

Eletrodomésticos
Cozinha

Catálogo Profissional
2020-2021

TEKA

UMA RECEITA PARA A VIDA

CATÁLOGO PROFISSIONAL
2020



Inovações reais **pensadas em si**

Teka

Eletrodomésticos de cozinha

GRUPO TEKA 5

UMA RECEITA PARA A VIDA 6

OS NOSSOS VALORES 8

PROJETOS 10

A PENSAR EM SI 12

ACESSÓRIOS 352

PRODUTOS



Urban Colors
20




Fornos
54



Compactos
84



Micro-ondas
102



Placas
114



Exaustores
164



Máquinas de lavar louça
204



Frigoríficos
218



Máquinas de lavar e secar roupa
244

Termoacumuladores
260



Lava-louças
270



Misturadoras de cozinha
322



Grupo Teka

Milhares de soluções.
Milhões de momentos.

O Grupo Teka pertence à holding alemã Heritage B, sendo especialista na produção e comercialização de equipamentos de cozinha e casa de banho. O Grupo Teka agrega diferentes marcas líderes mundiais, tais como, Teka, Küppersbusch, Intra, Mofem e Thor. O grupo, com mais de 140 anos de história, tem-se tornado um exemplo internacional de produção de eletrodomésticos e equipamentos de banho. A marca Teka é uma das mais importantes fabricantes europeias de lava-louças em aço inoxidável, eletrodomésticos de encastre e soluções de banho. Atualmente, a Teka possui 15 fábricas e 4.000 colaboradores em todo o mundo, com uma presença em mais de 120 países nos cinco continentes.

TEKA Küppersbusch FÜR KÜCHEN MIT STIL intra SCANDINAVIAN DESIGN MOFÉM



A cozinha é o coração da sua casa. *Na Teka, concebemos equipamentos que se tornam a alma da sua cozinha. Porque é nela que a vida acontece e onde se passam alguns dos melhores momentos das nossas vidas.*

A cozinha é muito mais do que um local onde se preparam refeições. É um espaço para rir, sonhar, participar, conversar, tomar decisões, partilhar novidades, fazer planos futuros e viver momentos inesquecíveis.
Por todas estas razões, concebemos e produzimos eletrodomésticos que oferecem soluções e verdadeiras inovações na cozinha. Soluções que combinam com o seu estilo de vida e que estejam em harmonia com a sua casa. Todos os dias trabalhamos para melhor compreender as suas necessidades e apresentar novas ideias, para que possa descobrir novas possibilidades na cozinha.
A nossa marca, de origem alemã, transmite qualidade, tecnologia e inovação. Os produtos Teka são conhecidos mundialmente pela sua segurança, eficiência e precisão. Atualmente, com aproximadamente 100 anos de história, a Teka continua a trabalhar exaustivamente para oferecer as melhores funcionalidades e design aos seus produtos, procurando a excelência em todos os passos. Os nossos valores, fortemente enraizados na empresa, são claros: Honestidade, Generosidade e Originalidade.
Isto significa que trabalhamos para si e que estamos sempre ao seu lado, ajudando-o a resolver os problemas do quotidiano com soluções de qualidade mundial. A satisfação do consumidor é a nossa principal preocupação. Esforçamo-nos desde o início em criar produtos de qualidade superior, os designs mais modernos e originais, bem como as melhores inovações a um preço justo.





Criar **momentos inesquecíveis**



Honestidade

Estamos do seu lado.

Estabelecemos ligação com os nossos consumidores através de um diálogo responsável, claro e transparente. A Teka está perto de si, compreende as suas necessidades e permite que descubra novas possibilidades na cozinha.

Generosidade

Fazemos mais.

Focamo-nos no genuíno e essencial: o nosso propósito consiste em transformar o funcional em humano. Essa é a razão pela qual nos preocupamos em fornecer tecnologia excecional, inovação e design original a um preço acessível. Combinamos histórias com a nossa herança de soluções superiores, adicionando alma à sua cozinha. Criamos a atmosfera perfeita para experienciar momentos significativos, fazendo a vida valer a pena.

Originalidade

Uma alternativa relevante.

Despertamos emoções e preferências, graças à nossa forma singular de trabalhar. O nosso objetivo passa pela aproximação às pessoas, permitindo experiências que vão além das características dos produtos e da inovação. Para nós, a inspiração é o caminho a seguir para que sejamos a love brand eleita pelos consumidores.

Sempre que precisar de **nós, temos a solução.**



PARIS, FRANÇA
Torre Eiffel. Torre Eiffel, Paris



MADRID, ESPANHA
Aeroporto Adolfo Suárez. T4, Aeroporto de Madrid.



CAIRO, EGIPTO
Hotel Four Seasons. Hotel Four Seasons, hotel de cinco estrelas.



BERLIM, ALEMANHA,
Hotel Adlon. Hotel Adlon Kempinski em Berlim.



ABU DHABI, EAU
Hotel Millenium Bab Al Qsar. Hotel de cinco estrelas localizado em frente ao Palácio dos Emirados.



DUBAI, EAU
Ocean Heights. Residência skyscrapper de 310 metros de altura e 83 andares, localizado na Marina do Dubai.



DUBAI, EAU
Princess Tower. Edifício residencial de 414 metros de altura e 101 pisos. É o segundo eficício residencial mais alto do mundo.



LONDRES, REINO UNIDO
Estádio Emirates. Estádio Arsenal FC.



DUBAI, EAU
Damac Heights. Torre residential de 335 m. Localizado na Marina do Dubai.



DOHA, QATAR
A pérola do Qatar. Localizado em Doha, The Pearl é um arquipélago artificial que ocupa quase quatro milhões de metros quadrados, como 15.000 apartamentos e uma pequena Veneza dentro do complexo.



MADRID, ESPANHA
Estádio Santiago Barnabéu. Estádio do Real Madrid C.F.

RAS AL-KHAIMAH, EAU
Hilton Ras al-haimad. Hotel Double Tree by Hilton, 5 estrelas, localizado em Ras al-Khaimah.





LONDRES, REINO UNIDO
Aeroporto de Heathrow. Aeroporto de Heathrow em Londres

DUBAI, EAU
Park Tower. Complexo de duas torres com ligação no coração do Dubai, Centro Financeiro Internacional.





A pensar em si

Trabalhamos para tornar a sua vida mais fácil e para conceber produtos que sejam o complemento perfeito para a sua cozinha.

Acreditamos verdadeiramente que a cozinha é o coração das nossas casas e vidas, pelo que criamos produtos que estejam em harmonia com diferentes estilos de vida. De forma a ajudá-lo a escolher e saber quais os melhores equipamentos que se adaptam ao seu estilo, criámos três categorias de produtos para ter uma opção que se adapte a si na perfeição.



MAESTRO

Os produtos da gama ***MAESTRO*** são concebidos para os mais exigentes. Para os apaixonados pela cozinha, que desejam usufruir das últimas inovações e que querem desfrutar da alta gastronomia (haute cuisine) nas suas casas. Com esta gama irá tirar o maior partido das suas habilidades gastronómicas e terá à sua disposição as melhores opções de eletrodomésticos. Se procura a placa de indução mais poderosa, o forno com mais características ou o exaustor mais silencioso do mercado, esta é a sua gama.

TOTAL

A gama ***TOTAL*** é pensada para aqueles que adoram cozinhar e não querem abdicar das melhores opções. Uma solução concebida para os que querem obter os melhores resultados com o mínimo consumo. Para os que se preocupam com o ambiente, e elegem eletrodomésticos ECO.

EASY

A gama ***EASY*** é desenhada para os que necessitam de eletrodomésticos funcionais, com bom desempenho e a um preço justo. Soluções simples, inteligentes e acessíveis a todos.

Bem-vindo ao
INFINITY ∞ DESIGN



INFINITY DESIGN

A cozinha é o coração da sua casa e é muito mais do que um espaço para cozinhar. É o lugar onde as pequenas coisas se tornam essenciais.

A Teka tem como objetivo tornar a vida dos seus clientes mais cómoda, convertendo a cozinha no espaço preferido da casa. Desenhamos produtos para criar experiências únicas, transformando o funcional em humano, respondendo às necessidades reais.

Isto é o Infinity Design da Teka, um novo conceito de design para a sua cozinha. Moderno, original e autêntico, que inspira momentos inesquecíveis.

Design e os seus princípios

Seguindo a ideia de Dieter Rams de que "um grande design é criar algo que seja memorável e significativo", queremos criar experiências que simplifiquem e respondam aos desejos mais profundos dos nossos clientes, entregando mais do que apenas função e utilidade.

Isto é o Infinity Design da Teka, um estilo autêntico que cria experiências ilimitadas, transforma o funcional em humano com um foco sensível, fomenta experiências de consumo excecionais e ajuda a dar forma à vida, para melhor.

Baseia-se na essência de quatro princípios: minimalismo, originalidade, autenticidade e intuição.

"Infinity Design" é uma nova forma de dar alma à sua cozinha. Nesse sentido, os nossos eletrodomésticos foram desenhados para ajudar a criar um ambiente perfeito que se adapte ao seu estilo de vida.






Minimalismo
com grande rendimento

onde combinamos design puro e funcional que expressa o melhor que o produto pode oferecer.

Original
e único

é a maneira de dizer que os produtos Teka são únicos pela qualidade dos seus materiais, pela combinação, sensação e acabamento, preenchendo a lacuna entre a forma e a funcionalidade que se enquadra perfeitamente em qualquer ambiente de cozinha.

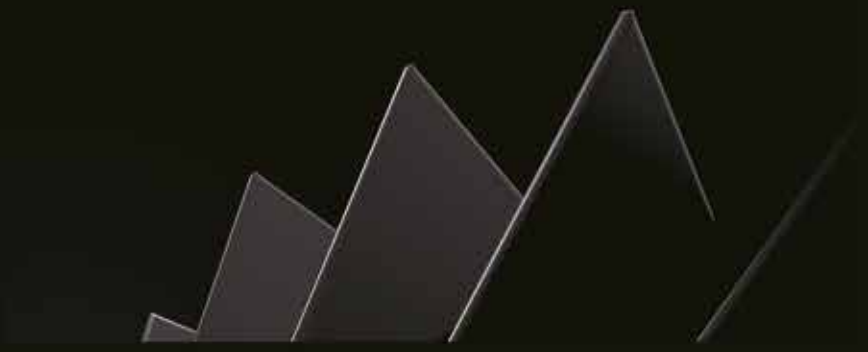

Autêntico
e com personalidade

que oferece ao nosso design um toque de génio.

Intuitivo
e funcional

é o nosso compromisso com que os produtos sejam simples e precisos. A cozinha está a reinventar-se e queremos ter a certeza de que cada experiência tem um toque delicado e significativo.



Arte

Na mesma direção e como disse Robin Mathew (Designer hindu), "O design é o ponto de equilíbrio entre a arte e a ciência".

Na Teka queremos oferecer as melhores soluções, integrando a inovação mais avançada com o design mais artístico até transformar os nossos produtos em pequenas obras de arte.

Como no design, a arte é feita para provocar emoções e pensamentos, a nossa visão é inspirar as pessoas a levar arte para a sua cozinha permitindo ter mais emoção no dia a dia.

Acreditamos que é na cozinha que a vida acontece. Porque não adicionar um pouco de arte neste ambiente?

A Teka quer despertar o artista que há em si e, através dos nossos produtos, difundir a arte na cozinha.

Comer é uma necessidade, mas cozinhar é uma arte.



Quando a cozinha se transforma em arte

Somos apaixonados pela arquitetura, pelo design e pela arte. É por isso que colaboramos com diferentes associações e instituições para apoiar a arte e o design.

THYSSEN-BORNEMISZA
MUSEU NACIONAL



A Teka patrocina a viagem gastronómica do museu Thyssen-Bornemisza em Madrid, composta por 17 obras que vão desde o século XV até ao século XX, representando a gastronomia como fonte de prazer e emoção.

Este passeio ajuda-nos a entender o significado e a histórias por trás destas obras.

MUSEU MODERNO



A Teka está presente como patrocinador num dos principais museus de Arte Moderna da América Latina, o MAMBA.

Durante os anos 2019 e 2020 a Teka patrocinou diferentes exposições de arte moderna, de artistas como Sergio De Loof, Alberto Greco e Lea Lublin.

MEAM
Museu Europeu d'Art Modern



Localizado em pleno bairro Born em Barcelona, o Museu Europeu de Arte Moderna é uma jóia arquitetónica, localizada no Palácio Gomis, e conta com mais de 230 obras de arte contemporânea.

A Teka, patrocinadora principal do museu, colabora na divulgação cultural que realiza, através de diversas atividades, exposições de arte, espetáculos, workshops ou concertos.


19:24
STEAK MASTER
TEKA

Inspirada em elementos urbanos icónicos das **maiores metrópoles**

URBAN COLORS

EDIÇÃO
URBAN COLORS



A edição Urban Colors foi criada e inspirada em elementos urbanos icónicos das maiores metrópoles.

Nesta edição, são refletidos objetos e materiais que marcaram as grandes cidades nos últimos 100 anos. Do vapor urbano aos tijolos icónicos de Londres, passando por calçadas de pedra e pelos rios mais longos da cidade.

Pela primeira vez, são possíveis combinações de cores nos principais elementos da cozinha: fornos, compactos, micro-ondas, gavetas multiusos e de aquecimento, placas de indução, de gás e chaminés.

Escolha uma cor ou **combine-as ao seu gosto!**



NIGHT
RIVER BLACK

Uma coleção inspirada no reflexo noturno dos grandes rios urbanos, como o Tibre, o Sena, o Tamisa, o Danúbio ou o Reno. Tons escuros com um acabamento elegante, que combina harmoniosamente na sua cozinha, oferecendo um ambiente discreto, moderno e único.



WHITE
MARBLE

Composto pelo tom mais puro e exclusivo: o mármore. Presente na nossa civilização há milénios, existindo em algumas das peças mais importantes da arte da história da humanidade. Do Partenão ao Arco do Triunfo. Do Taj Mahal ao Duomo. Do Capitólio ao Coliseu. Uma cor que plenifica a sua cozinha de pureza e beleza.



STONE
GREY

O Stone Grey nasceu das estradas das capitais europeias.
Caminhos em paralelepípedo com centenas de anos, conjugados com elementos urbanos. Esta coleção dá à sua cozinha uma referência de design e arquitetura, um tom exclusivo e cosmopolita.



LONDON
BRICK BROWN

Uma cor especial e distinta, inspirada no tijolo originário das ruas de Londres. Tons castanhos para os mais ousados e para aqueles que querem sentir a liberdade e autenticidade da capital britânica na sua cozinha.

Urban Colors

Escolha uma cor ou combine-as ao seu gosto!

		URBAN COLORS	
		NIGHT RIVER BLACK	WHITE MARBLE
URBAN COLORS	FORNOS	 STEAKMASTER  HLB 8600  HLB 8400 P  HLB 8400	 HLB 8600  HLB 8400 P  HLB 8400
	COMPACTOS	 HLC 8400  MLC 8440  CLC 855 GM	 HLC 8400
	MICRO-ONDAS	 ML 8220 BIS L	 ML 8220 BIS L
	GAVETAS	 CP 150 GS  VS 1520 GS	 CP 150 GS  VS 1520 GS
	PLACAS	 IZC 64630 MST  GZC 75330  GZC 64320	 IZC 64630 MST  GZC 64321
	CHAMINÉS	 DLV 98660 TOS	 DLV 98660 TOS



URBAN COLORS

STONE GREY	LONDON BRICK BROWN
 HLB 8600  HLB 8400 P  HLB 8400	 HLB 8600
 HLC 8400  MLC 8440  CLC 855 GM	 HLC 8400
 ML 8220 BIS L	 ML 8220 BIS L
 CP 150 GS  VS 1520 GS	 CP 150 GS  VS 1520 GS
 IZC 64630 MST  GZC 75330  GZC 64320	 IZC 64630 MST  GZC 64320
 DLV 98660 TOS	 DLV 98660 TOS




A cozinha é a alma da **nossa casa**

Edição Urban Colors
Coleção Night River Black





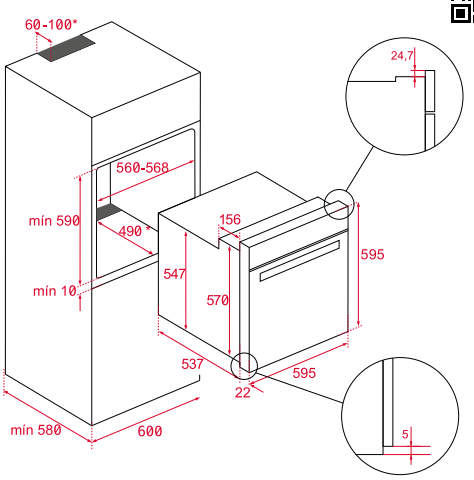

STEAKMASTER BK



- Forno pirolítico multifunções
- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- **Display a cores TFT 4"** com assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)
- Comandos retroiluminados com frente em cor inox
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- Sistema de 2 guias telescópicas Easy Slide, 5 alturas de cozinhado
- **Função SteakMaster com grill especial SteakGrill (700°C), programas automáticos e grelha de ferro fundido exclusiva**
- Funções Slow cook, ECO, fermentar massas
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)
- **Acessórios incluídos: faca de chef de 21 cm + luva + guia de cozinhado**



Oferta

COR

Vidro preto

Cód. 111000037 | EAN: 8434778012583

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm





HLB 8600 BK

- Forno multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor inox
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Função Slow cook
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

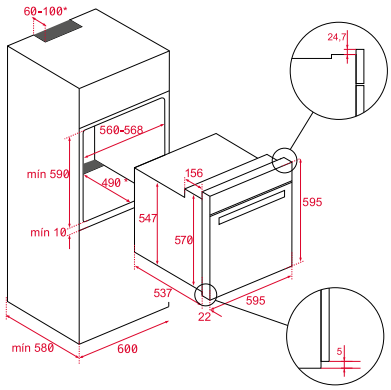

COR

Vidro preto

Cód. 111000010 | EAN: 8434778008265


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



HLB 8400 P BK

- Forno pirolítico multifunções
- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

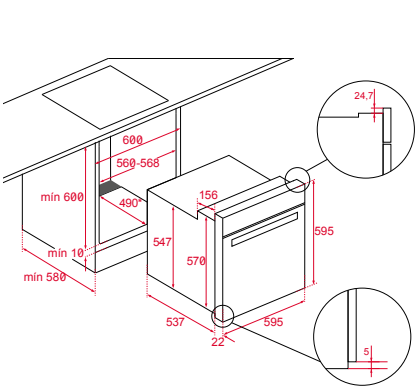

COR

Vidro preto

Cód. 111000008 | EAN: 8434778007602


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



HLB 8400 BK

- Forno multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

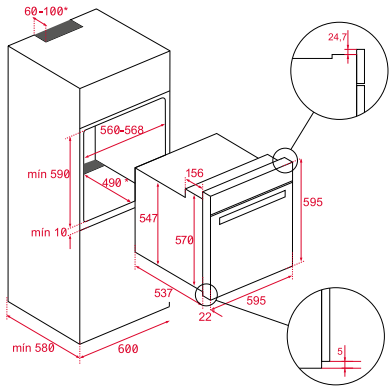

COR

Vidro preto

Cód. 111000005 | EAN: 8434778007572

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm







HLC 8400 BK



- Forno compacto multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

MLC 8440 BK





- **Micro-ondas + grill - 3 funções**
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
  5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- Grill de resistência, 1.400 W
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)


ML 8220 BIS L BK



- **Micro-ondas de base cerâmica + grill**
- Painel de comandos eletrónico em vidro e relógio digital
- Grill rebatível, 1.200 W
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Base cerâmica de aquecimento homogéneo**
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 9 menus de acesso direto
- Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta para o lado esquerdo (L)

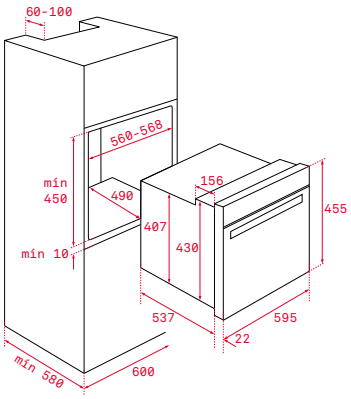

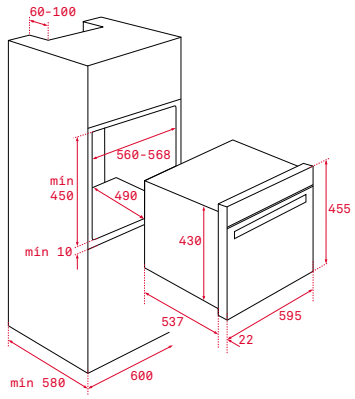

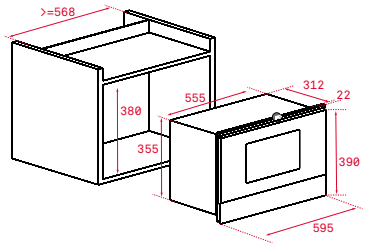

COR

Vidro preto

Cód. 111130003 | EAN: 8434778007633

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

COR

Vidro preto

Cód. 1612310 | EAN: 8434778007657

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

COR

Vidro preto


Cód. 1710213 | EAN: 8434778007688

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm **Largura** 595mm **Profundidade** 312+22mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.




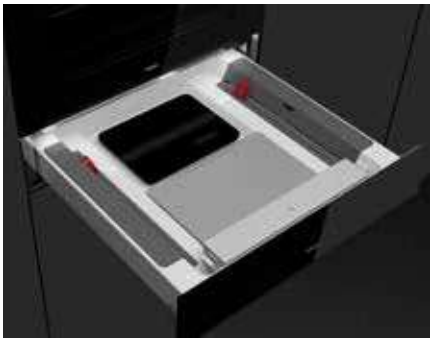



CLC 855 GM BK

- Máquina de café automática
- Função auto limpeza
- Capacidade para regular intensidade, temperatura e quantidade de café
- Painel de comandos eletrónico
- Comandos retroiluminados com frente em cor inox
- Guias telescópicas para uma fácil extração
- 30 programas automáticos
- Iluminação automática por LED's
- Capacidade: 2 chávenas em simultâneo
- Gaveta de borras de café de fácil extração
- **Pressão 15 bar**
- Dispensadores ajustáveis para café, vapor e água quente
- **Moinho integrado em aço inoxidável para café natural em grão – 13 níveis de moagem**
- Depósito para grãos de café com capacidade para 200 g
- Depósito para café pré moído
- Depósito de água com capacidade para 1,8 litros
- Descalcificação automática

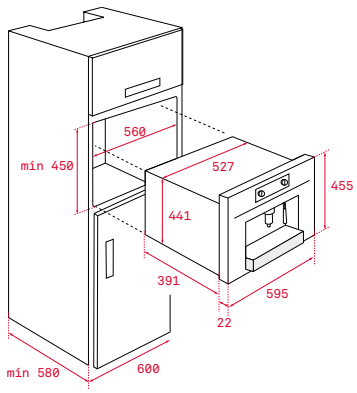

COR

Vidro preto


Cód. 111630004 | EAN: 8434778010541

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 391+22mm

VS 1520 GS

- **Gaveta multiusos**
- **Embaladora a vácuo**
- Espaço para guardar acessórios
- **Balança de cozinha**
- Capa protetora para balança de cozinha
- Suporte para rolo de papel de alumínio
- Suporte para rolo de película aderente
- Sistema de abertura push-pull
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*

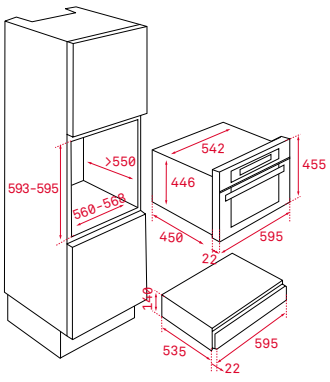

COR

Vidro preto

Cód. 941152 | EAN: 8434778008913
Gaveta sem frontal


Cód. 891210 | EAN: 8434778008487
Frontal em vidro*

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm

CP 150 GS

- **Gaveta de aquecimento**
- **Capacidade para 6 serviços**
  Ex: 6 pratos planos (24 cm)
  6 pratos fundos (10 cm)
  3 travessas (17, 19 e 32 cm) ou
  20 pratos planos (28 cm) ou
  40 chávenas de chá ou 80 chávenas de café
- Termóstato regulável 30-80ºC
- Potência máxima total: 420 W
- Gaveta telescópica extraível
- Sistema de abertura push-pull
- Tapete anti derrapante
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*

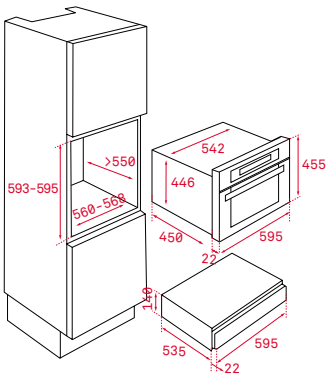

COR

Vidro preto

Cód. 941530 | EAN: 8434778008906
Gaveta sem frontal


Cód. 891210 | EAN: 8434778008487
Frontal em vidro*

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm






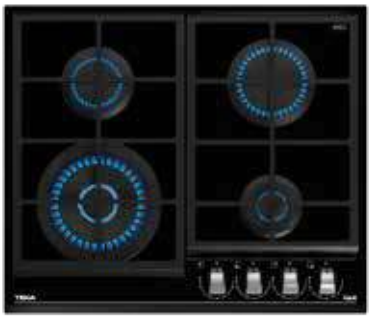

IZC 64630 MST BK

- Placa de indução **MasterSense**
- Painel Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado: (4 zonas + Synchro)
  1 zona de Ø 150 mm, 1 zona de Ø 215 mm
  2 zonas de Ø 185 mm, 1 zona Synchro
- **Função Synchro:** cozinhado simultâneo nas duas zonas de Ø 180 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting e Confit
- Função Power Plus
- Função STOP & GO / Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
- Indicadores de calor residual
- Desligar automático de segurança
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"

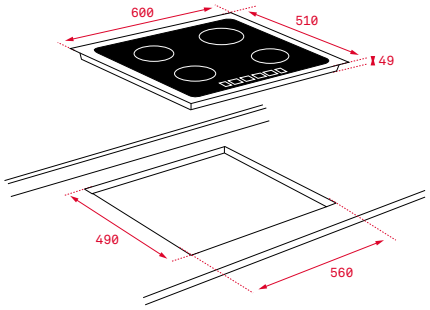

COR

Vidro frontal biselado


Cód. 112500022 | EAN: 8434778011722

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 49mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

GZC 75330 BK

- Placa **Gas on Glass ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 5 queimadores:
  1 queimador duplo anel 4,00 kW
  2 queimadores semirrápidos 1,75 kW
  1 queimador rápido 2,80 kW
  1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)

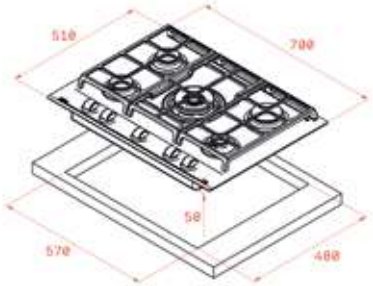

COR

Vidro frontal biselado


Cód. 112570052 | EAN: 8434778006766 (Gás natural)
Cód. 112570053 | EAN: 8434778006773 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 50mm **Largura** 700mm **Profundidade** 510mm

GZC 64320 BK

- Placa **Gas on Glass ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 4 queimadores:
  1 queimador duplo anel 4,00 kW
  1 queimador semirrápido 1,75 kW
  1 queimador rápido 2,80 kW
  1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)

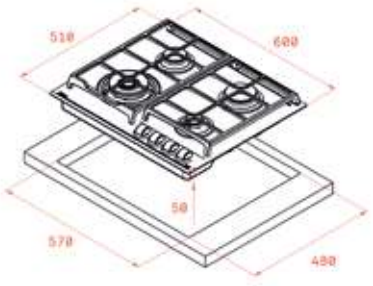

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112570037 | EAN: 8434778006292 (Gás natural)
Cód. 112570038 | EAN: 8434778006308 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 50mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.



DLV 98660 TOS BK

- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- **Função Fresh Air:** Programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- **Sistema de abertura pneumático**
- **Bandeja interna para recolha de condensados / gordura**
- Capacidade extração (*) min. 290 m³/h – int. 696 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 51 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
  Para aplicação com cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 L3C ou Kit convencional CFH 15200 L3C
  Para aplicação sem cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 O2C ou Kit convencional CFH 15200 O2C
  (ver acessórios)

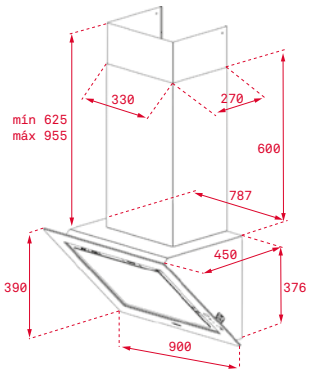

COR

Vidro preto

Cód. 111318 | EAN: 8434778011937

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm



Design e **sofisticação**

Edição Urban Colors

Coleção White Marble








HLB 8600 WH

- Forno multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor inox
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Função Slow cook
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

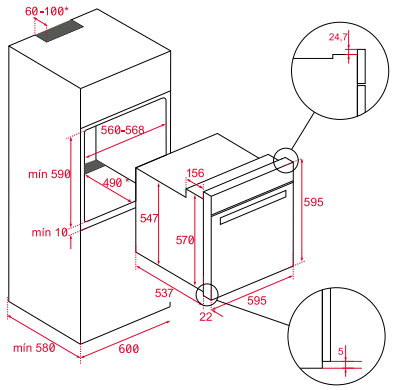

COR

Vidro branco

Cód. 111000012 | EAN: 8434778008289


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



HLB 8400 P WH

- Forno pirolítico multifunções
- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

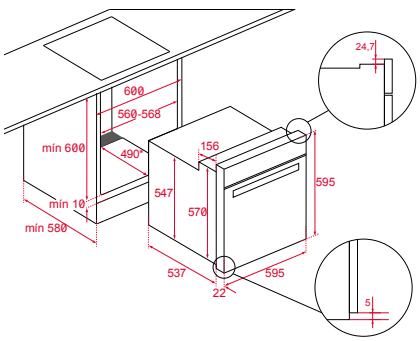

COR

Vidro branco

Cód. 111000007 | EAN: 8434778007596


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



HLB 8400 WH

- Forno multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

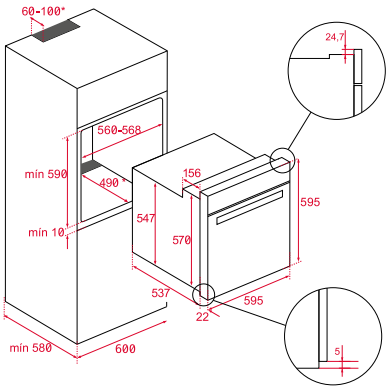

COR

Vidro branco


Cód. 111000004 | EAN: 8434778007565

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm






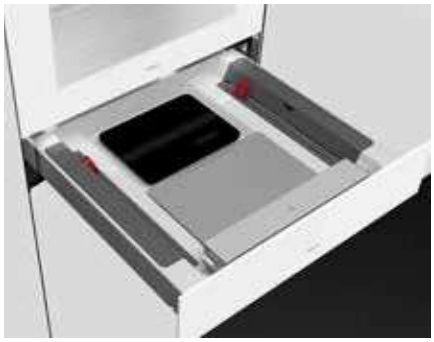

HLC 8400 WH



- Forno compacto multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

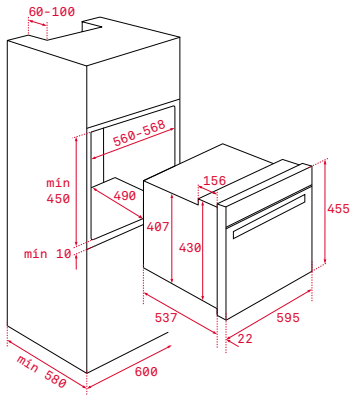

COR

Vidro branco

Cód. 111130002 | EAN: 8434778007626


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

ML 8220 BIS L WH



- **Micro-ondas de base cerâmica + grill**
- Painel de comandos eletrónico em vidro e relógio digital
- Grill rebatível, 1.200 W
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Base cerâmica de aquecimento homogéneo**
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 9 menus de acesso direto
- Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta para o lado esquerdo

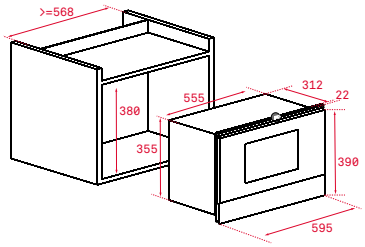

COR

Vidro branco


Cód. 1710212 | EAN: 8434778007671

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm **Largura** 595mm **Profundidade** 312+22mm

VS 1520 GS WH

- **Gaveta multiuso**
- **Embaladora a vácuo**
- Espaço para guardar acessórios
- **Balança de cozinha**
- Capa protetora para balança de cozinha
- Suporte para rolo de papel de alumínio
- Suporte para rolo de película aderente
- Sistema de abertura push-pull
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*

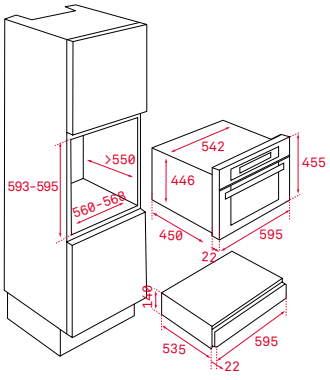

COR

Vidro branco

Cód. 941152 | EAN: 8434778008913
Gaveta sem frontal

Cód. 891211 | EAN: 8434778008494
Frontal em vidro*

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.



CP 150 GS

- **Gaveta de aquecimento**
- **Capacidade para 6 serviços**
  Ex: 6 pratos planos (24 cm)
  6 pratos fundos (10 cm)
  3 travessas (17, 19 e 32 cm) ou
  20 pratos planos (28 cm) ou
  40 chávenas de chá ou 80 chávenas de café
- Termóstato regulável 30-80ºC
- Potência máxima total: 420 W
- Gaveta telescópica extraível
- Sistema de abertura push-pull
- Tapete anti derrapante
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*

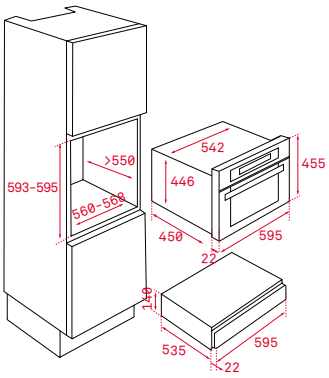

COR

☐ **Vidro branco**

Cód. 941530 | EAN: 8434778008906
Gaveta sem frontal

Cód. 891211 | EAN: 8434778008494
Frontal em vidro*


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm



IZC 64630 MST WH

- Placa de indução **MasterSense**
- Painel Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado: (4 zonas + Synchro)
  1 zona de Ø 150 mm, 1 zona de Ø 215 mm
  2 zonas de Ø 185 mm, 1 zona Synchro
- **Função Synchro:** cozinhado simultâneo nas duas zonas de Ø 180 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting e Confit
- Função Power Plus
- Função STOP & GO / Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
- Indicadores de calor residual
- Desligar automático de segurança
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"

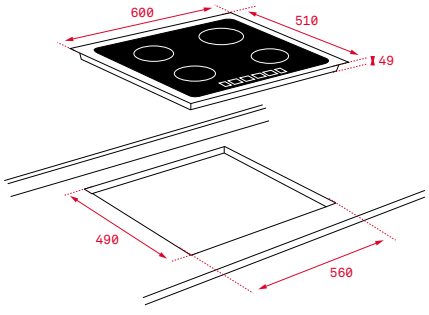

COR

☐ **Vidro frontal biselado**

Cód. 112500027 | EAN: 8434778011777


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 49mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm



GZC 64321 WH

- Placa **Gas on Glass ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 4 queimadores
  1 queimador duplo anel 4,00 kW
  1 queimador semirrápido 1,75 kW
  1 queimador rápido 2,80 kW
  1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Suporte para wok opcional
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)

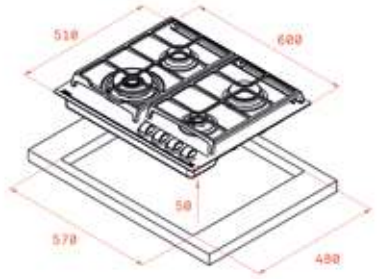

COR

☐ **Vidro frontal biselado**

Cód. 112570047 | EAN: 8434778006391 (Gás natural)
Cód. 112570046 | EAN: 8434778006384 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 50mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.



DLV 98660 TOS WH

- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- **Função Fresh Air:** Programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- **Sistema de abertura pneumático**
- **Bandeja interna para recolha de condensados / gordura**
- Capacidade extração (*) min. 290 m³/h – int. 696 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 51 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
  Para aplicação com cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 L3C ou Kit convencional CFH 15200 L3C
  Para aplicação sem cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 O2C ou Kit convencional CFH 15200 O2C
  (ver acessórios)

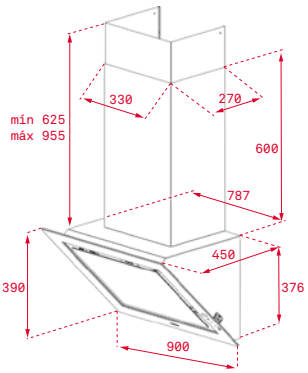

COR

Vidro branco

Cód. 111319 | EAN: 8434778011944

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm







Harmonia entre os elementos


Edição Urban Colors

Coleção Stone Grey



HLB 8600 ST

- Forno multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor inox
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Função Slow cook
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

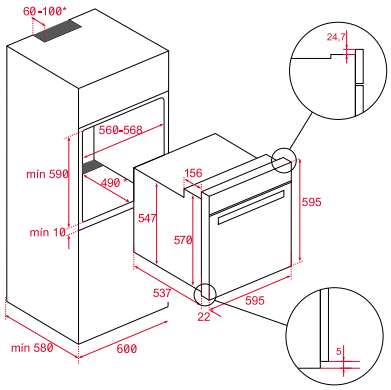

COR

Vidro cinzento

Cód. 111000011 | EAN: 8434778008272


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



HLB 8400 P ST

- Forno pirolítico multifunções
- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

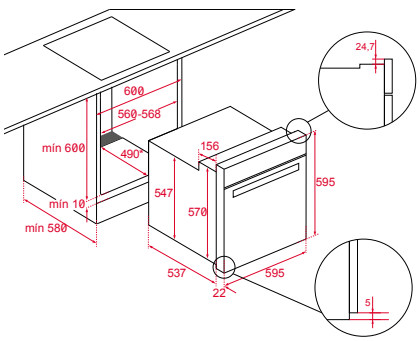

COR

Vidro cinzento

Cód. 111000009 | EAN: 8434778007619


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



HLB 8400 ST

- Forno multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

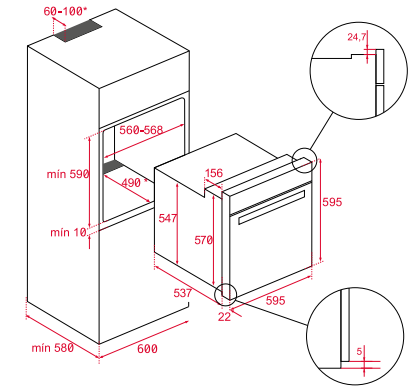

COR

Vidro cinzento

Cód. 111000006 | EAN: 8434778007589


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



HLC 8400 ST

- Forno compacto multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

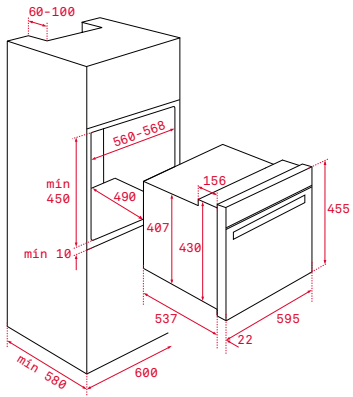

COR

Vidro cinzento

Cód. 111130004 | EAN: 8434778007640


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



MLC 8440 ST

- **Micro-ondas + grill - 3 funções**
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
  5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- Grill de resistência, 1.400 W
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)

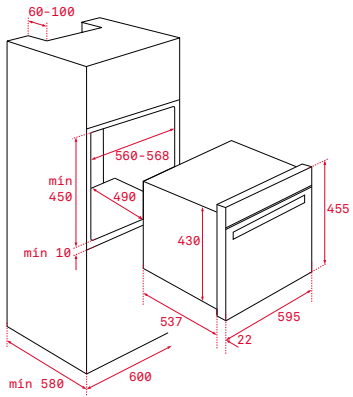

COR

Vidro cinzento

Cód. 1612311 | EAN: 8434778007664


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



ML 8220 BIS L ST

- **Micro-ondas de base cerâmica + grill**
- Painel de comandos eletrónico em vidro e relógio digital
- Grill rebatível, 1.200 W
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Base cerâmica de aquecimento homogéneo**
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 9 menus de acesso direto
- Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta para o lado esquerdo (L)

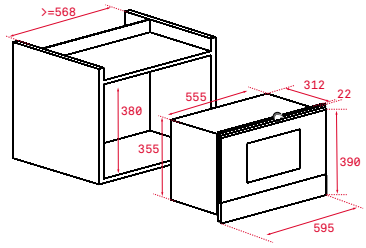

COR

Vidro cinzento

Cód. 1710214 | EAN: 8434778007695

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 390mm **Largura** 595mm **Profundidade** 312+22mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.



CLC 855 GM ST

- Máquina de café automática
- Função auto limpeza
- Capacidade para regular intensidade, temperatura e quantidade de café
- Painel de comandos eletrónico
- Comandos retroiluminados com frente em cor inox
- Guias telescópicas para uma fácil extração
- 30 programas automáticos
- Iluminação automática por LED's
- Capacidade: 2 chávenas em simultâneo
- Gaveta de borras de café de fácil extração
- **Pressão 15 bar**
- Dispensadores ajustáveis para café, vapor e água quente
- **Moinho integrado em aço inoxidável para café natural em grão – 13 níveis de moagem**
- Depósito para grãos de café com capacidade para 200 g
- Depósito para café pré moído
- Depósito de água com capacidade para 1,8 litros
- Descalcificação automática

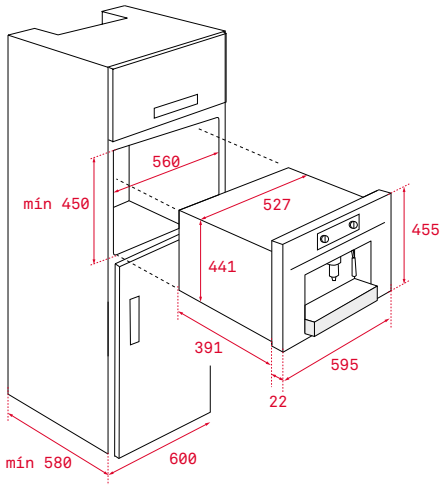

COR


Vidro cinzento

Cód. 111630003 | EAN: 8434778008326

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 391+22mm



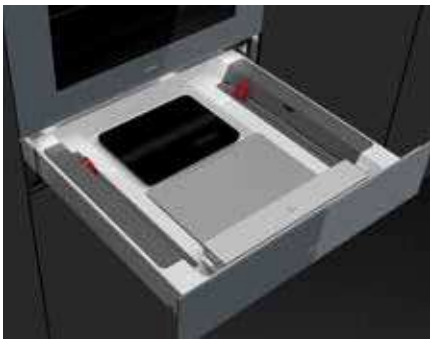





VS 1520 GS

- **Gaveta multiusos**
- **Embaladora a vácuo**
- Espaço para guardar acessórios
- **Balança de cozinha**
- Capa protetora para balança de cozinha
- Suporte para rolo de papel de alumínio
- Suporte para rolo de película aderente
- Sistema de abertura push-pull
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*

CP 150 GS

- **Gaveta de aquecimento**
- **Capacidade para 6 serviços**
  Ex: 6 pratos planos (24 cm)
  6 pratos fundos (10 cm)
  3 travessas (17, 19 e 32 cm) ou
  20 pratos planos (28 cm) ou
  40 chávenas de chá ou 80 chávenas de café
- Termóstato regulável 30-80ºC
- Potência máxima total: 420 W
- Gaveta telescópica extraível
- Sistema de abertura push-pull
- Tapete anti derrapante
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*

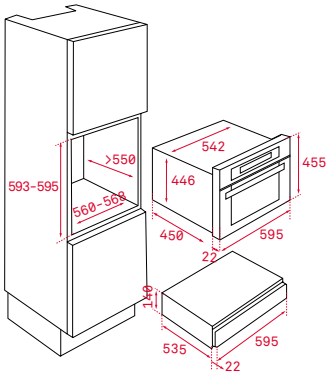

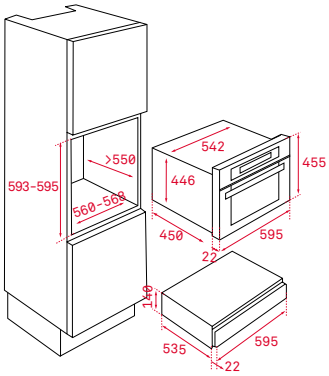

COR

Vidro cinzento

Cód. 941152 | EAN: 8434778008913
Gaveta sem frontal

Cód. 891212 | EAN: 8434778008500
Frontal em vidro*

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm

COR

Vidro cinzento

Cód. 941530 | EAN: 8434778008906
Gaveta sem frontal

Cód. 891212 | EAN: 8434778008500
Frontal em vidro*


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm



IZC 64630 MST ST

- Placa de indução **MasterSense**
- Painel Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado: (4 zonas + Synchro)
  1 zona de Ø 150 mm, 1 zona de Ø 215 mm
  2 zonas de Ø 185 mm, 1 zona Synchro
- **Função Synchro:** cozinhado simultâneo nas duas zonas de Ø 180 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting e Confit
- Função Power Plus
- Função STOP & GO / Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
- Indicadores de calor residual
- Desligar automático de segurança
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"

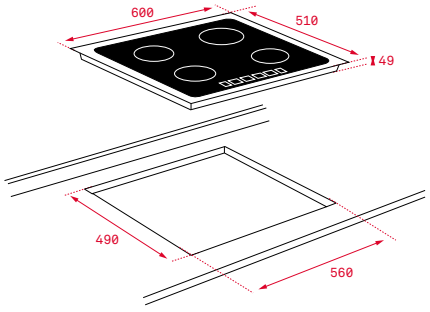

COR

Vidro cinzento

Cód. 112500026 | EAN: 8434778011760


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 49mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm



GZC 75330 ST

- Placa **Gas on Glass ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 5 queimadores:
  1 queimador duplo anel 4,00 kW
  2 queimadores semirrápidos 1,75 kW
  1 queimador rápido 2,80 kW
  1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)

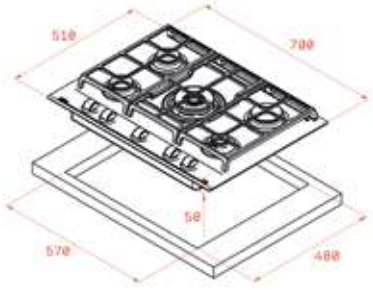

COR

Vidro cinzento

Cód. 112570080 | EAN: 8434778009002 (Gás natural)
Cód. 112570081 | EAN: 8434778009019 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 50mm **Largura** 700mm **Profundidade** 510mm



GZC 64320 ST

- Placa **Gas on Glass ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 4 queimadores:
  1 queimador duplo anel 4,00 kW
  1 queimador semirrápido 1,75 kW
  1 queimador rápido 2,80 kW
  1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)

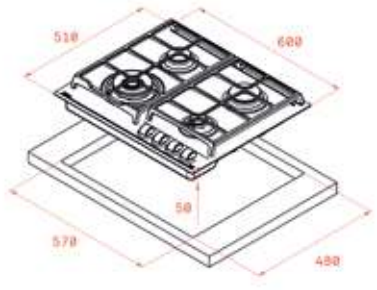

COR

Vidro cinzento

Cód. 112570087 | EAN: 8434778009095 (Gás natural)
Cód. 112570086 | EAN: 8434778009088 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 50mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.



DLV 98660 TOS ST

- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- **Função Fresh Air:** Programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- **Sistema de abertura pneumático**
- **Bandeja interna para recolha de condensados / gordura**
- Capacidade extração (*) min. 290 m³/h – int. 696 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 51 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
  Para aplicação com cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 L3C ou Kit convencional CFH 15200 L3C
  Para aplicação sem cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 O2C ou Kit convencional CFH 15200 O2C
  (ver acessórios)

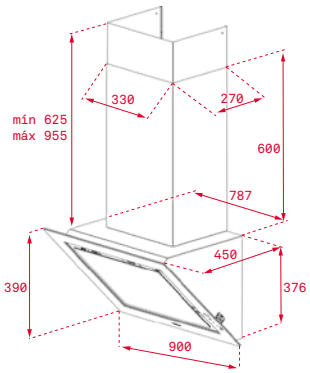

COR

Vidro cinzento

Cód. 111322 | EAN: 8434778011975

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm





Inspirado por elementos urbanos icónicos

Edição Urban Colors

Coleção London Brick Brown



TEKA
TEKA
TEKA
TEKA
TEKA
TEKA








HLB 8600 LB



- Forno multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor inox
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Função Slow cook
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

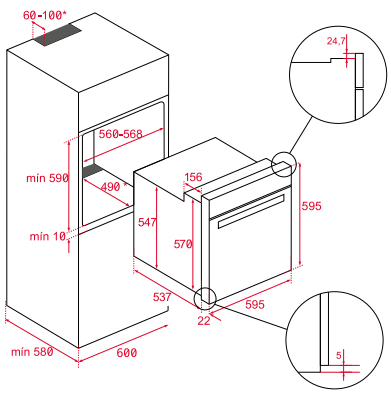

COR

Vidro castanho

Cód. 111000014 | EAN: 8434778008302


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

HLC 8400 LB



- Forno compacto multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

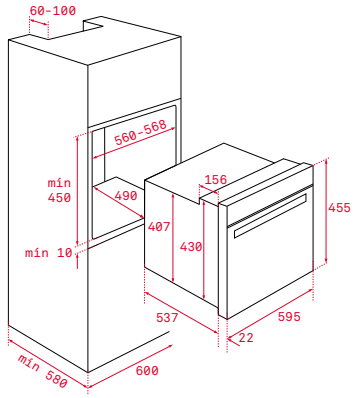

COR

Vidro castanho

Cód. 111130006 | EAN: 8434778008456


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

ML 8220 BIS L LB



- **Micro-ondas de base cerâmica + grill**
- Painel de comandos eletrónico em vidro e relógio digital
- Grill rebatível, 1.200 W
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Base cerâmica de aquecimento homogéneo**
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 9 menus de acesso direto
- Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta para o lado esquerdo (L)

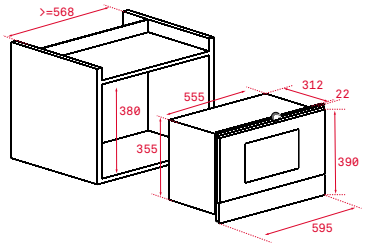

COR


Vidro castanho

Cód. 1710216 | EAN: 8434778007701

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 390mm **Largura** 595mm **Profundidade** 312+22mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.

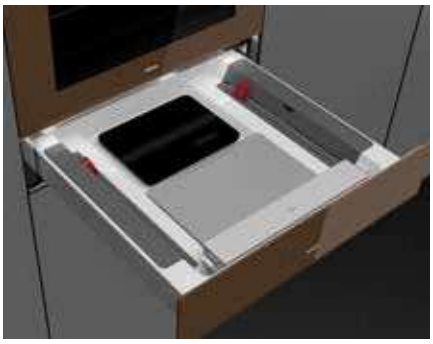

VS 1520 GS

- **Gaveta multiusos**
- **Embaladora a vácuo**
- Espaço para guardar acessórios
- **Balança de cozinha**
- Capa protetora para balança de cozinha
- Suporte para rolo de papel de alumínio
- Suporte para rolo de película aderente
- Sistema de abertura push-pull
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*

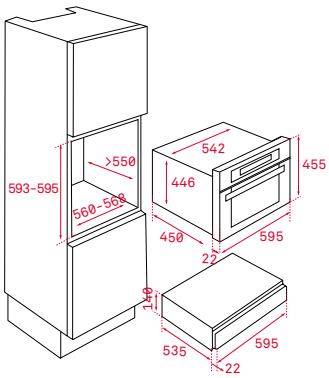

COR

Vidro castanho

Cód. 941152 | EAN: 8434778008913
Gaveta sem frontal

Cód. 891214 | EAN: 8434778008524
Frontal em vidro*


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm



CP 150 GS

- **Gaveta de aquecimento**
- **Capacidade para 6 serviços**
  Ex: 6 pratos planos (24 cm)
  6 pratos fundos (10 cm)
  3 travessas (17, 19 e 32 cm) ou
  20 pratos planos (28 cm) ou
  40 chávenas de chá ou 80 chávenas de café
- Termóstato regulável 30-80ºC
- Potência máxima total: 420 W
- Gaveta telescópica extraível
- Sistema de abertura push-pull
- Tapete anti derrapante
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*

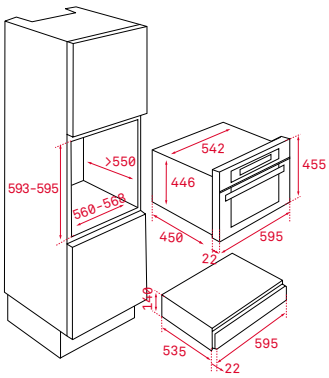

COR

Vidro castanho

Cód. 941530 | EAN: 8434778008906
Gaveta sem frontal

Cód. 891214 | EAN: 8434778008524
Frontal em vidro*

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm





IZC 64630 MST LB

- Placa de indução **MasterSense**
- Painel Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado: (4 zonas + Synchro)
  1 zona de Ø 150 mm, 1 zona de Ø 215 mm
  2 zonas de Ø 185 mm, 1 zona Synchro
- **Função Synchro:** cozinhado simultâneo nas duas zonas de Ø 180 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting e Confit
- Função Power Plus
- Função STOP & GO / Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
- Indicadores de calor residual
- Desligar automático de segurança
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"

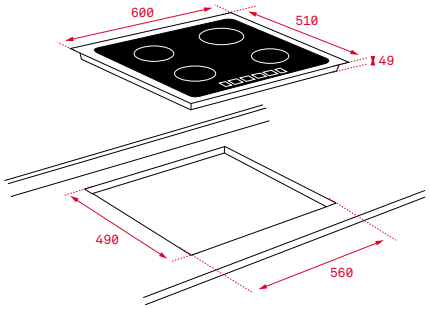

COR

Vidro castanho


Cód. 112500024 | EAN: 8434778011746

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 49mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

GZC 64320 LB

- Placa **Gas on Glass ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 4 queimadores:
  1 queimador duplo anel 4,00 kW
  1 queimador semirrápido 1,75 kW
  1 queimador rápido 2,80 kW
  1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)

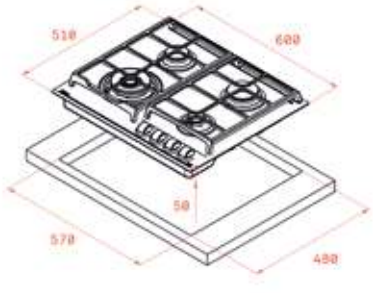

COR

Vidro castanho

Cód. 112570089 | EAN: 8434778009118 (Gás natural)
Cód. 112570088 | EAN: 8434778009101 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 50mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.



DLV 98660 TOS LB

- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- **Função Fresh Air:** Programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- **Sistema de abertura pneumático**
- **Bandeja interna para recolha de condensados / gordura**
- Capacidade extração (*) min. 290 m³/h – int. 696 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 51 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
  Para aplicação com cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 L3C ou Kit convencional CFH 15200 L3C
  Para aplicação sem cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 O2C ou Kit convencional CFH 15200 O2C
  (ver acessórios)

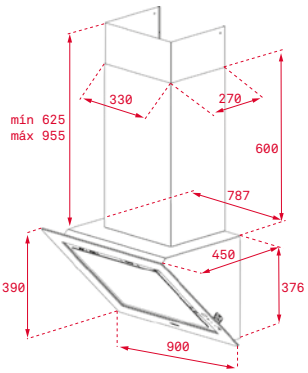

COR

Vidro castanho

Cód. 111320 | EAN: 8434778011951

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm




206 °C

É na cozinha que
a vida acontece

FORNOS

Partilhar **emoções,** refeições e momentos significativos

Cozinhar nunca foi tão fácil. Qualidade superior para chefs de excelência em casa. Preparar receitas para os mais exigentes com os nossos fornos. Escolha entre uma vasta gama de características que irão agradar qualquer gourmet. Cozinhe pratos internacionais com precisão e eficiência. Trabalhamos para que tenha a melhor experiência em cozinhar para aqueles que mais ama, para desenvolver a atmosfera perfeita onde pode criar os pratos mais deliciosos, otimizando tempo e energia.

Por tudo isto, a Teka, ganha pelo 3.° ano consecutivo o prémio Cinco Estrelas na categoria de fornos.



STEAK MASTER

RESTAURANT QUALITY STEAK

SteakMaster é o primeiro e único forno concebido para cozinhar o bife perfeito em casa.





SteakGrill

O SteakGrill permite alcançar até 700ºC e, combinado com uma grelha de ferro fundido, possibilita obter resultados dignos de restaurante. Graças à combinação da temperatura elevada com o uso da grelha de ferro fundido, consegue-se que a carne obtenha o efeito de caramelização, ficando crocante por fora e muito suculenta no interior.

DualClean, duplo sistema de limpeza no mesmo forno

A tecnologia Dual Clean trouxe uma revolução no que à limpeza do forno diz respeito, uma vez que incorpora dois sistemas independentes: Limpeza com vapor de água, para utilização diária e sistema pirolítico, para uma limpeza mais profunda.



CoolTouch System®, vidro da porta sempre frio.

A porta do SteakMaster é composta por 4 vidros, para que o exterior da mesma mantenha temperaturas mínimas, permitindo uma maior segurança, uma vez que evita queimaduras. Os vidros são totalmente removíveis, contribuindo assim, para a limpeza total do forno.

O bife perfeito

O SteakMaster incorpora 20 programas automáticos para os diferentes tipos de carne, corte e ponto de cozinhado. Apenas terá que se preocupar em escolher a sua carne preferida.



Grelha especial em ferro fundido

Este forno inclui uma grelha especial em ferro fundido para grelhar a carne. Existem duas opções de colocação da grelha, dependendo da espessura da carne e do tipo de acabamento (mal, médio ou bem passado).




E se não quiser cozinhar carne?

O SteakMaster contempla as características de um multifunções pirolítico, de última geração, com 20 receitas pré-programadas que o guiarão ao nível da temperatura e tempo, para que possa conseguir pratos deliciosos.



TATAKI DE ATUM



SALMÃO



MAGRET DE PATO

iOven pirolítico

Os melhores resultados apenas com um toque

Encontre a receita certa, de segunda-feira a domingo, numa seleção de 50 receitas internacionais, pré-definidas num ecrã a cores, para sua melhor conveniência. Visualize imagens de todos os pratos, graças a este sistema inovador. Selecione, no momento, o que realmente pretende, usando apenas a ponta dos dedos.

Assistente pessoal de cozinhado: 50 receitas

Display a cores TFT 5”

Sonda de alimentos



Guias telescópicas Full Extension – Extração a 100%

Forno artesanal

Assados crocantes e pizzas ao melhor estilo italiano

Sistema de limpeza Dual Clean: Pirólise + HydroClean

Steam Box (para cozinhar a vapor)

Steam Box

Alimente-se de forma saudável sem abdicar de comida saborosa


Cozinhe os alimentos a vapor no forno tradicional com a bandeja Multicook. Os seus alimentos irão conservar todos os seus nutrientes, vitaminas e minerais, sem recurso a qualquer tipo de gordura, preservando sabor, textura e aroma original. Com uma vasta gama de acessórios, sinta-se livre para cozinhar pratos suculentos em bandejas individuais ou grandes peças de carne na grelha. Pode optar por cozinhar com água ou até mesmo vinho, para obter um sabor ainda mais apetitoso, mas sempre com os resultados mais saudáveis.



SurroundTemp

Cozinhado uniforme

Desfrute daquelas bolachas acabadas de sair do forno, estaladiças e cozinhadas no ponto. Os fornos multifunções SurroundTemp garantem uma distribuição uniforme do calor, graças à resistência traseira, mesmo cozinhando a várias alturas.

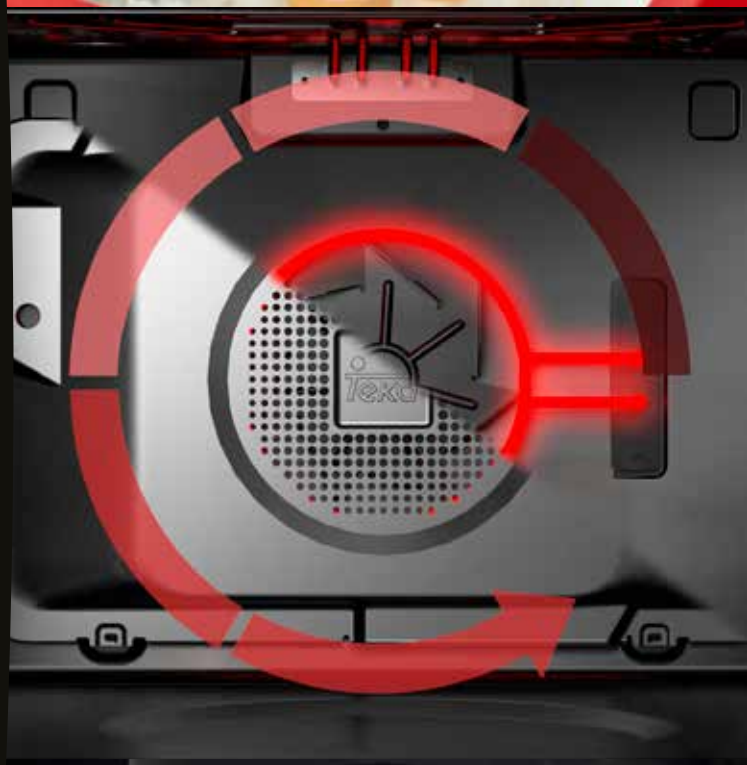

Sonda de alimentos

Cozinhados perfeitos

Ponto exato de cozedura. Irá obter a textura ideal, através do controlo total da temperatura, no interior do alimento, para que consiga tirar o maior partido das suas receitas. Perfeito para carne, aves e peixe.





DualClean

Tenha mais tempo para momentos incríveis

Pirólise ou limpeza a vapor. Os modelos Teka com a função DualClean têm tudo o que precisa para limpar o seu forno. Para uma rotina diária, o sistema Hydroclean ajuda numa limpeza rápida e eficiente, com o mínimo consumo de energia. Se o seu último almoço de domingo, em família, foi uma carne assada invejável, de certeza que irá necessitar de uma limpeza mais profunda. Para isso, poderá escolher entre três níveis de pirólise. Reduza a sujidade do forno em cinza, apenas com um toque. Limpar um forno nunca foi tão fácil.

Hydroclean

Quando a água, pela ação da temperatura se transforma em vapor, a gordura nas paredes do forno é amolecida, permitindo, após o forno arrefecer, uma limpeza mais fácil e sem grande esforço. 90ºC + 4 minutos de calor + 20 min de arrefecimento.

PRO: ***função automática***
ECO: ***função manual***

Pirólise

O forno atinge uma temperatura muito elevada (aproximadamente 500ºC), deixando apenas uma pequena camada de cinza, que pode ser facilmente removida, com um pano, após o forno arrefecer. Nunca mais se preocupe em passar horas a limpar o forno, em profundidade, com produtos abrasivos.

Classe energética A+

Cozinhar com um consumo mínimo

Fazemos com que as suas receitas sejam perfeitas, mas também económicas. A classificação A+, permite poupar até mais 20%, comparativamente à classificação A. Que todos os seus desejos se tornem realidade.



Guias telescópicas de extração total

Sinta-se confortável em casa. Movimentos mais robustos e suaves. Elevada precisão e extração total com as novas guias telescópicas de instalação clip on. A bandeja é totalmente extraível, facilitando o acesso aos alimentos.

Sistema EasyClean

Um dos nossos objetivos é a segurança e os nossos fornos podem ter até 4 vidros na porta (sistema CoolTouch). E claro, todos sabemos o quão difícil pode ser limpar uma mancha de gordura no terceiro vidro. Por isso, criámos um sistema de fácil acesso. Basta pressionar, em simultâneo, os botões laterais da contraporta e puxar a régua superior para aceder aos vidros e fazer uma limpeza mais completa e eficaz.







SoftClose

Segurança e conveniência

Movimento delicado que permite abrir e fechar suavemente a porta do forno. Um extra de durabilidade e segurança (os seus dedos também irão agradecer)!

Fornos

A personalidade que dá alma à sua cozinha.

			MAESTRO					
			TFT 5"	TFT 4"		TOUCH CONTROL DISPLAY LED		
MULTIFUNÇÕES	SURROUNDTEMP	PIROLÍTICOS DUALCLEAN	 iOVEN P	 SteakMaster	 HLB 860 P	 HLB 840 P	 HLB 840 P	
		HYDROCLEAN PRO		 HLB 860		 HLB 850	 HLB 840	 HLB 840  HLF 940
	STRIP	PIROLÍTICOS DUALCLEAN						
		HYDROCLEAN PRO				 HLB 830		
		HYDROCLEAN ECO				 HLD 45.15		
CONVENCIONAL		HYDROCLEAN ECO						
GÁS	60							

MAESTRO

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. Para quem não se conforma em ser como a maioria.

TOTAL


Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Máxima eficácia em qualquer situação.

EASY

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

TOTAL				EASY
TOUCH CONTROL DISPLAY LED	MECÂNICO		ANA-LÓGICO	MECÂNICO
 HSB 645	 HSB 640	 HSB 640		 HRB 6300	
 HSB 635 P	 HSB 630 P	 HSB 630 P			
 HSB 635	 HSB 630	 HSB 630			
	 HSB 615  HSB 610	 HSB 610  HSF 900		 HBB 605	 HBE 615 ME
				 HBB 535	 HBB 510  HBB 510
				 HBE 435 ME	 HBB 435
				 HBB 724 G	



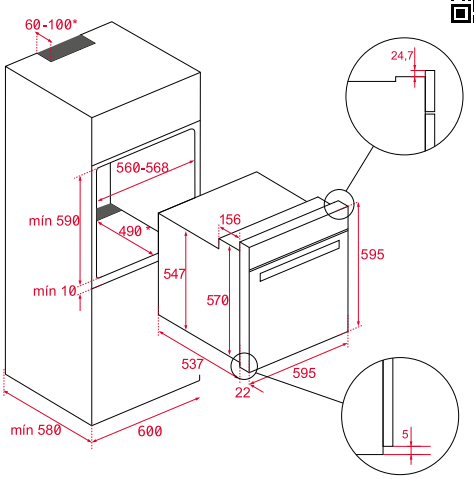

STEAKMASTER BK

- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- **Display a cores TFT 4"** com assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)
- Comandos retroiluminados com frente em cor preto
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- Sistema de 2 guias telescópicas Easy Slide, 5 alturas de cozinhado
- **Função SteakMaster com grill especial SteakGrill (700°C), programas automáticos e grelha de ferro fundido exclusiva**
- Funções Slow cook, ECO, fermentar massas
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)
- **Acessórios incluídos: faca de chef de 21 cm + luva + guia de cozinhado**



Oferta

COR

Vidro preto / aro inox


Cód. 111000035 | EAN: 8434778012262

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm





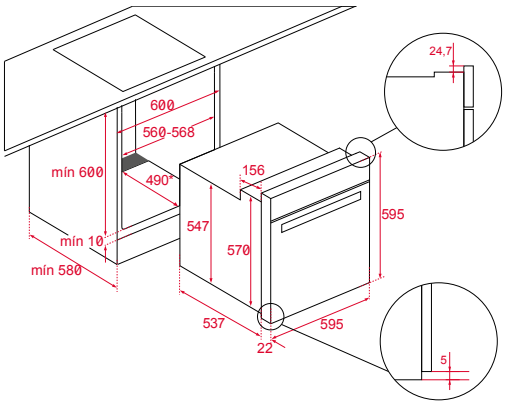

MAESTRO **IOVEN P**

- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean®PRO automático
- **Display a cores TFT 5" com assessor pessoal de cozinhado (50 receitas pré-programadas)**
- Multifunções SurroundTemp - 18 funções
- Sistema de 2 guias telescópicas **Full-Extension**, 5 alturas de cozinhado
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Funções Slow cook, manutenção de calor, fermentar massas
- Sonda de alimentos
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Dupla iluminação LED
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Bandeja rasa e profunda esmaltadas, **Steam box** e duas grelhas reforçadas (bandejas e grelhas com retenção de segurança)



Oferta

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 111000000 | EAN: 8434778000146

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm






MAESTRO **HLB 860 P**



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor preto
- Sistema de 2 guias telescópicas **Full-Extension** + Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Função Slow cook
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

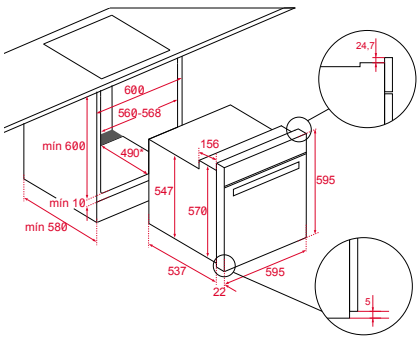

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41566020 | EAN: 8421152148822

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



MAESTRO **HLB 840 P**



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

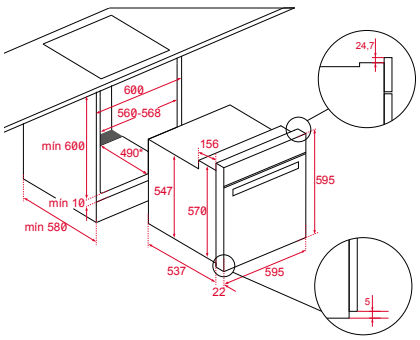

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41566015 | EAN: 8421152157848

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



MAESTRO **HLB 840 P**



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

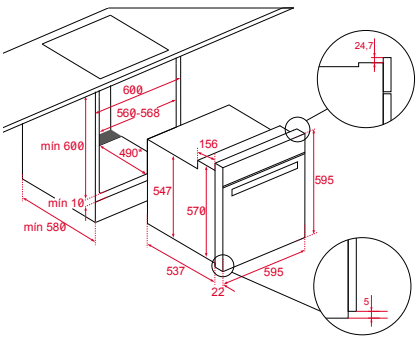

COR

Vidro branco / aro inox

Cód. 41566016 | EAN: 8421152157855

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



TOTAL **HSB 635 P**



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções – 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

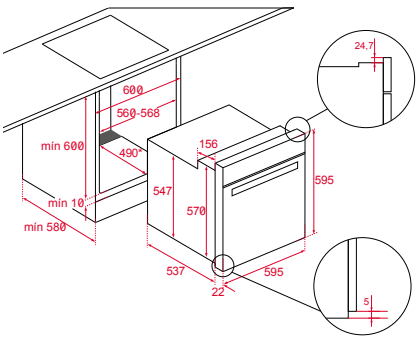

COR

Inox

Cód. 41566063 | EAN: 8421152157787

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



TOTAL **HSB 630 P**



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

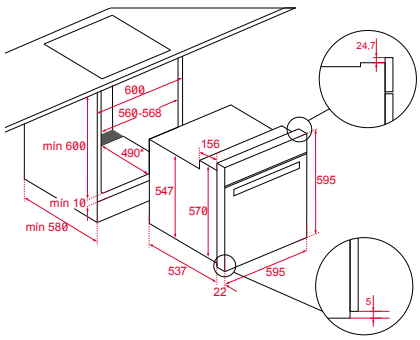

COR

Preto

Cód. 41566052 | EAN: 8421152157756

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



TOTAL **HSB 630 P**



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

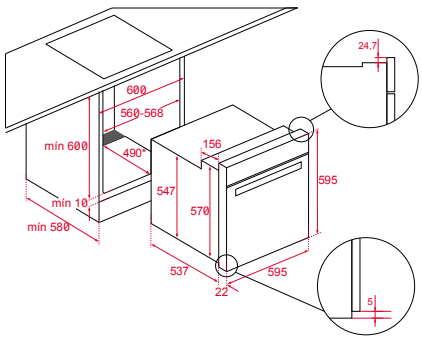

COR

Branco


Cód. 41566053 | EAN: 8421152157763

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



MAESTRO **HLB 860**



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor preto
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Função Slow cook
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

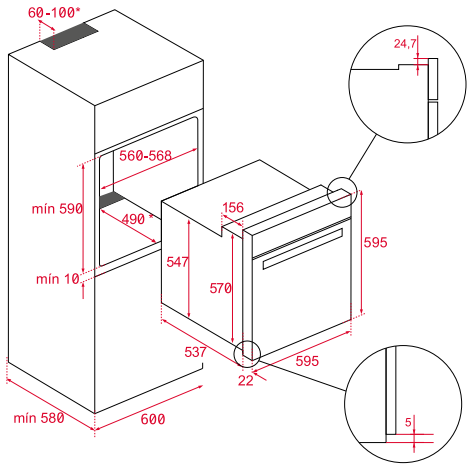

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41560090 | EAN: 8421152148600

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm





MAESTRO **HLB 850**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja rasa, profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

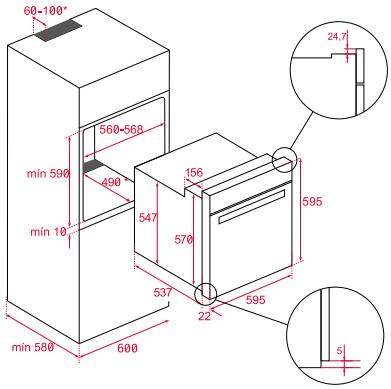

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41560290 | EAN: 8421152154526


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



MAESTRO **HLB 840**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

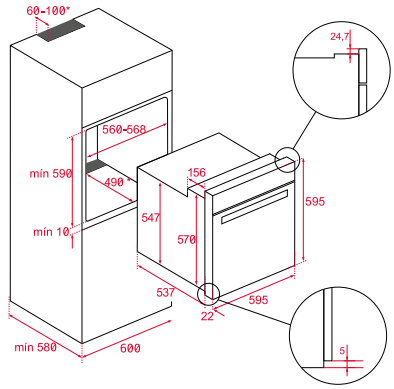

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41560077 | EAN: 8421152157862


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



MAESTRO **HLB 840**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

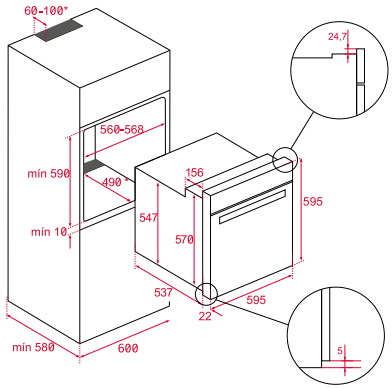

COR

Vidro branco / aro inox

Cód. 41560078 | EAN: 8421152157879


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



MAESTRO **HLB 830**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções - 6 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

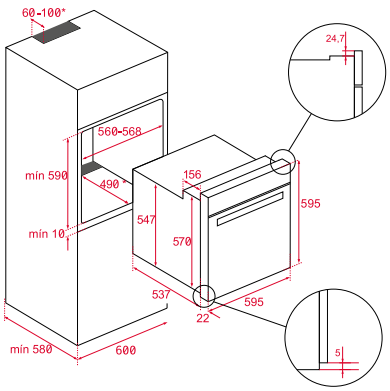

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41560063 | EAN: 8421152157831


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



TOTAL **HSB 645**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja rasa, profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

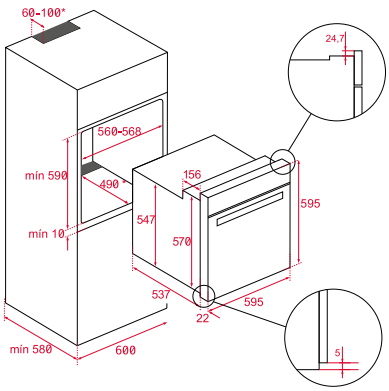

COR

Inox

Cód. 41560154 | EAN: 8421152157824


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



TOTAL **HSB 640**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja rasa, profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

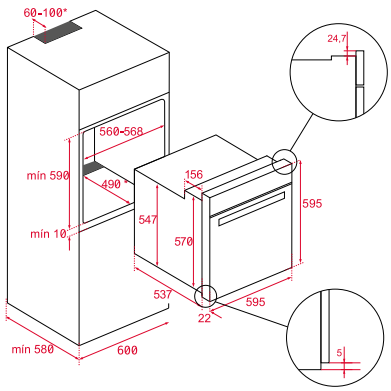

COR

Preto

Cód. 41560274 | EAN: 8421152157800


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



TOTAL **HSB 640**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja rasa, profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

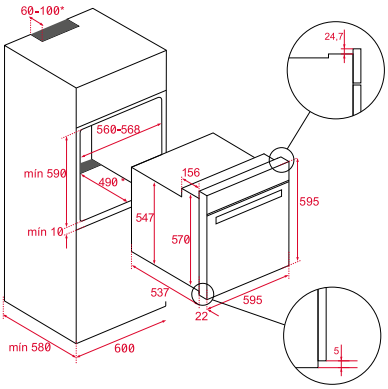

COR

Branco

Cód. 41560275 | EAN: 8421152157817


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



TOTAL **HSB 635**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

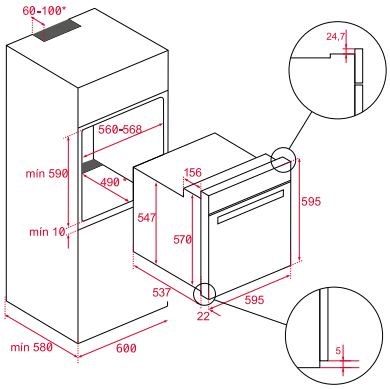

COR

Inox

Cód. 41560144 | EAN: 8421152157794


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



TOTAL **HSB 630**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

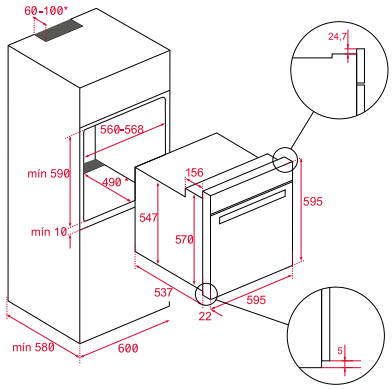

COR

Preto

Cód. 41560134 | EAN: 8421152157749


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



TOTAL **HSB 630**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

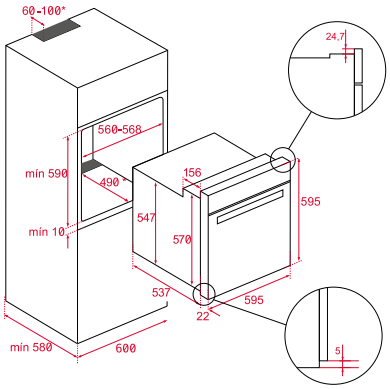

COR

Branco

Cód. 41560135 | EAN: 8421152157770


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



TOTAL **HSB 615**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunções - 6 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

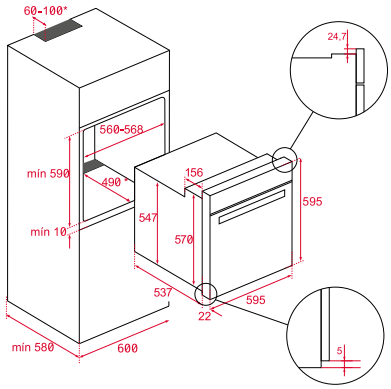

COR

Inox

Cód. 41560125 | EAN: 8421152157701


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



TOTAL **HSB 610**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunções - 6 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

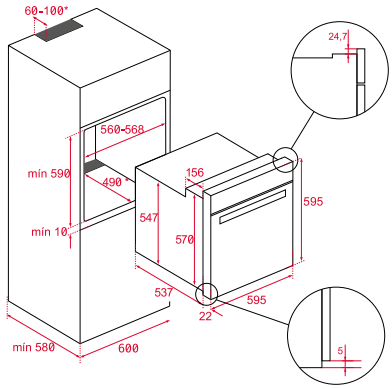

COR

Preto

Cód. 41560114 | EAN: 8421152157688


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



TOTAL **HSB 610**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunções - 6 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

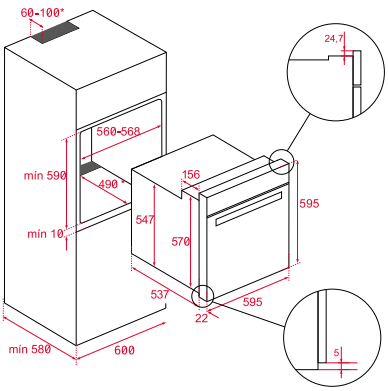

COR

Branco

Cód. 41560115 | EAN: 8421152157695


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



EASY **HBB 605**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunções - 6 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

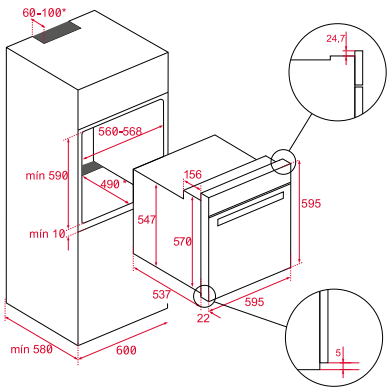

COR

Inox

Cód. 41560053 | EAN: 8421152157671


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



EASY **HBB 535**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Convencional - 3 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

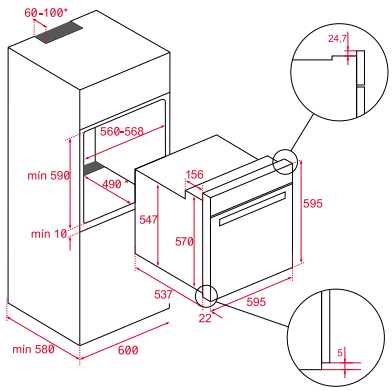

COR

Inox

Cód. 41560042 | EAN: 8421152157664


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



EASY **HBB 510**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Convencional - 3 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

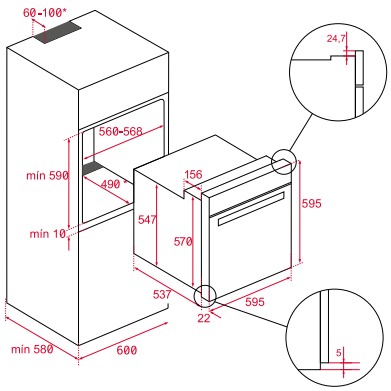

COR

Preto

Cód. 41560032 | EAN: 8421152157640


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



EASY **HBB 510**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Convencional - 3 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

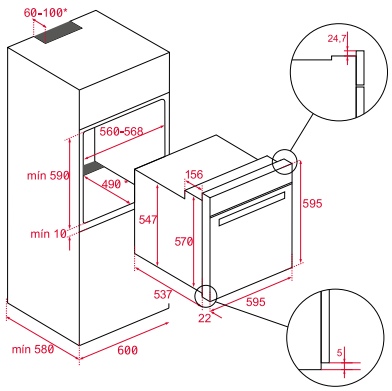

COR

Branco

Cód. 41560033 | EAN: 8421152157657


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



EASY **HBB 435**

- Convencional - 3 funções
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

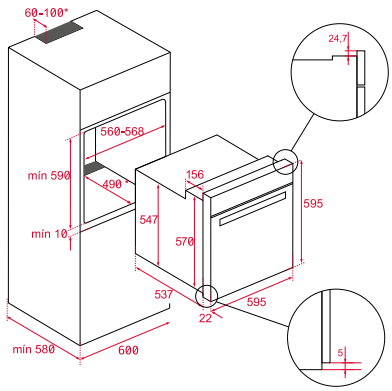

COR

Inox


Cód. 41560011 | EAN: 8421152157626

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



MAESTRO **HLD 45.15**



- Forno Double cook em 2 cavidades distintas
- **CAVIDADE SUPERIOR**
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Forno multifunções - 5 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Ventilação forçada
- Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Bandejas rasa e profunda esmaltadas e grelha reforçada
- **CAVIDADE INFERIOR**
- Forno convencional - 4 funções
- Sistema de extração completa, 1 altura de cozinhado
- Interior em aço inoxidável
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Preparado para incorporar kit pedra grill especial para carne e pedra pizza

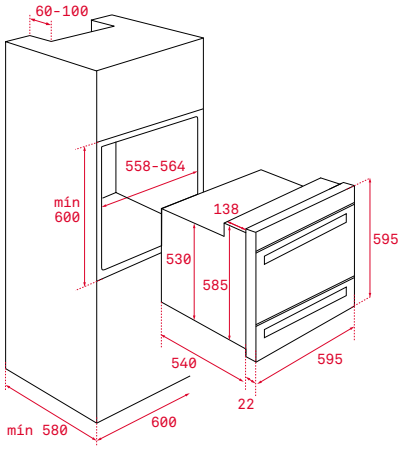

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41595025 | EAN: 8421152155189

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 540+22mm





MAESTRO **HLF 940**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Display digital com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 2 guias telescópicas Full-Extension + Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro triplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação forçada
- Bandejas rasa e profunda esmaltadas e grelha

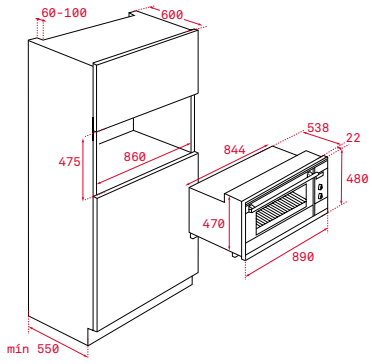

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41592223 | EAN: 8421152155042


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 480mm **Largura** 890mm **Profundidade** 538+22mm



TOTAL **HSF 900**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunções - 7 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação forçada
- Bandeja profunda esmaltada e grelha

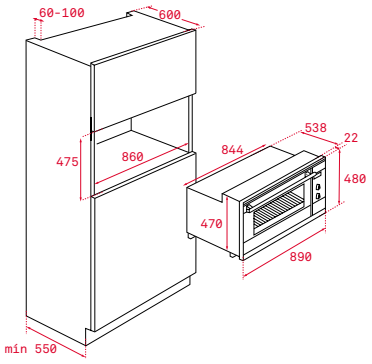

COR

Inox

Cód. 41592220 | EAN: 8421152154588

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 480mm **Largura** 890mm **Profundidade** 538+22mm



TOTAL **HRB 6300 AT**



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Relógio analógico com temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Piloto indicativo de funcionamento
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- **Painel de comandos e puxador estilo rústico**
- Bandejas rasa e profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

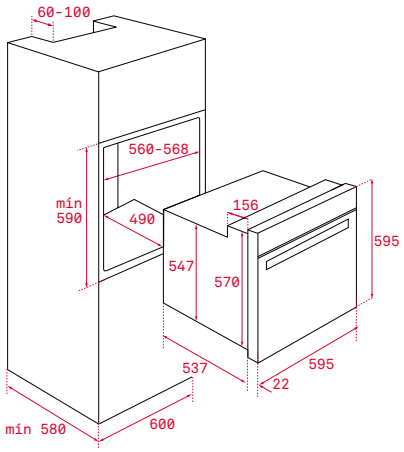

COR

Antracite

Cód. 111010010 | EAN: 8434778008616

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm





EASY **HBB 724 G**

- Forno estático a gás butano
- 2 funções
- Grill elétrico
- Queimador com acendedor automático e sistema de segurança
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Ventilação tangencial
- Cavidade interior esmaltada
- Termostato de segurança
- Bandeja profunda esmaltada e grelha cromada
- Nota: este modelo traz de série injetores para gás natural opcionais

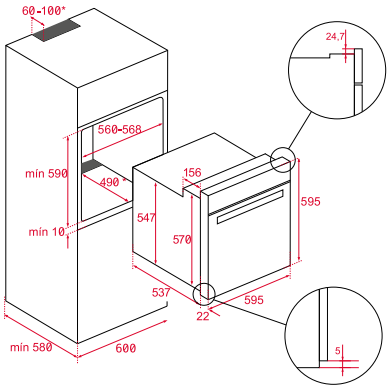

COR

Inox

Cód. 111050000 | EAN: 8434778000054


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 543+22mm



EASY **HBE 615 ME**

- Forno polivalente com comandos para a placa de encastrar (ver gama de placas)
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunções - 6 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 5 níveis de cozinhado
- Pré- aquecimento mecânico
- Porta vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Bandeja profunda esmaltada e grelha cromada (com retenção de segurança)

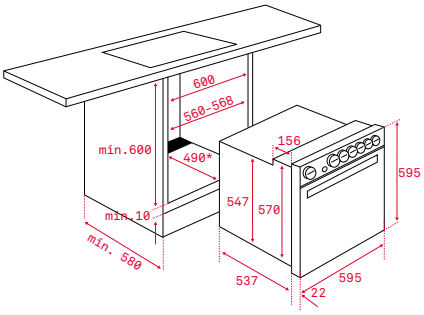

COR

Inox

Cód. 111280003 | EAN: 8434778005400


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



EASY **HBE 435 ME**

- Forno polivalente com comandos para a placa de encastrar (ver gama de placas)
- Convencional - 3 funções
- Porta vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Bandeja rasa esmaltada

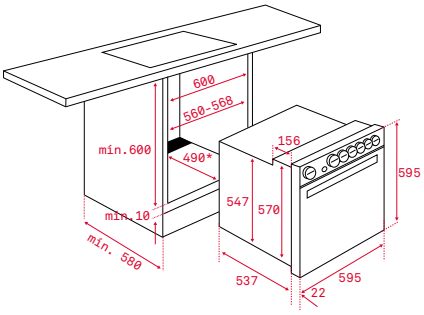

COR

Inox

Cód. 111280000 | EAN: 8434778005370

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

FORNOS

Modelos	STEAKMASTER	iOVEN P	HLB 860 P	HLB 8400 P	HLB 840 P	HSB 635 P HSB 630 P	HLD 45.15	
							CAVIDADE SUP.	CAVIDADE INF.
DIMENSÕES INTERIORES								
Altura (mm)	364	364	364	364	364	364	215	117
Largura (mm)	475	475	475	475	475	475	452	418
Profundidade (mm)	402	402	402	402	402	402	395	368
Capacidade liquida/bruta (l)	63 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	38 / 48	18 / 31
Intervalo de temperatura (°C)	30-270	30-270	30-270	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250
CONSUMOS ELÉTRICOS								
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
Potência máxima total (W)	3.552	3.198	3.552	3.552	3.552	3.552	3.643	2.505
Comprimento do cabo de ligação (cm)	150 + ficha	150 + ficha	150 + ficha	110	110	110	200	
Resistência inferior (W)	1.050	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	1.800	1.050
Grill (W)	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.800	1.400
Maxigrill (W)	3.500	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	-	-
Resistência superior + inferior (W)	2.450	2.550	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Resistência turbo (W)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-
Motor turbo (W)	25	22	25	25	25	25	30	-
Motor ventilador de refrigeração (W)	30	18	30	30	30	30	18	-
Iluminação interior (W)	25	25	25	25	25	25	25	25
FUNÇÕES DE COZINHADO / CARACTERÍSTICAS								
SteakMaster	√	-	-	-	-	-	-	-
Resistência superior + inferior	√	√	√	√	√	√	-	-
Grill + Resistência inferior	√	√	√	-	-	-	√	√
Resistência superior	-	√	-	-	-	-	-	-
Grill	√	√	√	√	√	√	√	√
Maxigrill	√	√	√	√	√	√	-	-
Resistência superior + inferior ventilada	√	√	√	-	-	√	-	-
Grill + resistência inferior ventilada	-	-	-	-	-	-	√	-
Grill ventilado	-	√	-	-	-	-	-	-
Maxigrill ventilado	-	√	-	-	-	√	-	-
Grill + SurroundTemp	-	-	-	-	-	-	-	-
Resistência inferior	√	√	√	√	√	√	√	√
Resistência inferior + SurroundTemp (Pizza)	√	√	√	√	√	-	-	-
SurroundTemp	√	√	√	√	√	-	-	-
ECO	√	√	√	√	√	√	-	-
Cozer pão	√	√	-	-	-	-	-	-
Fermentação	√	√	√	-	-	-	-	-
Descongelação	√	√	√	√	√	√	√	-
Manutenção de calor	√	√	-	-	-	-	-	√
Aquecimento rápido (automático/mecânico)	√ / -	√ / -	√ / -	- / √	- / √	- / √	- / -	- / -
Slow cook	√	√	√	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE SEGURANÇA								
Desligar automático com abertura da porta	√	√	√	√	√	√	-	-
Bloqueio de segurança para crianças	√	√	√	√	√	√	√	√
Protetor de grill	√	√	√	√	√	√	√	√
Grelha com retenção de segurança / bandejas	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √
N.º de vidros na porta	4	4	4	4	4	4	2	2
Soft Close	√	√	√	-	√	-	-	-
SISTEMA DE LIMPEZA								
Pirolítico	√	√	√	√	√	√	-	-
Hydroclean PRO / ECO	√ / -	√ / -	√ / -	√ / -	√ / -	√ / -	- / √	- / -
ACESSÓRIOS								
MultiCook	-	1	-	-	-	-	-	-
Bandeja profunda esmaltada	1	1	1	1	1	1	1	-
Bandeja rasa esmaltada	-	1	-	-	-	-	1	-
Grelha cromada	1	2	1	1	1	1	1	1
Grelha ferro fundido (SteakMaster)	1	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA								
Eficiência energética (1)	A	A+	A+	A+	A+	A+	A	-

(1) Numa escala que compreende valores desde A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

FORNOS

Modelos	HLF 940	HSF 900	HLB 8600	HLB 860	HLB 8400	HLB 850	HLB 840	HLB 830	HSB 645 HSB 640
DIMENSÕES INTERIORES									
Altura (mm)	318	318	364	364	364	364	364	364	364
Largura (mm)	639	639	475	475	475	475	475	475	475
Profundidade (mm)	380	380	402	402	402	402	402	402	402
Capacidade líquida/bruta (l)	77/91	77/91	70/71	70/71	70/71	70/71	70/71	70/71	70/71
Intervalo de temperatura (°C)	50-250	50-250	30-270	30-270	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250
CONSUMOS ELÉTRICOS									
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Potência máxima total (W)	3.553	2.848	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	2.593	3.215
Comprimento do cabo de ligação (cm)	110	110	150 + ficha	150 + ficha	110	150 + ficha	110	110	110
Resistência inferior (W)	1.055	1.055	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Grill (W)	1.700	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigrill (W)	2.750	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	2.500
Resistência superior + inferior (W)	2.105	2.105	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Resistência turbo (W)	2.400	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	2.000
Motor turbo (W)	30	30	22	22	22	22	22	22	22
Motor ventilador de refrigeração (W)	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Iluminação interior (W)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
FUNÇÕES DE COZINHADO / CARACTERÍSTICAS									
SteakMaster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resistência superior + inferior	√	√	√	√	√	√	√	-	√
Grill + Resistência inferior	√	√	√	√	-	-	-	√	-
Resistência superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grill	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Maxigrill	√	√	√	√	√	√	√	-	√
Resistência superior + inferior ventilada	√	√	√	√	-	-	-	-	-
Grill + resistência inferior ventilada	-	-	-	-	-	-	-	√	-
Grill ventilado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maxigrill ventilado	-	√	-	-	√	√	√	-	√
Grill + SurroundTemp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resistência inferior	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Resistência inferior + SurroundTemp (Pizza)	√	-	√	√	√	√	√	-	√
SurroundTemp	√	-	√	√	√	√	√	-	√
ECO	-	-	√	√	√	√	√	√	√
Cozer pão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fermentação	-	-	√	√	-	-	-	-	-
Descongelação	√	-	√	√	√	√	√	√	√
Manutenção de calor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquecimento rápido (automático/mecânico)	-/-	-/-	√/-	√/-	-/√	-/√	-/√	-/√	-/√
Slow cook	-	-	√	√	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE SEGURANÇA									
Desligar automático com abertura da porta	√	-	√	√	-	-	-	-	-
Bloqueio de segurança para crianças	√	-	√	√	√	√	√	√	√
Protetor de grill	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Grelha com retenção de segurança / bandejas	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√
N.º de vidros na porta	3	2	3	3	2	3	2	2	2
Soft Close	-	-	√	√	-	√	-	-	-
SISTEMA DE LIMPEZA									
Pirolítico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydroclean PRO / ECO	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-
ACESSÓRIOS									
MultiCook	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja profunda esmaltada	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bandeja rasa esmaltada	1	-	-	-	-	1	-	-	1
Grelha cromada	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grelha ferro fundido (SteakMaster)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA									
Eficiência energética (1)	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

(1) Numa escala que compreende valores desde A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

FORNOS

Modelos	HSB 635 HSB 630	HSB 615 HSB 610	HRB 6300	HBB 605	HBB 535 HBB 510	HBB 435	HBE 615 ME	HBE 435 ME	HBB 724 G
DIMENSÕES INTERIORES									
Altura (mm)	364	364	364	364	364	364	364	364	342
Largura (mm)	475	475	475	475	475	446	475	446	475
Profundidade (mm)	402	402	402	402	441	441	402	441	441
Capacidade líquida/bruta (l)	70/71	70/71	70/71	70/71	76/77	72/75	70/71	72/75	72/77
Intervalo de temperatura (°C)	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	150-240
CONSUMOS ELÉTRICOS									
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Potência máxima total (W)	2.615	2.615	3.215	2.615	2.593	2.593	2.615	2.593	1.443
Comprimento do cabo de ligação (cm)	110	110	150 + ficha	110	110	110	110	110	110
Resistência inferior (W)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	-
Grill (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigrill (W)	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-
Resistência superior + inferior (W)	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	-
Resistência turbo (W)	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
Motor turbo (W)	22	22	22	22	-	-	22	-	-
Motor ventilador de refrigeração (W)	18	18	18	18	18	18	-	-	18
Iluminação interior (W)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
FUNÇÕES DE COZINHADO / CARACTERÍSTICAS									
SteakMaster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resistência superior + inferior	√	-	√	-	-	-	-	-	-
Grill + Resistência inferior	-	√	-	√	√	√	√	√	-
Resistência superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grill	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Maxigrill	√	-	√	-	-	-	-	-	-
Resistência superior + inferior ventilada	√	-	-	√	-	-	-	-	-
Grill + resistência inferior ventilada	-	√	-	-	-	-	√	-	-
Grill ventilado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maxigrill ventilado	√	-	√	-	-	-	-	-	-
Grill + SurroundTemp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resistência inferior	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Resistência inferior + SurroundTemp (Pizza)	-	-	√	-	-	-	-	-	-
SurroundTemp	-	-	√	-	-	-	-	-	-
ECO	√	√	√	√	-	-	√	-	-
Cozer pão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fermentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descongelação	√	√	√	√	-	-	√	-	-
Manutenção de calor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquecimento rápido (automático/mecânico)	-/√	-/√	-/√	-/√	-/-	-/-	-/√	-/-	-/-
Slow cook	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE SEGURANÇA									
Desligar automático com abertura da porta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bloqueio de segurança para crianças	√	-	√	√	-	-	-	-	-
Protetor de grill	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Grelha com retenção de segurança / bandejas	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	-/√	√/√	√/-	-/-
N.º de vidros na porta	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Soft Close	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMA DE LIMPEZA									
Pirolítico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydroclean PRO / ECO	√/-	-/√	-/√	-/√	-/√	-/-	-/√	-/-	-/-
ACESSÓRIOS									
MultiCook	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja profunda esmaltada	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bandeja rasa esmaltada	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Grelha cromada	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Grelha ferro fundido (SteakMaster)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA									
Eficiência energética (1)	A+	A	A	A	A	A	A	A	A+

(1) Numa escala que compreende valores desde A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

19:24
TEKA

É na cozinha onde as pequenas coisas **se tornam essenciais**

COMPACTOS


19:57
TEKA
TEKA
19:57
TEKA
TEKA



Possibilidades infinitas para um espaço limitado

Que todos os seus desejos se tornem realidade.

Os mais pequenos detalhes são muito importantes e os compactos Teka não são exceção. Não apenas pelo estilo e design incríveis, como também pelas inúmeras características. Muitas possibilidades, infinitas vantagens e enorme desempenho, com o tamanho de um compacto.

A Teka combina soluções inteligentes em apenas 45 cm. Pode usar como um forno tradicional, como um micro-ondas ou desfrutar da combinação de forno (convecção) com micro-ondas.

Uma escolha prática com uma variedade de temperaturas que se ajustam às necessidades do *chef* que é em casa.



Máquina de Café

Café para impressionar

Partilhe momentos únicos com uma chávena de café expresso ou cappuccino. Grandes conversas começam com um café delicioso. As nossas máquinas de café acrescentam um toque exclusivo de personalidade e requinte, intensificando os sabores. Com a máquina de café multi cápsulas pode optar, por exemplo, por usar cápsulas, pastilhas ou café em pó.



Gaveta de aquecimento

A temperatura perfeita

Ideal para manter a louça ou os alimentos quentes até ao momento de serem servidos.
Um toque de mestre sem prescindir de um design e acabamento inovador.



Gaveta multiusos

Frescura nos seus alimentos

Mantenha o sabor e os nutrientes por mais tempo.
A gaveta multiusos permite selar a vácuo removendo o ar no interior da embalagem, criando uma barreira ao oxigénio e à humidade. Permite-lhe ainda utilizar de forma mais prática os dispensadores de papel de alumínio e película aderente, e pesar os alimentos graças à balança incorporada.



Forno de vapor combi Teka

Deliciosamente saudável

Cozinhar a vapor, técnica muito usada por grandes chefs, evidencia os sabores originais de cada alimento, conservando todo o seu sabor, textura e cor, assim como os nutrientes essenciais e vitaminas.

Além disso, cozinhar nos fornos de vapor Teka permite reduzir os tempos de cozedura habituais, para que use apenas o necessário a preparar uma receita requintada.

Compactos

As possibilidades são infinitas.

MAESTRO

		TFT 4"	TOUCH CONTROL DISPLAY LED	LCD DISPLAY
MÁQUINAS DE CAFÉ		 CLC 835 MC		 CLC 855 GM
MULTIFUNÇÕES / FORNOS VAPOR	COMBI: FORNO + MICRO-ONDAS – SURROUND-TEMP	 HLC 847 C	 HLC 844 C	 HLC 844 C
MULTIFUNÇÕES	PIROLÍTICOS DUALCLEAN – SURROUND-TEMP	 HLC 860 P		
MULTIFUNÇÕES	PIROLÍTICOS DUALCLEAN – STRIP			
MULTIFUNÇÕES	HYDROCLEAN PRO – SURROUND-TEMP		 HLC 840	 HLC 840
MULTIFUNÇÕES	HYDROCLEAN PRO – STRIP			
FORNOS VAPOR	FORNO VAPOR COMBI – SURROUND-TEMP	 HLC 847 SC		
FORNOS VAPOR	FORNO VAPOR – VAPOR			
CONVENCIONAL	HIDROCLEAN ECO			
MICRO-ONDAS	MICRO-ONDAS + GRILL		 MLC 844	 MLC 844
GAVETA MULTIUSOS				
GAVETA DE AQUECIMENTO				

MAESTRO

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. Para quem não se conforma em ser como a maioria.

TOTAL

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Máxima eficácia em qualquer situação.

EASY


Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

	TOTAL	EASY
	TOUCH CONTROL DISPLAY LED	MECÂNICO
	 HSC 644 C	
	 HSC 635 P	
	 HSC 635	
	 HSC 644 S	
		 HBC 535
		 MSC 642
 VS 152 GS		
 CP 15 GS  CP 15 GS		



MAESTRO **CLC 835 MC**

- **Máquina de café multi cápsulas (*) e café moído**
- Seleção tipo de café (curto, médio, longo, extra longo, infusões)
- **Painel de controlo eletrónico com display TFT**
- 5 adaptadores para cápsulas incluídos
- Iluminação automática por LED's
- Capacidade: 1 chávena
- Suporte para chávenas ajustável em altura
- Seletor de temperatura
- Gaveta para armazenamento
- 2 compartimentos de armazenamento lateral
- **Pressão 19 bar**
- Depósito de água com capacidade para 1 litro
- Bandeja para recolha de líquidos
- Recipiente de resíduos
- Descalcificação automática

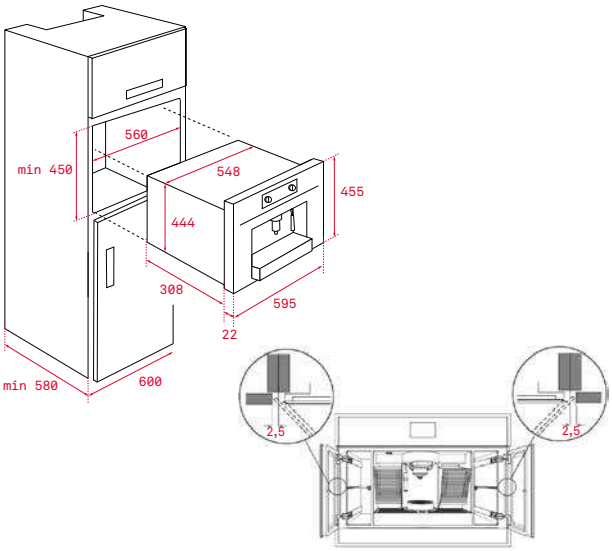

(*) Compatível com E.S.E. (Easy serving expresso) e cápsulas Nespresso®, Marcilla®, Caffitaly®, Lavazza®, Espresso Point®, Illy i-Espresso®, L´Or Espresso®, Kimbo®, Starbucks®, Paulig®, Tchibo Cafissimo®, Tesco®, todas marcas registadas.

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 321500 | EAN: 8421152145616

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 308+22mm










MAESTRO **CLC 855 GM**

- Máquina de café automática
- Função auto limpeza
- Capacidade para regular intensidade, temperatura e quantidade de café
- Painel de comandos eletrónico
- Botões retroiluminados
- Guias telescópicas para uma fácil extração
- 30 programas automáticos
- Iluminação automática por LED's
- Capacidade: 2 chávenas em simultâneo
- Gaveta de borras de café de fácil extração
- **Pressão 15 bar**
- Dispensadores ajustáveis para café, vapor e água quente
- **Moinho integrado em aço inoxidável para café natural em grão – 13 níveis de moagem**
- Depósito para grãos de café com capacidade para 200 g
- Depósito para café pré moído
- Depósito de água com capacidade para 1,8 litros
- Descalcificação automática

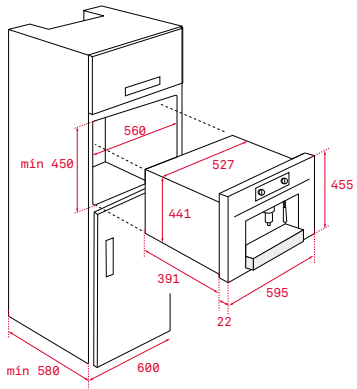

COR

Vidro preto / aro inox


Cód. 41598030 | EAN: 8421152145401

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 391+22mm

MAESTRO **HLC 847 SC**

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- **Forno de Vapor Combi - 15 funções**
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor preto
- Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Capacidade do depósito de água: 1 litro
- Bloqueio de segurança para crianças
- Função de cozinhado a vapor (de 30ºC a 100ºC)
- Porta de vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Sonda de alimentos
- 1 grelha reforçada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 bandeja profunda perfurada em aço inoxidável (com retenção de segurança)

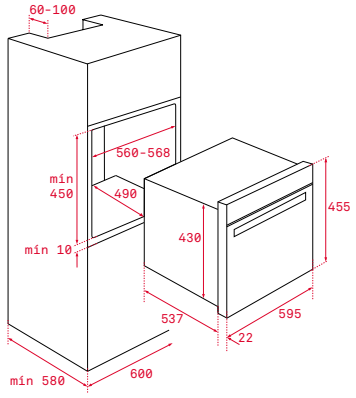

COR

Vidro preto / aro inox


Cód. 1612400 | EAN: 8421152145418

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

MAESTRO **HLC 860 P**

- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor preto
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Função Slow cook
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

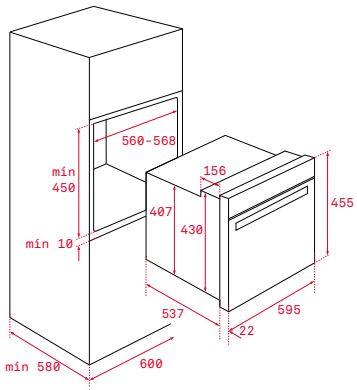

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41534020 | EAN: 8421152148686

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



MAESTRO **HLC 840**



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro triplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

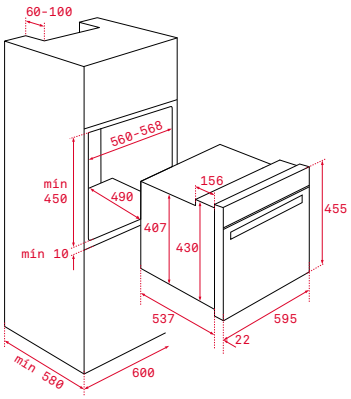

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41531020 | EAN: 8421152148457

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



MAESTRO **HLC 840**



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro triplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

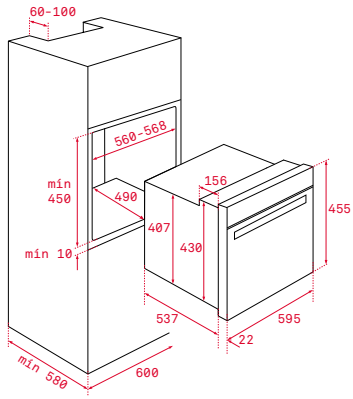

COR

Vidro branco / aro inox

Cód. 41531024 | EAN: 8421152154977

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



MAESTRO **HLC 847 C**



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunções SurroundTemp + micro-ondas - 16 funções
- 5 níveis de potência, 1000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor preto
- Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Porta de vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)

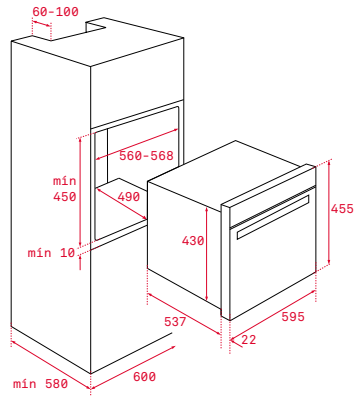

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 1612001 | EAN: 8421152145456

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm








MAESTRO **HLC 844 C**

40L

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- **Multifunções SurroundTemp + micro-ondas - 11 funções**
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- 5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado
- Porta de vidro triplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)

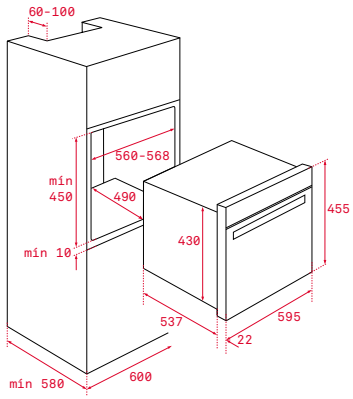

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 1612002 | EAN: 8421152145463


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

MAESTRO **HLC 844 C**

40L

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- **Multifunções SurroundTemp + micro-ondas - 11 funções**
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- 5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado
- Porta de vidro triplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)

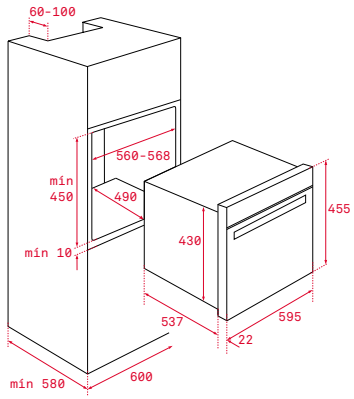

COR

Vidro branco / aro inox

Cód. 1612004 | EAN: 8421152154373


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

MAESTRO **MLC 844**

44L

- **Micro-ondas + grill - 3 funções**
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- 5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- Grill de resistência, 1.400 W
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)

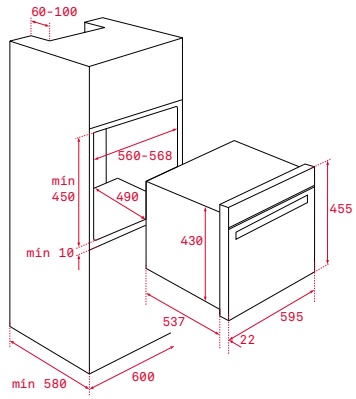

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 1612300 | EAN: 8421152126486

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.








MAESTRO **MLC 844**



- **Micro-ondas + grill - 3 funções**
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
  5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- Grill de resistência, 1.400 W
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)

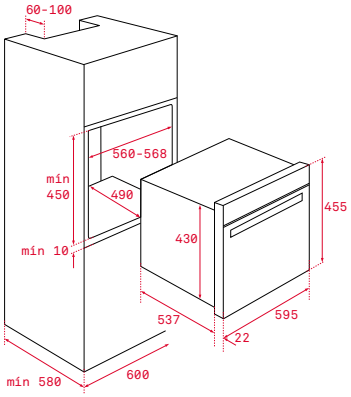

COR

Vidro branco / aro inox

Cód. 1612301 | EAN: 8421152154434


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

TOTAL **HSC 644 S**



- **Forno de Vapor - 1 função**
- Painel de comandos Touch Control com display digital
- **Função de cozinhado a vapor (de 30ºC a 100ºC)**
- Capacidade do depósito de água: 1 litro
- Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro triplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Bandeja profunda perfurada em aço inoxidável e grelha reforçada (com retenção de segurança)

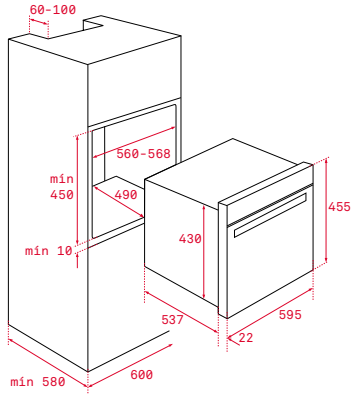

COR

Inox

Cód. 1612401 | EAN: 8421152145432


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

TOTAL **HSC 635 P**



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- **Multifunções - 8 funções**
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de quatro vidros
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

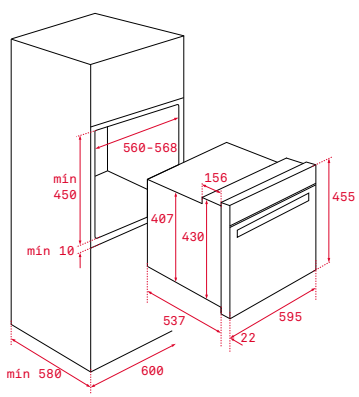

COR

Inox

Cód. 41534030 | EAN: 8421152148693

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.







TOTAL **HSC 635**



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- **Multifunções - 8 funções**
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro triplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

TOTAL **HSC 644 C**




- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- **Multifunções SurroundTemp + micro-ondas - 11 funções**
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- 5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro triplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)

TOTAL **MSC 642**



- **Micro-ondas + grill - 3 funções**
- Painel de comandos mecânico 5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo
- Grill de resistência, 1.400 W
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 60 minutos
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Grelha reforçada (com retenção de segurança)

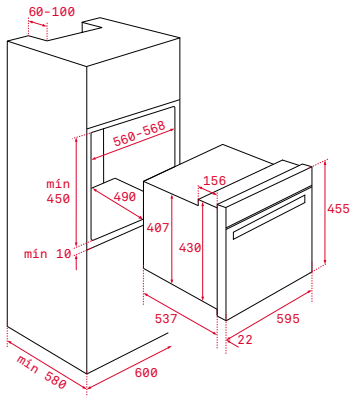


COR

Inox

Cód. 41531030 | EAN: 8421152148464

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

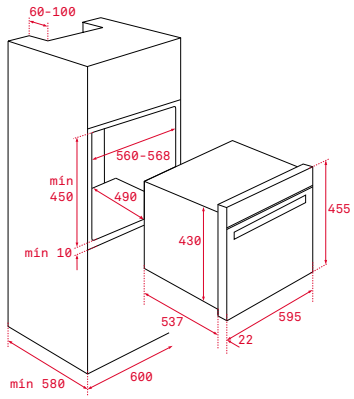


COR

Inox

Cód. 1612003 | EAN: 8421152145470

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

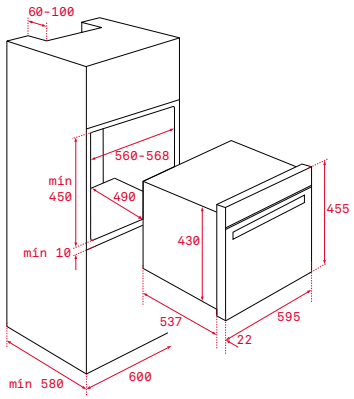

COR

Inox

Cód. 1612302 | EAN: 8421152126509

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.








EASY **HBC 535**



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- **Convencional - 3 funções**
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado
- Porta de vidro triplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

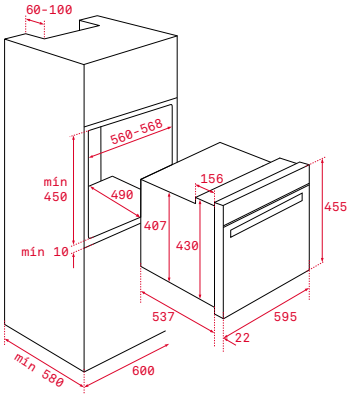

COR

Inox


Cód. 41531010 | EAN: 8421152148440

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

MAESTRO **VS 152 GS**

- **Gaveta multiusos**
- **Embaladora a vácuo**
- Espaço para guardar acessórios
- **Balança de cozinha**
- Capa protetora para balança de cozinha
- Suporte para rolo de papel de alumínio
- Suporte para rolo de película aderente
- Sistema de abertura push-pull

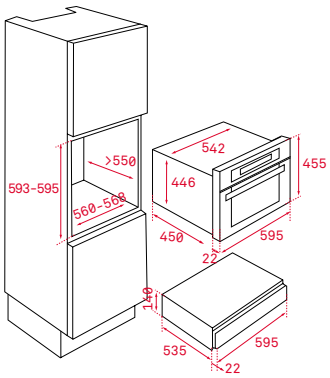

COR

Vidro preto / aro inox


Cód. 941151 | EAN: 8421152145630

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm

MAESTRO **CP 15 GS**

- **Gaveta de aquecimento**
- **Capacidade para 6 serviços**
  Ex: 6 pratos planos (24 cm)
  6 pratos fundos (10 cm)
  3 travessas (17, 19 e 32 cm)
  20 pratos planos (28 cm)
  40 chávenas de chá ou 80 chávenas de café
- Termóstato regulável 30-80ºC
- Potência máxima total: 420 W
- Gaveta telescópica extraível
- Sistema de abertura push-pull
- Tapete anti derrapante

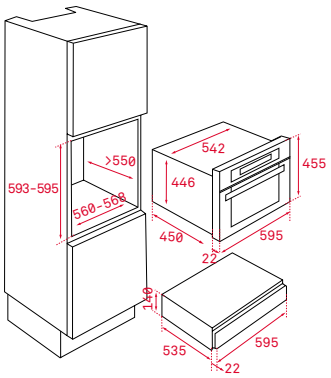

COR

Vidro preto / aro inox **Vidro branco** / aro inox

Cód. Vidro preto 941527 | EAN: 8421152145623
Cód. Vidro branco 941528 | EAN: 8421152155820

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm

COMPACTOS

Modelos	HLC 847 SC	HLC 860 P	HLC 8400	HLC 840	HLC 847 C	HLC 844 C	MLC 8440
DIMENSÕES INTERIORES							
Altura (mm)	232	232	232	232	232	232	232
Largura (mm)	475	475	475	475	475	475	475
Profundidade (mm)	405	402	402	402	365	365	365
Capacidade líquida/bruta (l)	44/45	44/45	44/45	44/45	40/41	40/41	44/45
Intervalo de temperatura (°C)	50-250	30-270	50-250	50-250	30-270	50-250	-
CONSUMOS ELÉTRICOS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50	50
Potência máxima total (W)	3.000	2.915	3.015	3.015	3.400	3.400	3.200
Comprimento do cabo de ligação (cm)	110	150 + ficha	110	110	110	110	110
Resistência inferior (W)	1.150	1.050	1.150	1.150	1.000	1.000	-
Grill (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	-	1.400
Maxigrill (W)	2.500	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500	-
Resistência superior + inferior (W)	2.250	2.450	2.550	2.550	2.100	2.100	-
Resistência turbo (W)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	-
Motor turbo (W)	22	22	22	22	30	30	-
Motor ventilador de refrigeração (W)	35	30	18	18	18	18	18
Iluminação interior (W)	25	25	25	25	25	25	25
FUNÇÕES DE COZINHADO / CARACTERÍSTICAS							
Vapor	√	-	-	-	–	-	-
Função vapor + turbo	√	-	-	-	–	-	-
Vapor + resistência superior + inferior	√	-	-	-	–	-	-
Resistência superior + inferior	√	√	√	√	√	√	-
Grill + Resistência inferior	√	√	-	-	√	-	-
Resistência superior	-	-	-	-	-	-	-
Grill	√	√	√	√	√	-	√
Maxigrill	√	√	√	√	√	√	-
Resistência superior + inferior ventilada	√	√	-	-	√	√	-
Grill + resistência inferior ventilada	-	-	-	-	-	-	-
Grill ventilado	√	-	-	-	-	-	-
Maxigrill ventilado	-	-	√	√	-	√	-
Resistência inferior	√	√	√	√	√	√	-
Resistência inferior ventilada	√	-	-	-	-	-	-
Resistência inferior + SurroundTemp (Pizza)	√	√	√	√	√	√	-
SurroundTemp	√	√	√	√	√	√	-
ECO	√	√	√	√	√	√	-
Fermentação	-	√	-	-	-	-	-
Descongelação	√	√	√	√	-	-	-
Micro-ondas	-	-	-	-	√	√	√
Micro-ondas + Grill	-	-	-	-	√	√	√
Micro-ondas + SurroundTemp	-	-	-	-	√	√	-
Descongelação por micro-ondas	-	-	-	-	√	√	√
Aquecimento rápido (automático/mecânico)	√/-	√/-	-/√	-/√	√/-	-/-	-/-
Slow cook	√	√	-	-	√	-	-
SISTEMAS DE SEGURANÇA							
Desligar automático com abertura da porta	√	√	-	-	√	√	√
Bloqueio de segurança para crianças	√	√	√	√	√	√	-
Protetor de grill	-	√	√	√	√	√	√
Grelha com retenção de segurança	√	√	√	√	√	√	-
N.º de vidros na porta	3	4	3	3	3	3	2
Soft Close	√	-	-	-	√	-	-
SISTEMA DE LIMPEZA							
Pirolítico	-	√	-	-	-	-	-
Hydroclean PRO / ECO	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-	-/√	-/-
ACESSÓRIOS							
Bandeja profunda esmaltada	1	1	1	1	-	-	-
Bandeja rasa inox perfurada / Bandeja inox perfurada	-/1	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bandeja Gastronorm	2	-	-	-	-	-	-
Bandeja de vidro	-	-	-	-	1	1	-
Sonda de alimentos	1	-	-	-	-	-	-
Grelha cromada	1	1	1	1	1	1	1
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA							
Eficiência energética (1)	A+	A+	A+	A+	-	-	-

(1) Numa escala que compreende valores desde A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

COMPACTOS

Modelos	MLC 844	HSC 644 S	HSC 635 P	HSC 635	HSC 644 C	MSC 642	HBC 535
DIMENSÕES INTERIORES							
Altura (mm)	232	232	232	232	232	232	229
Largura (mm)	475	475	475	475	475	475	475
Profundidade (mm)	365	405	402	402	365	405	441
Capacidade líquida/bruta (l)	44/45	48/49	44/45	44/45	40/41	44/45	48/49
Intervalo de temperatura (°C)	-	30-100	50-250	50-250	50-250	-	50-250
CONSUMOS ELÉTRICOS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50	50/60	50/60	50/60	50	50	50/60
Potência máxima total (W)	3.200	2.300	2.515	2.615	3.400	3.200	2.593
Comprimento do cabo de ligação (cm)	110	110	110	110	110	110	110
Resistência inferior (W)	-	-	1.050	1.150	1.000	-	1.150
Grill (W)	1.400	-	1.400	1.400	-	1.400	1.400
Maxigrill (W)	-	-	2.550	2.500	2.500	-	-
Resistência superior + inferior (W)	-	-	2.450	2.550	2.100	-	2.550
Resistência turbo (W)	-	-	-	-	1.800	-	-
Motor turbo (W)	-	-	22	22	30	-	-
Motor ventilador de refrigeração (W)	18	18	30	18	18	18	18
Iluminação interior (W)	25	25	25	25	25	25	25
FUNÇÕES DE COZINHADO / CARACTERÍSTICAS							
Vapor	-	√	-	-	-	-	-
Função vapor + turbo	-	-	-	-	-	-	-
Vapor + resistência superior + inferior	-	-	-	-	-	-	-
Resistência superior + inferior	-	-	√	√	√	-	-
Grill + Resistência inferior	-	-	-	-	-	-	√
Resistência superior	-	-	-	-	-	-	-
Grill	√	-	√	√	-	√	√
Maxigrill	-	-	√	√	√	-	-
Resistência superior + inferior ventilada	-	-	√	√	√	-	-
Grill + resistência inferior ventilada	-	-	-	-	-	-	-
Grill ventilado	-	-	-	-	-	-	-
Maxigrill ventilado	-	-	√	√	√	-	-
Resistência inferior	-	-	√	√	√	-	√
Resistência inferior ventilado	-	-	-	-	-	-	-
Resistência inferior + SurroundTemp (Pizza)	-	-	-	-	√	-	-
SurroundTemp	-	-	-	-	√	-	-
ECO	-	-	√	√	√	-	-
Fermentação	-	-	-	-	-	-	-
Descongelação	-	-	√	√	-	-	-
Micro-ondas	√	-	-	-	√	√	-
Micro-ondas + Grill	√	-	-	-	√	√	-
Micro-ondas + SurroundTemp	-	-	-	-	√	-	-
Descongelação por micro-ondas	√	-	-	-	√	√	-
Aquecimento rápido (automático/mecânico)	-/-	-	-/√	-/√	-/-	-	-/-
Slow cook	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE SEGURANÇA							
Desligar automático com abertura da porta	√	√	√	-	√	√	-
Bloqueio de segurança para crianças	-	√	√	√	√	-	-
Protetor de grill	√	-	√	√	√	√	√
Grelha com retenção de segurança	-	√	√	√	√	-	√
N.º de vidros na porta	2	3	3	3	3	2	3
Soft Close	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMA DE LIMPEZA							
Pirolítico	-	-	√	-	-	-	-
Hydroclean PRO / ECO	-/-	-	√/-	√/-	-/√	-/-	-/√
ACESSÓRIOS							
Bandeja profunda esmaltada	-	1	1	1	-	-	1
Bandeja rasa inox perfurada / Bandeja inox perfurada	-/-	-/1	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bandeja Gastronorm	-	-	-	-		-	-
Bandeja de vidro	1	-	-	-	1	-	-
Sonda de alimentos	-	-	-	-		-	-
Grelha cromada	1	1	1	1	1	1	1
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA							
Eficiência energética (1)	-	-	A+	A+	-	-	A

(1) Numa escala que compreende valores desde A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

MÁQUINAS DE CAFÉ

Modelos MÁQUINA	CLC 855 GM	CLC 835 MC
TIPO MÁQUINA	INTEGRAÇÃO	INTEGRAÇÃO
DIMENSÕES DO MÓVEL		
Altura (mm)	450	450
Largura (mm)	560	560
Profundidade (mm)	550	580
DIMENSÕES EXTERIORES		
Altura (mm)	455	455
Largura (mm)	592	595
Profundidade (mm)	411	330
CONSUMOS ELÉTRICOS		
Tensão (V)	220/240	230
Frequência (Hz)	50/60	50
Potência máxima total (W)	1.350	2.100
Comprimento do cabo de ligação (cm)	180	110
Ficha	√	√
Pressão (bar)	15	19
CARACTERÍSTICAS		
Painel de comandos	Eletrónico	TFT
N.º de botões	2	2
Dispensador de café automático	√	-
Ponteira retrátil para vapor e água quente	√	Apenas vapor
Moinho de café integrado	√	-
N.º níveis de moagem	13	-
Capacidade do depósito de água (l)	1,8	1
Depósito para grãos de café (gr)	200	-
Café moído	√	√
Café em cápsulas	-	√
SELEÇÃO DE FUNÇÕES		
On / Off	√	√
Vapor	√	√
Água quente	√	-
Tipos de café	Curto, Médio, Longo, Extra longo	Curto, Médio, Longo, Extra longo, Infusões
Número de chávenas	1 ou 2	1
Auto limpeza	√	-
Regulação da temperatura de café	√	√
INDICADORES NO DISPLAY		
Função selecionada (1 café curto, extra forte)	√	√
Encher o depósito de água	√	√
Ajustar moinho	√	-
Falta grão de café	√	-
Recipiente do café vazio	√	-
Descalcificação	√	√
Menos café (demasiado café moído)	√	-
Passar por água	√	-
Fechar a porta de serviço	√	-
Alarme	√	-
ACESSÓRIOS		
Adaptadores para cápsulas	-	5
Guias telescópicas	√	-

GAVETA DE AQUECIMENTO

Modelo GAVETA DE AQUECIMENTO	CP 15 GS
TIPO GAVETA DE AQUECIMENTO	INTEGRAÇÃO
DIMENSÕES INTERIORES/EXTERIORES (L/A/P) (mm)	
Largura exterior (mm)	595
Altura exterior (mm)	140
Profundidade exterior (mm)	535+22
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	
Frequência (Hz)	50/60
Potência máxima total (W)	420
CARACTERÍSTICAS	
Capacidade (serviços)	Eletrónico
Regulador de temperatura	2
Abertura/fecho	Push-pull
Piloto indicativo de funcionamento	√
Guias telescópicas	√
Base antideslizante	√
Frente fria	√
Sistema de circulação de ar	√
Termostáto de segurança	√

GAVETA MULTIUSOS

Modelo GAVETA MULTIUSOS	VS 152 GS
DIMENSÕES INTERIORES/EXTERIORES (L/A/P) (mm)	
Largura exterior (mm)	595
Altura exterior (mm)	140
Profundidade exterior (mm)	557
Largura interior (mm)	470
Altura interior (mm)	100
Profundidade interior (mm)	500
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	
Potência (V)	220/240
Frequência (Hz)	50
Potência máxima total (W)	115
Comprimento do cabo de ligação (cm)	110
Ficha	-
CARACTERÍSTICAS	
Capacidade	Sacos de plástico até 295 mm de largura
Nível máximo de vazio	-340 mmHg
Abertura/fecho	Push-pull
N.º de compartimentos (papel alumínio e película aderente)	2
Acessórios incluídos	Balança de cozinha, sacos de plástico antibacteriano (5 unidades 200 x 260 mm) e rolo (200 mm x 3 m)


TEKA
19:52

Cozinhar é **acreditar**

MICRO-ONDAS



Criar momentos inesquecíveis é **mais fácil e rápido que nunca**

Fácil instalação

O micro-ondas tem incluído um kit frontal para uma instalação mais fácil. Basta fixar o aro para que o processo de montagem seja mais rápido e para que tenhamos o micro-ondas a funcionar em 5 minutos, apenas com 4 parafusos.

Memoriza as suas receitas preferidas

Com os micro-ondas Teka, pode selecionar diferentes potências, para que, sempre que quiser, possa facilmente repetir as suas receitas favoritas.



Base cerâmica

Sem limites na sua cozinha

Cozinhar nunca mais terá limites. Os micro-ondas Teka apresentam superfícies mais amplas, para que possa utilizar recipientes maiores. Graças ao sistema de aquecimento homogéneo, nunca mais terá pratos quentes por fora e alimentos frios por dentro. Como a distribuição do calor vem diretamente da base cerâmica, não há necessidade de utilizar prato giratório. O micro-ondas, no seu interior, é completamente plano, pelo que é mais fácil limpar e alcançar alguma zona de mais difícil acesso.



Prato tostador

Pizza de micro-ondas verdadeiramente crocante

O prato tostador permite cozinhar de forma fácil e rápida. Pode cozinhar uma tortilha, uma quiche ou até batatas fritas estaladiças. Uma vez que o prato tostador alcança temperaturas elevadas, pode confecionar pizzas verdadeiramente crocantes e estaladiças.

Micro-ondas

Cozinhe de maneira mais rápida e fácil sem renunciar a um resultado requintado.

		MAESTRO			
		COMANDO ELETRÓNICO DISPLAY DIGITAL	TOUCH CONTROL DISPLAY DIGITAL	DISPLAY TFT	MECÂNICO
INTEGRAÇÃO	MICRO-ONDAS + GRILL	 ML 822 BIS	 ML 822 BIS	 ML 825 TFL	 ML 820 BIS  ML 820 BIS	
	MICRO-ONDAS				 ML 820 BI
INSTALAÇÃO LIVRE	MICRO-ONDAS + GRILL				
	MICRO-ONDAS				

MAESTRO

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. Para quem não se conforma em ser como a maioria.

TOTAL

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Máxima eficácia em qualquer situação.

EASY

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

TOTAL				EASY	
PROGRAMADOR TOUCH CONTROL	DISPLAY TFT	ELETRÓNICO	MECÂNICO	ELETRÓNICO	MECÂNICO
 MS 622 BIS	 MS 620 BIS				
		 MS 620 BIH	 MS 622 BI		 MB 620 BI  MB 620 BI
				 MWE 230 G  MWE 230 G	








MAESTRO **ML 822 BIS**



- **Micro-ondas de base cerâmica + grill**
- Painel de comandos eletrónico em vidro e relógio digital
- Grill rebatível, 1.200 W
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Base cerâmica de aquecimento homogéneo**
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 9 menus de acesso direto
- Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta para a direita (R) ou para a esquerda (L)

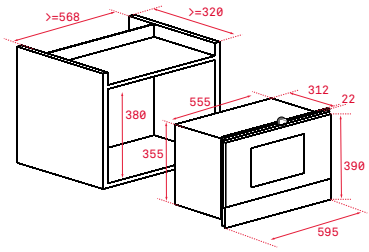

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. (R) 1710264 | EAN: 8421152145500

Cód. (L) 1710195 | EAN: 8421152145494


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm **Largura** 595mm **Profundidade** 334mm

MAESTRO **ML 822 BIS**



- **Micro-ondas de base cerâmica + grill**
- Painel de comandos eletrónico em vidro e relógio digital
- Grill rebatível, 1.200 W
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Base cerâmica de aquecimento homogéneo**
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 9 menus de acesso direto
- Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta para o lado esquerdo (L)

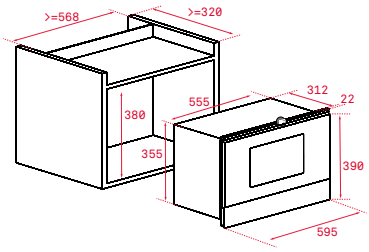

COR

Vidro branco / aro inox

Cód. (L) 1710196 | EAN: 8421152145517


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm **Largura** 595mm **Profundidade** 334mm

MAESTRO **ML 825 TFL**



- **Micro-ondas + grill**
- Painel de comandos Full Touch Control com temporizador eletrónico e display
- Grill de quartzo, 1.000 W
- 5 níveis de potência, 900 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Prato giratório integrado Ø 31,5 cm**
- Início rápido 30"
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 95 minutos
- Descongelação por tempo e peso
- 8 menus de acesso direto
- Programa de cozinhado em duas fases
- Grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta para o lado esquerdo (L)

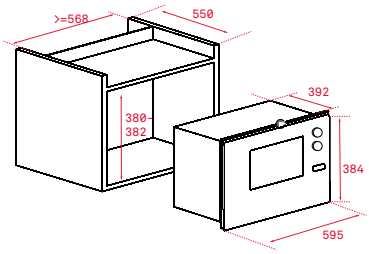

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 40590640 | EAN: 8421152149188

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 384mm **Largura** 595mm **Profundidade** 392mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.








MAESTRO **ML 820 BIS**



- Micro-ondas + grill
- **Painel de comandos Touch Control em vidro com temporizador eletrónico e display TFT**
- Grill de quartzo, 1.000 W
- 5 níveis de potência, 800 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- Prato giratório integrado Ø 24 cm
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 3 menus de acesso direto
- Memória de cozinhado
- Grelha para grelhar e gratinar

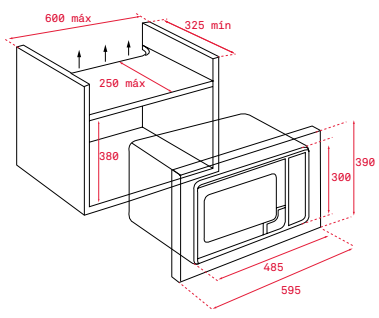

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 181711 | EAN: 8421152145555


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm **Largura** 595mm **Profundidade** 325mm

MAESTRO **ML 820 BIS**



- Micro-ondas + grill
- **Painel de comandos Touch Control em vidro com temporizador eletrónico e display TFT**
- Grill de quartzo, 1.000 W
- 5 níveis de potência, 800 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- Prato giratório integrado Ø 24 cm
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 3 menus de acesso direto
- Memória de cozinhado
- Grelha para grelhar e gratinar

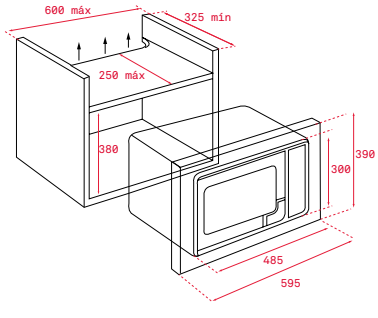

COR

Vidro branco / aro inox

Cód. 181721 | EAN: 8421152154397


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm **Largura** 595mm **Profundidade** 325mm

MAESTRO **ML 820 BI**



- Micro-ondas
- Painel de comandos mecânico em vidro
- 5 níveis de potência, 800 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Prato giratório integrado Ø 24 cm**
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 60 minutos
- Descongelação por tempo

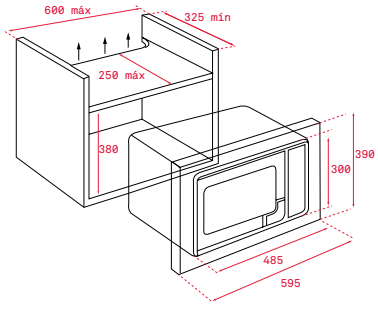

COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 181664 | EAN: 8421152145562

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm **Largura** 595mm **Profundidade** 325mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.







TOTAL **MS 622 BIS**



- **Micro-ondas de base cerâmica + grill**
- Painel de comandos Touch Control com relógio digital
- Grill rebatível, 1.200 W
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Base cerâmica de aquecimento homogéneo**
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 2 menus de acesso direto
- Grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta para a direita (R) ou para a esquerda (L)

TOTAL **MS 622 BI**





- **Micro-ondas de base cerâmica**
- Painel de comandos mecânico
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Base cerâmica de aquecimento homogéneo**
- Ventilação forçada tangencial
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 60 minutos
- Descongelação por tempo
- Abertura eletrónica da porta para o lado esquerdo (L)


TOTAL **MS 620 BIS**



- Micro-ondas + grill
- **Painel de comandos Touch Control em vidro com temporizador eletrónico e display TFT**
- Grill de quartzo, 1.000 W
- 5 níveis de potência, 800 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Prato giratório integrado Ø 24 cm**
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 3 menus de acesso direto
- Memória de cozinhado
- Grelha para grelhar e gratinar

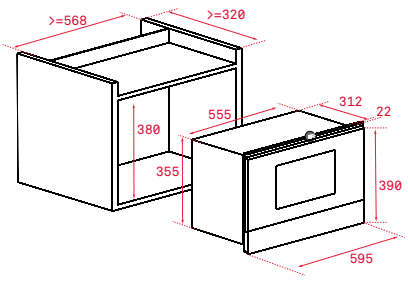

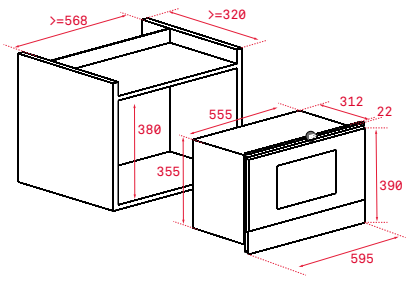

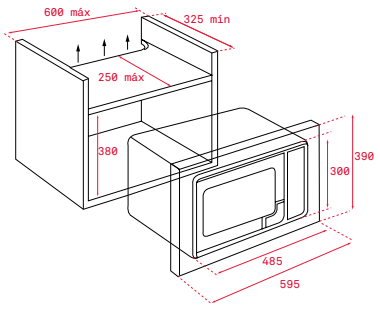

COR

Inox

Cód. (R) 1710265 | EAN: 8421152145531
Cód. (L) 1710197 | EAN: 8421152145524

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm **Largura** 595mm **Profundidade** 334mm

COR

Inox

Cód. (L) 1710011 | EAN: 8421152145548

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm **Largura** 595mm **Profundidade** 334mm

COR

Inox

Cód. 181712 | EAN: 8421152145579

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm **Largura** 595mm **Profundidade** 325mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.



TOTAL **MS 620 BIH**

- Micro-ondas
- Painel de comandos eletrónico com display
- 5 níveis de potência, 800 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Prato giratório integrado Ø 24 cm**
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 3 menus de acesso direto
- Memória de cozinhado




EASY **MB 620 BI**


- Micro-ondas
- Painel de comandos mecânico
- 5 níveis de potência, 800 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Prato giratório integrado Ø 24 cm**
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 60 minutos
- Descongelação por tempo




EASY **MWE 230 G**

- Micro-ondas + grill de instalação livre
- Painel de comandos eletrónico com display
- Grill de resistência, 1.000 W
- 5 níveis de potência, 800 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Prato giratório integrado Ø 27 cm**
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 95 minutos
- Descongelação por tempo e peso
- 8 menus de acesso direto
- Função + 30"
- Grelha para grelhar e gratinar

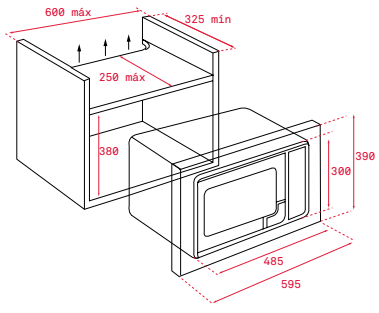

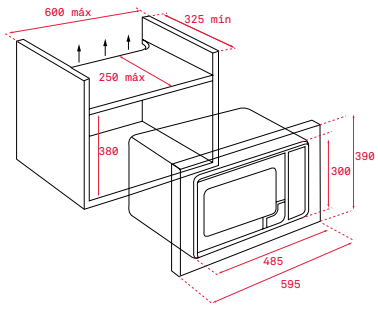



COR

Inox

Cód. 181713 | EAN: 8421152145586

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm **Largura** 595mm **Profundidade** 325mm

COR

Inox **Branco**

Cód. Inox 181665 | EAN: 8421152145593
Cód. Branco 181666 | EAN: 8421152145609

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm **Largura** 595mm **Profundidade** 325mm

COR

Inox **Branco**

Cód. Inox 170028 | EAN: 8421152112083
Cód. Branco 170029 | EAN: 8421152112090

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 292mm **Largura** 485mm **Profundidade** 386mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.

MICRO-ONDAS

Modelos	ML 8220 BIS L	ML 822 BIS	ML 825 TFL	ML 820 BIS	ML 820 BI
CAPACIDADE					
Capacidade líquida (l)	21,56	21,56	23,6	18	18
Capacidade bruta (l)	22	22	25	20	20
DIMENSÕES INTERIORES					
Largura (mm)	350	350	328	305	305
Profundidade (mm)	280	280	368	280	280
Altura (mm)	220	220	206	210	210
CONSUMOS ELÉTRICOS					
Tensão (V)	220/240	220/240	230	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50
Potência máxima total (W)	2.500	2.500	1.450	1.100	1.100
Grill (W)	1.200	1.200	1.000	1.000	-
Tipo de grill	resistência	resistência	quartzo	quartzo	-
Potência de saída de micro-ondas (W)	850	850	900	800	800
Iluminação interior (W)	20	20	25	20	20
CARACTERÍSTICAS					
Tipo de instalação	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração
Posição de abertura da porta	Esquerda	Esquerda/direita	Esquerda	Esquerda	Esquerda
Interior em aço inoxidável	√	√	√	√	√
N.º níveis de potência de micro-ondas	5	5	5	5	5
N.º funções de cozinhado	3	3	3	3	1
Grill	√	√	√	√	-
Micro-ondas	√	√	√	√	√
Micro-ondas + Grill	√	√	√	√	-
N.º de programas de descongelação	5	5	-	5	-
Descongelação por peso	√	√	√	√	-
Descongelação por tempo	√	√	√	√	√
N.º menús de acesso direto	9	9	8	3	-
Memória	-	-	2	1	-
Início rápido	+30"	+30"	+30"	+30"	-
Temporizador	0-90'	0-90'	0-95'	0-90'	0-60'
Painel de comandos	Eletrónico com display	Eletrónico com display	Eletrónico com display	Eletrónico com display TFT	Mecânico
Porta em vidro	√	√	√	√	√
Grill rebatível	√	√	-	-	-
Ventilação forçada tangencial, 1 velocidade	√	√	-	-	√
Desligar automático com abertura da porta	√	√	√	√	-
Bloqueio de segurança para crianças	√	√	√	√	-
Protetor de grill	-	-	√	√	-
Termostato de segurança	√	√	√	√	-
Grelha (trempe)	1	1	1 redonda	1 redonda	-
Prato tostador	√	√	-	-	-
Outras características	Base cerâmica	Base cerâmica	Prato giratório (31,5 cm)	Prato giratório (24 cm)	Prato giratório (24 cm)

MICRO-ONDAS

Modelos	MS 622 BIS	MS 622 BI	MS 620 BIS	MS 620 BIH	MB 620 BI	MWE 230 G
CAPACIDADE						
Capacidade líquida (l)	21,56	21,56	18	18	18	22,1
Capacidade bruta (l)	22	22	20	20	20	23
DIMENSÕES INTERIORES						
Largura (mm)	350	350	305	305	305	314
Profundidade (mm)	280	280	280	280	280	201
Altura (mm)	220	220	210	210	210	347
CONSUMOS ELÉTRICOS						
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	230
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50
Potência máxima total (W)	2.500	1.400	1.100	1.100	1.100	1.250
Grill (W)	1.200	-	1.000	-	-	1.000
Tipo de grill	resistência	-	quartzo	-	-	resistência
Potência de saída de micro-ondas (W)	850	850	800	800	800	800
Iluminação interior (W)	20	20	20	20	20	20
CARACTERÍSTICAS						
Tipo de instalação	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Instalação livre
Posição de abertura da porta	Esquerda/direita	Esquerda	Esquerda	Esquerda	Esquerda	Esquerda
Interior em aço inoxidável	√	√	√	√	√	mod. inox
N.º níveis de potência de micro-ondas	5	5	5	5	5	5
N.º funções de cozinhado	3	1	3	1	1	3
Grill	√	-	√	-	-	√
Micro-ondas	√	√	√	√	√	√
Micro-ondas + Grill	√	-	√	-	-	√
N.º de programas de descongelação	5	-	5	3	-	-
Descongelação por peso	√	-	√	√	-	√
Descongelação por tempo	√	√	√	√	√	√
N.º menús de acesso direto	2	-	3	3	-	8
Memória	-	-	1	1	-	-
Início rápido	+30"	-	+30"	+30"	-	+30"
Temporizador	0-90'	0-60'	0-90'	0-90'	0-60'	0-95'
Painel de comandos	Eletrónico com display	Mecânico	Eletrónico com display TFT	Eletrónico com display	Mecânico	Eletrónico com display
Porta em vidro	√	√	√	√	√	√
Grill rebatível	√	-	-	-	-	-
Ventilação forçada tangencial, 1 velocidade	√	√	-	-	-	-
Desligar automático com abertura da porta	√	√	√	√	√	√
Bloqueio de segurança para crianças	√	-	√	√	-	-
Protetor de grill	-	-	√	-	-	-
Termostato de segurança	√	√	√	√	√	√
Grelha (trempe)	1	-	1 redonda	-	-	1 redonda
Prato tostador	-	-	-	-	-	-
Outras características	Base cerâmica	Base cerâmica	Prato giratório (24 cm)	Prato giratório (24 cm)	Prato giratório (24 cm)	Prato giratório (27 cm)


TEKA




A Teka **acrescenta**
alma à sua cozinha

PLACAS

MasterSense

Precisão, poder e tecnologia

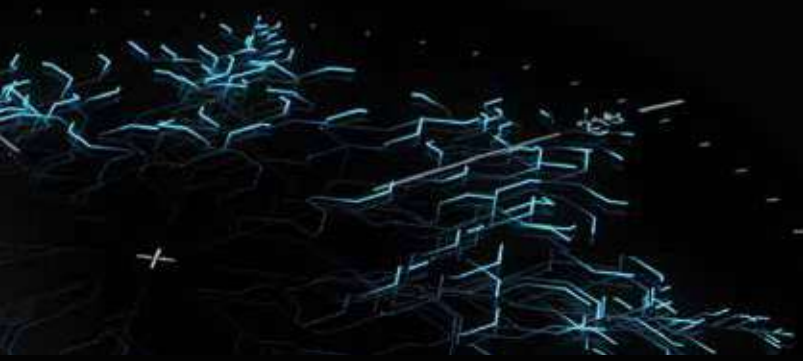

Sensores de temperatura

Encontrar a temperatura de cozinhado adequada para obter os melhores resultados é um autêntico desafio. Graças aos sensores de indução MasterSense, a temperatura é constante e uniforme.



A indução que cozinha um prato do príncipio ao fim.

Cozinhar é mais simples do que pensa. Clique no ícon *chef* e selecione a função que necessita. **Se gosta de cozinhar, desfrutará de cada receita.**



RICE COOKING
(cozer arroz)
A função ideal para fazer arroz perfeito.

100°C

Consiga fazer, no ponto, o seu arroz favorito.

1. Introduza o arroz no recipiente e verta água.
2. Tape o recipiente e selecione a função "arroz".
3. A placa desliga-se automaticamente e emitirá um sinal acústico quando o arroz estiver pronto.
4. Desfrute de um arroz no ponto, apenas com um toque, graças ao inovador controlo de tempo e temperatura por sensores.



GRILLING
(grelhar)
A melhor opção para selar carne vermelhas ou vegetais.

200°C



PAN FRYING
(fritar em pouco óleo – frigideira)
Ideal para cozinhar os alimentos com texturas delicadas, tais como salmão, peito de frango e omeletes.

190°C



MELTING
(derreter)
Poderá facilmente derreter manteiga ou chocolate.

48°C



DEEP FRYING
(fritar em óleo abundante – fritadeira)
A temperatura ideal para todo o tipo de fritos sem gerar substâncias tóxicas devido às altas temperaturas.

180°C



QUICK BOILING
(ferver)
A forma mais rápida e económica de ferver água. Ideal para massas.

100°C



CONFIT
(confitar)
Ideal para geleia, compotas, marmelada, refogados, brandada de bacalhau, molhos e confit de pato.

80°C



KEEP WARM
(manter quente)
Mantém a sua comida quente para que a possa servir à temperatura adequada.

60°C



SIMMERING
(cozinhar em lume brando)
Temperatura perfeita para sopas e estufados.

98°C



POACHING
(fritar a baixas temperaturas):
Para cozinhar *musaka* ou fritar batatas para a tortilha espanhola.

100°C

Full Flex: DirectSense

Cozinhe sem limites com a tecnologia Full Flex, utilizando toda a área de cozinhado. Use a imaginação e utilize recipientes de diferentes tamanhos, até 40 cm. As placas DirectSense dispõem de um máximo de funções de cozinhado disponíveis, permitindo a utilização de 10 distintos programas especiais.




TekaFlex

Poderá utilizar diversos recipientes de vários tamanhos na mesma zona de cozinhado, sem que haja desperdício de energia. Perfeita para grelhadores ou recipientes retangulares.
Além disso a indução Flex inteligente permite encontrar a temperatura perfeita para as suas receitas. Por isso, criámos funções diretas com sensores de temperatura para alcançar os melhores resultados.



Super Zona XL

Cozinhe para toda a família e faça aquela paella de que tanto tem falado com os seus amigos. Com a super zona XL, 320 mm, todos serão benvindos para desfrutar de uma refeição. Utilize recipientes de grande dimensão e viva ao máximo momentos únicos!

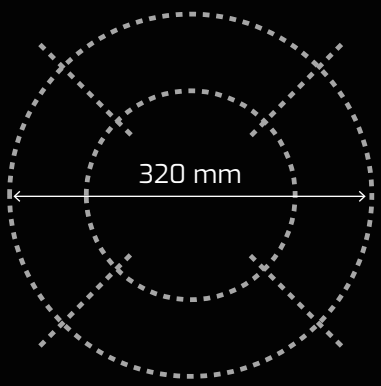


Indução Flex Slide Cooking


Apenas deslize a panela e a função Slide Cooking tratará do resto.

A placa altera automaticamente a potência para máxima conveniência, de maneira a que consiga cozinhar com uma potência elevada (potência 9), na parte da frente da placa, uma potência média (potência 5), no centro, e potência baixa (potência 3) na parte traseira, em que poderá cozinhar e manter quentes os alimentos até ao momento de servir. Um salto gigante para cozinhar com conforto.

A zona flex é perfeita para grelhadores e/ou recipientes retangulares. Com um design único e funcional, cada recipiente tem a sua zona de cozinhado.

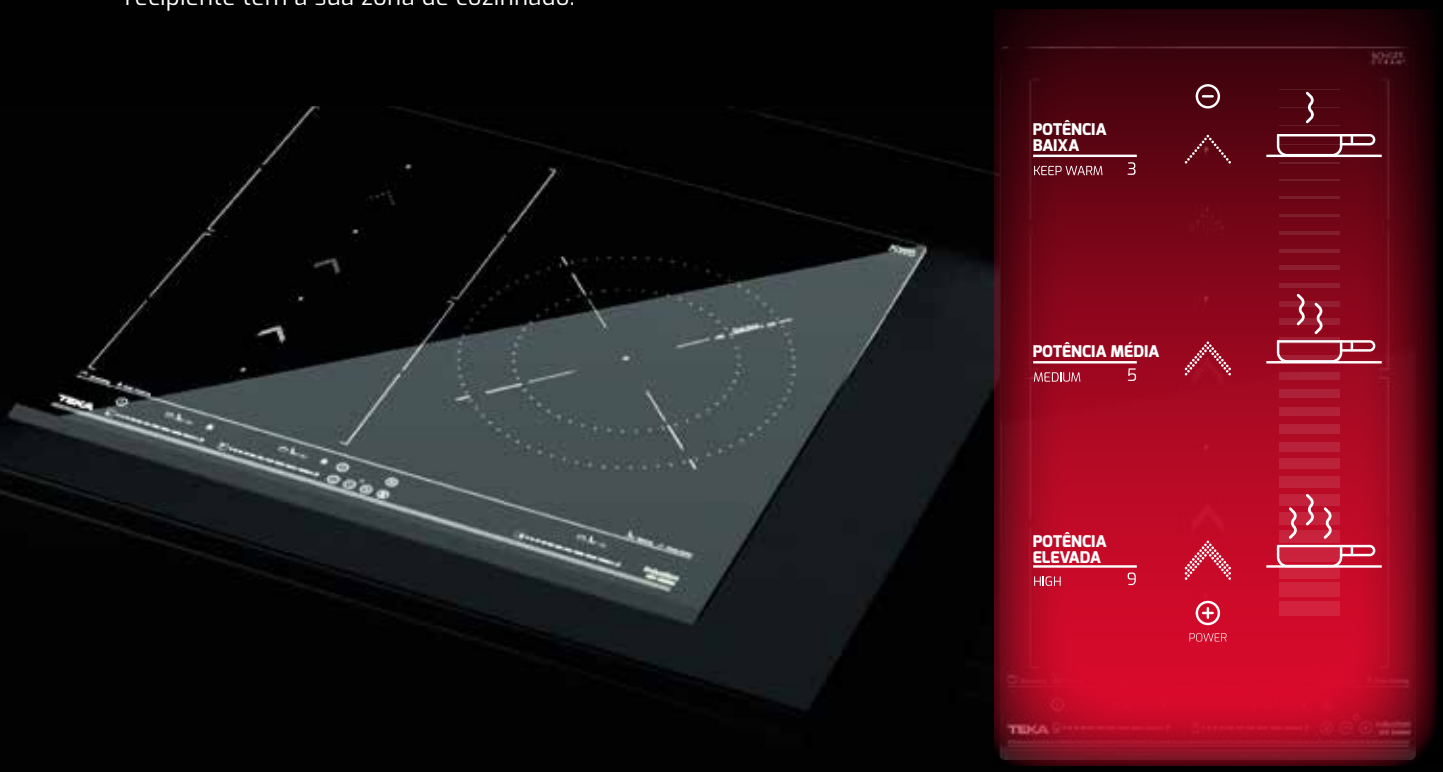



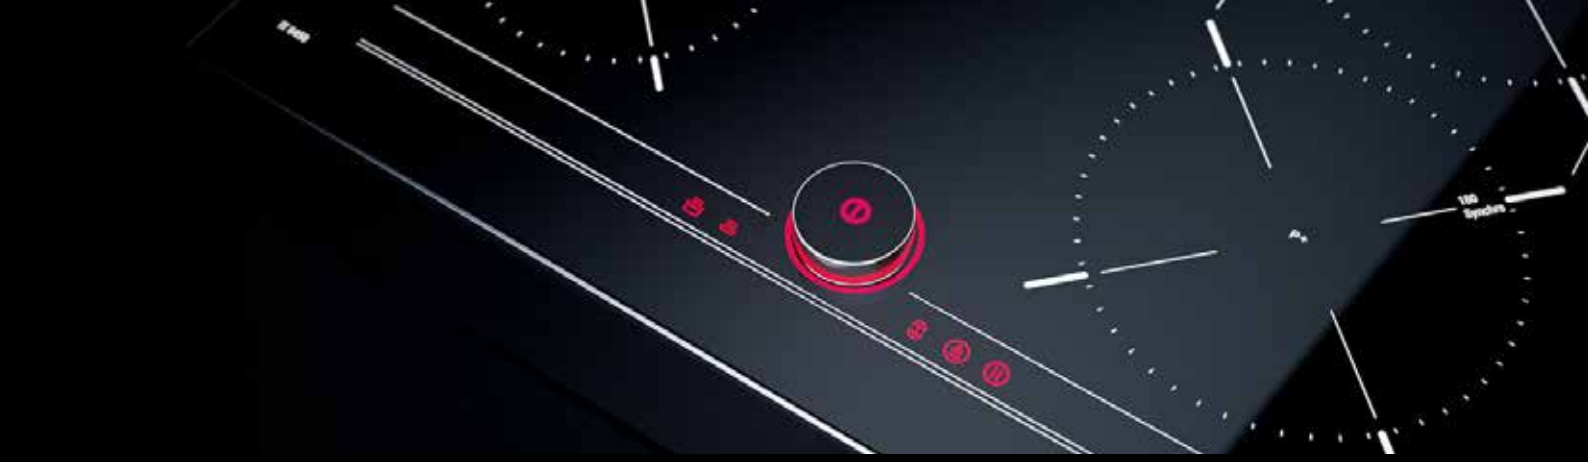

iKnob

Satisfação pelo controlo total

Sinta o poder do controlo absoluto. Uma placa de indução única, em todos os sentidos, graças ao design exclusivo combinado com várias características. Poder e precisão apenas num comando.

Aro metálico slim com design profissional para uma proteção adicional. Comandos invisíveis até ligar a placa. Iluminação LED intuitiva para o guiar no processo de cozinhado.



Multislider

Elevado nível de precisão

Controlo independente e direto em cada zona de cozinhado, de forma a obter um nível superior de precisão. Deslize os seus dedos ou pressione a potência que necessita. Graças ao comando touch slider, as suas receitas nunca mais serão as mesmas.

Schott

Sabemos que escolhe Teka porque prefere qualidade. É por isso que trabalhamos arduamente para tornar esta afirmação na nossa filosofia de vida, onde a durabilidade e a resistência são das características mais importantes. Com o vidro Schott Ceran®, líder de mercado pela qualidade, tornamos reais as nossas maiores exigências.



PRÉMIO CINCO ESTRELAS 2020 PLACAS

A Teka converte a arte de cozinhar numa experiência única, num desejo concedido. As placas de indução e vitrocerâmica Teka ganham pelo 3.° ano consecutivo o prémio Cinco Estrelas.



Gas on Glass com ExactFlame

Cozinhar de forma tradicional com a mais recente tecnologia

Tentar acertar a potência da chama faz parte do passado. Com o ExactFlame pode facilmente controlar a intensidade da chama com a mais elevada precisão. Escolha o nível de potência entre 1 e 9 e já está!

Potência 1

Keep warm

Potência 2 - 3

Melting
Banho maria

Potência 4 - 5

Cozer massa
Batatas e vegetais

Potência 6 - 7

Pan Frying
Simmering

Potência 8 - 9


Deep frying
Quick Boiling
Saltear

TekaHybrid

O melhor dos dois mundos

Não é necessário renunciar à tecnologia para desfrutar de receitas tradicionais. Agora tem todo o poder nas suas mãos e não precisa mais de escolher uma única forma de confeção. A rapidez da indução ou a tradição do gás. Pode desfrutar de tudo na mesma placa, com os dois sistemas a trabalhar ao mesmo tempo. Flexibilidade total ao seu serviço, para que possa usar, inclusivamente, recipientes de barro, de modo a preparar os seus melhores pratos. Indução e gás em conjunto. Porque não?



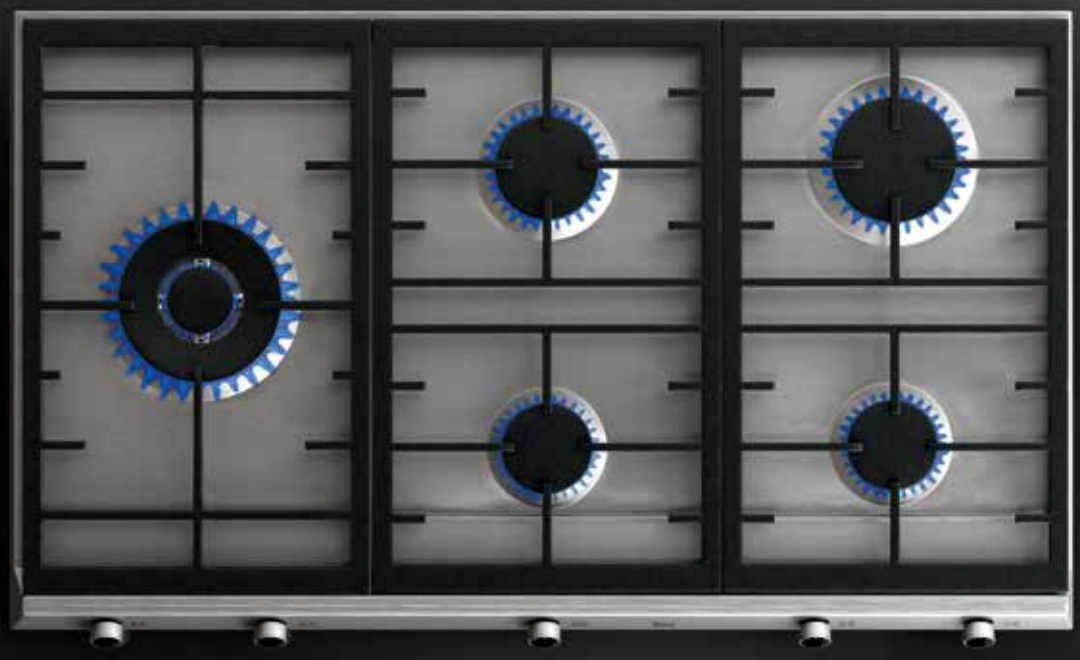

Placas EX

Uma placa para a família

Grelhas de ferro fundido concebidas para a utilização total da superfície para que possa facilmente mover os recipientes. De design atrativo, os queimadores SABAF, de alta eficiência, conseguem poupar até 20% de energia, comparativamente às placas tradicionais. Estas placas combinam na perfeição com os restantes eletrodomésticos, criando harmonia e uniformidade na sua cozinha. Uma aparência acolhedora e familiar.

Placas

Design e precisão mais unidos que nunca.

MAESTRO

		IKNOB	MULTISLIDER	SLIDER	TOUCH CONTROL	MECÂNICO
INDUÇÃO	90 FLEX		IZF 99700 MST; IZS 96600 MSP	IRF 9430		
				IRC 9430 KS; IR 9530		
	80		IZF 88700 MST (FLEX); IZ PRO 8320 HS	IR PRO 8430		
	60 FLEX		IZF 68700 MST; IZF 64600; IZF 64440 MSP; IZS 66700 MSP; ITS 65600 MSP			
	60	iKnob IT 6450	IZC 63630 MST			
	MODULAR		IZC 42300 DMS; IZS 34600 DMS; IZC 32300 DMS	TEPPAN YAKI TPI 380		
VITROCERÂMICAS	90				TR 951	
	60					
	MODULAR					TEPPAN YAKI YZC 32600 XFL

MAESTRO

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. Para quem não se conforma em ser como a maioria.


TOTAL

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Máxima eficácia em qualquer situação.

EASY

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

TOTAL			EASY			
MULTISLIDER	TOUCH CONTROL	COMANDOS MECÂNICOS	MULTISLIDER	TOUCH CONTROL	COMANDOS MECÂNICOS	POLIVALENTES
 IZC 64630 MST	 ITC 64630 MST		 IZC 64010 MSS			
 IZC 64320 MSP						
 TT/TZ PRO 6420	 TC PRO 6400			 TZ/TT PRO 6415	 TZ PRO 6315	
 TZC 32320 TTC	 TBC 32010 TTC	 EFX 30.1 TEPPAN YAKI	 EFX 30.1 GRELHADOR		 EFX 30.1 2H	 VTC B VT N DC

		MAESTRO	TOTAL
		GAS ON GLASS EXACTFLAME	INDUÇÃO + GÁS
GÁS	90	 GZC 95320	 JZC 95314 ABN
	70	 GZC 75330	
	60	 GZC 64320  GZC 64300  GZC 64321  GZC 63310	 JZC 64322 ABN  JZC 63312 ABN
	MODULAR	 GZC 32300  GZC 31330	

TOTAL	EASY	
INOX GÁS	POLIVALENTES CRISTAL GÁS	INOX GÁS



EFX 90 4G 1H
AI AL DR CI



EX 90.1 5G AI
AL DR CI LEFT



EFX 70.1 5G AI
AL DR CI



EX 70.1 5G AI
AL DR CI



EFX 60 2G 2H
AI AL CI



EFX 60.1 4G AI
AL DR CI



CGC 4G AI AL



E/60.3 4G
AI AL



E/60.3 4G
AL



EX 60.1 4G AI
AL DR CI



EX 60.1 4G AI
AL CI



CG.1 4G AI AL



E/60.3 3G
1P AL




EFX 30.1 2G AI
AL CI



EFX 30.1 2P



FULL FLEX

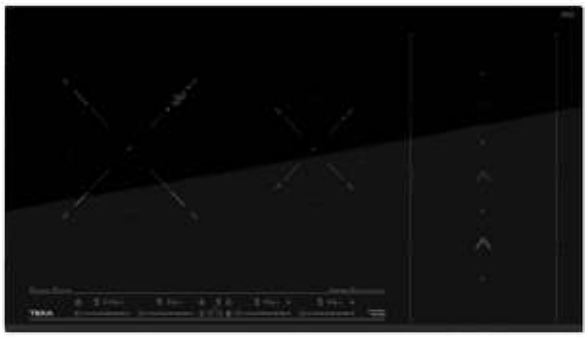


FLEX

NOVO

MAESTRO **IZF 99700 MST**

- **Placa de indução**
- **Full Flex DirectSense com sistema Slide Cooking**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 11 combinações de cozinhado:
  6 zonas (4 de 263 x 195 mm + 2 de 253 x 195 mm)
  3 zonas flex (2 de 263 x 390 + 1 de 253 x 390 mm)
  1 zona fullflex de 525 x 390 mm
  1 zona slideflex de 253 x 390 mm
- **Função Slide Cooking disponível na zona flex**
- **Funções diretas de cozinhado:** Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting, Confit, Rice cooking e Poaching
- Função Power Plus
- Função Stop & Go
- Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 11.000 W

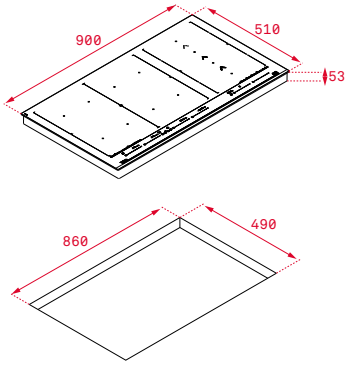

COR

Vidro frontal biselado


Cód. 112500031 | EAN: 8434778011876

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 53mm **Largura** 900mm **Profundidade** 510mm

MAESTRO **IZS 96600 MSP**

- **Placa de indução**
- **Flex com sistema Slide Cooking**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 6 combinações de cozinhado:
  1 zona Slide Flex de 230 x 400 mm
  2 zonas de 230 x 200 mm
  1 zona Flex de 230 x 400 mm
  1 zona duplo circuito de Ø 180 / 280 mm
  1 zona de Ø 145 mm
- **Função Slide cooking disponível na zona Flex**
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm, Quick Boiling, Simmering e Melting
- Função Power Plus
- Função Stop & GO
- Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.400 W

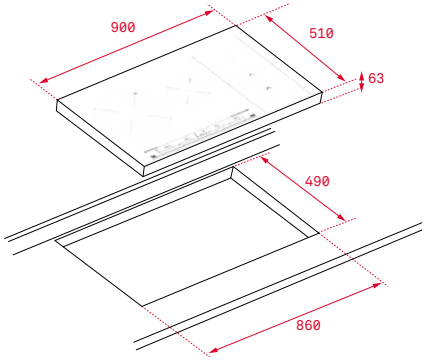

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112500004 | EAN: 8434778000931

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 63mm **Largura** 900mm **Profundidade** 510mm

Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.



FLEX





MAESTRO **IRF 9430**


- **Placa de indução**
- Touch Control Slider com bloqueio de segurança
- **Vidro biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- **Possibilidade de dividir a zona de 280 x 385 em duas zonas de cozinhado de 270 x 180 mm**
- 6 combinações de cozinhado:
  1 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 280 mm) + 2 (Ø 270 x 180 mm) + 1 zona flex (280 x 385 mm)
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm e Quick Boiling
- Função STOP & GO
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.400 W


MAESTRO **IRC 9430 KS**


- **Placa de indução**
- Touch Control Slider com bloqueio de segurança
- **Vidro biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado:
  1 (Ø 145 mm) + 2 (Ø 180 mm) + 1 (Ø 280 mm) + 1 Synchro nas zonas de Ø 180 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm e Quick Boiling
- Função Power Plus
- Função STOP & GO
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.400 W

MAESTRO **IR 9530**

- **Placa de indução**
- Touch Control Slider com bloqueio de segurança
- **Vidro biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- **Zona de cozinhado Ø 300 mm**
- 6 combinações de cozinhado:
  1 (Ø 145 mm) + 2 (Ø 180 mm) + 1 (Ø 210 mm) + 1 (Ø 190/300 mm) + 1 Synchro nas zonas de Ø 180 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm e Quick Boiling
- Função Power Plus
- Função STOP & GO
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 10.900 W

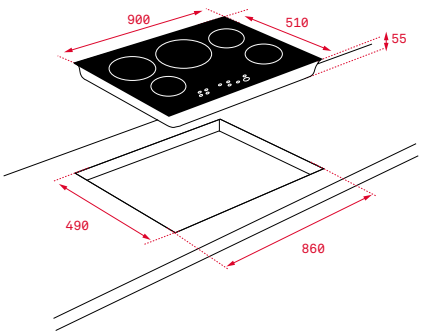

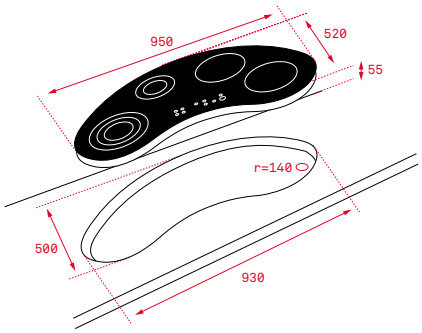

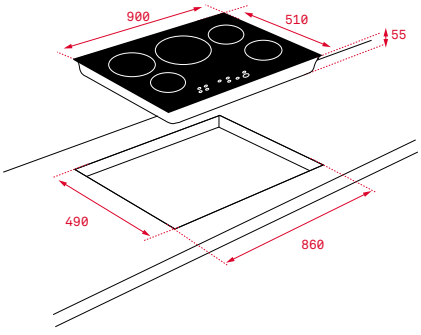

COR

Vidro biselado

Cód. 10210185 | EAN: 8421152149294

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 55mm **Largura** 900mm **Profundidade** 510mm

COR

Vidro biselado

Cód. 10210162 | EAN: 8421152148327

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 55mm **Largura** 950mm **Profundidade** 520mm

COR

Vidro biselado

Cód. 10210163 | EAN: 8421152148334

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 55mm **Largura** 900mm **Profundidade** 510mm

Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.



FULL FLEX






NOVO

MAESTRO **IZF 88700 MST**

- **Placa de indução**
- **Full Flex DirectSense**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 7 combinações de cozinhado:
  4 zonas de 297 x 198 mm
  2 zonas flex de 297 x 396 mm
  1 zona fullflex de 594 x 396 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting, Confit, Rice cooking e Poaching
- Função Power Plus
- Função Stop & Go
- Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.400 W

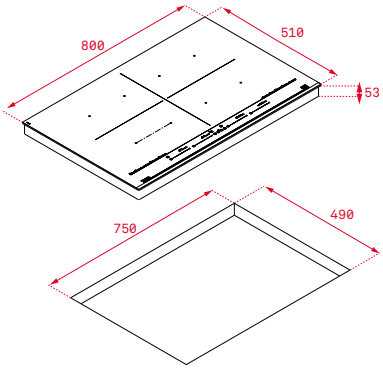

COR

Vidro frontal biselado


Cód. 112500029 | EAN: 8434778011845

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 53mm **Largura** 800mm **Profundidade** 510mm

MAESTRO **IR PRO 8430**

- **Placa de indução**
- Touch Control Slider com bloqueio de segurança
- **Vidro biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado:
  1 (Ø 145 mm) + 2 (Ø 180 mm) + 1 (Ø 280 mm) + 1 Synchro nas zonas de Ø 180 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm e Quick Boiling
- Função Power Plus
- Função STOP & GO
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.400 W

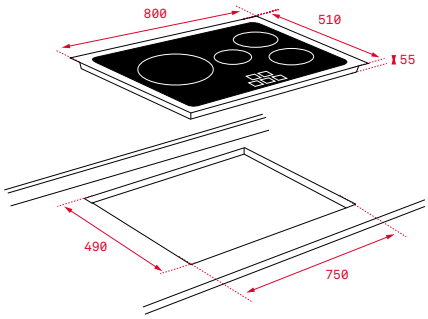

COR

Vidro biselado


Cód. 10210164 | EAN: 8421152148341

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 55mm **Largura** 800mm **Profundidade** 510mm

MAESTRO **IZ PRO 8320 HS**

- **Placa de indução**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- **Zona de cozinhado Ø 300 mm**
- 3 zonas de cozinhado:
  1 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 210 mm) + 1 (Ø 190/300 mm)
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm, Quick Boiling, Simmering e Melting
- Função Power Plus
- Função STOP & GO
- Função Mute
- Função limitação de potência
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.400 W

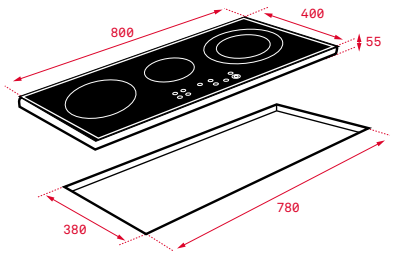

COR


Vidro frontal biselado

Cód. 10210204 | EAN: 8421152155684


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 55mm **Largura** 800mm **Profundidade** 400mm

Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.

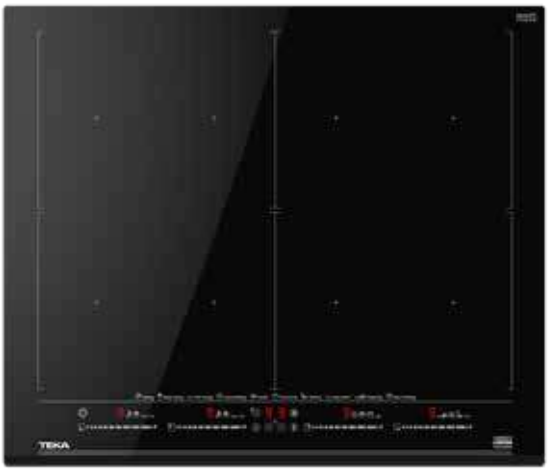

FULL FLEX

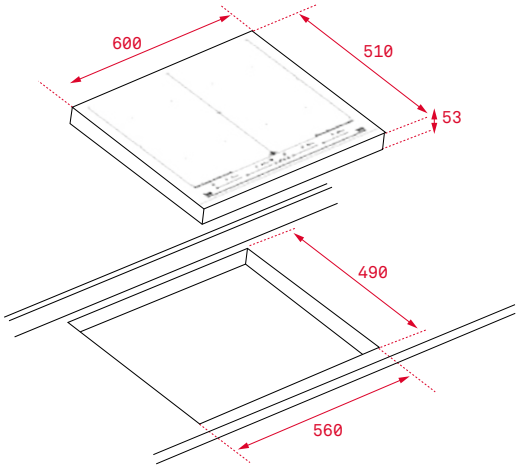

NOVO

MAESTRO **IZF 68700 MST**

- **Placa de indução**
- **Full Flex DirectSense**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 7 combinações de cozinhado:
  4 zonas de 263 x 198 mm
  2 zonas flex de 263 x 396 mm
  1 zona full flex de 525 x 396 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting, Confit, Rice cooking e Poaching
- Função Power Plus
- Função Stop & Go
- Função Mute
- Sistema de otimização do recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.400 W

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112500037 | EAN: 8434778016208

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 53mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm






FLEX

MAESTRO **IZS 66700 MSP**

- **Placa de indução**
- **Flex com sistema Slide Cooking**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 6 combinações de cozinhado:
  1 zona Slide Flex de 230 x 400 mm
  2 zonas de 230 x 200 mm
  1 zona Flex de 230 x 400 mm
  1 zona de Ø 210 mm
  1 zona de Ø 145 mm
- **Função Slide cooking disponível na zona Flex**
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm, Quick Boiling, Simmering e Melting
- Função Power Plus
- Função Stop & GO
- Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.400 W

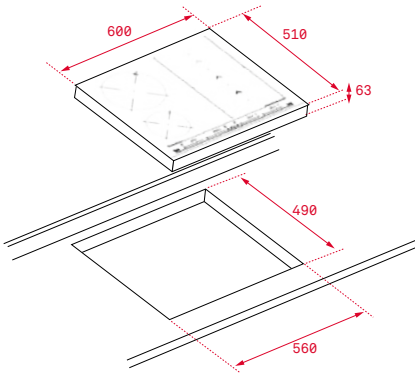

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112500003 | EAN: 84347780000924

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 63mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm



FLEX

MAESTRO **ITS 65600 MSP**

- **Placa de indução**
- **Flex com sistema Slide Cooking**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado:
  1 zona Slide Flex de 230 x 400 mm
  2 zonas de 230 x 200 mm
  1 zona Flex de 230 x 400 mm
  1 zona duplo circuito de Ø 180 / 280 mm
- **Função Slide cooking disponível na zona Flex**
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm, Quick Boiling, Simmering e Melting
- Função Power Plus
- Função Stop & GO
- Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.400 W

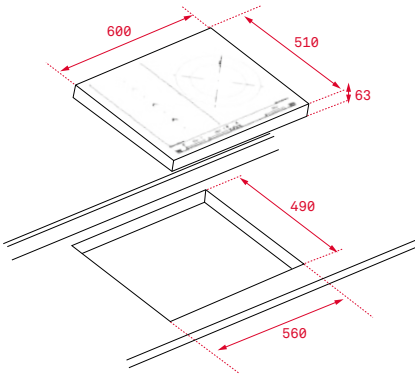

COR

Vidro com aro metálico Slim

Cód. 112500002 | EAN: 84347780000917

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 63mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm


Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.



FLEX

MAESTRO **IZF 64600 MSP**

- **Placa de indução**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 6 combinações de cozinhado:
  4 (235 x 189 mm) + 2 zonas flex (235 x 397mm)
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm, Simmering e Melting
- Função Power Plus
- Função Stop & Go
- Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.200 W

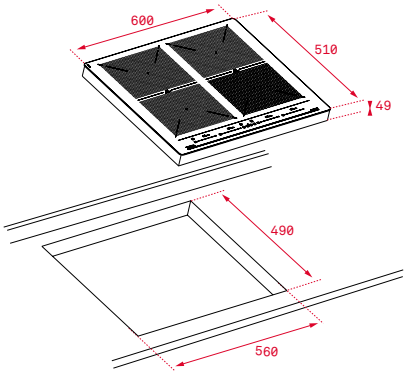

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112500035 | EAN: 8434778013108

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 49mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm



FLEX

TOTAL **IZF 64440 MSP**

- **Placa de indução**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado:
  1 (Ø 150mm) + 1 (Ø 215 mm) + 2 (235 x 189 mm)
  + 1 zona flex (235 x 397 mm)
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm, Quick Boiling, Simmering e Melting
- Função Power Plus
- Função Stop & Go
- Função Mute
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.200 W

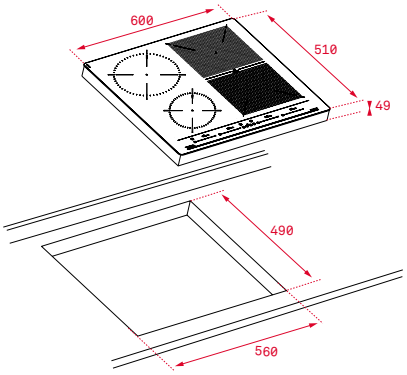

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112510019 | EAN: 8434778011821

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 49mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.




IKNOB





MAESTRO **IT 6450**

- **Placa de indução**
- **Control com botão iKnob amovível** com bloqueio de segurança
- **Vidro Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado:
  1 (Ø 145 mm) + 2 (Ø 180 mm) + 1 (Ø 210 mm) + 1 Synchro nas zonas de Ø 180 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm e Quick Boiling
- Função Power Plus
- Função STOP & GO
- Função Mute
- Função limitação de potência
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Mais durabilidade devido à proteção do aro metálico slim e comando iknob com revestimento suave de polímero termoplástico para evitar riscos
- Potência máxima total: 7.400 W

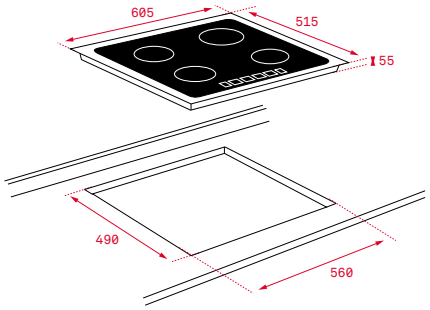

COR

Vidro com aro metálico Slim


Cód. 10210182 | EAN: 8421152148471

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 55mm **Largura** 605mm **Profundidade** 515mm

TOTAL **IZC 64630 BK MST**

- **Placa de indução**
- **MasterSense**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado:
  1 (Ø 150 mm) + 2 (Ø 185 mm) + 1 (Ø 215 mm) + 1 Synchro nas zonas de Ø 185 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting e Confit
- Função Power Plus
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.200 W

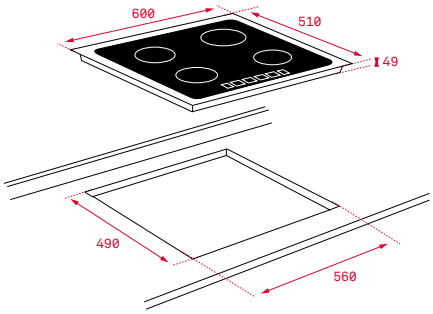

COR

Vidro frontal biselado **Vidro frontal biselado**


Cód. preto 112500022 | EAN: 8434778011722
Cód. branco 112500027 | EAN: 8434778011777

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 49mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

TOTAL **ITC 64630 BK MST**

- **Placa de indução**
- **MasterSense**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado:
  1 (Ø 150 mm) + 2 (Ø 185 mm) +1 (Ø 215 mm) + 1 Synchro nas zonas de Ø 185 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting e Confit
- Função Power Plus
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.200 W

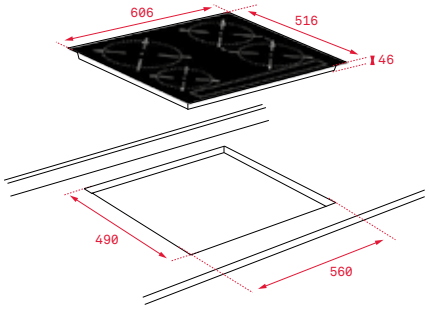

COR


Vidro com aro metálico Slim

Cód. 112500023 | EAN: 8434778011739

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 48 mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.

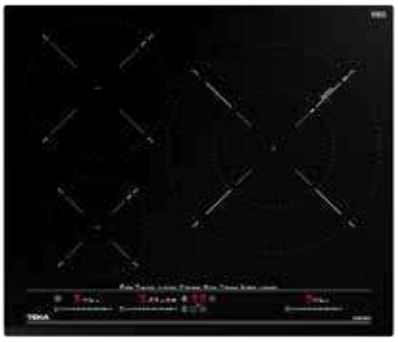





MAESTRO **IZC 63630 BK MST**


- **Placa de indução**
- **MasterSense**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 3 zonas de cozinhado:
  1 (Ø 150 mm) + 1 (Ø 215 mm) + 1 (Ø 180/320 mm)
- **Funções diretas de cozinhado:** Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting e Confit
- Função Power Plus
- Função Stop & Go
- Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.200 W


TOTAL **IZC 64320 BK MSP**


- **Placa de indução**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 4 zonas de cozinhado:
  2 (Ø 150 mm) + 2 (Ø 215 mm)
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm, Quick Boiling, Simmering e Melting
- Função Power Plus
- Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.200 W

EASY **IZC 64010 BK MSS**

- **Placa de indução**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 4 zonas de cozinhado:
  2 (Ø 150 mm) + 2 (Ø 185 mm)
- Função Power Plus
- Função Stop & Go
- Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 7.200 W

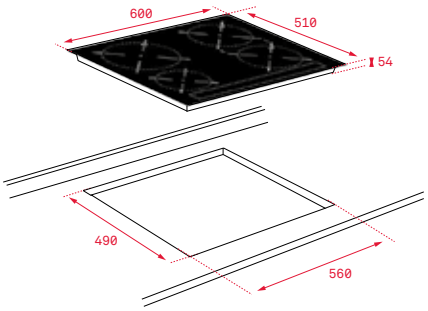

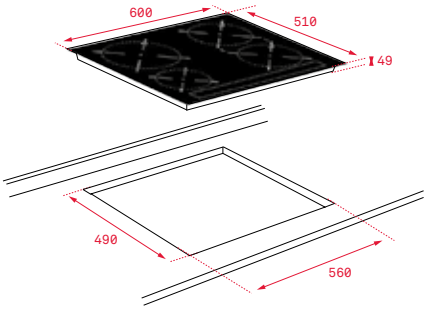

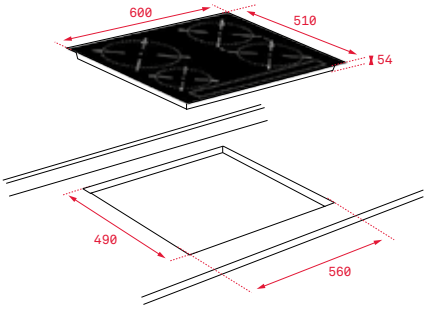

COR

Vidro frontal biselado **Vidro frontal biselado**

Cód. preto 112500017 | EAN: 8434778011593
Cód. branco 112500018 | EAN: 8434778011609

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 54mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112510017 | EAN: 8434778011784

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 49mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112520015 | EAN: 8434778012491

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 54mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm


Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.

NOVO

TOTAL **JZC 95314 ABN BK**



- Placa hybrid: **indução + gás**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programação do tempo de cozinhado
- 4 zonas de indução:
  2 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 180 mm) + 1 (Ø 210 mm)
- 1 queimador de gás ExactFlame duplo anel
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm, Simmering e Melting
- Função Power Plus
- Função Stop &Go
- Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento no comando
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Preparada para gás natural, com injetores opcionais para instalação com gás butano
- Potência máxima total (gás): 4.0 kW
- Potência mázima total (indução): 7.200 W

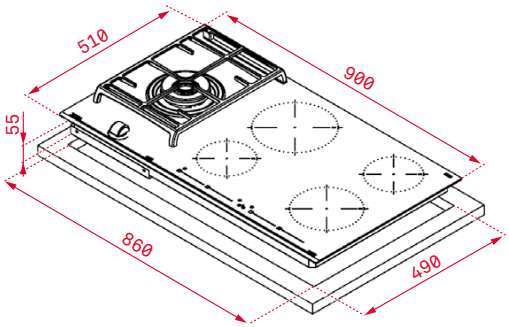

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112570114 | EAN: 8434778011258

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 55mm **Largura** 900mm **Profundidade** 510mm


Saiba mais sobre a gama Hybrid





TOTAL **JZC 64322 ABN BK**

- Placa hybrid: **indução + gás**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programação do tempo de cozinhado
- 2 zonas de indução:
  1 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 210 mm)
- 1 queimador de gás ExactFlame auxiliar
- 1 queimador de gás ExactFlame rápido
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm, Simmering e Melting
- Função Power Plus
- Função Stop & Go
- Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento no comando
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Preparada para gás natural, com injetores opcionais para instalação com gás butano
- Potência máxima total (gás): 4.0 kW
- Potência mázima total (indução): 3.500 W

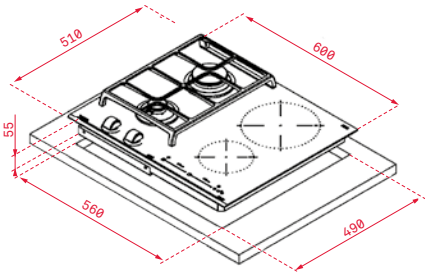

COR

Vidro frontal biselado


Cód. 112570113 | EAN: 8434778011241

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 55mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

TOTAL **JZC 63312 ABN BK**

- Placa hybrid: **indução + gás**
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programação do tempo de cozinhado
- 2 zonas de indução:
  1 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 210 mm)
- 1 queimador de gás ExactFlame duplo anel
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm, Simmering e Melting
- Função Power Plus
- Função Stop &Go
- Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento no comando
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Preparada para gás natural, com injetores opcionais para instalação com gás butano
- Potência máxima total (gás): 4.0 kW
- Potência mázima total (indução): 3.500 W

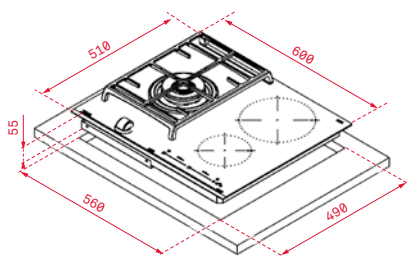

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112570112 | EAN: 8434778011234

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 55mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.



MAESTRO **TR 951**

- **Placa vitrocerâmica**
- Touch Control com bloqueio de segurança
- **Vidro Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 zonas de cozinhado:
  1 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 160 mm) + 1 (Ø 180 mm) + 1 (Ø 120/180 mm) +
  1 (Ø 145/210/270 mm)
- Função golpe de ebulição rápida
- Função STOP & GO
- Função cronómetro com avisador acústico
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Indicadores de calor residual
- Potência máxima total: 8.900 W

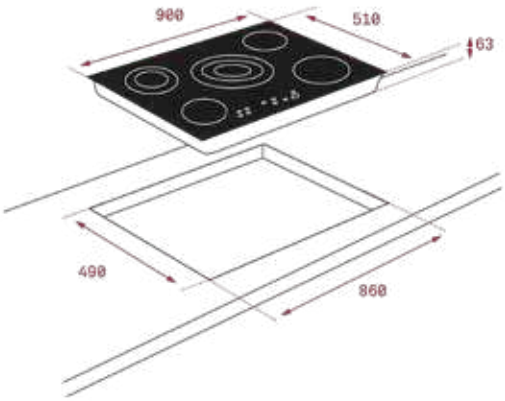

COR

Vidro biselado

Cód. 130288 | EAN: 8421152086308

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 63mm **Largura** 900mm **Profundidade** 510mm

SISTEMA FAST-CLICK

O sistema de instalação Fast-Click permite fixar as nossas placas de indução e vitrocerâmicas de um modo rápido, num só clique.
O sistema permite instalar a placa na bancada de forma fácil e segura, graças ao seu inovador sistema de encaixe. Além disso, o Sistema Fast-Click adapta-se a qualquer material de bancada.


Poupa tempo e esforço, a melhor solução para profissionais.



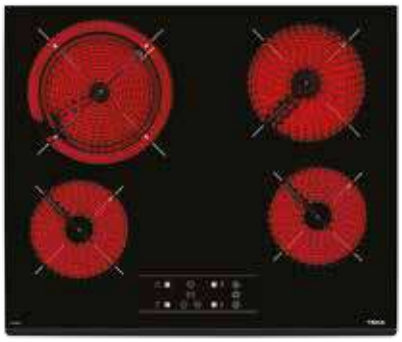

TOTAL **TZ PRO 6420**

- **Placa vitrocerâmica**
- Touch Control com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- **4 zonas de cozinhado:**
  2 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 180 mm) + 1 (Ø 180/210 mm)
- Função golpe de ebulição rápida
- Função cronómetro com avisador acústico
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Indicadores de calor residual
- Potência máxima total: 6.200 W

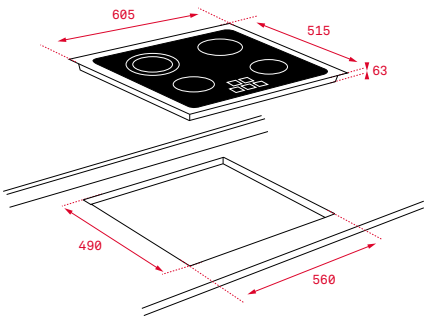


COR

Vidro frontal biselado

Cód. 40239020 | EAN: 8421152148174


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 63mm **Largura** 605mm **Profundidade** 515mm

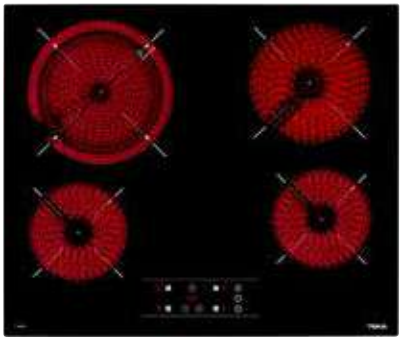

TOTAL **TT PRO 6420**

- **Placa vitrocerâmica**
- Touch Control com bloqueio de segurança
- **Vidro Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- **4 zonas de cozinhado:**
  2 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 180 mm) + 1 (Ø 180/210 mm)
- Função golpe de ebulição rápida
- Função cronómetro com avisador acústico
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Indicadores de calor residual
- Potência máxima total: 6.200 W

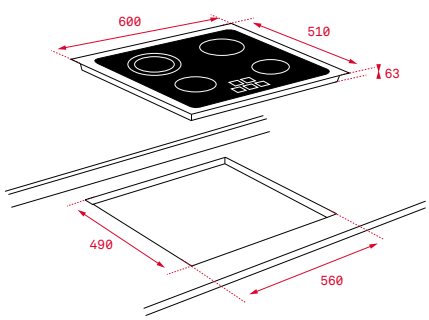


COR

Vidro com aro metálico Slim

Cód. 40239021 | EAN: 8421152148181


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 63mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

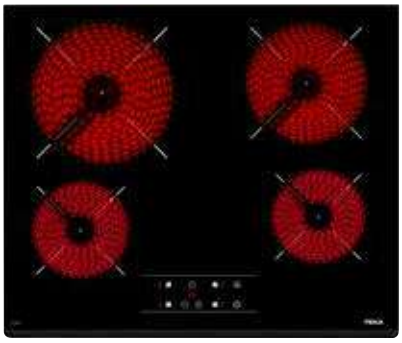

EASY **TZ PRO 6415**

- **Placa vitrocerâmica**
- Touch Control com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- **4 zonas de cozinhado:**
  2 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 180 mm) + 1 (Ø 210 mm)
- Função golpe de ebulição rápida
- Função cronómetro com avisador acústico
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Indicadores de calor residual
- Potência máxima total: 6.300 W

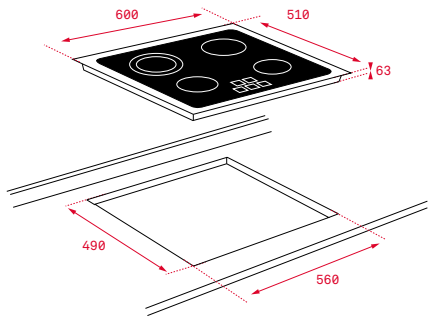


COR

Vidro frontal biselado

Cód. 40239040 | EAN: 8421152148266


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 63mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

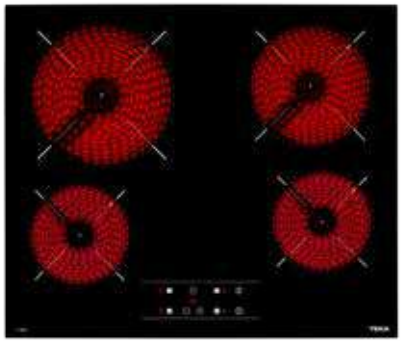

EASY **TT PRO 6415**

- **Placa vitrocerâmica**
- Touch Control com bloqueio de segurança
- **Vidro Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- **4 zonas de cozinhado:**
  2 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 180 mm) + 1 (Ø 210 mm)
- Função golpe de ebulição rápida
- Função cronómetro com avisador acústico
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Indicadores de calor residual
- Potência máxima total: 6.300 W

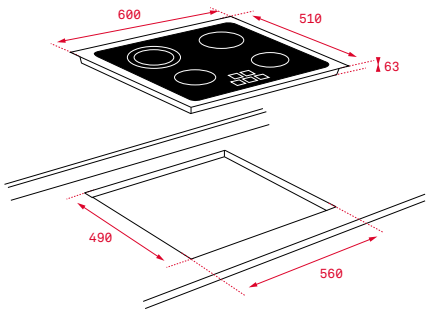


COR

Vidro com aro metálico Slim

Cód. 40239041 | EAN: 8421152148273


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 63mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

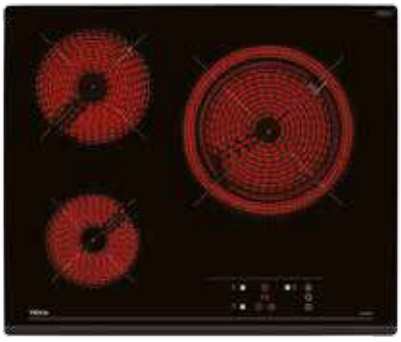

EASY **TZ PRO 6315**

- **Placa vitrocerâmica**
- Touch Control com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- **3 zonas de cozinhado:**
  1 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 180 mm) + 1 (Ø 210/270 mm)
- Função golpe de ebulição rápida
- Função cronómetro com avisador acústico
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Indicadores de calor residual
- Potência máxima total: 5.400 W

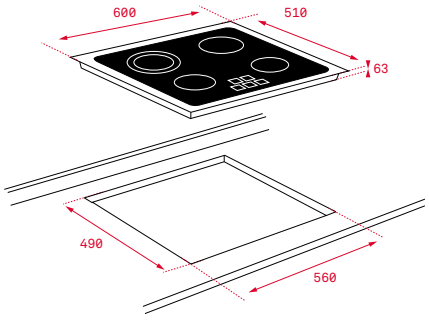


COR

Vidro frontal biselado

Cód. 40239030 | EAN: 84211522148211


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 63mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

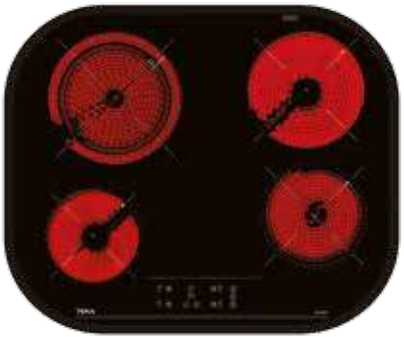

TOTAL **TC PRO 6400**

- **Placa vitrocerâmica**
- Touch Control com bloqueio de segurança
- **Vidro biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- **4 zonas de cozinhado:**
  1 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 160 mm) + 1 (Ø 180 mm) + 1 (Ø 180/210 mm)
- Função golpe de ebulição rápida
- Função cronómetro com avisador acústico
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Indicadores de calor residual
- Potência máxima total: 6.500 W

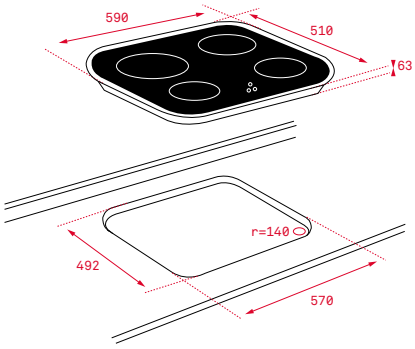

COR

Vidro biselado com efeito diamante

Cód. 40239024 | EAN: 8421152148204

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 63mm **Largura** 590mm **Profundidade** 510mm

Saiba mais sobre a gama Gas on Glass








MAESTRO **GZC 95320**

- Placa **Gas on Glass com controlo ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 5 queimadores:
  1 queimador duplo anel 5,00 kW
  1 queimador rápido 2,80 kW
  2 queimadores semirrápidos 1,75 kW
  1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Suporte para wok opcional
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)

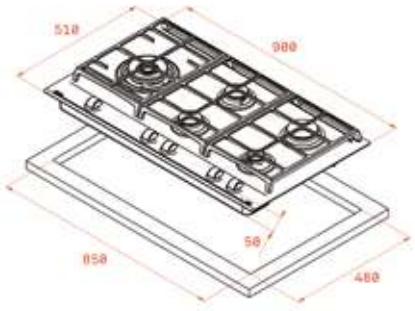

COR

Vidro frontal biselado


Cód. 112570064 | EAN: 8434778006889 (Gás natural)
Cód. 112570065 | EAN: 8434778006896 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 50mm **Largura** 900mm **Profundidade** 510mm

MAESTRO **GZC 75330**

- Placa **Gas on Glass com controlo ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 5 queimadores:
  1 queimador duplo anel 4,00 kW
  2 queimadores semirrápidos 1,75 kW
  1 queimador rápido 2,80 kW
  1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Suporte para wok opcional
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)

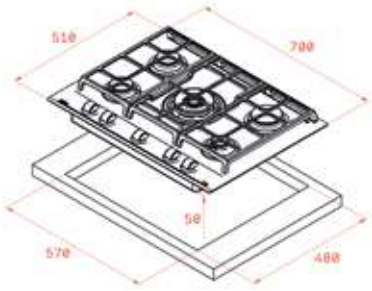

COR

Vidro frontal biselado


Cód. 112570052 | EAN: 8434778006766 (Gás natural)
Cód. 112570053 | EAN: 8434778006773 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 50mm **Largura** 700mm **Profundidade** 510mm

MAESTRO **GZC 64320**

- Placa **Gas on Glass com controlo ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 4 queimadores:
  1 queimador duplo anel 4,00 kW
  1 queimador semirrápido 1,75 kW
  1 queimador rápido 2,80 kW
  1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Suporte para wok opcional
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)

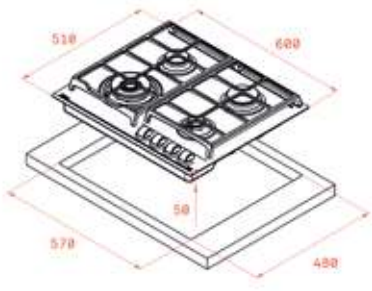

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112570037 | EAN: 8434778006292 (Gás natural)
Cód. 112570038 | EAN: 8434778006308 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 50mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm



MAESTRO **GZC 64300**

- Placa **Gas on Glass com controlo ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 4 queimadores:
  1 queimador semirrápido 1,75 kW
  1 queimador semirrápido 1,40 kW
  1 queimador rápido 2,80 kW
  1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Suporte para wok opcional
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)

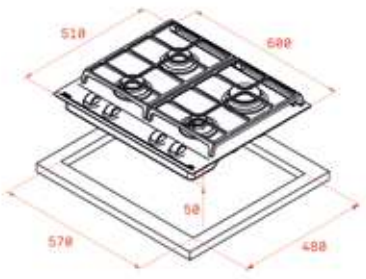


COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112570027 | EAN: 8434778006193 (Gás natural)
Cód. 112570026 | EAN: 8434778006186 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 50mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

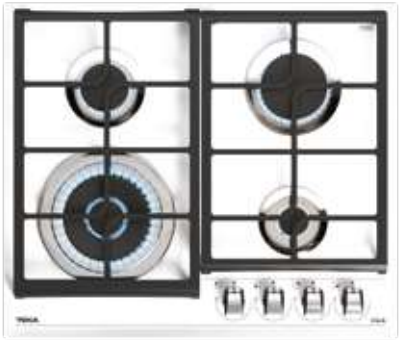

MAESTRO **GZC 64321**

- Placa **Gas on Glass com controlo ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 4 queimadores:
  1 queimador duplo anel 4,00 kW
  1 queimador rápido 2,80 kW
  1 queimador semirrápido 1,75 kW
  1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Suporte para wok opcional
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)

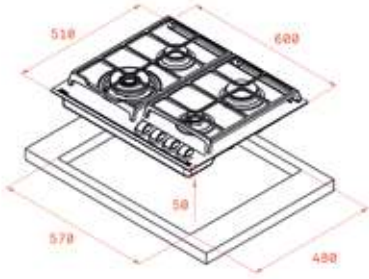

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112570047 | EAN: 8434778006391 (Gás natural)
Cód. 112570046 | EAN: 8434778006384 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 50mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm



MAESTRO **GZC 63310**

- Placa **Gas on Glass com controlo ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 3 queimadores:
  1 queimador duplo anel 4,00 kW
  1 queimador rápido 2,80 kW
  1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Suporte para wok opcional
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)

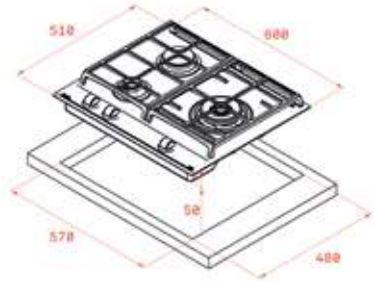

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112570022 | EAN: 8434778005837 (Gás natural)
Cód. 112570021 | EAN: 8434778005820 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 50mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm



TOTAL **EFX 90 4G 1H AI AL DR CI**

- **Placa mista (gás + vitrocerâmica)**
- Comandos frontais metalizados incorporados
- 1 zona oval vitrocerâmica:
  Ø 170 / 265 mm
- 4 queimadores de gás:
  1 auxiliar 1,00 kW
  2 semirrápidos 1,75 kW
  1 duplo anel 4,00 kW
- Queimadores de alta eficiência
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície

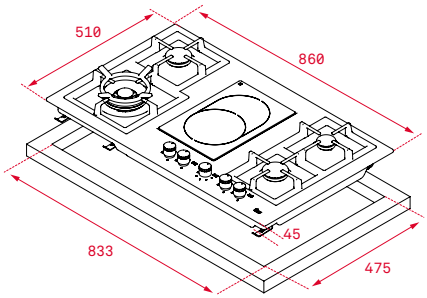


COR

Inox

Cód. 40214290 | EAN: 8421152132029 (Gás natural)
Cód. 40214090 | EAN: 8421152132012 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 45mm **Largura** 860mm **Profundidade** 510mm

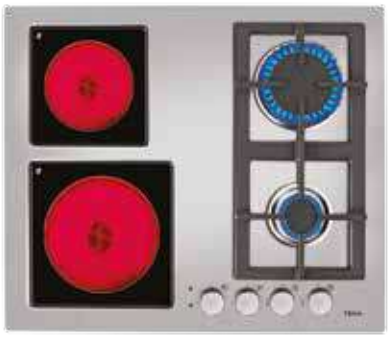

TOTAL **EFX 60 2G 2H AI AL CI**

- **Placa mista (gás + vitrocerâmica)**
- Comandos frontais metalizados incorporados
- 2 zonas vitrocerâmicas:
  1 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 180 mm)
- 2 queimadores de gás:
  1 auxiliar 1,00 kW
  1 rápido 3,00 kW
- Queimadores de alta eficiência
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelha de ferro fundido de ampla superfície

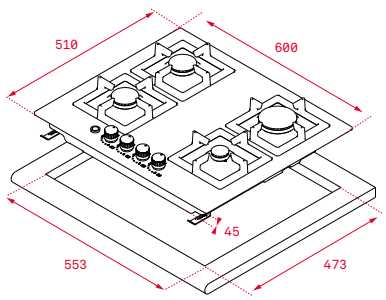

COR

Inox

Cód. 40214240 | EAN: 8421152132043 (Gás natural)
Cód. 40214040 | EAN: 8421152132036 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 45mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm



NOVO

TOTAL **EFX 70.1 5G AI AL DR CI**

- **Placa a gás**
- Comandos frontais incorporados com frente em cor preto
- 5 queimadores:
  1 auxiliar (1,00 kW)
  2 semirrápidos (1,75 kW)
  1 rápido (3,00 kW)
  1 duplo anel (4,00 kW)
- Queimadores de alta eficiência
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície e individual (duplo anel)

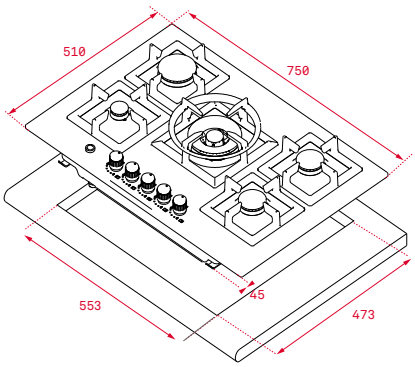


COR

Inox

Cód. 112610013 | EAN: 8434778003284 (Gás natural)
Cód. 112610012 | EAN: 8434778003246 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 45mm **Largura** 750mm **Profundidade** 510mm

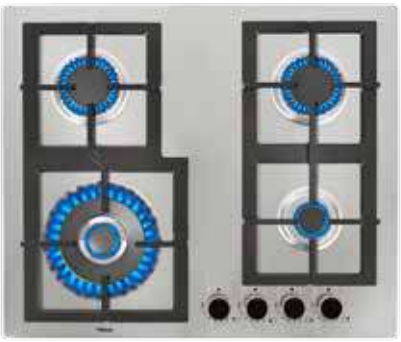

NOVO

TOTAL **EFX 60.1 4G AI AL DR CI**

- **Placa a gás**
- Comandos frontais incorporados com frente em cor preto
- 4 queimadores:
  1 auxiliar (1,00 kW)
  2 semirrápidos (1,75 kW)
  1 duplo anel (4,00 kW)
- Queimadores de alta eficiência
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície

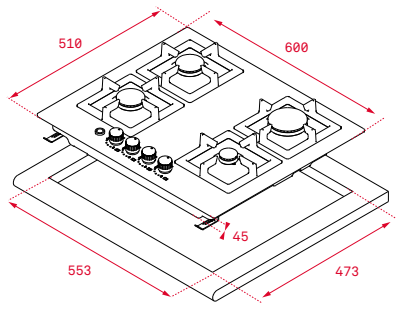

COR

Inox

Cód. 112610015 | EAN: 8434778003260 (Gás natural)
Cód. 112610014 | EAN: 8434778003253 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 45mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm



TOTAL **EX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT**

- **Placa a gás**
- Comandos frontais metalizados incorporados com frente em cor preto
- 5 queimadores:
  3 semirrápidos 1,75 kW
  1 rápido 3,00 kW
  1 duplo anel 4,00 kW
- Queimadores de alta eficiência
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície

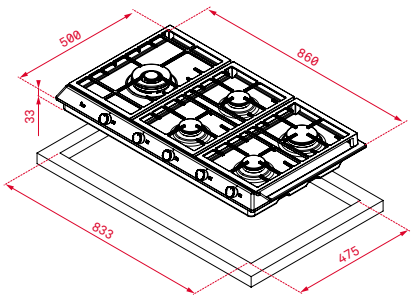


COR

Inox

Cód. 40212290 | EAN: 8421152152997 (Gás natural)
Cód. 40212090 | EAN: 8421152152980 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 33mm **Largura** 860mm **Profundidade** 500mm

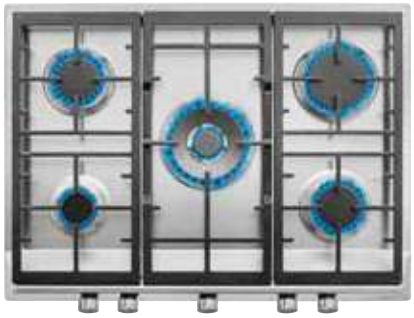

TOTAL **EX 70.1 5G AI AL DR CI**

- **Placa de gás**
- Comandos frontais metalizados incorporados com frente em cor preto
- 5 queimadores:
  1 auxiliar 1,00 kW
  2 semirrápidos 1,75 kW
  1 rápido 2,80 kW
  1 duplo anel 4,00 kW
- Queimadores de alta eficiência
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície

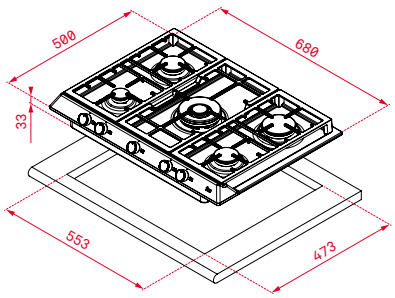

COR

Inox

Cód. 40212240 | EAN: 8421152144657 (Gás natural)
Cód. 40212040 | EAN: 8421152144640 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 33mm **Largura** 680mm **Profundidade** 500mm



TOTAL **EX 60.1 4G AI AL DR CI**

- **Placa de gás**
- Comandos frontais metalizados incorporados com frente em cor preto
- 4 queimadores:
  1 auxiliar 1,00 kW
  1 semirrápido 1,75 kW
  1 rápido 2,80 kW
  1 duplo anel 4,00 kW
- Queimadores de alta eficiência
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície

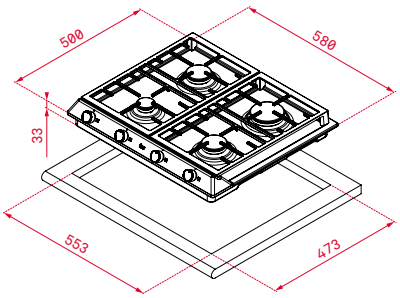


COR

Inox

Cód. 40212210 | EAN: 8421152144695 (Gás natural)
Cód. 40212010 | EAN: 8421152144688 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 33mm **Largura** 580mm **Profundidade** 500mm

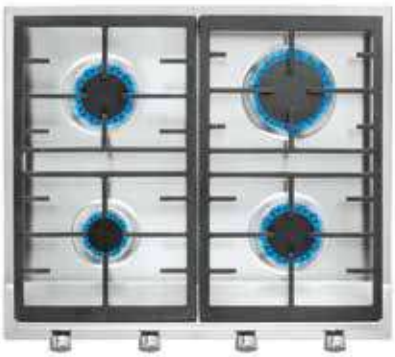

TOTAL **EX 60.1 4G AI AL CI**

- **Placa de gás**
- Comandos frontais metalizados incorporados com frente em cor preto
- 4 queimadores:
  1 auxiliar 1,00 kW
  2 semirrápidos 1,75 kW
  1 rápido 2,80 kW
- Queimadores de alta eficiência
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície

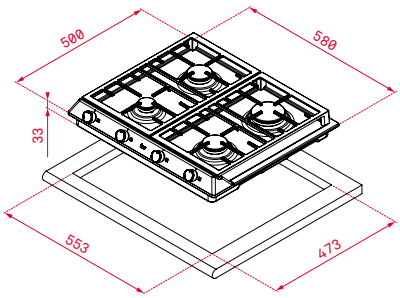

COR

Inox

Cód. 40212201 | EAN: 8421152144718 (Gás natural)
Cód. 40212001 | EAN: 8421152144701 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 33mm **Largura** 580mm **Profundidade** 500mm



EASY **E/60.3 4G AI AL**

- **Placa de gás**
- Comandos laterais metalizados incorporados
- 4 queimadores:
  1 auxiliar 1,00 kW
  2 semirrápidos 1,75 kW
  1 rápido 3,00 kW
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície

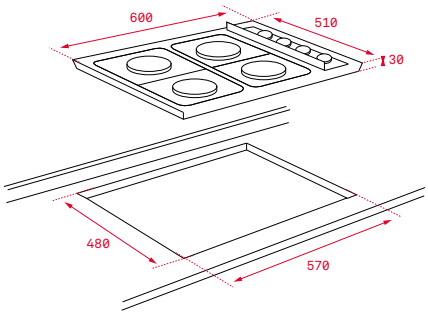

COR

Inox

Cód. 40207250 | EAN: 8421152150474 (Gás natural)
Cód. 40207050 | EAN: 8421152150467 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 30mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm



EASY **E/60.3 4G AL**

- **Placa de gás**
- Comandos laterais metalizados incorporados
- 4 queimadores:
  1 auxiliar 1,00 kW
  2 semirrápidos 1,75 kW
  1 rápido 3,00 kW
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície

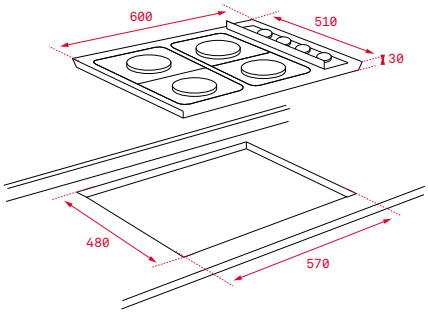

COR

Inox

Cód. 40207240 | EAN:8421152099483 (Gás natural)
Cód. 40207040 | EAN: 8421152099476 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 30mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm



EASY **E/60.3 3G 1P AL**

- **Placa de gás + elétrica**
- Comandos laterais metalizados incorporados
- 1 disco elétrico:
  Ø 145 mm
- 3 queimadores de gás:
  1 auxiliar 1,00 kW
  1 semirrápido 1,75 kW
  1 rápido 3,00 kW
- Piloto indicativo de funcionamento de disco elétrico
- Termostato térmico no disco com ponto vermelho
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície

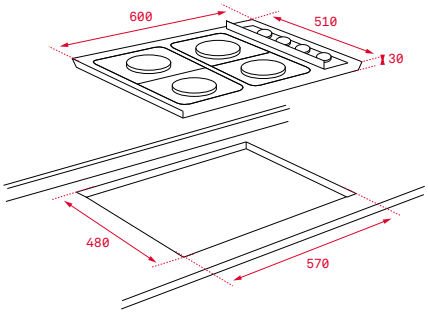

COR

Inox

Cód. 40207260 | EAN: 8421152099506 (Gás natural)
Cód. 40207060 | EAN: 8421152099490 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 30mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm



MAESTRO **TPI 380**

- **Teppan Yaki de indução**
- Dois Touch Control Slider
- Programador do tempo de cozinhado
- **2 zonas de cozinhado independentes (parte frontal e parte traseira)**
- Superfície de cozinhado com acabamento em aço inoxidável que assegura uma excelente e uniforme repartição de calor
- **Função limpeza**
- Função STOP & GO
- Painel de comandos em vidro preto
- Indicadores de calor residual
- Potência máxima total: 2.800 W

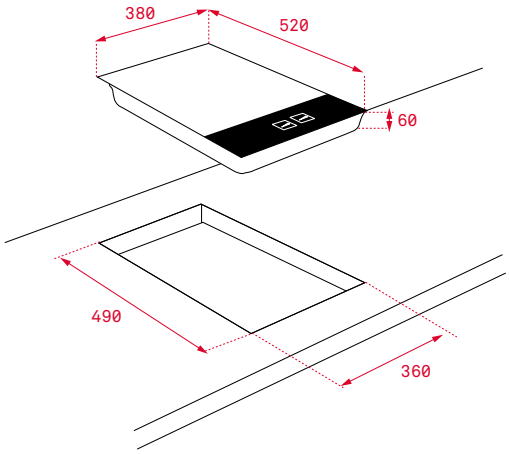

COR

Vidro preto

Cód. 130336 | EAN: 8421152122334

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 60mm **Largura** 380mm **Profundidade** 520mm






NOVO

MAESTRO **TEPPAN YAKI YZC 32600 XFL**

- **Teppan yaki**
- Comandos frontais metalizados incorporados
- Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
- Possibilidade usar apenas zona frontal, ou as duas zonas em simultâneo
- 6 níveis de potência: 45°C - 250°C
- Superfície de cozinhado com acabamento em aço inoxidável que assegura uma excelente e uniforme repartição de calor
- Desligar automático de segurança
- Superfície de fácil limpeza
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)
- Potência máxima total: 2.400 W

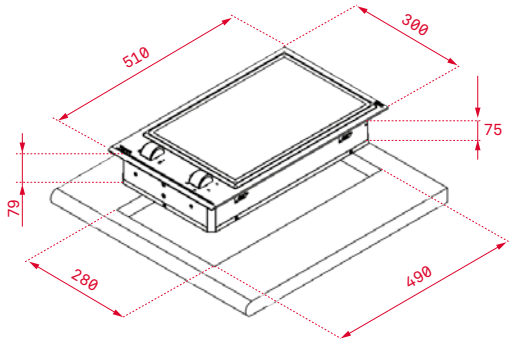

COR


Vidro preto

Cód. 112660000 | EAN: 8434778014846

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 79mm **Largura** 300mm **Profundidade** 510mm



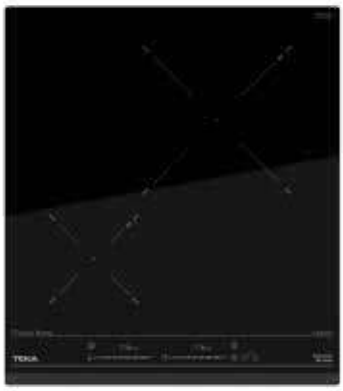

TOTAL **IZC 42300 DMS**

- **Placa de indução**
- Touch Control Domislider com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 2 zonas de cozinhado:
  1 zona de indução Ø 260 mm
  1 zona de indução Ø 145 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm, Simmering e Melting
- Função Power Plus
- Função Mute
- Sistema de otimização do recipiente
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)
- Potência máxima total: 3.500 W

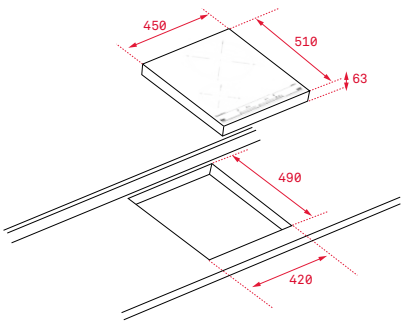

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112510002 | EAN: 8434778000962

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 63mm **Largura** 450mm **Profundidade** 510mm



FLEX

MAESTRO **IZS 34600 DMS**

- **Placa de indução**
- Flex com sistema Slide Cooking
- Touch Control Domislider
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 4 combinações de cozinhado:
  1 zona Slide Flex de 230 x 400 mm
  1 zona Flex de 230 x 400 mm
  2 zonas de 230 x 200 mm
- Função Slide Cooking disponível na zona flex
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm, Simmering e Melting
- Função Power Plus
- Função Mute
- Sistema de otimização do recipiente
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: Kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)
- Potência máxima total: 3.500 W

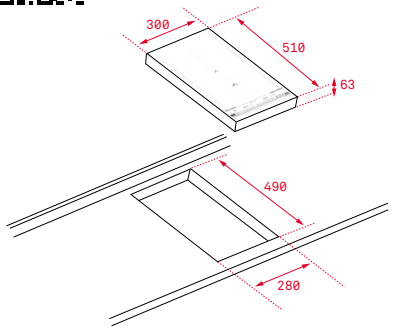


COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112500000 | EAN: 8434778000894


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 63mm **Largura** 300mm **Profundidade** 510mm

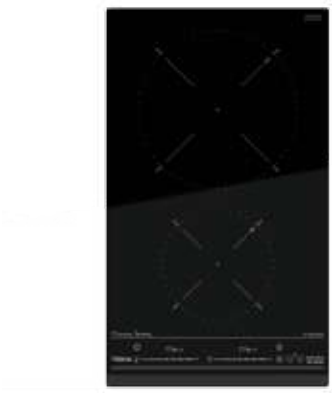

TOTAL **IZC 32300 DMS**

- **Placa de indução**
- Touch Control Domislider com bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 2 zonas de cozinhado:
  1 zona de indução Ø 210 mm
  1 zona de indução Ø 145 mm
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm, Simmering e Melting
- Função Power Plus
- Função Mute
- Sistema de otimização do recipiente
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: Kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)
- Potência máxima total: 3.500 W

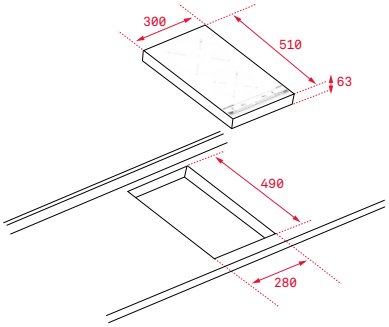

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112510001 | EAN: 8434778000955

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 63mm **Largura** 300mm **Profundidade** 510mm


Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.



NOVO

TOTAL **TZC 32320 TTC**

- **Placa vitrocerâmica**
- Touch Control com sensores acústicos e bloqueio de segurança
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- Programador do tempo de cozinhado
- 2 zonas de cozinhado:
  1 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 120/180 mm)
- **Funções diretas de cozinhado:** Keep warm
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: Kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)
- Potência máxima total: 2.900 W

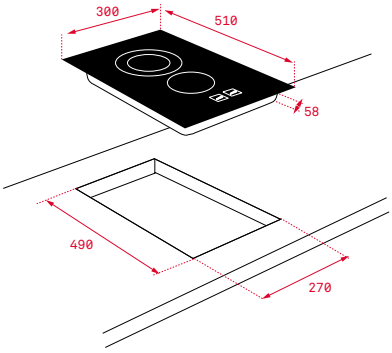

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112540002 | EAN: 8434778012668

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 58mm **Largura** 300mm **Profundidade** 510mm



NOVO

EASY **TBC 32010 TTC**

- **Placa vitrocerâmica**
- Touch Control com sensores acústicos e bloqueio de segurança
- **Vidro Schott Ceran® (4 mm altura)**
- 2 zonas de cozinhado:
  1 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 180 mm)
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Potência máxima total: 3.000 W

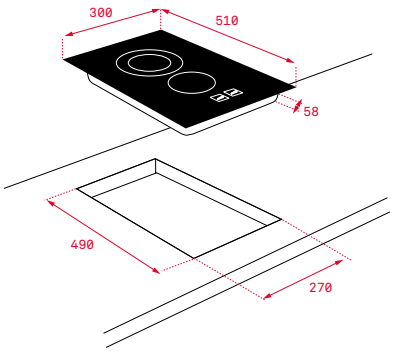

COR

Vidro preto (modelo s/ aro exterior)

Cód. 112550007 | EAN: 8434778012651


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 58mm **Largura** 300mm **Profundidade** 510mm



MAESTRO **GZC 32300**

- Placa **cristal gás com controlo ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 2 queimadores:
  1 queimador auxiliar 1,00 kW
  1 queimador rápido 2,80 kW
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico
- Grelha de ferro fundido de ampla superfície
- Suporte para wok opcional
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm profundidade)

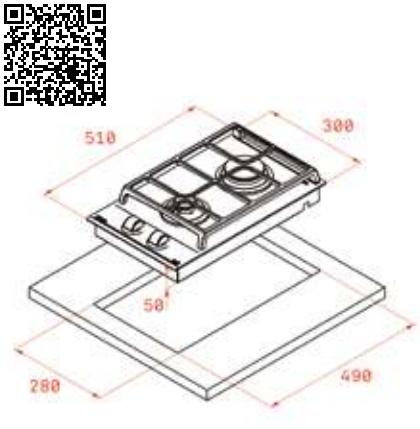

COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112570011 | EAN: 8434778005721 (Gás natural)
Cód. 112570012 | EAN: 8434778005738 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 50mm **Largura** 300mm **Profundidade** 510mm



MAESTRO **GZC 31330**

- Placa **cristal gás com controlo ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 1 queimador duplo anel 4,00 kW
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico
- Grelha de ferro fundido de ampla superfície
- Suporte para wok opcional
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm profundidade)

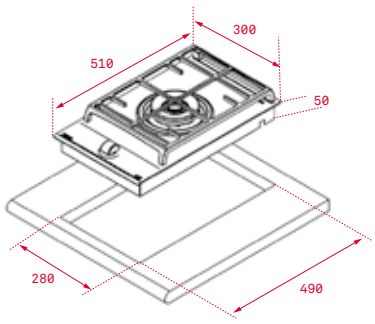

COR

Vidro preto

Cód. 112570002 | EAN: 8434778005646 (Gás natural)
Cód. 112570003 | EAN: 8434778006155 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 50mm **Largura** 300mm **Profundidade** 510mm



TOTAL **EFX 30.1 2H**

- **Placa vitrocerâmica**
- Comandos frontais metalizados incorporados em cor preto
- **Vidro Schott Ceran® (4 mm altura)**
- 2 zonas de cozinhado:
  1 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 180 mm)
- Piloto indicativo de funcionamento
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer outro modelo da gama EFX: kit de união opcional 40204395
- Potência máxima total: 3.000 W

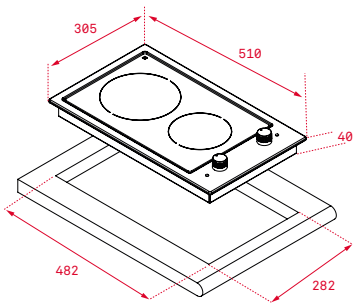

COR

Inox

Cód. 40214405 | EAN: 8421152155776


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 40mm **Largura** 305mm **Profundidade** 510mm



EASY **EFX 30.1 2G AI AL CI**

- **Placa de gás**
- Comandos frontais metalizados incorporados com frente em cor preto
- 2 queimadores:
  1 auxiliar 1,00 kW
  1 rápido 3,00 kW
- Queimadores de alta eficiência
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Combinável com qualquer outro modelo da gama EFX: kit de união opcional 40204395

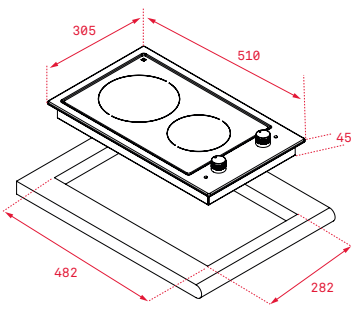

COR

Inox

Cód. 40214220 | EAN: 8421152155745 (Gás natural)
Cód. 40214020 | EAN: 8421152155738 (Gás butano)


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 45mm **Largura** 305mm **Profundidade** 510mm



EASY **EFX 30.1 2P**

- **Placa elétrica**
- Comandos frontais metalizados incorporados com frente em cor preto
- 2 discos elétricos: Ø 145 mm + Ø 180 mm
- Piloto indicativo de funcionamento
- Limitador térmico em ambas as zonas
- Combinável com qualquer outro modelo da gama EFX: kit de união opcional 40204395
- Potência máxima total: 3.500 W

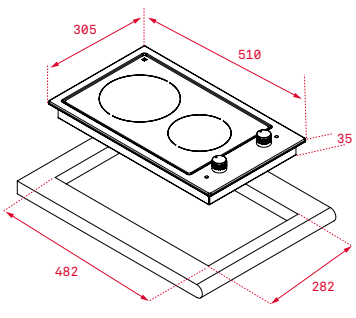

COR

Inox

Cód. 40214505 | EAN: 8421152155752


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 35mm **Largura** 305mm **Profundidade** 510mm



TOTAL **EFX 30.1 TEPPAN YAKI**

- **Grelhador teppan yaki**
- Superfície em aço inoxidável
- Design minimalista
- Desligar automático de segurança
- **Aquecimento: 0-200ºC em 180 segundos e 0-270ºC em 210 segundos**
- Superfície resistente a altas temperaturas (AISI 304) máx. 270ºC
- Temperatura na superfície controlada em vários pontos para cozinhado uniforme
- Termostato regulável
- Superfície de fácil limpeza
- Combinável com qualquer outro modelo da gama EFX: kit de união opcional 40204395
- Potência máxima total: 2.400 W

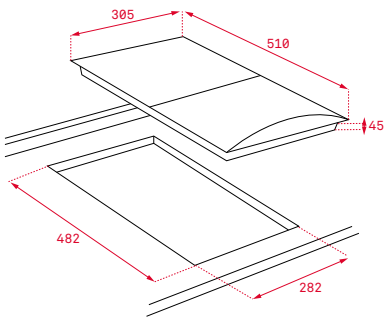

COR

Inox

Cód. 40214460 | EAN: 8421152156353


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 45mm **Largura** 305mm **Profundidade** 510mm



TOTAL **EFX 30.1 GRELHADOR**

- **Grelhador**
- Resistência elétrica
- Termostato regulável
- Cuba em inox
- Grelha de ferro fundido
- Desligar automático de segurança
- **Pedras vulcânicas incluídas**
- Combinável com qualquer outro modelo da gama EFX: kit de união opcional 40204395
- Potência máxima total: 2.400 W

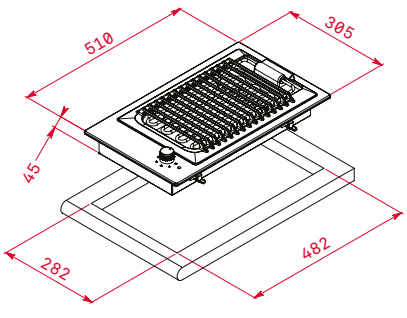


COR

Inox

Cód. 40214560 | EAN: 8421152156339

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 45mm **Largura** 305mm **Profundidade** 510mm

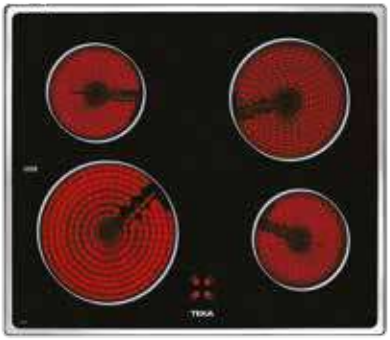

EASY **VTC B**

- **Placa vitrocerâmica**
- Acionamento através dos comandos instalados no painel de comandos nos fornos série ME
- 4 zonas (Ø 145 mm + Ø 145 mm + Ø 180 mm + Ø 210 mm)
- Combinável em Set com os fornos HBE 615 ME e HBE 435 ME
- Potência máxima total: 6.300 W

COR

Vidro com aro metálico Slim

Cód. 130132 | EAN: 8421152027912

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 115mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm



EASY **CGC 4G AI AL**


- **Placa de gás**
- Acionamento através dos comandos instalados no painel de comandos nos fornos série ME
- Superfície de vidro temperado
- 4 queimadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semirrápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Segurança por termopar integrada em cada queimador individual
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de fundição individuais
- Combinável em Set com os fornos HBE 615 ME e HBE 435 ME

Vidro preto (modelo sem aro exterior)

Cód. 130187 | EAN: 8421152027875 (Gás natural)
Cód. 130129 | EAN: 8421152027868 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 115mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

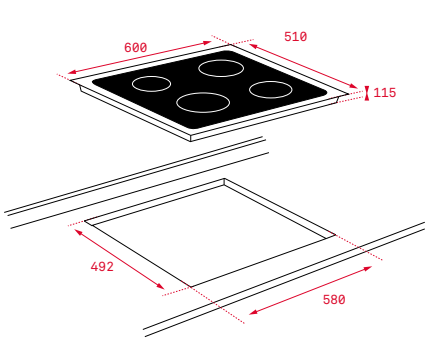



EASY **VT N DC**

- **Placa vitrocerâmica**
- Acionamento através dos comandos instalados no painel de comandos nos fornos série ME
- 4 zonas (Ø 145 mm + Ø 180 mm + Ø 180 mm + Ø 120/210 mm)
- Combinável em Set com os fornos HBE 615 ME e HBE 435 ME
- Potência máxima total: 6.900 W

COR

Vidro com aro metálico

Cód. 130085 | EAN: 8421152021781

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 115mm **Largura** 590mm **Profundidade** 510mm



EASY **CG.1 4G AI AL**


- **Placa de gás**
- Acionamento através dos comandos instalados no painel de comandos nos fornos série ME
- Superfície de vidro temperado
- 4 queimadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semirrápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Segurança por termopar integrada em cada queimador individual
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de fundição individuais
- Combinável em Set com os fornos HBE 615 ME e HBE 435 ME

Vidro com aro metálico

Cód. 130258 | EAN: 8421152066508 (Gás natural)
Cód. 130257 | EAN: 8421152066492 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 115mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

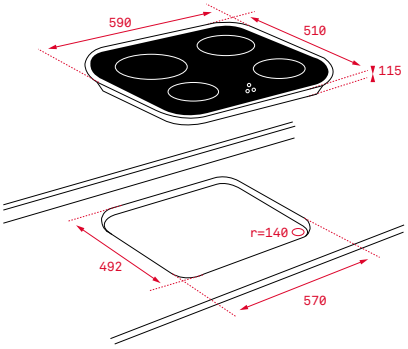






EASY **FS 502 4VE WH**

A

- Fogão elétrico de instalação livre - largura 50 cm
- Botões metalizados com desenho ergonómico e de fácil visualização
- Pés reguláveis em altura
- Gaveta de armazenamento debaixo do forno
- Placa vitrocerâmica de 4 zonas de cozinhado 2 (Ø 180 mm / 1.700W) + 2 (Ø 140 mm / 1.200W)
- Forno elétrico com grill - 3 funções de cozinhado
- Capacidade líquida: 48 litros
- Porta de vidro duplo
- 4 alturas de cozinhado
- Bandeja rasa esmaltada e grelha
- Potência máxima total: 1.800 W
- Classificação energética: A



COR

Branco

Cód. 40297957 | EAN: 8421152156216

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 850/852mm **Largura** 498mm **Profundidade** 633mm





EASY **FS 502 4GG WH LPG**

- Fogão a gás butano de instalação livre - largura 50 cm
- Superfície da placa esmaltada em cor branco
- Botões metalizados com desenho ergonómico e de fácil visualização
- Pés reguláveis em altura
- Tampa esmaltada
- Placa a gás butano com 4 queimadores (0,95 kW + 2 de 1,70 kW + 2,90 kW)
- Segurança por termopar
- Grelhas esmaltadas
- Forno com grill a gás - 2 funções de cozinhado
- Capacidade líquida: 43 litros
- Porta de vidro duplo
- 4 alturas de cozinhado
- Bandeja rasa esmaltada e grelha
- Sistema de evacuação de gases integrado
- Nota: injetores para gás natural incluídos



COR

Branco

Cód. 40297956 | EAN: 8421152156209

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 850/813mm **Largura** 500mm **Profundidade** 564mm

INDUÇÃO

Modelos	IZF 99700	IZS 96600	IRF 9430	IRC 9430 KS	IR 9530	IZF 88700
DIMENSÕES DE ENCASTRE NO MÓVEL						
Acabamento	Biselado frontal	Biselado frontal	Vidro biselado	Vidro biselado	Vidro biselado	Biselado frontal
Largura (mm)	860	860	860	930	860	750
Profundidade (mm)	490	490	490	500	490	490
Altura mínima (mm)	53	63	55	55	55	53
Sistema de fácil instalação Easy-Click	√	√	√	√	√	√
ELEMENTOS DE CALOR						
N.º de zonas de cozinhado	6	4	4	4	5	4
Zona de cozinhado - frente esquerdo (mm)	Zona Flex de 262,5 x 195	-	-	Individual 280	Individual 145	Zona Flex de 297 x 198
Zona de cozinhado - centro esquerdo (mm)	-	Duplo circuito 280/180	Individual 280	Individual 145	-	-
Zona de cozinhado - trás esquerdo (mm)	Zona Flex de 262,5 x 195	-	-	-	Individual 210	Zona Flex de 297 x 198
Zona de cozinhado - centro frente (mm)	Zona Flex de 262,5 x 195	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - centro (mm)	-	Individual 145	Individual 145	-	Duplo circuito 300/190	-
Zona de cozinhado - centro trás (mm)	Zona Flex de 262,5 x 195	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - frente direito (mm)	Zona Flex de 252,8 x 195	Zona Flex de 228 x 212,5	Zona Flex de 270x 180	Individual 180	Individual 180	Zona Flex de 297 x 198
Zona de cozinhado - centro direito (mm)	-	-	-	Individual 180	-	-
Zona de cozinhado - trás direito (mm)	Zona Flex de 252,8 x 195	Zona Flex de 228 x 212,5	Zona Flex de 270x 180	-	Individual 180	Zona Flex de 297 x 198
Potência zona frente esquerdo (W)	2.400 - 3.700	-	-	2.300 - 3.700	1.400 - 1.800	2.400 - 3.700
Potência zona centro esquerdo (W)	-	2.300 - 3.700	2.300 - 3.700	1.400 - 1.800	-	-
Potência zona trás esquerdo (W)	2.400 - 3.700	-	-	-	2.300 - 3.200	2.400 - 3.700
Potência zona centro frente (W)	2.400 - 3.700	-	-	-	-	-
Potência zona centro (W)	-	1.100 - 1.800	1.400 - 1800	-	2.500 - 3.700	-
Potência zona centro trás (W)	2.400 - 3.700	-	-	-	-	-
Potência zona frente direito (W)	1.850 - 2.200	1.850 - 2.200	1.850 - 2.500	1.800 - 2.500	1.800 - 2.500	2.400 - 3.700
Potência zona centro direito (W)	-	-	-	1.800 - 2.500	-	-
Potência zona trás direito (W)	1.850 - 2.200	1.850 - 2.200	1.850 - 2.500	-	1.800 - 2.500	2.400 - 3.700
CONSUMOS ELÉTRICOS						
Potência máxima total (W)	11.100	7.400	7.400	7.400	11.000	7.400
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Comprimento do cabo de ligação (cm)	110	110	110	150	110	110
FUNÇÕES E SISTEMAS DE SEGURANÇA						
Painel de comandos	Multislider	Multislider	Slider	Slider	Slider	Multislider
N.º níveis de potência	9	9	9	9	9	9
Power Plus	√	√	√	√	√	√
Grilling	√	-	-	-	-	√
Pan Frying	√	-	-	-	-	√
Deep Frying	√	-	-	-	-	√
Quick Boiling	√	√	√	√	√	√
Simmering	√	√	-	-	-	√
Melting	√	√	-	-	-	√
Keep warm	√	√	√	√	√	√
Confit	√	-	-	-	-	√
Rice cooking	√	-	-	-	-	√
Poaching	√	-	-	-	-	√
Regulador de potência	√	√	√	√	√	√
Função Slide Cooking	√	√	-	-	-	-
Função Flex	√	√	√	-	-	√
Função Stop & Go	√	√	√	√	√	√
Função Synchro	-	-	-	√	√	-
Temporizador	√	√	√	√	√	√
Bloqueio de segurança para crianças	√	√	√	√	√	√
Alarme acústico	√	√	√	√	√	√
Função Mute	√	√	√	√	√	√
Desligar automático de segurança	√	√	√	√	√	√

INDUÇÃO

Modelos	IR PRO 8430	IZ PRO 8320 HS	IZF 68700	IZS 66700	ITS 65600	IZF 64600
DIMENSÕES DE ENCASTRE NO MÓVEL						
Acabamento	Vidro biselado	Biselado frontral	Biselado frontal	Biselado frontal	Aro metálico Slim	Biselado frontal
Largura (mm)	750	780	560	560	560	560
Profundidade (mm)	490	380	490	490	490	490
Altura mínima (mm)	55	55	63	63	63	49
Sistema de fácil instalação Easy-Click	√	√	53	√	√	√
ELEMENTOS DE CALOR						
N.º de zonas de cozinhado	4	3	4	4	3	4
Zona de cozinhado - frente esquerdo (mm)	-	-	Zona Flex de 262,5 x 195	Individual 145	Zona Flex de 228 x 200	Zona Flex de 235 x 189
Zona de cozinhado - centro esquerdo (mm)	Individual 280	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - trás esquerdo (mm)	-	Individual 210	Zona Flex de 262,5 x 195	Individual 210	Zona Flex de 228 x 200	Zona Flex de 235 x 189
Zona de cozinhado - centro frente (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - centro (mm)	Individual 145	Individual 145	-	-	-	-
Zona de cozinhado - centro trás (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - frente direito (mm)	Individual 180	-	Zona Flex de 262,5 x 195	Zona Flex de 228 x 200	-	Zona Flex de 235 x 189
Zona de cozinhado - centro direito (mm)	-	Duplo circuito 300/190	-	-	Duplo circuito 280/180	-
Zona de cozinhado - trás direito (mm)	Individual 180	-	Zona Flex de 262,5 x 195	Zona Flex de 228 x 200	-	Zona Flex de 235 x 189
Potência zona frente esquerdo (W)	-	-	2.400 - 3.700	1.400 - 1.800	1.850 - 2.200	1.750 - 2.200
Potência zona centro esquerdo (W)	2.300 - 3.700	-	-	-	-	-
Potência zona trás esquerdo (W)	-	-	2.400 - 3.700	2.300 - 3.200	1.850 - 2.200	1.750 - 2.200
Potência zona centro frente (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona centro (W)	1.400 - 1.800	1.400 - 1.800	-	-	-	-
Potência zona centro trás (W)	-	2.300 - 3.200	-	-	-	-
Potência zona frente direito (W)	1.850 - 2.500	-	2.400 - 3.700	1.850 - 2.200	-	1.750 - 2.200
Potência zona centro direito (W)	-	2.500 - 3.700	-	-	2.500 - 3.700	-
Potência zona trás direito (W)	1.850 - 2.500	-	2.400 - 3.700	1.850 - 2.200	-	1.750 - 2.200
CONSUMOS ELÉTRICOS						
Potência máxima total (W)	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.200
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Comprimento do cabo de ligação (cm)	110	110	110	110	110	110
FUNÇÕES E SISTEMAS DE SEGURANÇA						
Painel de comandos	Slider	Multislider	Multislider	Multislider	Multislider	Multislider
N.º níveis de potência	9	9	9	9	9	9
Power Plus	√	√	√	√	√	√
Grilling	-	-	√	-	-	-
Pan Frying	-	-	√	-	-	-
Deep Frying	-	-	√	-	-	-
Quick Boiling	√	√	√	√	√	-
Simmering	-	√	√	√	√	√
Melting	-	√	√	√	√	√
Keep warm	√	√	√	√	√	√
Confit	-	-	√	-	-	-
Rice cooking	-	-	√	-	-	-
Poaching	-	-	√	-	-	-
Regulador de potência	√	√	√	√	√	√
Função Slide Cooking	-	-	-	√	√	-
Função Flex	-	-	√	√	√	√
Função Stop & Go	√	√	√	√	√	√
Função Synchro	√	-	-	-	-	-
Temporizador	√	√	√	√	√	√
Bloqueio de segurança para crianças	√	√	√	√	√	√
Alarme acústico	√	√	√	√	√	√
Função Mute	√	√	√	√	√	√
Desligar automático de segurança	√	√	√	√	√	√

INDUÇÃO

Modelos	IZF 64440	iKNOB IT 6450	IZC 64630	ITC 64630	IZC 64320	IZC 63630
DIMENSÕES DE ENCASTRE NO MÓVEL						
Acabamento	Biselado frontal	Aro metálico Slim	Biselado frontral	Aro metálico Slim	Biselado frontral	Biselado frontal
Largura (mm)	560	560	560	560	560	560
Profundidade (mm)	490	490	490	490	490	490
Altura mínima (mm)	49	55	49	49	49	49
Sistema de fácil instalação Easy-Click	√	√	√	√	√	√
ELEMENTOS DE CALOR						
N.º de zonas de cozinhado	4	4	4	4	4	3
Zona de cozinhado - frente esquerdo (mm)	Individual 150	Individual 145	Individual 150	Individual 150	Individual 150	Individual 150
Zona de cozinhado - centro esquerdo (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - trás esquerdo (mm)	Individual 215	Individual 210	Individual 215	Individual 215	Individual 215	Individual 215
Zona de cozinhado - centro frente (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - centro (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - centro trás (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - frente direito (mm)	Zona Flex de 235 x 189	Individual 180	Individual 185	Individual 185	Individual 215	-
Zona de cozinhado - centro direito (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - trás direito (mm)	Zona Flex de 235 x 189	Individual 180	Individual 185	Individual 185	Individual 150	Duplo circuito 320/180
Potência zona frente esquerdo (W)	1.200 - 1.600	1.400 - 1.800	1.200 - 1.600	1.200 - 1.600	1.200 - 1.600	1.200 - 1.600
Potência zona centro esquerdo (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona trás esquerdo (W)	2.100 - 3.000	2.300 - 3.200	2.100 - 3.000	2.100 - 3.000	2.100 - 3.000	2.100 - 3.000
Potência zona centro frente (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona centro (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona centro trás (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona frente direito (W)	1.750 - 2.200	1.850 - 2.500	1.800 - 2.100	1.800 - 2.000	2.100 - 3.000	-
Potência zona centro direito (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona trás direito (W)	1.750 - 2.200	1.850 - 2.500	1.800 - 2.100	1.800 - 2.000	1.200 - 1.600	2.500 - 3.000
CONSUMOS ELÉTRICOS						
Potência máxima total (W)	7.200	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Comprimento do cabo de ligação (cm)	110	110	110	110	110	110
FUNÇÕES E SISTEMAS DE SEGURANÇA						
Painel de comandos	Multislider	iKnob Touch Control	Multislider	Multislider	Multislider	Multislider
N.º níveis de potência	9	9	9	9	9	9
Power Plus	√	√	√	√	√	√
Grilling	-	-	√	√	-	√
Pan Frying	-	-	√	√	-	√
Deep Frying	-	-	√	√	-	√
Quick Boiling	√	√	√	√	√	√
Simmering	√	-	√	√	√	√
Melting	√	-	√	√	√	√
Keep warm	√	√	√	√	√	√
Confit	-	-	-	-	-	√
Rice cooking	-	-	-	-	-	-
Poaching	-	-	-	-	-	-
Regulador de potência	√	√	√	√	√	√
Função Slide Cooking	-	-	-	-	-	-
Função Flex	√	-	-	-	-	-
Função Stop & Go	√	√	√	√	√	√
Função Synchro	-	√	√	√	-	-
Temporizador	√	√	√	√	√	√
Bloqueio de segurança para crianças	√	√	√	√	√	√
Alarme acústico	√	√	√	√	√	√
Função Mute	√	√	√	√	√	√
Desligar automático de segurança	√	√	√	√	√	√

INDUÇÃO

Modelos	IZC 64010	TPI 380 TEPPAN YAKI	YZC 32600 BK XLF TEPPAN YAKI	IZC 42300	IZS 34600	IZC 32300
DIMENSÕES DE ENCASTRE NO MÓVEL						
Acabamento	Biselado frontal	-	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal
Largura (mm)	560	360	280	420	280	280
Profundidade (mm)	490	490	490	490	490	490
Altura mínima (mm)	54	60	75	63	63	63
Sistema de fácil instalação Fast-Click	√	-	79	√	√	√
ELEMENTOS DE CALOR						
N.º de zonas de cozinhado	4	2	2	2	2	2
Zona de cozinhado - frente esquerdo (mm)	Individual 150	-	-	Individual 145	-	-
Zona de cozinhado - centro esquerdo (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - trás esquerdo (mm)	Individual 185	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - centro frente (mm)	-	Individual 145	Individual 376x118	-	Zona Flex de 255x200	Individual 145
Zona de cozinhado - centro (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - centro trás (mm)	-	Individual 145	Individual 376x118	-	Zona Flex de 255 x 200	Individual 210
Zona de cozinhado - frente direito (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - centro direito (mm)	Individual 185	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - trás direito (mm)	Individual 150	-	-	Individual 260	Individual 260	-
Potência zona frente esquerdo (W)	1.200 - 1.500	-	-	1.250 - 1.800		-
Potência zona centro esquerdo (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona trás esquerdo (W)	1.700 - 2.100	-	-	-	-	-
Potência zona centro frente (W)	-	1.400	1.200	-	1.750 - 2.200	1.250 - 1.800
Potência zona centro (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona centro trás (W)	-	1.400	1.200	-	1.750 - 2.200	2.250 - 3.000
Potência zona frente direito (W)	1.700 - 2.100	-	-	-	-	-
Potência zona centro direito (W)	1.200 - 1.500	-	-	-	-	-
Potência zona trás direito (W)	-	-	-	2.250 - 3.000	-	-
CONSUMOS ELÉTRICOS						
Potência máxima total (W)	7.200	2.800	2.400	3.500	3.500	3.500
Tensão (V)	220/240	230	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Comprimento do cabo de ligação (cm)	110	110	100	110	110	110
FUNÇÕES E SISTEMAS DE SEGURANÇA						
Painel de comandos	Multislider	Slider	Comandos metalizados	Domislider	Domislider	Domislider
N.º níveis de potência	9	9	6	9	9	9
Power Plus	√	√	-	√	√	√
Grilling	-	-	-	-	-	-
Pan Frying	-	-	-	-	-	-
Deep Frying	-	-	-	-	-	-
Quick Boiling	-	-	-	-	-	-
Simmering	-	-	-	√	√	√
Melting	-	-	-	√	√	√
Keep warm	-	-	-	√	√	√
Confit	-	-	-	-	-	-
Rice cooking	-	-	-	-	-	-
Poaching	-	-	-	-	-	-
Regulador de potência	√	√	√	√	√	√
Função Slide Cooking	-	-	-	-	√	-
Função Flex	-	-	-	-	-	-
Função Stop & Go	√	√	-	-	-	-
Função Synchro	-	-	-	-	-	-
Temporizador	√	√	-	√	√	√
Bloqueio de segurança para crianças	√	√	-	√	√	√
Alarme acústico	√	-	-	√	√	√
Função Mute	√	-	-	√	√	√
Desligar automático de segurança	√	√	-	√	√	√

VITROCERÂMICAS

Modelos	TR 951	TZ PRO 6420	TT PRO 6420	TZ PRO 6415	TT PRO 6415	TZ PRO 6315	TC 6400
DIMENSÕES DE ENCASTRE NO MÓVEL							
Acabamento	Vidro biselado	Biselado frontal	Aro metálico Slim	Biselado frontal	Vidro redondeado	Biselado frontal	Vidro biselado
Largura (mm)	860	560	560	560	560	560	570
Profundidade (mm)	490	490	490	490	490	490	492
Altura mínima (mm)	63	63	63	63	63	63	63
Sistema de fácil instalação Easy-Click	√	√	√	√	√	√	√
N.º DE ELEMENTOS DE CALOR							
N.º de zonas de cozinhado	5	4	4	4	4	3	4
Zona de cozinhado - frente esquerdo (mm)	Individual High Light 145	Individual High Light 145	Individual High Light 145	Individual High Light 145	Individual High Light 145	Individual High Light 145	Individual High Light 145
Zona de cozinhado - centro esquerdo (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - trás esquerdo (mm)	Duplo High Light 120/180	Duplo High Light 180/210	Duplo High Light 180/210	Individual High Light 210	Individual High Light 210	Individual High Light 180	Duplo High Light 180/210
Zona de cozinhado - centro frente (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - centro (mm)	Triplo High Light 145/210/270	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - centro trás (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - frente direito (mm)	Individual High Light 180	Individual High Light 145	Individual High Light 145	Individual High Light 145	Individual High Light 145	-	Individual High Light 160
Zona de cozinhado - centro direito (mm)	-	-	-	-	-	Duplo High Light 210/270	-
Zona de cozinhado - trás direito (mm)	Individual High Light 160	Individual High Light 180	Individual High Light 180	Individual High Light 180	Individual High Light 180	-	Individual High Light 180
Potência zona frente esquerdo (W)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Potência zona centro esquerdo (W)	-	-	-	-	-	-	-
Potência zona trás esquerdo (W)	700 - 1700	1.400 - 2.000	1.400 - 2.000	2.100	2.100	1.800	1.400 - 2.000
Potência zona centro frente (W)	-	-	-	-	-	-	-
Potência zona centro (W)	1.050 - 1.950 - 2.700	-	-	-	-	-	-
Potência zona centro trás (W)	-	-	-	-	-	-	-
Potência zona frente direito (W)	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	-	1.500
Potência zona centro direito (W)	-	-	-	-	-	1.500 - 2.400	-
Potência zona trás direito (W)	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	-	1.800
CONSUMOS ELÉTRICOS							
Potência máxima total (W)	8.900	6.200	6.200	6.300	6.300	5.400	6.500
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Comprimento do cabo de ligação (cm)	110	100	100	100	100	110	100
FUNÇÕES E SISTEMAS DE SEGURANÇA							
Painel de comandos	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
N.º níveis de potência	9	9	9	9	9	9	9
Power Plus	√	√	√	√	√	√	√
Grilling	-	-	-	-	-	-	-
Pan Frying	-	-	-	-	-	-	-
Deep Frying	-	-	-	-	-	-	-
Quick Boiling	-	-	-	-	-	-	-
Simmering	-	-	-	-	-	-	-
Melting	-	-	-	-	-	-	-
Keep warm	-	-	-	-	-	-	-
Confit	-	-	-	-	-	-	-
Cozer rroz	-	-	-	-	-	-	-
Poaching	-	-	-	-	-	-	-
Regulador de potência	√	√	√	√	√	√	√
Função Slide Cooking	-	-	-	-	-	-	-
Função Flex	-	-	-	-	-	-	-
Função Stop & Go	√	-	-	-	-	-	-
Função Synchro	-	-	-	-	-	-	-
Temporizador	√	√	√	√	√	√	√
Bloqueio de segurança para crianças	√	√	√	√	√	√	√
Alarme acústico	√	√	√	√	√	√	√
Função Mute	-	-	-	-	-	-	-
Desligar automático de segurança	√	√	√	√	√	√	√

MISTAS E GÁS

Modelos	JZC 95314	JZC 64322	JZC 63312	GZC 95320	GZC 75330	GZC 64320
DIMENSÕES DE ENCASTRE NO MÓVEL						
Tipo de vidro	Vidro cerâmico (4mm)	Vidro cerâmico (4mm)	Vidro cerâmico (4mm)	Vidro cerâmico (4mm)	Vidro cerâmico (4mm)	Vidro cerâmico (4mm)
Acabamento	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal
Largura (mm)	860	560	560	850	570	570
Profundidade (mm)	490	490	490	490	480	480
Altura mínima (mm)	55	55	55	50	50	50
Sistema de fácil instalação Easy-Click	-	-	-	-	√	√
ELEMENTOS DE CALOR						
N.º de zonas de cozinhado	5	4	3	5	5	4
Zona de cozinhado - frente esquerdo (mm)	-	Auxiliar	-	-	Semirrápido	Duplo anel
Zona de cozinhado - centro esquerdo (mm)	Duplo anel	-	Duplo anel	Duplo anel	-	-
Zona de cozinhado - trás esquerdo (mm)	-	Rápido	-		Semirrápido	Semirrápido
Zona de cozinhado - centro frente (mm)	Individual 145	-	-	Semirrápido	-	-
Zona de cozinhado - centro (mm)	-	-	-	-	Duplo anel	-
Zona de cozinhado - centro trás (mm)	Individual 210	-	-	Semirrápido	-	-
Zona de cozinhado - frente direito (mm)	Individal 180	Individal 145	Individal 145	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar
Zona de cozinhado - centro direito (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - trás direito (mm)	Individal 145	Individal 210	Individal 210	Rápido	Rápido	Rápido
Potência zona frente esquerdo (W)	-	1.000	-	-	1.750	4.000
Potência zona centro esquerdo (W)	4.000	-	4.000	5.000	-	-
Potência zona trás esquerdo (W)	-	2.800	-	-	1.750	1.750
Potência zona centro frente (W)	1.200 - 1.500	-	-	1.400	-	-
Potência zona centro (W)	-	-	-	-	4.000	-
Potência zona centro trás (W)	2.000 - 2.300	-	-	1.750	-	-
Potência zona frente direito (W)	1.700 - 2.100	1.250 - 1.800	1.250 - 1.800	1.000	1.000	1.000
Potência zona centro direito (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona trás direito (W)	1.200 - 1.500	2.250 - 3.000	2.250 - 3.000	1.750	2.800	2.800
CONSUMOS ELÉTRICOS						
Potência máxima total (W)	7.200	3.500	3.500	-	-	-
Potência máxima gás (W)	4.000	3.800	4.000	10.950	11.300	9.550
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Comprimento do cabo de ligação (cm)	110	110	110	n/a	n/a	n/a
FUNÇÕES E SISTEMAS DE SEGURANÇA						
Painel de comandos	Touch Control + Comandos ergonómicos	Touch Control + Comandos ergonómicos	Touch Control + Comandos ergonómicos	Comandos ergonómicos	Comandos ergonómicos	Comandos ergonómicos
Níveis de potência (Gás)	9	9	9	9	9	9
Níveis de potência (Indução/Vitrocerâmica)	9	9	9	-	-	-
Acendedor elétrico (Gás)	√	√	√	√	√	√
Desligar automático de segurança	√	√	√	-	√	√
Indicadores de calor residual (Indução/Gás)	√/-	√/-	√/-	-/-	-/-	-/-
Power Plus	√	√	√	-	-	-
Temporizador	√	√	√	-	-	-
Bloqueio de segurança para crianças	√	√	√	-	-	-
Alarme acústico	√	√	√	-	-	-
ACESSÓRIOS						
Acabamento das grelhas	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido
Desmontáveis para limpeza	√	√	√	√	√	√
Suporte Wok	Opcional	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Kit de união	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Tipo de grelha	Ampla superfície	Ampla superfície	Ampla superfície	Ampla superfície	Ampla superfície	Ampla superfície

VITROCERÂMICAS E GÁS

Modelos	TZC 32320	TBC 32010	EFX 30.1 2H	EFX 30.1 2G AI AL CI	EFX 30.1 2P	EFX 30.1 TEPPAN YAKI
DIMENSÕES DE ENCASTRE NO MÓVEL						
Acabamento	Biselado frontal	Sem aro exterior	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aro inoxidável	Aro inoxidável
Largura (mm)	270	270	282	282	282	282
Profundidade (mm)	490	500	482	482	482	482
Altura mínima (mm)	58	58	40	45	35	45
Sistema de fácil instalação Easy-Click	√	√	√	√	-	-
ELEMENTOS DE CALOR						
N.º de zonas de cozinhado	2	2	2	2	2	-
Zona de cozinhado - frente esquerdo (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - centro esquerdo (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - trás esquerdo (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - centro frente (mm)	Individual High Light 145	Individual High Light 145	Individual High Light 145	Rápido	Individual High Light 145	-
Zona de cozinhado - centro (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - centro trás (mm)	Duplo High Light 120/180	Individual High Light 180	Individual High Light 180	Rápido	Individual High Light 180	-
Zona de cozinhado - frente direito (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - centro direito (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - trás direito (mm)	-	-	-	-	-	-
Potência zona frente esquerdo (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona centro esquerdo (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona trás esquerdo (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona centro frente (W)	1.200	1.200	1.200	1.000	1.500	-
Potência zona centro (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona centro trás (W)	700 - 1.700	1.800	1.800	2.800	2.000	-
Potência zona frente direito (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona centro direito (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona trás direito (W)	-	-	-	-	-	-
CONSUMOS ELÉTRICOS						
Potência máxima total (W)	2.900	3.000	3.000	1.100	3.500	2.400
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	230	220/240	230
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Comprimento do cabo de ligação (cm)	110	110	100	100	100	135
FUNÇÕES E SISTEMAS DE SEGURANÇA						
Painel de comandos	Touch Control	Touch Control	Comandos metalizados com frente cor preto	Comandos metalizados com frente cor preto	Comandos metalizados com frente cor preto	Comandos metalizados com frente cor preto
N.º níveis de potência	9	9	9	9	6	-
Power Plus	-	-	-	-	-	-
Grilling	-	-	-	-	-	-
Pan Frying	-	-	-	-	-	-
Deep Frying	-	-	-	-	-	-
Quick Boiling	-	-	-	-	-	-
Simmering	-	-	-	-	-	-
Melting	-	-	-	-	-	-
Keep warm	√	-	-	-	-	-
Confit	-	-	-	-	-	-
Rice cooking	-	-	-	-	-	-
Poaching	-	-	-	-	-	-
Regulador de potência	-	-	-	-	-	-
Função Slide Cooking	-	-	-	-	-	-
Função Flex	-	-	-	-	-	-
Função Stop & Go	-	-	-	-	-	-
Função Synchro	-	-	-	-	-	-
Temporizador	√	√	-	-	-	-
Bloqueio de segurança para crianças	√	√	-	-	-	-
Alarme acústico	√	√	-	-	-	-
Função Mute	-	-	-	-	-	-
Desligar automático de segurança	√	√	√	√	√	-

GÁS E MISTAS

Modelos	GZC 64300	GZC 64321	GZC 63310	EFX 90 4G 1H AI AL DR CI	EFX 60 2G 2H AI AL
DIMENSÕES DE ENCASTRE NO MÓVEL					
Tipo de vidro	Vidro cerâmico (4mm)	Vidro cerâmico (4mm)	Vidro cerâmico (4mm)	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Acabamento	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Sem aro	Sem aro
Largura (mm)	570	570	570	833	553
Profundidade (mm)	480	480	480	475	473
Altura mínima (mm)	50	50	50	45	45
Sistema de fácil instalação Easy-Click	√	√	√	-	-
ELEMENTOS DE CALOR					
N.º de zonas de cozinhado	4	4	3	5	4
Zona de cozinhado - frente esquerdo (mm)	Semirrápido	Duplo anel	Auxiliar	Duplo anel	High Light 180
Zona de cozinhado - centro esquerdo (mm)	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - trás esquerdo (mm)	Semirrápido	Semirrápido	Rápido	Semirrápido	High Light 145
Zona de cozinhado - centro frente (mm)	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - centro (mm)	-	-	-	High Light d 170 x 265	-
Zona de cozinhado - centro trás (mm)	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - frente direito (mm)	Auxiliar	Auxiliar	-	Semirrápido	Auxiliar
Zona de cozinhado - centro direito (mm)	-	-	Duplo anel	-	-
Zona de cozinhado - trás direito (mm)	Rápido	Rápido	-	Auxiliar	Rápido
Potência zona frente esquerdo (W)	1.400	4.000	1.000	4.000	1.800
Potência zona centro esquerdo (W)	-	-	-	-	-
Potência zona trás esquerdo (W)	1.750	1.750	2.800	1.750	1.200
Potência zona centro frente (W)	-	-	-	-	-
Potência zona centro (W)	-	-	-	2.200	-
Potência zona centro trás (W)	-	-	-	-	-
Potência zona frente direito (W)	1.000	1.000	-	1.750	1.000
Potência zona centro direito (W)	-	-	4.000	-	-
Potência zona trás direito (W)	2.800	2.800	-	1.000	3.000
CONSUMOS ELÉTRICOS					
Potência máxima total (W)	-	-	-	2.200	3.000
Potência máxima gás (W)	6.950	9.550	7.800	8.500	2.750
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	230
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50
Comprimento do cabo de ligação (cm)	n/a	n/a	n/a	120	120
FUNÇÕES E SISTEMAS DE SEGURANÇA					
Painel de comandos	Comandos ergonómicos	Comandos ergonómicos	Comandos ergonómicos	Comandos metalizados	Comandos metalizados
Níveis de potência (Gás)	9	9	9	3	3
Níveis de potência (Indução/Vitrocerâmica)	-	-	-	9	9
Acendedor elétrico (Gás)	√	√	√	√	√
Desligar automático de segurança	√	√	√	√	√
Indicador de calor residual (Vitrocerâmica/Gás)	-/-	-/-	-/-	√/-	√/-
Power Plus	-	-	-	-	-
Temporizador	-	-	-	√	√
Bloqueio de segurança para crianças	-	-	-	-	-
Alarme acústico	-	-	-	-	-
ACESSÓRIOS					
Acabamento das grelhas	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido
Desmontáveis para limpeza	√	√	√	√	√
Suporte Wok	-	Opcional	Opcional	Opcional	-
Kit de união	Opcional	-	Opcional	-	-
Tipo de grelha	Ampla superfície	Ampla superfície	Ampla superfície	Ampla superfície	Ampla superfície

GÁS

Modelos	EFX 70.1 5G AI AL DR	EFX 60.1 4G AI AL DR	EX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT	EX 70.1 5G AI AL DR CI	EX 60.1 4G AI AL DR CI	EX 60.1 4G AI AL CI
DIMENSÕES DE ENCASTRE NO MÓVEL						
Tipo de vidro	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Acabamento	Sem aro	Sem aro	Sem aro	Sem aro	Sem aro	Sem aro
Largura (mm)	553	553	833	553	553	553
Profundidade (mm)	473	473	475	473	473	473
Altura mínima (mm)	45	45	33	33	33	33
Sistema de fácil instalação Easy-Click	-	-	-	-	-	-
ELEMENTOS DE CALOR						
N.º de zonas de cozinhado	5	4	5	5	4	4
Zona de cozinhado - frente esquerdo (mm)	Auxiliar	Duplo anel	-	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar
Zona de cozinhado - centro esquerdo (mm)	-	-	Duplo anel	-	-	-
Zona de cozinhado - trás esquerdo (mm)	Rápido	Semirrápido	-	Semirrápido	Duplo anel	Semirrápido
Zona de cozinhado - centro frente (mm)	-	-	Semirrápido	-	-	-
Zona de cozinhado - centro (mm)	Duplo anel	-	-	Duplo anel	-	-
Zona de cozinhado - centro trás (mm)	-	-	Semirrápido	-	-	-
Zona de cozinhado - frente direito (mm)	Semirrápido	Auxiliar	Semirrápido	Semirrápido	Semirrápido	Semirrápido
Zona de cozinhado - centro direito (mm)	-	-	-	-	-	-
Zona de cozinhado - trás direito (mm)	Semirrápido	Semirrápido	Rápido	Rápido	Rápido	Rápido
Potência zona frente esquerdo (W)	1.000	4.000	-	1.000	1.000	1.000
Potência zona centro esquerdo (W)	-	-	4.000	-	-	-
Potência zona trás esquerdo (W)	3.000	1.750	-	1.750	4.000	1.750
Potência zona centro frente (W)	-	-	1.750	-	-	-
Potência zona centro (W)	4.000	-	-	4.000	-	-
Potência zona centro trás (W)	-	-	1.750	-	-	-
Potência zona frente direito (W)	1.750	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
Potência zona centro direito (W)	-	-	-	-	-	-
Potência zona trás direito (W)	1.750	1.750	2.800	2.800	2.800	2.800
CONSUMOS ELÉTRICOS						
Potência máxima total (W)	-	-	-	-	-	-
Potência máxima gás (W)	11.500	8.500	12.050	11.300	9.550	7.300
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Comprimento do cabo de ligação (cm)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
FUNÇÕES E SISTEMAS DE SEGURANÇA						
Painel de comandos	Comandos metalizados com frente cor preto	Comandos metalizados com frente cor preto	Comandos metalizados com frente cor preto	Comandos metalizados com frente cor preto	Comandos metalizados com frente cor preto	Comandos metalizados com frente cor preto
Níveis de potência (Gás)	3	3	3	3	3	3
Níveis de potência (Indução/Vitrocerâmica)	-	-	-	-	-	-
Acendedor elétrico (Gás)	√	√	√	√	√	√
Desligar automático de segurança	√	√	√	√	√	√
Indicador de calor residual (Indução/Gás)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Power Plus	-	-	-	-	-	-
Temporizador	-	-	-	-	-	-
Bloqueio de segurança para crianças	-	-	-	-	-	-
Alarme acústico	-	-	-	-	-	-
ACESSÓRIOS						
Acabamento das grelhas	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido
Desmontáveis para limpeza	√	√	√	√	√	√
Suporte Wok	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Kit de união	Opcional	Opcional	-	-	-	-
Tipo de grelha	Ampla superfície e individual (duplo anel)	Ampla superfície e individual (duplo anel)	Ampla superfície	Ampla superfície	Ampla superfície	Ampla superfície

GÁS

Modelos	E/60.3 4G AI AL E/60.3 4G AL	E/60.3 36 1P AL	GZC 32300	GZC 31330
DIMENSÕES DE ENCASTRE NO MÓVEL				
Tipo de vidro	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Vidro cerâmico (4mm)	Vidro cerâmico (4mm)
Acabamento	Sem aro	Sem aro	Biselado frontal	Biselado frontal
Largura (mm)	570	570	280	280
Profundidade (mm)	480	480	490	490
Altura mínima (mm)	30	30	50	50
Sistema de fácil instalação Easy-Click	-	-	√	√
ELEMENTOS DE CALOR				
N.º de zonas de cozinhado	4	4	1	2
Zona de cozinhado - frente esquerdo (mm)	Semirrápido	Semirrápido	-	-
Zona de cozinhado - centro esquerdo (mm)	-	-	-	-
Zona de cozinhado - trás esquerdo (mm)	Rápido	Placa elét. 145	-	-
Zona de cozinhado - centro frente (mm)	-	-	-	Auxiliar
Zona de cozinhado - centro (mm)	-	-	Duplo anel	-
Zona de cozinhado - centro trás (mm)	-	-	-	Rápido
Zona de cozinhado - frente direito (mm)	Auxiliar	Auxiliar	-	-
Zona de cozinhado - centro direito (mm)	-	-	-	-
Zona de cozinhado - trás direito (mm)	Semirrápido	Rápido	-	-
Potência zona frente esquerdo (W)	1.750	1.750	-	-
Potência zona centro esquerdo (W)	-	-	-	-
Potência zona trás esquerdo (W)	3.000	1.500	-	-
Potência zona centro frente (W)	-	-	-	1.000
Potência zona centro (W)	-	-	5.000	-
Potência zona centro trás (W)	-	-	-	2.800
Potência zona frente direito (W)	1.000	1.000	-	-
Potência zona centro direito (W)	-	-	-	-
Potência zona trás direito (W)	1.750	3.000	-	-
CONSUMOS ELÉTRICOS				
Potência máxima total (W)	-	-	-	-
Potência máxima gás (W)	7.500	7.500	5.000	3.800
Tensão (V)	-	-	220/240	220/240
Frequência (Hz)	-	-	50/60	50/60
Comprimento do cabo de ligação (cm)	-	-	n/a	n/a
FUNÇÕES E SISTEMAS DE SEGURANÇA				
Painel de comandos	Comandos metálicos	Comandos metálicos	Comandos ergonómicos	Comandos ergonómicos
Níveis de potência (Gás)	3	3	9	9
Níveis de potência (Indução/Vitrocerâmica)	-	-	-	-
Acendedor elétrico (Gás)	√	-	√	√
Desligar automático de segurança	√	√	√	√
Indicador de calor residual (Gás)	-	-	-/-	-
Power Plus	-	-	-	-
Temporizador	-	-	-	-
Bloqueio de segurança para crianças	-	-	-	-
Alarme acústico	-	-	-	-
ACESSÓRIOS				
Acabamento das grelhas	Esmaltadas	Esmaltadas	Ferro fundido	Ferro fundido
Desmontáveis para limpeza	√	√	√	√
Suporte Wok	-	-	Opcional	-
Kit de união	-	-	Opcional	Opcional
Tipo de grelha	Ampla superfície	Ampla superfície	Ampla superfície	Ampla superfície

POLIVALENTES

Modelos	VT N DC	VTC B	CGC 4G AI AL	GC.1 4G AI AL
DIMENSÕES DE ENCASTRE NO MÓVEL				
Largura (mm)	570	580	580	570
Profundidade (mm)	492	492	492	492
Altura interior (mm)	115	115	115	115
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS				
Tensão (V)	230	230	-	-
Frequência (Hz)	50/60	50/60	-	-
Potência máxima total (W)	6.900	6.300	-	-
Comprimento do cabo de ligação (cm)	90	90	-	-
Comandos e ligação cardan	√	√	√	√
CARACTERÍSTICAS DE GÁS				
Potência (V)	-	-	7,5	7,5
Funcionamento com gás butano, propano ou natural	-	-	√	√
ELEMENTOS DE CALOR				
Duplo circuito High Light de Ø 120/210, 700/2.100 (W)	1	-	-	-
High Light de Ø 210, 2.100 (W)	-	1	-	-
High Light de Ø 180, 1.800 (W)	2	1	-	-
High Light de Ø 160, 1.500 (W)	-	-	-	-
High Light de Ø 145, 1.200 (W)	1	2	-	-
Queimador de gás rápido, 3,00 (kW)	-	-	1	1
Queimador de gás semirrápido, 1,75 (kW)	-	-	2	2
Queimador de gás auxiliar, 1,00 (kW)	-	-	1	1
ACABAMENTO DA PLACA				
Placa de cantos arredondados	√	-	-	√
Placa retangular	-	√	√	-
Aro inox	√	√	-	√
Sem aro exterior	-	-	√	-

FOGÕES INSTALAÇÃO LIVRE

Modelos	FS 502 4GG	FS 502 4VE WH
CAPACIDADE		
Capacidade líquida (L)	43	48
Capacidade bruta (L)	53	53
DIMENSÕES DE ENCASTRE NO MÓVEL		
Largura (mm)	341	341
Profundidade (mm)	443	443
Altura interior (mm)	284	316
CONSUMOS ELÉTRICOS		
Tensão (V)	-	220/240
Frequência (Hz)	-	50
Comprimento do cabo de ligação (cm)	-	110
Potência máxima total (W)	10.550	7.600
POTÊNCIA DO FORNO ELÉTRICO		
Potência máxima total (W)		1.800
Resistência interior (W)		1.000
Grill (W)		800
Resistência superior + inferior (W)		1.800
Iluminação interior (W)		15
POTÊNCIA DO FORNO GÁS		
Resistência inferior (W)	1.800	
Grill (W)	1.500	
CONSUMOS FORNO GÁS		
Potência máxima total (W)	7,25 KW	
Queimador rápido - frente esquerdo (kW)	2,9	
Queimador Semirrápido - trás esquerdo (kW)	1,7	
Queimador Semirrápido - trás direito (kW)	1,7	
Queimador auxiliar - frente esquerdo (W)	0,95	
CONSUMOS FORNO ELÉTRICO		
Potência máxima total (W)		5.800
Individual High Light de ø140 mm - frente esquerdo (kW)		1.2
Individual High Light de ø140 mm - trás esquerdo (kW)		1.2
Individual High Light de ø180 mm - trás direito (kW)		1.7
Individual High Light de ø180 mm - frente esquerdo (W)		1.7
CARACTERÍSTICAS FORNOS		
Funções de cozinhado	2	3
N.º de alturas de cozinhado	4	4
Porta em vidro	√	√
Bandeja rasa esmaltada	1	1
Grelha	1	1
Outras características	Pés ajustáveis	Pés ajustáveis
Classificação energética	-	A


1
2
3
TEKA

A cozinha é muito mais do que um **espaço para preparar refeições**


EXAUSTORES



Os nossos exaustores preservam o ar limpo, o silêncio e a harmonia da sua cozinha, enquanto economizam energia, melhorando a qualidade do ar.

Sinta também a paz e o silêncio na sua cozinha. Sinta a satisfação de partilhar momentos memoráveis, respeitando o design e a essência da sua casa. O exaustor não é só uma peça ruidosa na sua cozinha, mas sim um equipamento que mantém o ar limpo e fresco, criando um espaço de harmonia e tranquilidade para cozinhar ou partilhar uma fatia de bolo. O design é uma prioridade e, é por isso que a Teka aposta num desenho exclusivo e funcional, que combina, na perfeição, com os restantes equipamentos.

Nos prémios que atestam a satisfação dos consumidores, a Teka vence, pelo 3.º ano consecutivo, o prémio Cinco Estrelas em Exaustores.

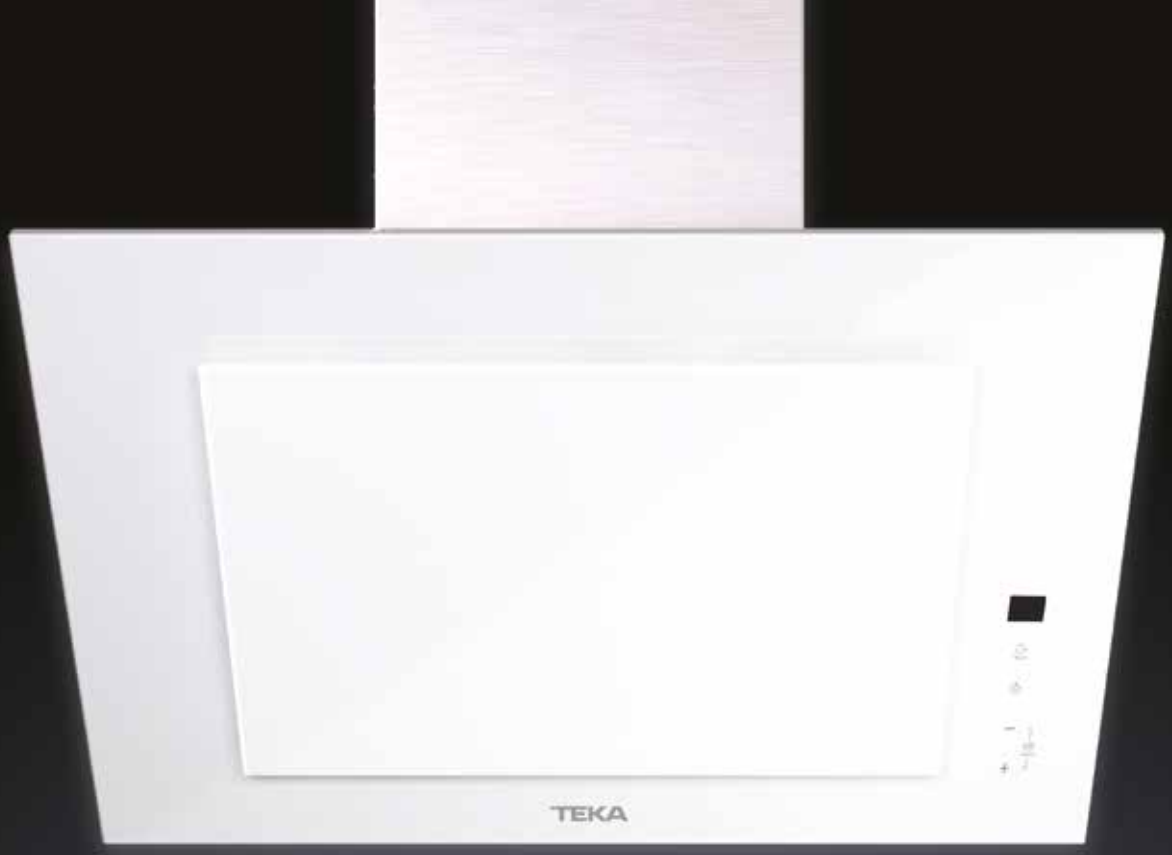

Qual o exaustor que a minha cozinha precisa?

Calcule o volume da sua cozinha. Por exemplo 12m² com 2,5m de altura. É desta forma que obtemos o volume total: **12m²x2,5m=30m²**

Há que ter em consideração os móveis de cozinha. Aprox. 40%. Volume final total: 18m³.
Tendo em conta que o ar da cozinha é renovado 12 vezes por hora: **18m³x12 renovações=216m³/h**

Numa cozinha com 12m² precisamos de um exaustor com 216m³/h para uma extração efetiva.



Barra de iluminação LED

A iluminação LED é mais eficiente, tendo um efeito positivo e significativo no meio ambiente. É denominada como a luz ecológica, devido à ausência de mercúrio ou outras substâncias perigosas, que pode contribuir para o efeito de estufa e o aquecimento global. A iluminação LED tem outras vantagens, tais como, o baixo consumo de energia ou o facto de não necessitarem de um período de aquecimento e não produzirem calor. A barra LED iluminará, na perfeição, a sua zona de cozinhado, para que não escape nada nas suas receitas.

Descubra o que a inovação o pode fazer **sentir**



DLV Quadro

Sinta a tranquilidade na sua cozinha

A chaminé Quadro apresenta-se com um design vertical único, impressionando até os chefs mais exigentes. O modelo é fabricado em vidro preto e alumínio anodizado, de elevada durabilidade. Esta combinação perfeita também tem um display branco e elegante iluminação LED, distribuída ao longo da área de cozinhado. Porque as suas expectativas apenas merecem o melhor.

Extração Perimetral

Mantenha o ar da sua cozinha limpo


A chaminé apresenta uma pequena abertura na sua superfície, que quando em funcionamento gera uma alta pressão, tornando a extração mais rápida e eficaz. Os fumos não vão além da área da confeção do cozinhado, graças à capacidade e eficiência de extração. Cozinhe livre de fumos e odores.

Motor EcoPower

Silêncio, durabilidade e consumo

Os motores EcoPower são caracterizados pela eficiência e eficácia. Os modelos Silent EcoPower têm classificação energética A++, oferecendo-nos a possibilidade de economizar (75% comparando com uma classe D), e permitindo-nos desfrutar de uma atmosfera silenciosa, com apenas 37dB.



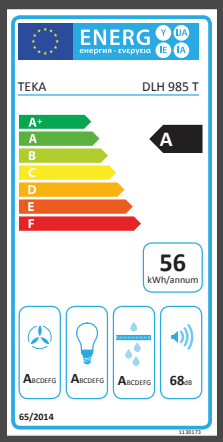

PERFECTA-4

O equilíbrio perfeito entre eficiência, design e produtividade. Uma chaminé inigualável pelos seus 4A: classificação energética, eficiência fluído dinâmica, iluminação e filtro de gorduras. O modelo consegue extrair até 800 m³/h e remover 98% da gordura, graças aos filtros de 12 camadas. Estes últimos podem ser colocados diretamente na máquina de lavar louça, pois são feitos em aço inoxidável, aptos para serem lavados.

A Eficiência energética

O índice de eficiência energética (EEI) é calculado através do consumo anual e do consumo standard de energia .

A Eficiência Fluído dinâmica

Eficiência do sistema de extração, afetado por diferentes variáveis como a forma dos exaustores.

A Eficiência de iluminação

Indica a eficiência com que o exaustor é capaz de iluminar a placa.

A Eficiência de filtragem de gorduras

Indica a eficiência com que os filtros do exaustor retêm a gordura durante o processo de cozinhado.

Um sopro de ar fresco **na sua cozinha**

Sinta a frescura

Renove o ar da sua cozinha e obtenha um ambiente limpo e fresco com a função Fresh Air

Renova o ar durante 24 horas em ciclos de 10 minutos, em cada hora.
Ideal para reuniões familiares, em casa, uma vez que permite eliminar odores desagradáveis, mantendo o ar da cozinha sempre limpo e fresco.
Os filtros regenerativos* são de última geração. Eliminam até 95% dos odores durante aproximadamente 3 anos.

** filtros opcionais para instalação em recirculação*

Facilidade de uso e limpeza

Aceda mais facilmente aos filtros da chaminé e limpe-os rapidamente!

Graças ao sistema de abertura pneumático, o vidro perimetral fica fixo, melhorando assim a segurança durante a limpeza.



Motores de última geração

Mais extração com o mínimo consumo

Motores extra silenciosos, mais eficientes, com maior poupança energética, durabilidade e menor ruído, graças ao seu design robusto.
A incorporação de um filtro adicional, melhora a extração e a eliminação de odores, ao combinar a aspiração perimetral frontal com o sistema de aspiração Dual (parte inferior da chaminé).

Desenhadas para poupar

Poupança de até 50% comparando com as de classificação D

As nossas chaminés permitem instalação em recirculação, evitando as saídas de ar para o exterior, favorecendo o isolamento.
Desta forma é possível reduzir a energia necessária para climatizar o ambiente da sua casa.

Integração e versatilidade
Na sua forma mais pura

Sinta **tranquilidade**

O design e a potência andam de mãos dadas. Agora a chaminé está exatamente no sítio que precisa, ao lado da placa. Extração rápida e eficiente.

O motor brushless ou motor de corrente contínua sem escovas, oferece diversas vantagens sobre os motores de corrente contínua com escovas, de entre as quais se destaca uma diminuição de ruído e uma maior vida útil do equipamento. Para que possa desfrutar do que realmente interessa: cozinhar!


Design minimalista para uma perfeita integração.

Design compacto e **inovador**

Escolha a melhor opção para a sua cozinha. Design flexível para uma instalação com saída de ar para o exterior ou recirculação de ar.

Até 10 anos de paz de espírito com os filtros regenerativos* de estado da arte. Os filtros regeneram no forno, a 200ºC, eliminando até 95% dos odores, mantendo o ambiente da sua cozinha limpo.

* Filtros opcionais para instalação em recirculação.

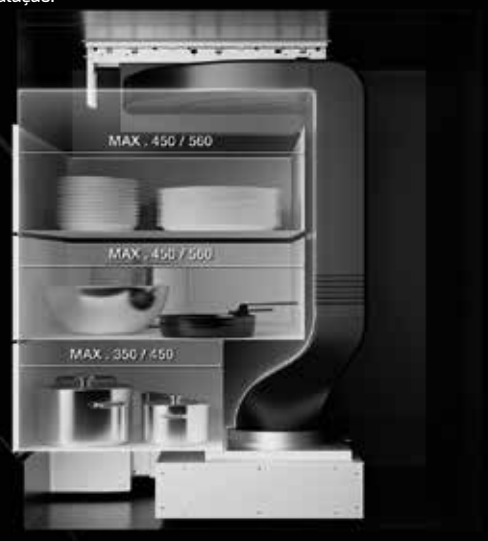


Aproveite ao máximo o espaço.

A sua instalação compacta permite a colocação de gavetas de arrumação sob o balcão para que não perca espaço.



Reinvente a sua cozinha
Flexibilidade no design, flexibilidade a cozinhar

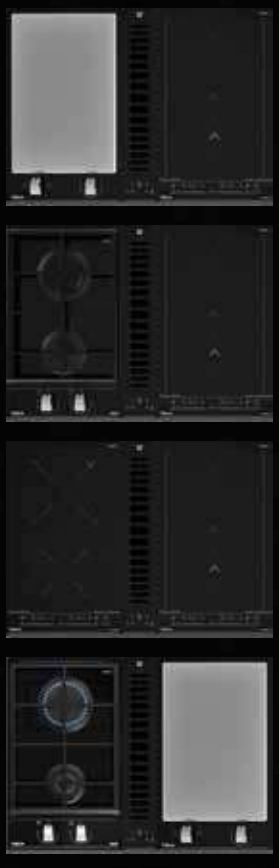

Pode conjugar modelos de placas modulares com a nova chaminé de bancada modular. Escolha a combinação que mais gosta!

Diferentes elementos podem ser combinados entre si para criar uma cozinha única, feita à medida.
Pode optar entre indução, gás, teppan yaki para que possa aproveitar as vantagens dos vários sistemas de cozinhado.

A perfeita integração para um design único.
A elegância do vidro com acabamento biselado frontal, é uma combinação perfeita.
Harmonia e distinção na cozinha com a robustez e durabilidade do vidro Schott Ceran®.

Exaustores

Deixe-se conquistar pelo poder do silêncio, baixo consumo e iluminação quente e suave.

MAESTRO

	120	110	90	70/60	40	11
ILHA	 DHT 1285 ILHA  DH2 1285 ILHA	 DPL 1185 ILHA	 DH2 985 ILHA		 CC 485 ILHA	
DECORATIVAS VERTICAIS			 DVF 97670  DLV 99670 TOS  DLV 98660 TOS  DLV 98660 TOS  DVT 98660 TBS  DVU 590 B  DVU 590 B  DVN 94030  DVN 94030	 DVT 78660 TBS  DVT 78660 TBS  DVN 74030 DVN 64030		
DECORATIVAS PAREDE	 PERFECTA4 DLH 1185 T	 DPL 986 T  PERFECTA4 DLH 985 T  DLH 986 T  DQ2 985  DU 985	 DPL 786 T  DLH 786 T  DLH 686 T		
INTEGRAÇÃO			 INTEGRA 96750  DHI 90 APAINELÁVEL	 INTEGRA 66750  GLF 77650 EOS  GLF 57650 EOS		
BANCADA						 FIH 16760 TOS
TELESCÓPICOS			 CNL 9815 PLUS	 CNL 6815 PLUS		
CLÁSSICOS						

MAESTRO

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. Para quem não se conforma em ser como a maioria.

TOTAL

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Máxima eficácia em qualquer situação.

EASY


Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

TOTAL		EASY		
90	70/60	90	70/60	50
DSB 985 ILHA, DG3 985 ILHA				
			DVN 74030 DVN 64030	
DSH 985, NC 985, DG 985, TIKAL DSS 985, NC 785, DG 785, TIKAL DSS 785, DSH 785 DSH 685, DBP 90 PRO, DBP 70 PRO, DBP 60 PRO DM 975, DM 975, DMR 975, DM 775, DM 775, DM 675, DM 675				
			GFH 55/73	GFG 2 GFG 2, GFG 2
	CNL 6415 PLUS, CNL 6415 PLUS, CNL 6415 PLUS CNL 6415, CNL 6415, CNL 6415		TL 9310, TL 7420	TL1 52
			C 9420, C 6420 C 6420, C 6420	



MAESTRO **DHT 1285 ILHA**

- **Chaminé decorativa de teto**
- Comando à distância
- 4 lâmpadas LED
- Seis velocidades + quatro intensivas
- Indicador luminoso de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 315 m³/h – int. 807 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 47 dBA – máx. 60 dBA

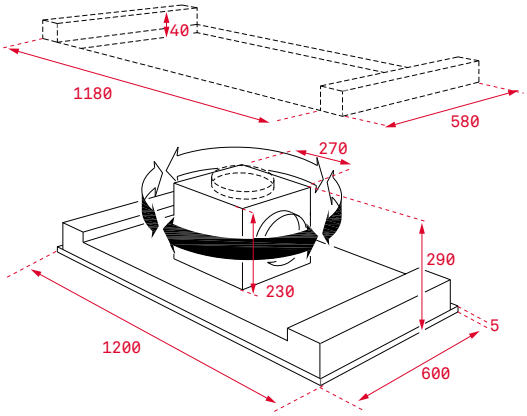

COR

Inox

Cód. 40484180 | EAN: 8421152145890

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 1200mm





MAESTRO **CC 485 ILHA**

- **Chaminé decorativa para instalação em ilha**
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico decorativo em inox
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 305 m³/h – int. 771 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA – máx. 72 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/I1)

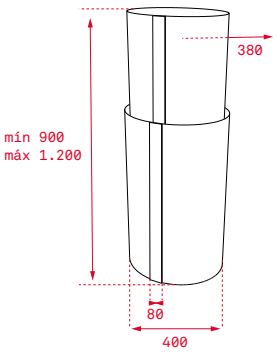


COR

Inox

Cód. 40480330 | EAN: 8421152145869

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 400mm

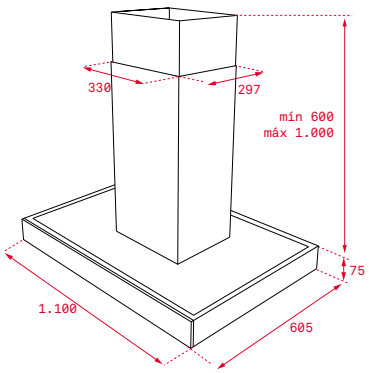

MAESTRO **DPL 1185 ILHA**

- **Chaminé decorativa para instalação em ilha**
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 4 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Painel rebatível em aço inoxidável com material fono absorvente
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Estrutura superior em vidro reforçado
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 331 m³/h – int. 782 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T1)

COR

Vidro preto

Cód. 40483172 | EAN: 8421152145777

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 1100mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



MAESTRO **DH2 1285 / 985 ILHA**

- **Chaminé decorativa para instalação em ilha**
- Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco
- 4 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Painel interior de fácil limpeza
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Estrutura superior em vidro reforçado
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 311 m³/h – int. 796 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T1)

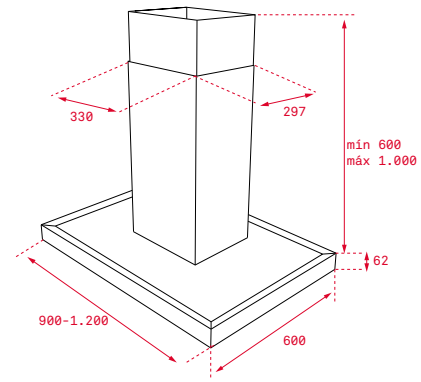

COR

Inox


Cód. DH2 1285 40484670 | EAN: 8421152145739
Cód. DH2 985 40484640 | EAN: 8421152145715

MEDIDAS EXTERIORES
Largura 1200/900mm



TOTAL **DSB 985 ILHA**

- **Chaminé decorativa para instalação em ilha**
- Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco
- 4 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Painel interior de fácil limpeza
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 311 m³/h – int. 796 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T1)

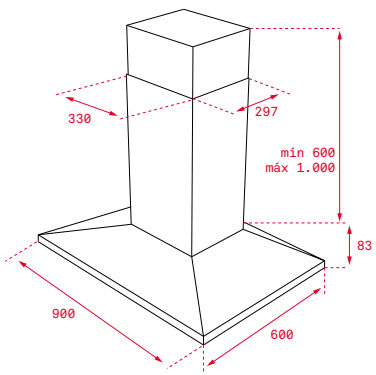

COR

Inox


Cód. 40459360 | EAN: 8421152129890

MEDIDAS EXTERIORES
Largura 900mm



TOTAL **DG3 985 ILHA**

- **Chaminé decorativa para instalação em ilha**
- Complemento decorativo em vidro
- Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco
- 4 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 311 m³/h – int. 796 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/T1)

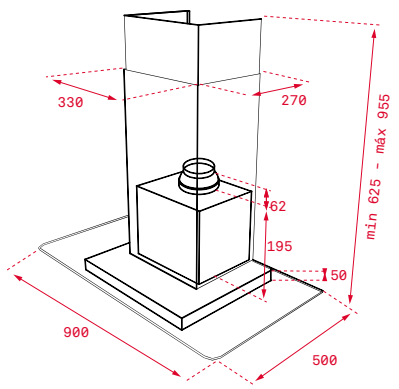

COR

Inox

Cód. 40485150 | EAN: 8421152145814

MEDIDAS EXTERIORES
Largura 900mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

Deixe-se surpreender pelas chaminés verticais Teka






NOVO

MAESTRO **DLV 99670 TOS**

- **Chaminé decorativa vertical de parede**
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor brushless blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- **Função Fresh Air:** programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- **Sistema de abertura pneumático**
- **Bandeja interna para recolha de condensados / gordura**
- Capacidade de extração (*): min. 210 m^3/h – int. 920 m^3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 39 dBA – máx. 65 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
  Para aplicação com cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 L3C ou Kit convencional CFH 15200 L3C
  Para aplicação sem cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 02C ou Kit convencional CFH 15200 02C

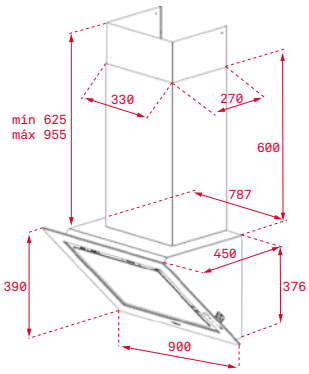

COR

Vidro preto


Cód. 111323 | EAN: 8434778012798

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm

MAESTRO **DLV 98660 TOS**

- **Chaminé decorativa vertical de parede**
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- **Função Fresh Air:** Programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- **Sistema de abertura pneumático**
- **Bandeja interna para recolha de condensados / gordura**
- Capacidade extração (*): min. 290 m^3/h – int. 696 m^3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 51 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
  Para aplicação com cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 L3C ou Kit convencional CFH 15200 L3C
  Para aplicação sem cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 02C ou Kit convencional CFH 15200 02C

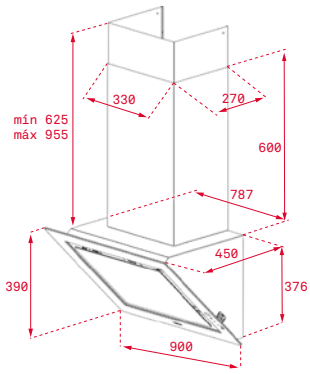

COR

Vidro preto **Vidro branco**

Cód. preto 111318 | EAN: 8434778011937
Cód. branco 111319 | EAN: 8434778011944

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.







MAESTRO **DVF 97670**

- **Chaminé decorativa vertical de parede**
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros em alumínio, 6 camadas (filtro metálico parte frontal)
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- **Sistema de aspiração Dual**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina
- **Função Fresh Air:** programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- Cobretubos telescópico incluído
- Capacidade extração (*): min. 270 m³/h – int. 740 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 59 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
  SET D11CTP - para aplicação com cobretubos
  SET D12CTP- para aplicação sem cobretubos



COR

Vidro preto **Vidro branco**


Cód. preto 112930017 | EAN: 8434778010718
Cód. branco 112930020 | EAN: 8434778010749

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 898mm

MAESTRO **DVT 98660 TBS**

- **Chaminé decorativa vertical de parede**
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- **Sistema de aspiração Dual**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- **Função Fresh Air:** programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- **Sistema de abertura pneumático**
- **Bandeja interna para recolha de condensados / gordura**
- Capacidade extração (*): min. 307 m³/h – int. 698 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 61 dBA – máx. 72 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
  Para aplicação com cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 L2C ou Kit convencional CFH 15200 L2C
  Para aplicação sem cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 02C ou Kit convencional CFH 15200 02C

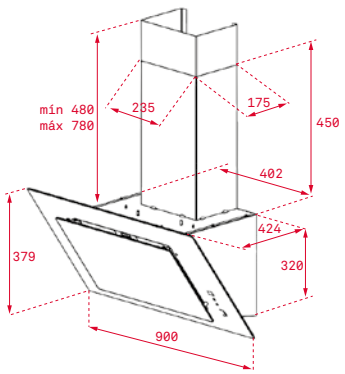

COR

Vidro preto


Cód. preto 112930043 | EAN: 8434778013252

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm

MAESTRO **DVT 98660 TBS**

- **Chaminé decorativa vertical de parede**
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- **Sistema de aspiração Dual**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- **Função Fresh Air:** programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- **Sistema de abertura pneumático**
- **Bandeja interna para recolha de condensados / gordura**
- Capacidade extração (*): min. 307 m³/h – int. 698 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 61 dBA – máx. 72 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
  Para aplicação com cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 L2C ou Kit convencional CFH 15200 L2C
  Para aplicação sem cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 02C ou Kit convencional CFH 15200 02C

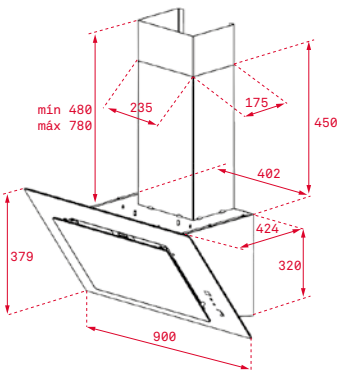

COR

Vidro branco

Cód. branco 112930044 | EAN: 8434778013269

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.








MAESTRO **DVT 78660 TBS**

- **Chaminé decorativa vertical de parede**
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- **Sistema de aspiração Dual**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- **Função Fresh Air:** programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- **Sistema de abertura pneumático**
- **Bandeja interna para recolha de condensados / gordura**
- Capacidade extração (*): min. 307 m³/h – int. 698 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 61 dBA – máx. 72 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
  Para aplicação com cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 L2C ou Kit convencional CFH 15200 L2C
  Para aplicação sem cobretubos:
  Kit regenerativo RFH 15200 02C ou Kit convencional CFH 15200 02C

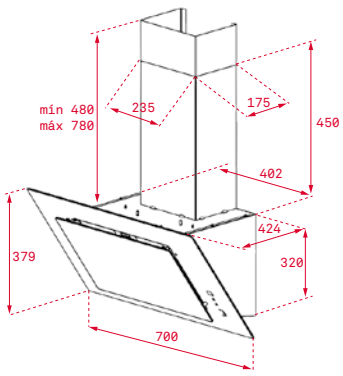

COR


Vidro preto **Vidro branco**

Cód. preto 112930041 | EAN: 8434778013238
Cód. branco 112930042 | EAN: 8434778013245

MEDIDAS EXTERIORES
Largura 700mm

MAESTRO **DVU 590 B**

- **Chaminé decorativa de parede vertical curva**
- Vidro curvo
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades
- Abertura automática com control remoto
- Funcionamento temporizado
- Relógio digital
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Filtros metálicos
- Motor de dupla turbina
- Cobretubos em antracite
- Capacidade extração (*): min. 443 m³/h – máx. 538 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA – máx. 59 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro de carvão ativo D6C)

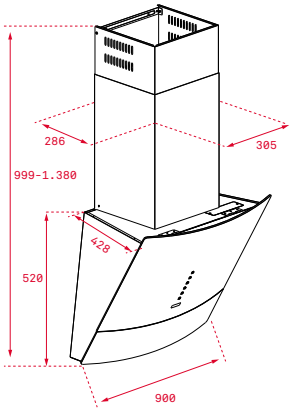

COR


Vidro preto

Cód. 40491305 | EAN: 8421152127261

MEDIDAS EXTERIORES
Largura 900mm

MAESTRO **DVU 590 B**

- **Chaminé decorativa de parede vertical curva**
- Vidro curvo
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades
- Abertura automática com control remoto
- Funcionamento temporizado
- Relógio digital
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Filtros metálicos
- Motor de dupla turbina
- Cobretubos em antracite
- Capacidade extração (*): min. 443 m³/h – máx. 538 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA – máx. 59 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro de carvão ativo D6C)

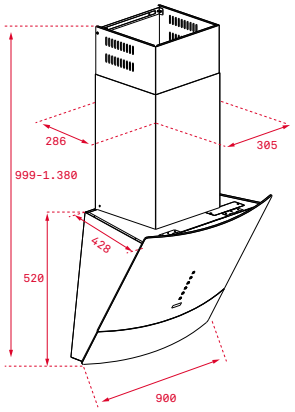

COR

Vidro branco

Cód. 40491315 | EAN: 8421152127285


MEDIDAS EXTERIORES
Largura 900mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



EASY **DVN 94030**

- **Chaminé decorativa vertical de parede**
- Painel de comandos Touch Control
- 2 lâmpadas LED
- Duas velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Filtro em alumínio, 4 camadas
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Motor blindado de dupla turbina
- Painel em vidro (dobradiças móveis)
- Capacidade extração (*): min. 380 m^3/h - int. 425 m^3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 65 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
- SET D13CTP (difusor + 2 filtros de carvão ativo D9C)

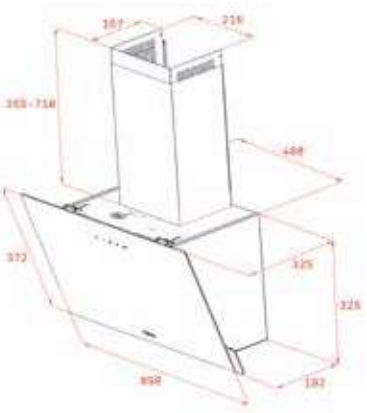

COR

Vidro preto

Cód. 112950008 | EAN: 8434778010800


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 898mm



EASY **DVN 94030**

- **Chaminé decorativa vertical de parede**
- Painel de comandos Touch Control
- 2 lâmpadas LED
- Duas velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Filtro em alumínio, 4 camadas
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Motor blindado de dupla turbina
- Painel em vidro (dobradiças móveis)
- Capacidade extração (*): min. 380 m^3/h - int. 425 m^3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 65 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
- SET D13CTP (difusor + 2 filtros de carvão ativo D9C)

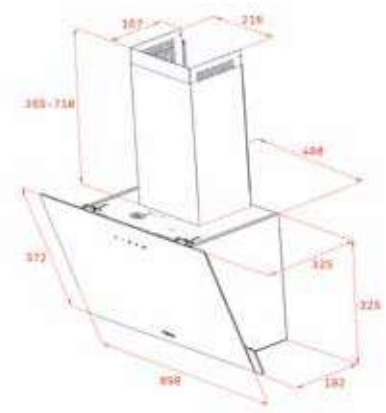

COR

Vidro branco

Cód. 112950009 | EAN: 8434778010817


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 898mm



EASY **DVN 74030**

- **Chaminé decorativa vertical de parede**
- Painel de comandos Touch Control
- 2 lâmpadas LED
- Duas velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Filtro em alumínio, 4 camadas
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Motor blindado de dupla turbina
- Painel em vidro (dobradiças móveis)
- Capacidade extração (*): min. 380 m^3/h - int. 425 m^3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 65 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
- SET D13CTP (difusor + 2 filtros de carvão ativo D9C)

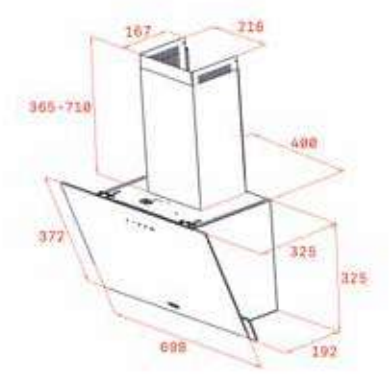

COR

Vidro preto **Vidro branco**

Cód. preto 112950006 | EAN: 8434778010787
Cód. branco 112950007 | EAN: 8434778010794

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 698mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



EASY **DVN 64030**

- **Chaminé decorativa vertical de parede**
- Painel de comandos Touch Control
- 2 lâmpadas LED
- Duas velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Filtro em alumínio, 4 camadas
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Painel em vidro (dobradiças móveis)
- Motor blindado de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 380 m³/h - int. 425 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 65 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:
- SET D13CTP (difusor + 2 filtros de carvão ativo D9C)



COR

Vidro preto **Vidro branco**


Cód. preto 112950004 | EAN: 8434778010565
Cód. branco 112950005 | EAN: 8434778010572

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 598mm

MAESTRO **DPL 986 T**

- **Chaminé decorativa de parede**
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Estrutura superior em vidro reforçado
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Painel rebatível em aço inoxidável
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 320 m³/h – int. 722 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET D1CTP)

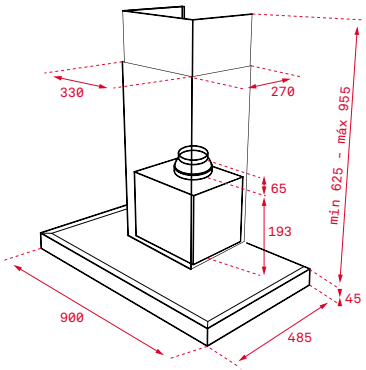

COR

Vidro preto


Cód. 111403 | EAN: 8421152157497

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm

MAESTRO **DPL 786 T**

- **Chaminé decorativa de parede**
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Estrutura superior em vidro reforçado
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Painel rebatível em aço inoxidável
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 320 m³/h – int. 722 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET D1CTP)

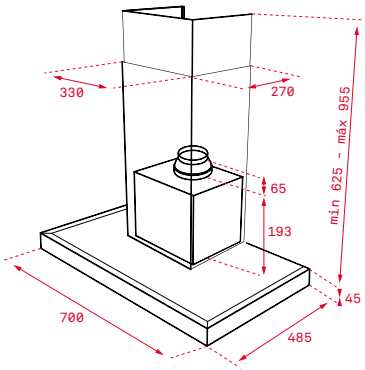

COR

Vidro preto

Cód. 111402 | EAN: 8421152157480

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 700mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



MAESTRO **PERFECTA4 DLH 1185 T / 985 T**

- **Chaminé decorativa de parede**
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox de 12 camadas: 98,2% de filtragem de gorduras
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Estrutura superior em vidro reforçado
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 306 m³/h – int. 740 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N1)

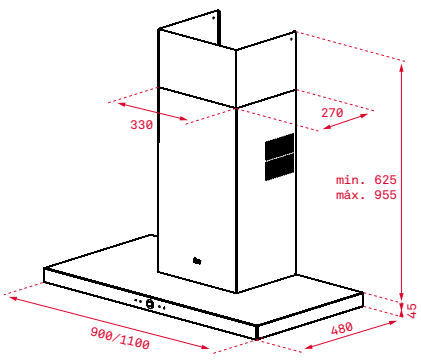

COR

Vidro preto

Cód. DLH 1185 T 111101 | EAN: 8421152145678
Cód. DLH 985 T 111100 | EAN: 8421152145661


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1000/900mm



MAESTRO **DLH 986 T / 786 T / 686 T**

- **Chaminé decorativa de parede**
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Estrutura superior em vidro reforçado
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 303 m³/h – int. 701 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 69 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET D1CTP)

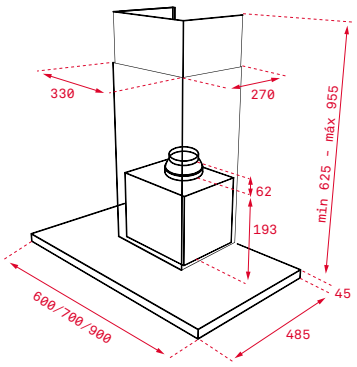

COR

Vidro preto

Cód. DLH 986 T 111115 | EAN: 8421152157442
Cód. DLH 786 T 111114 | EAN: 8421152157435
Cód. DLH 686 T 111113 | EAN: 8421152157428


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900/700/600mm



TOTAL **DSH 985 / 785 / 685**

- **Chaminé decorativa de parede**
- Painel de comandos eletrónico retroiluminados com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 305 m³/h – int. 735 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N1)

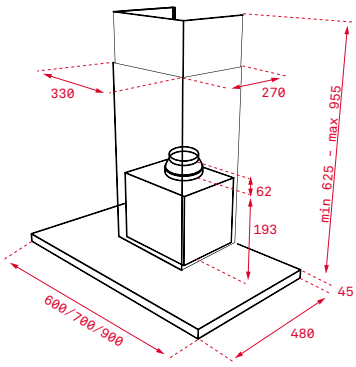

COR

Inox

Cód. DSH 985 111112 | EAN: 8421152157350
Cód. DSH 785 111111 | EAN: 8421152157343
Cód. DSH 685 111110 | EAN: 8421152157336

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 900/700/600mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



MAESTRO **DQ2 985**

- **Chaminé decorativa de canto**
- Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco
- 3 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Painel interior de fácil limpeza
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Estrutura superior em vidro reforçado
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 315 m³/h – int. 807 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/L + adaptador)

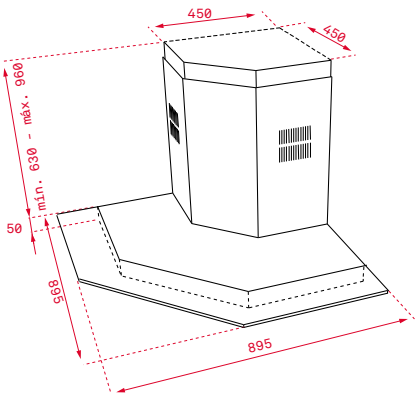

COR

Inox

Cód. 40477002 | EAN: 8421152145845


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 895mm



MAESTRO **DU 985**

- **Chaminé decorativa de parede**
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- 4 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Painel interior de fácil limpeza
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 315 m³/h – int. 807 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

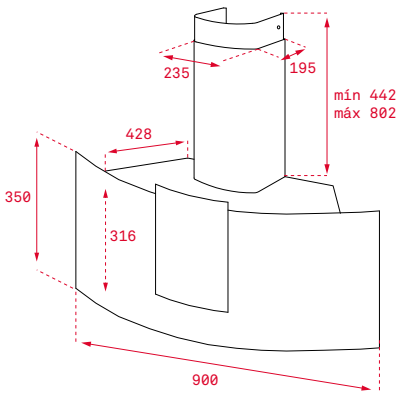

COR

Vidro preto

Cód. 40482610 | EAN: 8421152145821


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm



TOTAL **NC 985 / 785**

- **Chaminé decorativa de parede**
- Complemento decorativo em vidro
- Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Filtro metálico decorativo em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 315 m³/h – int. 807 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N1)

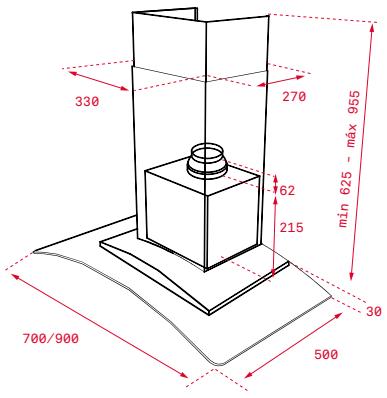

COR

Aço inoxidável / vidro decorativo

Cód. NC 985 40455382 | EAN: 8421152130537
Cód. NC 785 40455381 | EAN: 8421152130520

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 900/700mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



TOTAL **DG 985 / 785**

- **Chaminé decorativa de parede**
- Complemento decorativo em vidro
- Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display digital branco
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico decorativo em inox
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 315m³/h – int. 807 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N1)

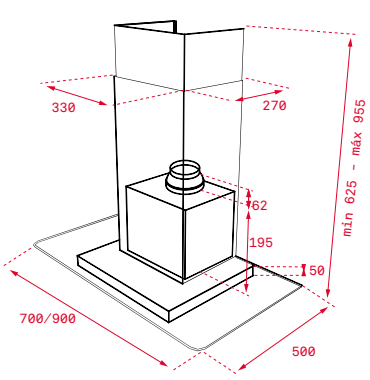

COR

Aço inoxidável / vidro decorativo

Cód. DG 985 40485382 | EAN: 8421152130421
Cód. DG 785 40485381 | EAN: 8421152130414


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900/700mm



TOTAL **TIKAL DSS 985 / 785**

- **Chaminé decorativa de parede**
- Painel de comandos eletrónico retroiluminado
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Piloto indicativo de funcionamento
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Motor blindado de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 303 m³/h – int. 760 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/N1)

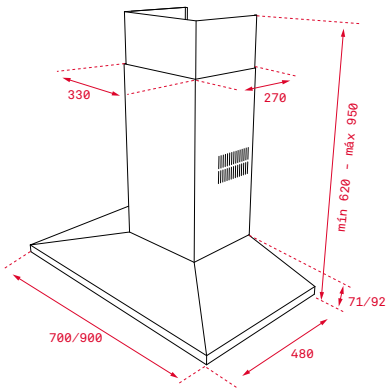

COR

Inox

Cód. TIKAL DSS 985 111201 | EAN: 8421152145654
Cód. TIKAL DSS 785 111200 | EAN: 8421152145647


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900/700mm



TOTAL **DM 975 / 775 / 675**

- **Chaminé decorativa de parede**
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas LED
- Quatro velocidades
- Piloto indicativo de funcionamento
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 283 m³/h – máx. 603 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

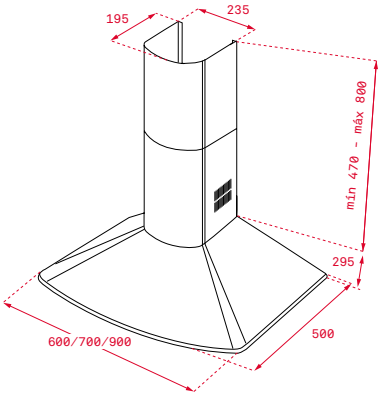

COR

Inox

Cód. DM 975 40476222 | EAN: 8421152130773
Cód. DM 775 40476221 | EAN: 8421152130759
Cód. DM 675 40476220 | EAN: 8421152130735

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 900/700/600mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



TOTAL **DM 975 / 775 / 675**

- **Chaminé decorativa de parede**
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas LED
- Quatro velocidades
- Piloto indicativo de funcionamento
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 283 m³/h – máx. 603 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

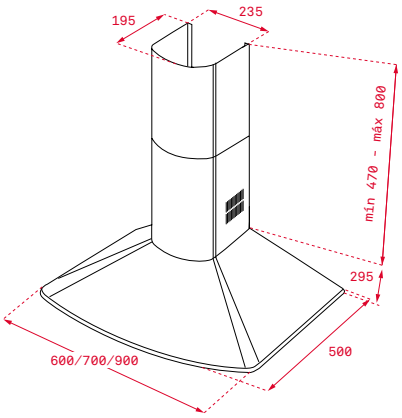

COR

Branco com perfil metálico cromado

Cód. DM 975 40476232 | EAN: 8421152130780
Cód. DM 775 40476231 | EAN: 8421152130766
Cód. DM 675 40476230 | EAN: 8421152130742


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900/700/600mm



TOTAL **DMR 975**

- **Chaminé decorativa de parede rústica**
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas LED
- Quatro velocidades
- Piloto indicativo de funcionamento
- Filtros metálicos decorativos
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 283 m³/h – máx. 603 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

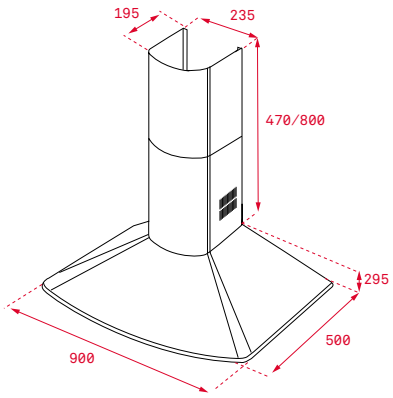

COR

Antracite com perfil metálico cor ouro envelhecido

Cód. DMR 975 40476310 | EAN: 8421152130797


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm



EASY **DBP 90 / 70 / 60 PRO**

- **Chaminé decorativa de parede**
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Três velocidades + uma intensiva
- Piloto indicativo de funcionamento
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Motor blindado de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 318 m³/h – máx. 613 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 55 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)

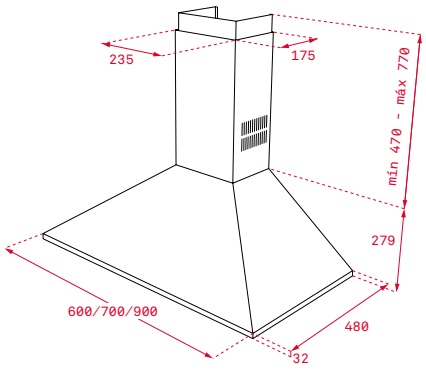

COR

Inox

Cód. DBP 90 40460529 | EAN: 8421152133729
Cód. DBP 70 40460519 | EAN: 8421152133712
Cód. DBP 60 40460509 | EAN: 8421152133705

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900/700/600mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.





NOVO

MAESTRO **FIH 16760 TOS**

- **Chaminé modular de bancada**
- Painel de comandos Touch control com display digital vermelho
- Piloto indicativo de funcionamento em LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- **Função Fresh Air:** programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Sistema de abertura manual
- 1 filtro metálico lavável na máquina de lavar louça
- **Motor brushless**
- Capacidade extração (*): min. 415 m³/h – int. 600 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 62 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (Kit RFH 36100 FOA)
- Inclui kit de união para instalação de placas modulares


COR

Vidro preto


Cód. 113160000 | EAN: 8434778012675

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 186mm **Largura** 110mm **Profundidade** 510mm

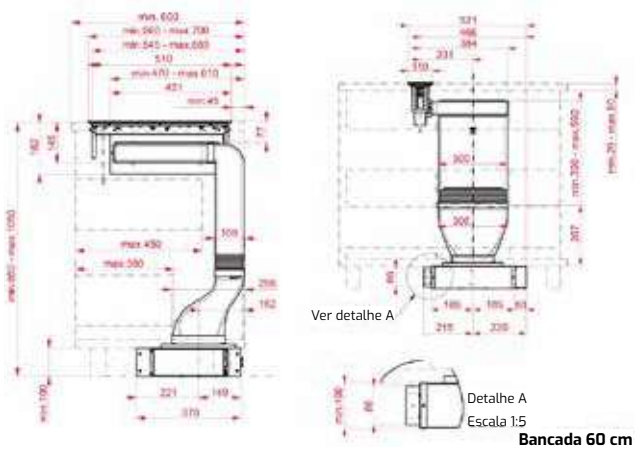


Bancada 60 cm

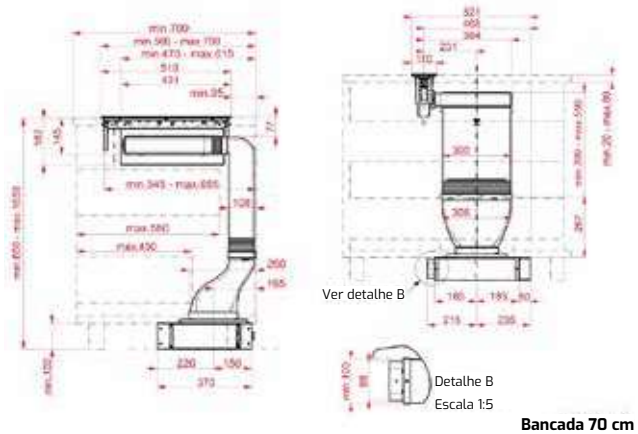

Bancada 70 cm

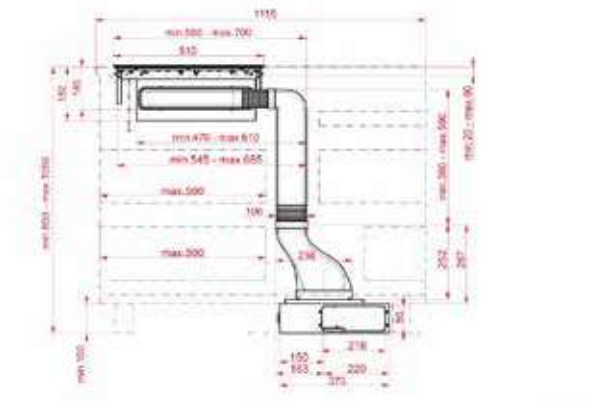

Ilha

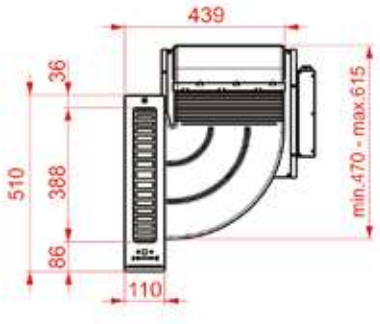

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.







NOVO

MAESTRO **INTEGRA 96750 POS**

A | LED

- **Chaminé de integração**
- Comando giratório pulsante
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades
- Filtros metálicos decorativos
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 255 m³/h – máx. 620 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA – máx. 70 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro D9C)
- Este modelo fica totalmente encastrado no móvel com os respectivos painéis laterais e frontais.

NOVO

MAESTRO **INTEGRA 66750 POS**


A | LED


- **Chaminé de integração**
- Comando giratório pulsante
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades
- Filtro metálico decorativo
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 255 m³/h – máx. 620 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA – máx. 70 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro D9C)
- Este modelo fica totalmente encastrado no móvel com os respectivos painéis laterais e frontais.


MAESTRO **DHI 90**

D | LED

- **Chaminé decorativa apainelável**
- Duas possibilidades de instalação: integrável em móveis de cozinha ou em livre instalação como chaminé
- Painel de comandos eletrónico retroiluminado
- 3 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Painel interior de fácil limpeza
- Painéis laterais e frontal removíveis
- Motor blindado de dupla turbina
- Capacidade de extração (*): 295 m³/h – int. 650 m³/h
- Nível de potência sonora (*): 48 dBA – máx. 57 dBA
- Recirculação com defletor / sem cobretubos incorporado
- Possibilidade de extração para o exterior ou funcionamento em recirculação (SET 1/S)

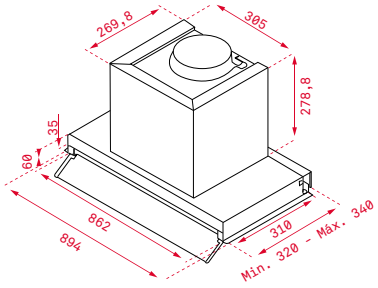

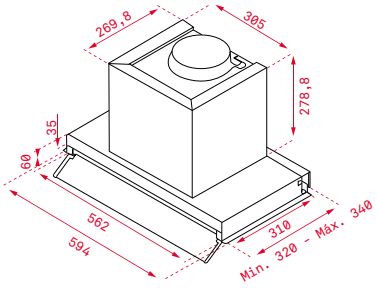

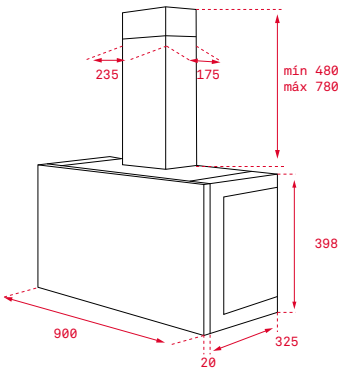

COR

Inox

Cód. 113100001 | EAN: 8434778014815

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 894mm

COR

Inox

Cód. 113100000 | EAN: 8434778014808

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 594mm

COR

Inox

Cód. 110272 | EAN: 8421152098363

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm


(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



NOVO

MAESTRO **GFL 77650 EOS**

- Grupo filtrante
- Painel de comandos eletrónico
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Filtro metálico interior
- Integrável em móveis de cozinha
- Piloto indicativo de funcionamento
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Motor de dupla turbina
- Capacidade de extração (*): min. 285 m³/h – int. 646 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C01RTK)

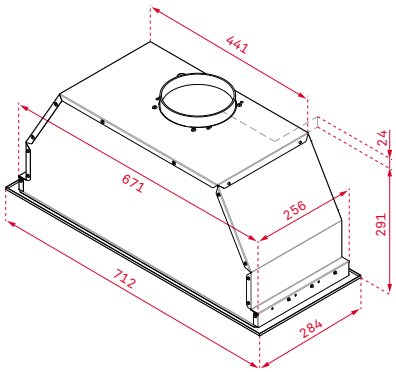

COR

Inox

Cód. 113100003 | EAN: 8434778016376

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 700mm



NOVO

MAESTRO **GFL 57650 EOS**

- Grupo filtrante
- Painel de comandos eletrónico
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Filtro metálico interior
- Integrável em móveis de cozinha
- Piloto indicativo de funcionamento
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- Motor de dupla turbina
- Capacidade de extração (*): min. 285 m³/h – int. 646 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C01RTK)

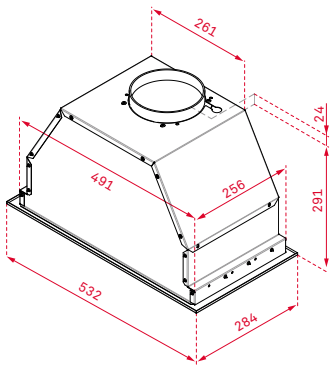

COR

Inox

Cód. 113100002 | EAN: 8424778016369

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm


(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



EASY **GFG 2**

D | LED

- **Grupo filtrante**
- Painel de comandos mecânico
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades
- Filtro metálico decorativo inox
- Integrável em móveis de cozinha
- Motor de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 240 m³/h – máx. 341 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 63 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)

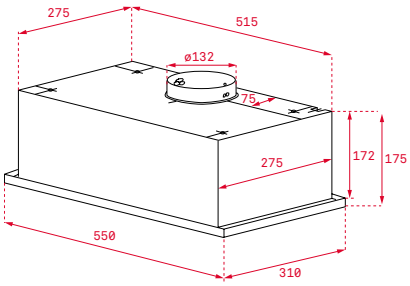

COR

Inox

Cód. 121423 | EAN: 8421152146040

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 550mm



EASY **GFG 2**

D | LED

- **Grupo filtrante**
- Frente em vidro
- Painel de comandos mecânico
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades
- Filtro metálico decorativo
- Integrável em móveis de cozinha
- Motor de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 240 m³/h – máx. 341 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 63 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)

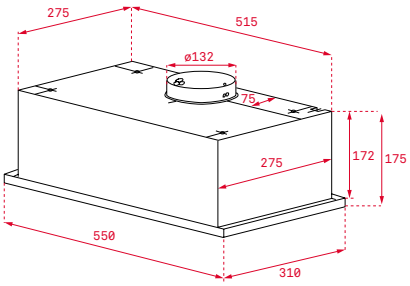

COR

Vidro preto **Vidro branco**

Cód. preto 121422 | EAN: 8421152121238

Cód. branco 121421 | EAN: 8421152121221

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 550mm




EASY **GFH 73 / 55**

D

- **Grupo filtrante**
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Três velocidades
- Filtros metálicos decorativos
- Integrável em móveis de cozinha
- Piloto indicativo de funcionamento
- Motor de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 296 m³/h – máx. 337 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 62 dBA – máx. 69 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)

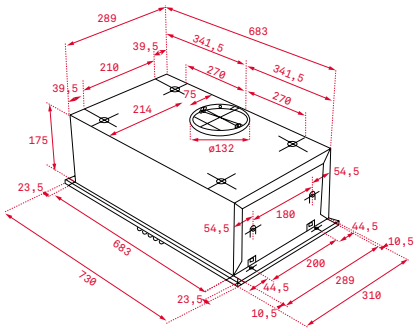

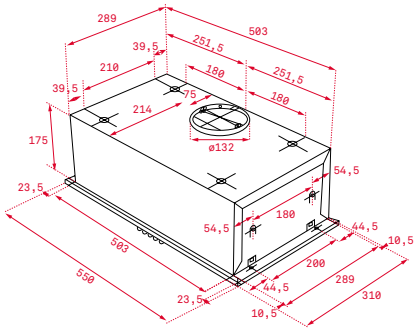

COR

Inox

Cód. GFH 73 121481 | EAN: 8421152036402

Cód. GFH 55 121471 | EAN: 8421152036396

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 730/550mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



MAESTRO **CNL 9815 PLUS**

- **Exaustor telescópico**
- Frente em aço inoxidável anti mancha
- Painel de comandos eletrónico
- Barra de iluminação LED
- Cinco velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Automático
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 295 m³/h – int. 730 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 65 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro D1C)

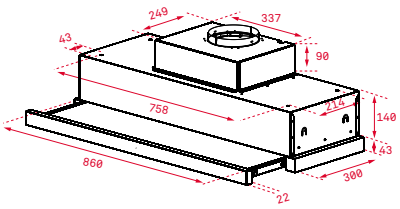

COR

Inox

Cód. 121153 | EAN: 8421152146262


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm



MAESTRO **CNL 6815 PLUS**

- **Exaustor telescópico**
- Frente em aço inoxidável anti mancha
- Painel de comandos eletrónico
- Barra de iluminação LED
- Cinco velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 295 m³/h – int. 730 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 65 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro D1C)

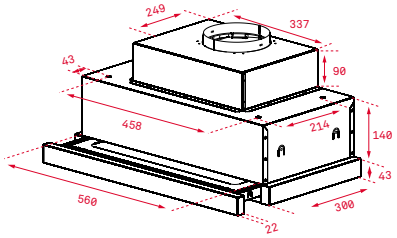

COR

Inox

Cód. 121182 | EAN: 8421152146248

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 600mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



TOTAL **CNL 6415 PLUS**

- **Exaustor telescópico**
- Frente em aço inoxidável anti mancha
- Painel de comandos eletrónico
- Barra de iluminação LED
- Cinco velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 141 m^3/h – int. 385 m^3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 64 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C)

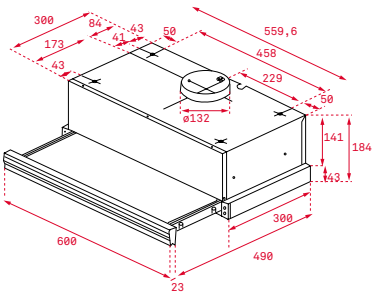

COR

Inox

Cód. 121027 | EAN: 8421152146200


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm



TOTAL **CNL 6415 PLUS**

- **Exaustor telescópico**
- Frente em vidro branco
- Painel de comandos eletrónico
- Barra de iluminação LED
- Cinco velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 141 m^3/h – int. 385 m^3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 64 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C)

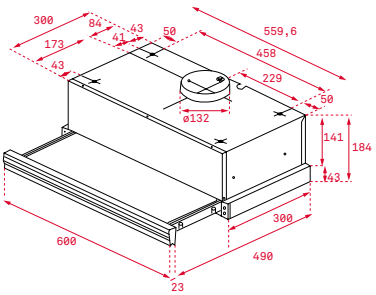

COR

Vidro branco

Cód. 121028 | EAN: 8421152146217


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm



TOTAL **CNL 6415 PLUS**

- **Exaustor telescópico**
- Frente em vidro preto
- Painel de comandos eletrónico
- Barra de iluminação LED
- Cinco velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 141 m^3/h – int. 385 m^3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 64 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C)

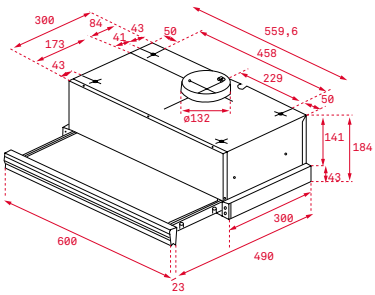

COR

Vidro preto

Cód. 121029 | EAN: 8421152146224

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 600mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



TOTAL **CNL 6415**

- **Exaustor telescópico**
- Frente em aço inoxidável anti mancha
- Painel de comandos eletrónico
- 2 lâmpadas LED
- Duas velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 226 m^3/h – int. 385 m^3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 57 dBA – máx. 64 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C)

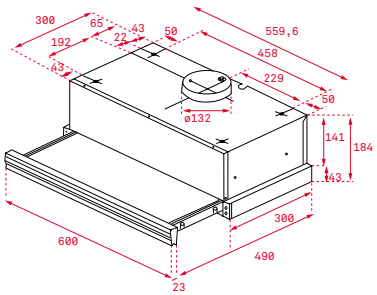

COR

Inox

Cód. 121024 | EAN: 8421152146170


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm



TOTAL **CNL 6415**

- **Exaustor telescópico**
- Frente pintada branco
- Painel de comandos eletrónico
- 2 lâmpadas LED
- Duas velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 226 m^3/h – int. 385 m^3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 57 dBA – máx. 64 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C)

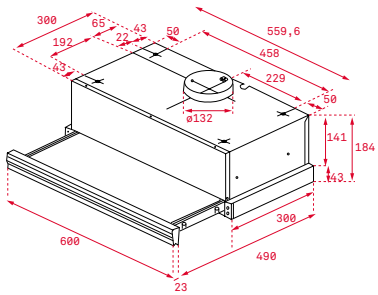

COR

Branco

Cód. 121025 | EAN: 8421152146187


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm



TOTAL **CNL 6415**

- **Exaustor telescópico**
- Frente pintada preto
- Painel de comandos eletrónico
- 2 lâmpadas LED
- Duas velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos em inox
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade extração (*): min. 226 m^3/h – int. 385 m^3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 57 dBA – máx. 64 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C)

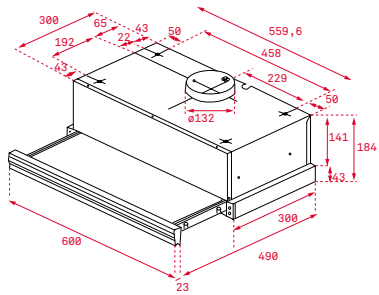

COR

Preto

Cód. 121026 | EAN: 8421152146194

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm


(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



EASY **TL 9310**

D

- **Exaustor telescópico**
- Frente em aço inoxidável
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Duas velocidades
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos
- Automático
- Motor de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 239 m³/h – máx. 339 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 65 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)

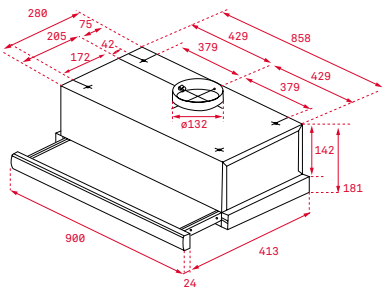

COR

Inox

Cód. 121264 | EAN: 8421152146002

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 900mm



EASY **TL 7420**

D

- **Exaustor telescópico**
- Frente em aço inoxidável
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Três velocidades
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos
- Automático
- Dois motores
- Capacidade extração (*): min. 181 m³/h – máx. 350 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 55 dBA – máx. 69 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C1C)

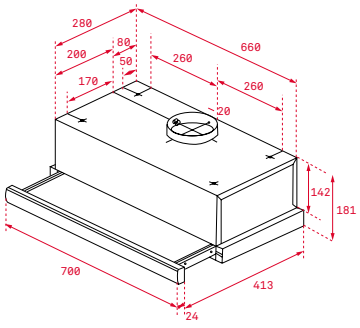

COR

Inox

Cód. 121311 | EAN: 8421152146033

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 700mm



EASY **TL1 52**

D

- **Exaustor telescópico**
- Frente em aço inoxidável
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Duas velocidades
- Funcionamento temporizado
- Frente extraível e substituível
- Filtros metálicos decorativos
- Automático
- Motor de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 239 m³/h – máx. 339 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 56 dBA – máx. 65 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C3C)

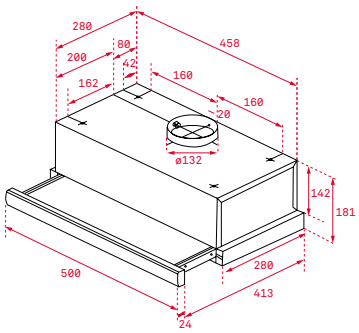

COR

Inox

Cód. 121191 | EAN: 8421152131336

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 500mm


(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



EASY **C 9420**

D

- **Exaustor tradicional**
- Frente em aço inoxidável anti mancha
- Painel de comandos mecânico
- Três velocidades
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Piloto indicativo de funcionamento
- Dois motores
- Capacidade extração (*): min. 187 m³/h – máx. 353 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 60 dBA – máx. 72 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C1R)

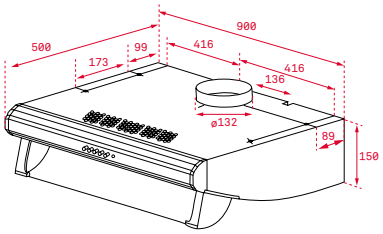

COR

Inox

Cód. 121687 | EAN: 8421152146125

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 900mm



EASY **C 6420**

D

- **Exaustor tradicional**
- Frente em aço inoxidável
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Três velocidades
- Piloto indicativo de funcionamento
- Filtros metálicos decorativos curvos
- Capacidade extração (*): min. 187 m³/h – máx. 353 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 60 dBA – máx. 73 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C1R)

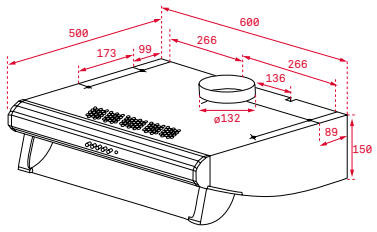

COR

Inox

Cód. 121637 | EAN: 8421152146088

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 600mm



EASY **C 6420**

D

- **Exaustor tradicional**
- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Três velocidades
- Piloto indicativo de funcionamento
- Filtros metálicos decorativos curvos
- Capacidade extração (*): min. 187 m³/h – máx. 353 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 60 dBA – máx. 73 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro C1R)

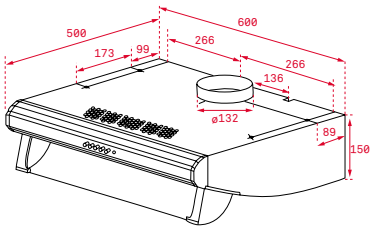

COR

Preto **Branco**

Cód. Preto 121639 | EAN: 8421152146101
Cód. Branco 121638 | EAN: 8421152146095

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm

(*) Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

EXAUSTORES

Modelos	DHT 1285 ILHA	CC 485 ILHA	DPL 1185 ILHA	DH2 985/1285 ILHA	DSB 985 ILHA	DG3 985 ILHA	DVF 97670
FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014							
Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a	46,7	44,7	49,3	47,8	47,8	47,8	35,1
Eficiência energética	A	A	A	A	A	A	A++
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	32,1	32,2	32,1	32,3	32,3	32,3	37,6
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência de iluminação (Lehood) (AEChood) kWh/a	58,3	87,3	58,3	58,3	58,3	58,3	45
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	86,8	77,8	75,9	83,4	83,4	83,4	75,1
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B	C	C	C	C	C	C
Fluxo de ar (Qmin) m³/h	315	305	331	311	311	311	270
Fluxo de ar (Qmax) m³/h	631	525	629	605	605	605	400
Fluxo de ar (Qboost) m³/h	807	771	782	796	796	796	740
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	47	50	54	52	52	52	53
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	60	72	66	66	66	66	59
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	66	78	69	71	71	71	70
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	0	0	0	0	0	0	0
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	0,47	0,28	0,28	0,34	0,34	0,34	0,49
INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014							
Fator de aumento de tempo (f)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6
Índice de eficiência energética (EEIhood)	49,9	47,3	50,1	50,1	50,1	50,1	35,7
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m³/h	329,8	345	346	341	341	341	429,0
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	456	465	464	456	456	456	464
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	130,1	138,2	139	133,7	133,7	133,7	147,0
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	12	6	12	12	12	12	2,2
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	700	524	700	700	700	700	180
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50/60
Potência do motor (W)	280	280	280	280	280	280	270
Potência de iluminação (W)	4x3	2x3	4x3	4x3	4x3	4x3	2x1
Potência total (W)	292	286	292	292	292	292	272
Saída exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150
Válvula antirretorno	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional 150/120 mm	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Extensão opcional 120/120 mm	-	-	-	-	-	-	-
N.º de filtros de carvão necessários	-	2	2	2	2	2	1

EXAUSTORES

Modelos	DLV 99670	DLV 98660	DVT 98660 TBS	DVT 78660 TBS	DVU 590 B	DVN 94030	DVN 74030
FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014							
Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a	23,8	43,1	38,7	38,7	89,0	60,2	60,2
Eficiência energética	A+++	A+	A+	A+	D	C	C
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	43,9	35,0	35,1	35,1	15,3	11,1	11,05
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	A	A	A	D	E	E
Eficiência de iluminação (Lehood) (AEChood) kWh/a	36	36	69,8	69,8	33,0	76,1	76,1
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	75,1	75,9	75,9	75,9	72,9	75,1	75,1
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	C	C	C	D	C	C
Fluxo de ar (Qmin) m³/h	210	290	307	307	443	380	380
Fluxo de ar (Qmax) m³/h	625	558	584	584	538	410	410
Fluxo de ar (Qboost) m³/h	920	696	698	698	-	425	425
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	39	51	61	61	50	65	65
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	65	67	72	72	59	66	66
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	72	70	74	74	-	67	67
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	0,32	0,32	0	0	0	n.a.	n.a.
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	n.a.	n.a.	0,74	0,74	0,36	0,5	0,5
INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014							
Fator de aumento de tempo (f)	0,4	0,7	0,7	0,7	1,5	1,6	1,6
Índice de eficiência energética (EEIhood)	26,9	42,9	41	41	86,2	-	-
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m³/h	420	384,0	361	361	280,8	246	246
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	471	484	488	488	258	163	163
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	125	147	140	140	150,8	101	101
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	7,5	7,5	4,2	4,2	4	2	2
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	269	269	419	419	131	152	152
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50/60	50/60
Potência do motor (W)	220	265	280	280	200	140	140
Potência de iluminação (W)	1x7,5	1x7,5	2x4	2x4	2x2	2x1	2x1
Potência total (W)	228	273	268	268	204	142	142
Saída exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional 150/120 mm	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Extensão opcional 120/120 mm	-	-	-	-	-	-	-
N.º de filtros de carvão necessários	1	1	1	1	2	2	2

EXAUSTORES

Modelos	DVN 64030	DPL 986 T	DPL 786 T	PERFECTA4 DLH 985 T	PERFECTA4 DLH 1185 T	DHL 686 T DLH 786 T DLH 986 T	DSH 685 DSH 785
FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014							
Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a	60,2	42,2	42,2	55,5	55,5	40,7	54,7
Eficiência energética	C	A+	A+	A	A	A+	A
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	11,05	35,1	35,1	31,6	31,6	35,3	31,0
Classe de eficiência fluidodinâmica	E	A	A	A	A	A	A
Eficiência de iluminação (Lehood) (AEChood) kWh/a	76,1	56,7	64,7	55,7	55,7	55,2/49,3	55,2
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	75,1	75,9	75,9	96,1	96,1	82,0	82
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	C	C	A	A	C	C
Fluxo de ar (Qmin) m³/h	380	320	320	306	306	303	305
Fluxo de ar (Qmax) m³/h	410	589	589	586	586	584	586
Fluxo de ar (Qboost) m³/h	425	722	722	740	740	701	735
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	65	54	54	54	54	53	54
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	66	67	67	68	68	69	68
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	67	69	69	72	72	72	72
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	n.a.	0,25	0,25	0,32	0,32	0,25	0,25
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	0,49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-
INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014							
Fator de aumento de tempo (f)	1,6	0,7	0,7	0,9	0,9	0,7	0,9
Índice de eficiência energética (EEIhood)	-	42,2	42,2	53,6	53,6	42,0	53,2
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m³/h	246	400,6	400,6	391,7	391,7	385,3	388,0
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	163	467	467	445	445	469	440
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	101	148,1	148,1	153,3	153,3	142,2	153,1
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	2	6,0	6,0	7	7	6,0	6
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	152	340	388	390	390	296	331
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	230	230	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50	50	50/60	50
Potência do motor (W)	140	265	265	280	280	265	-
Potência de iluminação (W)	2x1	1x7,5	1x7,5	1x8	1x8	1x6	1x6
Potência total (W)	142	271	271	287	287	271	-
Saída exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional 150/120 mm	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Extensão opcional 120/120 mm	-	-	-	-	-	-	-
N.º de filtros de carvão necessários	2	2	2	2	2	2	2

EXAUSTORES

Modelos	DSH 985	DQ2 985	DU 985	NC/DG 785	NC/DG 985	TIKAL DSS 785	TIKAL DSS 985
FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014							
Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a	54,7	44,0	46,2	56,7	56,7	52,4	54,6
Eficiência energética	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	31,0	32,3	32,3	30,5	30,5	33,0	33,0
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência de iluminação (Lehood) (AEChood) kWh/a	49,3	64,4	73,3	77,2	65,2	43,3	41,7
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	82	86,5	87,9	83,7	83,7	82,7	82,7
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	B	B	C	C	C	C
Fluxo de ar (Qmin) m³/h	305	315	315	315	315	303	303
Fluxo de ar (Qmax) m³/h	586	631	631	631	631	597	597
Fluxo de ar (Qboost) m³/h	735	807	807	807	807	760	760
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	54	56	56	56	56	54	54
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	68	68	68	68	68	68	68
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	72	72	72	72	72	73	73
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	0,25	0	0	0	0	0,32	0,32
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	-	0,34	0,28	0,34	0,34	n.a.	n.a.
INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014							
Fator de aumento de tempo (f)	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8
Índice de eficiência energética (EEIhood)	53,2	48,5	49,9	53,3	53,3	49,2	50,4
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m³/h	388,0	335,2	335,2	403,9	403,9	418,0	418,0
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	440	445	445	434	434	446	446
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	153,1	128,3	128,3	159,4	159,4	157,0	157,0
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	6	9	12	6	6	9,0	12,0
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	296	580	879	463	391	390	500
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	230	230
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Potência do motor (W)	-	280	280	280	280	280	280
Potência de iluminação (W)	1x6	3x3	4x3	2x3	2x3	1x9	1x12
Potência total (W)	-	289	292	286	286	289	292
Saída exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional 150/120 mm	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Extensão opcional 120/120 mm	-	-	-	-	-	-	-
N.º de filtros de carvão necessários	2	2	2	2	2	2	2

EXAUSTORES

Modelos	DM 675/775/975	DMR 975	DBP 60/70/90 PRO	FIH 16760 TOS	INTEGRA 96750/66750	DHI 90
FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014						
Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a	42,1	42,1	137,8	37,4	55	130,2
Eficiência energética	A	A	D	A+	A	D
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	30,5	30,5	12,9	33,3	29	13,7
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	A	E	A	A	D
Eficiência de iluminação (Lehood) (AEChood) kWh/a	7,5	7,5	1,2	-	76	75,0
Classe de eficiência de iluminação	F	F	G	-	A	A
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	83,7	83,7	83,7	75,1	75,0	83,7
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	C	C	C	C	C
Fluxo de ar (Qmin) m³/h	283	283	318	415	255	295
Fluxo de ar (Qmax) m³/h	603	603	613	540	620	400
Fluxo de ar (Qboost) m³/h	-	-	-	600	-	650
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	53	53	55	62	50	48
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	67	67	68	67	70	57
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	-	-	-	70	-	68
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	0	0	0	0,49	0	0
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	0	0	0	-	0	0,44
INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014						
Fator de aumento de tempo (f)	0,9	0,9	1,5	0,8	1,0	1,5
Índice de eficiência energética (EEIhood)	52,4	52,4	96,0	43,6	53,0	90,2
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m³/h	316,2	316,2	385,1	304	352	402
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	383	383	214	505	435	278
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	110,4	110,4	177,0	128	157	225,8
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	8	8	56	-	5	9
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	60	60	66	-	381	675
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50	50	50/60	50/60	50	50/60
Potência do motor (W)	270	270	180	145	260	230
Potência de iluminação (W)	2x4	2x4	2x28	-	2x2,5	3x3
Potência total (W)	278	278	236	145	265	239
Saída exterior (Ø mm)	150	150	150	220/90	150	150
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	-	Sim	Sim
Redução opcional 150/120 mm	Sim	Sim	Sim	-	Sim	Sim
Extensão opcional 120/120 mm	-	-	-	-	-	-
N.º de filtros de carvão necessários	2	2	2	1	2	2

EXAUSTORES

Modelos	GFL 77650 EOS	GFL 57650 EOS	GFG 2	GFH 55/73	CNL 9815 PLUS	CNL 6815 PLUS	CNL 6415 PLUS
FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014							
Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a	49,3	49,3	68,8	67,9	56,6	54,5	30,3
Eficiência energética	A	A	D	D	A	A	A
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	30,7	30,7	10,7	10,5	33,1	33,1	26,7
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	A	E	E	A	A	B
Eficiência de iluminação (Lehood) (AEChood) kWh/a	126,3	126,3	16,4	33,8	41,7	43,3	43,3
Classe de eficiência de iluminação	A	A	C	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	86,5	86,5	85,7	77,6	84,0	84,0	84,0
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B	B	B	C	C	C	C
Fluxo de ar (Qmin) m³/h	285	285	240	296	295	295	141
Fluxo de ar (Qmax) m³/h	559	559	341	337	555	555	293
Fluxo de ar (Qboost) m³/h	646	646	n.a.	n.a.	730	730	385
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	52	52	53	62	53	53	52
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	66	66	63	69	65	65	64
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	71	71	n.a.	n.a.	70	70	69
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	0,44	0,44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014							
Fator de aumento de tempo (f)	0,9	0,9	1,6	1,6	0,8	0,8	1,0
Índice de eficiência energética (EEIhood)	53,1	53,1	86,6	86,3	50,5	49,3	54,1
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m³/h			232,5	226,8	420,0	420,0	237,0
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	470	470	184	185	465	465	264
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	133,6	133,6	111,5	111,3	164,0	164,0	65,0
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	7,4	7,4	5,0	4,0	12	9	9,0
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	758	758	82	135	500	390	390
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	230	230	230
Frequência (Hz)	50/60	50/60	160	160	50	50	50
Potência do motor (W)	280	280	130	130	265	265	110
Potência de iluminação (W)	-	-	1x5	2x20	1x12	1x9	1x9
Potência total (W)	288	288	135	134	277	274	119
Saída exterior (Ø mm)	150	150	120	120	150	150	120
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional 150/120 mm	Sim	Sim	-	-	-	-	-
Extensão opcional 120/120 mm	-	-	Sim	Sim	-	-	-
N.º de filtros de carvão necessários	1	1	2	2	2	2	2

EXAUSTORES

Modelos	CNL 6415	TL 9310	TL 7420	TL1 52	C 9420	C 6420
FICHA DE PRODUTO - REG. (UE) N.º 65/2014						
Consumo de energia anual (AEChood) kWh/a	25,9	71,2	100,0	71,2	103,1	103,1
Eficiência energética	A	D	D	D	D	D
Eficiência fluidodinâmica (FDEhood)	26,7	10,9	9,0	10,9	8,9	8,9
Classe de eficiência fluidodinâmica	B	E	E	E	E	F
Eficiência de iluminação (Lehood) (AEChood) kWh/a	42,7	4,6	4,9	5,3	4,5	4,8
Classe de eficiência de iluminação	A	F	F	F	F	F
Eficiência de filtragem de gorduras (GFEhood) %	74,6	69,0	69,3	69,0	72,8	72,8
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D	D	D	D	D	D
Fluxo de ar (Qmin) m^3/h	226	239	181	239	187	187
Fluxo de ar (Qmax) m^3/h	312	339	350	339	353	353
Fluxo de ar (Qboost) m^3/h	385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Potência sonora (LwA) velocidade Min dB	57	56	55	56	60	60
Potência sonora (LwA) velocidade Max dB	64	65	69	65	72	73
Potência sonora (LwA) velocidade Boost dB	69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consumo elétrico em modo desativado (Po) W	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consumo elétrico em modo stand by (Ps) W	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
INFORMAÇÃO ADICIONAL - REG. (UE) N.º 66/2014						
Fator de aumento de tempo (f)	1,0	1,6	1,7	1,6	1,7	1,7
Índice de eficiência energética (EEIhood)	49,1	88,1	97,3	88,1	97,7	97,7
Débito de ar medido no ponto de máxima eficiência (Qbep) m^3/h	237,0	225,0	216,0	225,0	216,0	216,0
Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência (Pbep) Pa	264	187	219	187	225	225
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W	65,0	107,0	147,0	107,0	152,0	152,0
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) W	3,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na zona de cozinhado (Emiddle) Lux	128	55	59	64	54	58
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Tensão (V)	230	230	220/240	220/240	220-240	220/240
Frequência (Hz)	50	50	50/60	50/60	50/60	50/60
Potência do motor (W)	110	175	180	130	180	180
Potência de iluminação (W)	2x1,5	2x28	2x28	2x28	2x28	2x28
Potência total (W)	113	231	192	142	192	192
Saída exterior (Ø mm)	120	120	120	120	120	120
Válvula antirretorno	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução opcional 150/120 mm	-	-	-	-	-	-
Extensão opcional 120/120 mm	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
N.º de filtros de carvão necessários	2	2	2	2	1	1


TEKA
TEKA



Experiencie
o sabor da vida

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

Mais
do que possa imaginar

Tecnologia IonClean

Imagina-se a dar a máxima proteção à sua família?
A função IonClean ativa a higienização mediante iões negativos, eliminando bactérias, neutralizando os maus odores.

Motor Inverter

Motor inverter de última geração. A sua avançada tecnologia e resistência traduzem-se num consumo mínimo e numa notável diminuição do ruído, sendo o máximo de 42 dB (equivalente a um sussurro).

Desenhadas eficientemente


Menos consumo com uma classificação energética até A+++, inclusivamente nos modelos de 45 cm de largura. A contínua evolução da marca permite alcançar consumos mínimos de até 8,7 litros de água, em modelos de 45 cm de largura e de 9,5 litros em modelos de 60 cm de largura.

BeamOnFloor (sinal luminoso)

O nível de ruído das máquinas de lavar louça de integração total é tão baixo que com os comandos ocultos não é possível verificar quando o ciclo de lavagem terminou. Deste modo, foi criado o sistema Beamonfloor: uma luz que é projetada no solo, informando que o ciclo de lavagem está ativo. Quando o mesmo termina, a luz apaga-se.

Mais **flexibilidade**

Capacidade para louça de 15 pessoas

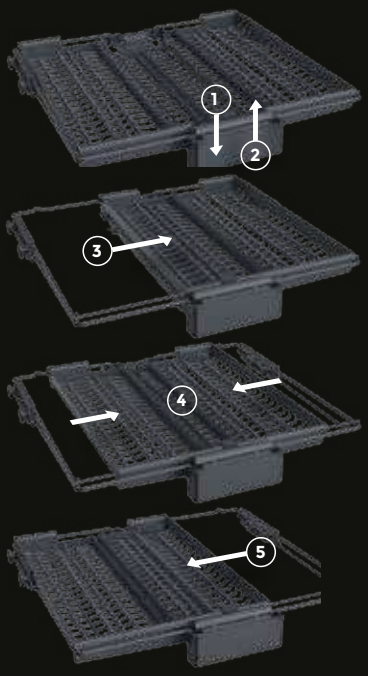


Terceiro cesto superior Multiflex-3

Talheres perfeitamente limpos e sem resíduos de alimentos, uma vez que o novo terceiro cesto superior é maior e flexível.
Pode organizar a sua louça segundo a necessidade de cada lavagem.

FlexiSet

Pode modificar o interior da máquina para que se adapte a cada lavagem. Os suportes incluídos para chávenas ou talheres ajudam numa melhor distribuição para aproveitar, ao máximo, a máquina de lavar louça.

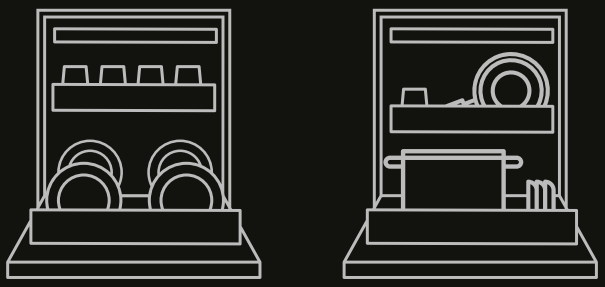



Sistema PushUp

Ajuste o cesto superior ao tamanho da sua louça.
Basta pressionar suavemente as laterais e regular a altura do cesto, mesmo com carga, baixando-o ou elevando-o ao nível adequado, optando por uma das 3 alturas possíveis.



Mais performance

Programa **DUALCARE**

Este programa especial encarrega-se de remover a sujidade mais difícil da louça que necessita de cuidados especiais de limpeza, no cesto inferior, garantindo uma pressão de lavagem três vezes mais forte que no cesto superior.

Programa **AUTOCLEAN**

Programa especificamente criado para eliminar odores e micro-organismos do seu equipamento. Simplesmente use este programa 1 a 2 vezes por mês com o equipamento sem louça, mantendo a máquina devidamente higienizada.

Função **POWERWASH**

Esta função é um complemento para programas onde haja necessidade de um auxílio extra de limpeza, particularmente no cesto inferior, aplicando uma pressão de água até três vezes maior, que no cesto superior.

Design único

Sensor **MULTICLEANER**

Prefere as pastilhas ou detergente em pó?
A sua máquina adapta-se ao tipo de detergente que selecionar para cada lavagem.

Sistema de abertura automática **PREMIUM DRY**

Um acabamento perfeito, graças a um excelente rendimento da função de secagem, aliado a um consumo mínimo de energia.

No final de cada ciclo, o sistema abre automaticamente a porta para terminar de secar a louça, evitando condensações.

SMARTSENSOR

Sistema de sensores que mede a sujidade da louça, ajustando os parâmetros de lavagem, em função da quantidade de partículas de sujidade.

Um resultado ótimo em cada ciclo!

Programa **GLASSCARE**

Este programa é especialmente concebido para proteger os copos e o vidro mais delicado, ajustando a temperatura e pressão de água.

Programa **AUTO**

Não paramos de procurar simplicidade e conforto a cada passo. Com o ProgramaAuto, a máquina de lavar louça reconhece automaticamente a quantidade e pressão de água necessárias, dependendo da sujidade da louça, ajustando também a temperatura de lavagem para resultados perfeitos.

Programa **EXTRADRY**

Esta função gera um calor intenso durante o processo de secagem, que minimiza significativamente os resíduos de lavagem clássicos, oferecendo um resultado perfeito e até 30% mais brilhante.

Mais rapidez

Programa **1 HORA**

As máquinas de lavar louça Teka têm um programa especial de apenas 1 hora com lavagem e secagem incluídas. Louça pronta em tempo record.

Programa **MINI30**

Pouco tempo e louça pouco suja? O Mini30 ajuda-o a deixar a sua louça limpa em tempo record. Em 30 minutos o programa oferece uma lavagem rápida.

Função **EXPRESS**

É responsável pelo ajuste da pressão da água para resultados perfeitos e mais rápido, reduzindo, até 70%, o tempo do programa de lavagem selecionado.



Instalação em coluna

Este tipo de instalação permite que possa comodamente colocar e tirar a louça da máquina, salvaguardando a sua coluna, uma vez que fica colocada a um nível mais alto.

XL Modelo XL

Com 60 cm de largura, mas uma surpreendente altura de 86 cm, este modelo de grande capacidade oferece ainda mais espaço no cesto superior, para louça maior, ou copos de vinho de pé longo, por exemplo.

Instalação Sliding Door

Este sistema permite instalar portas com altura de 800 mm sem necessidade de cortar o rodapé decorativo da cozinha.
Quando se abre a porta da máquina de lavar louça, o sistema de dobradiças evita que a porta toque no rodapé.
O resultado é uma integração perfeita.
Para que possa encastrar a máquina onde quiser.

Máquinas de lavar louça

Mostre com orgulho a sua louça impecavelmente limpa!

		MAESTRO		
		60		45
	SERVIÇOS	A+++	A++	A++
INSTALAÇÃO LIVRE	14			
	12/13		 LP9 840	 LP9 840
	6/10			 LP9 440
INTEGRAÇÃO TOTAL	15	 DFI 76950	 DFI 46950 XL	
	14			
	10			

MAESTRO

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. Para quem não se conforma em ser como a maioria.

TOTAL

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Máxima eficácia em qualquer situação.


EASY

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

TOTAL			EASY
60	45	COMPACTA	45
A++	A++		A+
 LP8 825			
 LP8 820	 LP8 820		
		 LP2 140	 LP8 400
 DFI 46950			
 DFI 46900	 DFI 46700		
	 DFI 44700		

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA INTEGRAÇÃO TOTAL XL



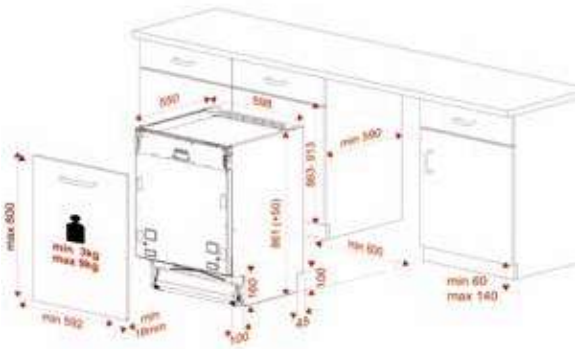

Nota: modelo adequado a bancadas com uma altura de 87 cm ou mais.

NOVO

MAESTRO **DFI 46950 XL**

- **Máquina de lavar louça de integração total XL - 86 cm altura**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 15 pessoas
- **Terceiro cesto para talheres e chávenas**
- **Terceiro irrigador superior**
- Nove programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, Dualcare, Intensivo, 1 hora (58' lavagem e secagem), Glasscare, Mini 30, Pré-lavagem
- Seis temperaturas de lavagem (35º/40º/45º/50º/65º/70ºC)
- Função: meia carga, Express, Powerwash, secagem extra
- Sistema Aquastop
- Sistema de sensores SmartSensor
- Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
- **Sinal luminoso de funcionamento Beam on floor**
- Possibilidade de instalação em coluna
- **Sliding door**
- **Motor inverter**
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 posições)
- Cesto inferior FlexiSet4 com 4 suportes rebatíveis
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 46 dBA

COR

Painel preto

Cód. 114270002 | EAN: 8434778013542

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 861mm **Largura** 598mm **Profundidade** 550mm






NOVO

MAESTRO **DFI 76950**

- **Máquina de lavar louça de integração total**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- **Abertura automática da porta Premium Dry**
- Capacidade para louça de 15 pessoas
- **Terceiro cesto para talheres e chávenas MultiFlex 3**
- **Terceiro irrigador superior**
- Nove programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, Dualcare, Intensivo, 1 hora (58' lavagem e secagem), Glasscare, Mini 30, Pré-lavagem
- Seis temperaturas de lavagem (35º/40º/45º/50º/65ºC/70ºC)
- Função: meia carga, Express, Powerwash, secagem extra
- Sistema Aquastop
- Sistema de sensores SmartSensor
- Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
- **Sinal luminoso de funcionamento Beam on floor**
- Possibilidade de instalação em coluna
- **Sliding door**
- **Motor inverter**
- **Tecnologia IonClean**
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 posições)
- Cesto inferior FlexiSet4 com 4 suportes rebatíveis
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 42 dBA

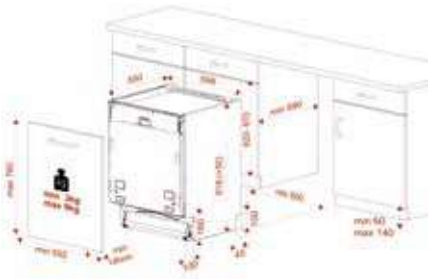

COR

Painel preto

Cód. 114260004 | EAN: 8434778013481

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 818mm **Largura** 598mm **Profundidade** 550mm



NOVO

TOTAL **DFI 46950**

- **Máquina de lavar louça de integração total**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 15 pessoas
- **Terceiro cesto para talheres e chávenas**
- **Terceiro irrigador superior**
- Nove programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, Dualcare, Intensivo, 1 hora (58' lavagem e secagem), Glasscare, Mini 30, Pré-lavagem
- Seis temperaturas de lavagem (35º/40º/45º/50º/65º/70ºC)
- Função: meia carga, Express, Powerwash, secagem extra
- Sistema Aquastop
- Sistema de sensores SmartSensor
- Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
- **Sinal luminoso de funcionamento Beam on floor**
- Possibilidade de instalação em coluna
- **Sliding door**
- **Motor inverter**
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 posições)
- Cesto inferior FlexiSet4 com 4 suportes rebatíveis
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 46 dBA



COR

Painel preto

Cód. 114270001 | EAN: 8434778013535

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 818mm **Largura** 598mm **Profundidade** 550mm



NOVO

TOTAL **DFI 46900**

- **Máquina de lavar louça de integração total**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 14 pessoas
- **Terceiro irrigador superior**
- Nove programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, Dualcare, Intensivo, 1 hora (58' lavagem e secagem), Glasscare, Mini 30, Pré-lavagem
- Seis temperaturas de lavagem (35º/40º/45º/50º/65º/70ºC)
- Função: meia carga, Express, Powerwash, secagem extra
- Sistema Aquastop
- Sistema de sensores SmartSensor
- Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
- Possibilidade de instalação em coluna
- **Motor inverter**
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 posições)
- Cesto inferior FlexiSet4 com 4 suportes rebatíveis
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 46 dBA

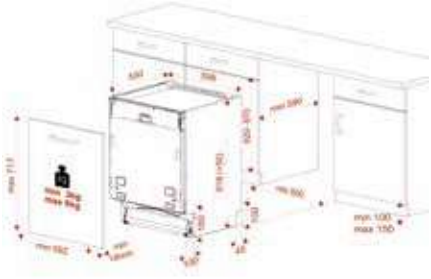

COR

Painel preto

Cód. 114270005 | EAN: 8434778013573

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 818mm **Largura** 598mm **Profundidade** 550mm



NOVO

TOTAL **DFI 46700**

- **Máquina de lavar louça de integração total**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 14 pessoas
- **Terceiro irrigador superior**
- Sete programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, Intensivo, 1 hora (58' lavagem e secagem), Mini 30, Pré-lavagem
- Cinco temperaturas de lavagem (35º/40º/50º/65º/70ºC)
- Função: meia carga, Express, Powerwash, secagem extra
- Sistema Aquastop
- Sistema de sensores SmartSensor
- Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
- Possibilidade de instalação em coluna
- **Motor inverter**
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 posições)
- Cesto inferior FlexiSet4 com 4 suportes rebatíveis
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 46 dBA

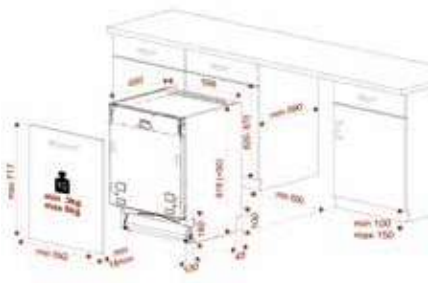

COR

Painel preto

Cód. 114270009 | EAN: 8434778013610

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 818mm **Largura** 598mm **Profundidade** 550mm



NOVO

TOTAL **DFI 44700**

- **Máquina de lavar louça de integração total**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 10 pessoas
- Sete programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, Intensivo, 1 hora (58' lavagem e secagem), Mini 30, Pré-lavagem
- Cinco temperaturas de lavagem (35º/40º/50º/65º/70ºC)
- Função: meia carga, Express e secagem extra
- Sistema Aquastop
- Sistema de sensores SmartSensor
- Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
- Possibilidade de instalação em coluna
- **Sliding door**
- **Motor inverter**
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 posições)
- Cesto inferior FlexiSet2 com 2 suportes rebatíveis
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador
- Nível de ruído máximo: 47 dBA

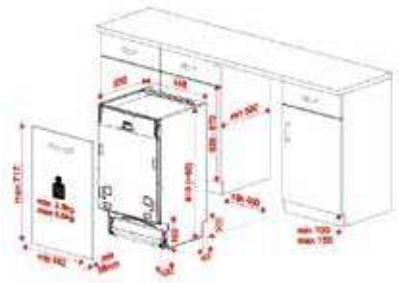

COR

Painel preto

Cód. 114310000 | EAN: 8434778013658


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 818mm **Largura** 448mm **Profundidade** 550mm



MAESTRO **LP9 840**

- **Máquina de lavar louça de instalação livre**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 13 pessoas
- Oito programas de lavagem: Auto, Intensivo, Normal 55°C, Eco, Glasscare, 90' minutos, rápido 40', pré-la-vagem
- Cinco temperaturas de lavagem (40º/45º/55º/62º/65ºC)
- Sistema Aqualogic
- Função: meia carga
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (push up)
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 47 dBA

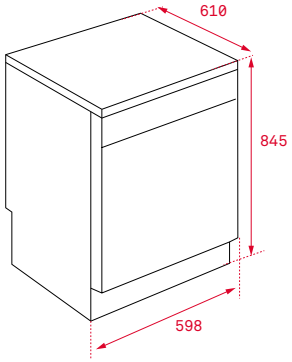

COR

Inox **Branco**

Cód. Inox 40782392 | EAN: 8421152153765
Cód. Branco 40782393 | EAN: 8421152153772


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 598mm **Profundidade** 610mm



TOTAL **LP8 825**

- **Máquina de lavar louça de instalação livre**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 14 pessoas
- **Terceiro cesto para talheres e chávenas**
- **Terceiro irrigador superior**
- Seis programas de lavagem: 3 em 1, Intensivo, Eco, 90' minutos, Glasscare, Pré-lavagem
- Cinco temperaturas de lavagem (40º/45º/50º/60º/65ºC)
- Função: meia carga
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 47 dBA

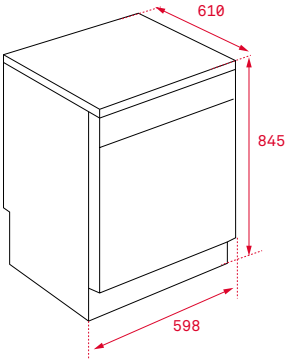

COR

Inox

Cód. 40782362 | EAN: 8421152153802


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 598mm **Profundidade** 610mm



TOTAL **LP8 820**

- **Máquina de lavar louça de instalação livre**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 12 pessoas
- Seis programas de lavagem: 3 em 1, Intensivo, Eco, 90' minutos, Glasscare, Pré-lavagem
- Cinco temperaturas de lavagem (40º/45º/50º/60º/65ºC)
- Função: meia carga
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 49 dBA

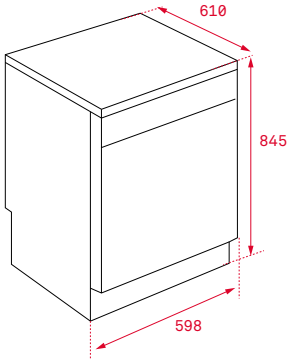

COR

Inox **Branco**

Cód. Inox 220552 | EAN: 8421152131725
Cód. Branco 220553 | EAN: 8421152131732

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 845mm **Largura** 598mm **Profundidade** 610mm



NOVO

MAESTRO **LP9 440**

- **Máquina de lavar louça de instalação livre**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 10 pessoas
- Oito programas de lavagem: Auto, Intensivo, Normal 55°C, Eco, Glasscare, 90' minutos, rápido 40', pré-la-vagem
- Cinco temperaturas de lavagem (40º/45º/55º/62º/65ºC)
- Sistema Aqualogic
- Função: meia carga
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Cesto superior regulável em altura (push up)
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 47 dBA

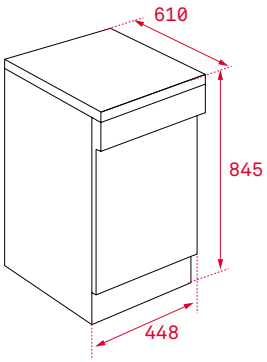

COR

Inox

Cód. 40782342 | EAN: 8421152153789


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 448mm **Profundidade** 610mm



EASY **LP8 400**

- **Máquina de lavar louça de instalação livre**
- Painel de comandos eletrónico
- Capacidade para louça de 9 pessoas
- Quatro programas de lavagem: Intensivo, Eco, 90' minutos, rápido 30'
- Três temperaturas de lavagem (45º/60º/65ºC)
- Função: meia carga
- Cesto superior regulável em altura
- Sistema de segurança AQUASTOP
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado
- Nível de ruído máximo: 49 dBA

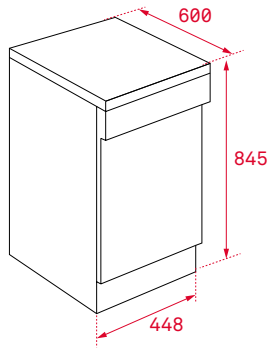

COR

Branco

Cód. 40782032 | EAN: 8421152144565


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 448mm **Profundidade** 600mm



TOTAL **LP2 140**

- **Máquina de lavar louça de instalação livre**
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade para louça de 6 pessoas
- Seis programas de lavagem: Intensivo, Normal 60°C, Eco, Glasscare, 90' minutos, rápido 30'
- Seis temperaturas de lavagem (40º/45º/50º/60º/65º/70ºC)
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
- Nível de ruído máximo: 49 dBA



COR

Branco

Cód. 40782910 | EAN: 8421152144596

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 438mm **Largura** 550mm **Profundidade** 500mm

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA INTEGRAÇÃO TOTAL

Modelos	DFI 46950 XL	DFI 76950	DFI 46950	DFI 46900	DFI 46700	DFI 44700
FICHA DE PRODUTO						
Capacidade (louça em n.º de pessoas)	15	15	15	14	14	10
Eficiência energética (1)	A++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consumo - energia (kWh) (2)	270	241	270	266	266	211
Consumo energético (kWh) (3)	0,94	0,84	0,94	0,93	0,93	0,73
Consumo em modo off e stand by (kWh)	0,35/0,5	0,35/0,5	0,35/0,5	0,35/0,5	0,35/0,5	0,5/1
Consumo - água (litros) (4)	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Eficiência de secagem (5)	A	A	A	A	A	A
Programa standard	ECO 50ºC	ECO 50ºC	ECO 50ºC	ECO 50ºC	ECO 50ºC	ECO 50ºC
Ciclo - duração (minutos)	245	245	245	220	220	239
Nível de ruído (dBA)	46	42	46	46	46	47
Tipo de instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Potência máxima total (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Programas de lavagem	9	9	9	9	7	7
Temperaturas de lavagem	6	6	6	6	5	5
SISTEMAS DE SEGURANÇA						
Aquastop	√	√	√	√	√	√
Segurança anti transbordo	√	√	√	√	√	√
Air break de entrada/cheio/vazio	√	√	√	√	√	√
Proteção de fugas interiores	√	√	√	√	√	√

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA INSTALAÇÃO LIVRE

Modelos	LP9 840	LP8 825	LP8 820	LP9 440	LP8 400	LP2 140
FICHA DE PRODUTO						
Capacidade (louça em n.º de pessoas)	13	14	12	10	9	6
Eficiência energética (1)	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo - energia (kWh) (2)	262	266	258	211	215	174
Consumo energético (kWh) (3)	0,92	0,93	0,91	0,74	0,75	0,61
Consumo em modo off e stand by (kWh)	0.45/0.49	0.45/0.49	0.45/0.49	0.45/0.49	0.45/0.49	0.45/0.49
Consumo - água (litros) (4)	3.080	3.080	3.080	2.240	2.660	1.820
Eficiência de secagem (5)	A	A	A	A	A	A
Programa standard	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Ciclo - duração (minutos)	195	190	185	195	190	180
Nível de ruído (dBA)	47	47	49	47	49	49
Tipo de instalação	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Potência máxima total (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	1.280
Programas de lavagem	8	6	6	8	4	6
Temperaturas de lavagem	5	5	5	5	3	6
SISTEMAS DE SEGURANÇA						
Aquastop	-	-	-	-	-	-
Segurança anti transbordo	√	√	√	√	√	√
Air break de entrada/cheio/vazio	√	√	√	√	√	√
Proteção de fugas interiores	√	√	√	√	√	√

(1) Eficiência energética "X" numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mais eficiente).
(2) Consumo energético "XYZ" kWh por ano, baseado em 280 ciclos standard com entrada de água fria e os consumos nos modos de baixo consumo. O consumo real de energia do equipamento depende das condições de uso.
(3) Do ciclo de lavagem standard.
(4) Consumo de água "X" litros por ano, baseado em 280 ciclos standard. O consumo real de água do equipamento depende das condições de uso.
(5) Eficiência de secagem "X" numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente).
Nota: o programa standard é o programa de lavagem ao qual a etiqueta energética e a ficha técnica fazem referência. Este programa é adequado para lavar louça com sujidade normal, sendo o mais eficiente em termos de consumo combinado de água e de energia elétrica.


TEKA

Quase tudo o que nos é **importante** acontece na cozinha

FRIGORÍFICOS



A cozinha é o **coração** da casa

Cozinhar para a família e amigos, conversar à mesa após um longo dia de trabalho e fazer um lanche da tarde com crianças é a forma de cuidarmos de quem gostamos, combinando bons momentos com receitas deliciosas, no melhor e mais confortável ambiente. Algumas cozinhas são tão especiais que transformam momentos em recordações inesquecíveis.



Motor inverter

Silêncio, durabilidade e eficiência

Sinta a tranquilidade na sua casa. Menor consumo e mais silêncio com o compressor inverter. Menos fricção para o motor e menor consumo de energia, o que lhe aumenta a vida útil e o torna mais silencioso. Queremos tornar a sua casa mais silenciosa e tranquila, mas também queremos oferecer-lhe eficiência energética. A nossa gama de frio foi concebida com base na eficiência. Poupe mais com a avançada tecnologia.

TempGuard Radar

Os sensores eletrónicos, colocados no interior do frigorífico, mantêm a temperatura sempre estável para preservar os alimentos nas melhores condições.

Crie ligação com a sua cozinha através do design

Combinado French Door de design notável com inúmeros detalhes, incluindo um display touch control com iluminação LED branca. A combinação perfeita com um único e exclusivo acabamento em vidro preto.



No Frost LongLife

Conservação ideal dos seus alimentos. A tecnologia No Frost LongLife mantém cada compartimento no nível perfeito de humidade, devido aos 3 circuitos de frio independentes, permitindo que os alimentos se mantenham frescos por mais tempo.







Gourmet box

Precisão é manter os alimentos à temperatura perfeita

Os alimentos mantêm-se frescos por mais tempo, graças à temperatura ideal. A última tecnologia da gaveta 0º C. A gaveta telescópica, Gourmet box, permite-lhe selecionar a temperatura adequada entre -2 e 3º C através de um touch display no topo. Bem-vindo ao bem-estar.




Tecnologia IonClean

A tecnologia IonClean gera iões negativos que neutralizam as bactérias e as partículas de odor. O ar dentro do frigorífico estará sempre limpo, fresco e livre de odores.



VitaCare Box

Da quinta para a mesa! A gaveta VitaCare permite ajustar o nível de humidade interno, de forma a manter as suas frutas e legumes sempre frescos, preservando as vitaminas e nutrientes por mais tempo.

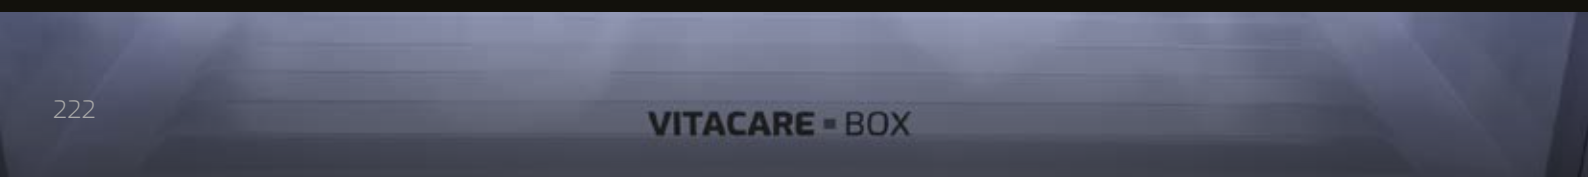

Do congelador para o frigorífico apenas com um toque

Espaço suficiente para manter frios os alimentos ou até mesmo congelá-los, graças ao compartimento multizona de temperatura regulável: de frio a congelado. Pode selecionar a temperatura que deseja (entre -18ºC e 7ºC) e ter o total controlo dos seus alimentos e do seu eletrodoméstico.




Flexibilidade total para armazenar os seus alimentos

Com o sistema flexirack, basta pressionar o botão lateral para ajustar a altura da prateleira da porta!



Apenas a um toque da sua bebida refrescante

Tire bebidas, apenas com um toque, sem abrir a porta. O BarOnDoor vai além do design inteligente, permitindo o fácil acesso a um compartimento especial para bebidas, evitando abrir a porta do frigorífico. Sinta o conforto poupando energia.

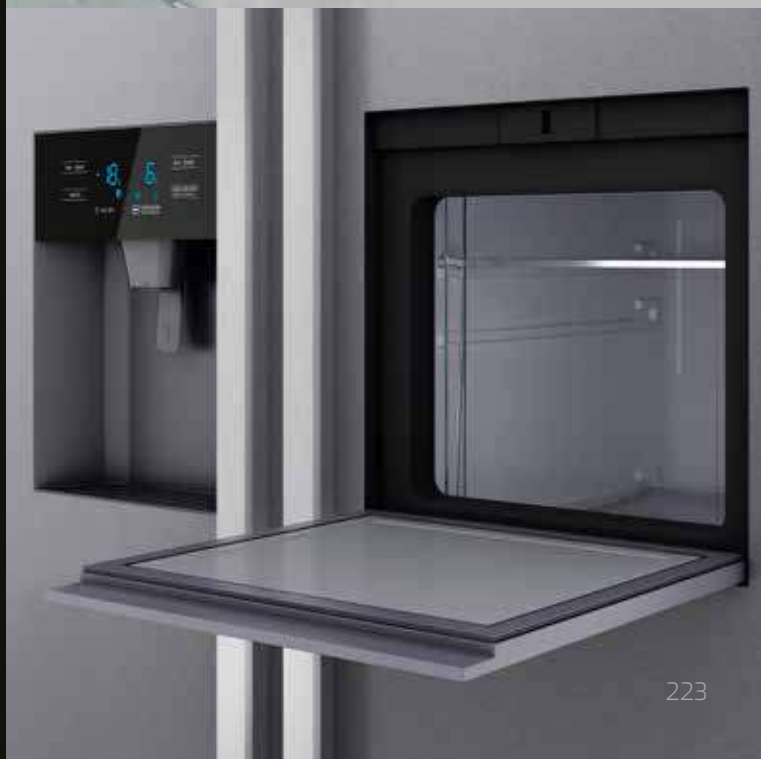

Frigoríficos

Escolha design, opte pelo bem estar!

MAESTRO

		A+++	A++	A+
AMERICA-NOS			RFD 77820 · RFD 77820 · RMF 77920 · RLF 74925 · RLF 74920	RLF 74910 · RLF 74910
COMBINADOS	192-200 CM	RBF 78630	RBF 78720 · RBF 78720 · RBF 78720	
	185-186 CM		NFL 350 · RBF 74620	
SIDE BY SIDE	185 CM		TNF 450 · TGF 390 NF	
	170 CM			
1 PORTA	85 CM			
2 PORTAS	170 CM			
	160 CM			
	144 CM			
INTEGRAÇÃO	178 CM		CI3 350 NF	
	82 CM			

MAESTRO

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. Para quem não se conforma em ser como a maioria.

TOTAL

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Máxima eficácia em qualquer situação.

EASY


Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

TOTAL			EASY
A+++	A++	A+	A+
 NFL 450 S			
	 NFL 345 C  NFL 345 C		
		 TS3 370  TS3 370  TGF3 270 NF  TGF3 270 NF	
	 TS1 138		 TS1 130  TG1 80
	 RTF 13610		
			FTM 310
		 CI3 330 NF  CI3 342  TKI2 300  TGI2 200 NF	
	 TKI3 145 D	 TGI2 120 D	 TFI3 130 D







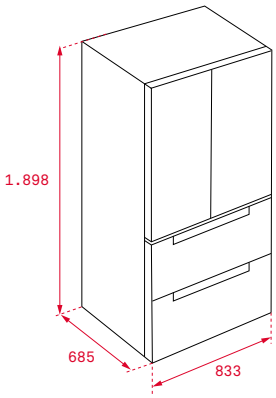

MAESTRO **RFD 77820**

- **Combinado de instalação livre French Door**
- **Motor inverter com compressor de alta eficiência**
- **Tecnologia IonClean** que neutraliza as bactérias e maus odores
- **No Frost Longlife com 3 circuitos independentes**
- Display digital com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- Detalhes cromados
- Função férias
- **Gourmet Box com guias telescópicas e softclose,** iluminação interior, display e touch control com regulação independente de temperatura entre -2ºC e + 3ºC
- 2 VitaCare Box com reguladores independentes de humidade
- Iluminação LED no topo e na parte traseira do frigorífico
- Tecnologia TempGuard Radar
- Iluminação interior no congelador
- Gaveta extraível telescópica softclose com uma bandeja profunda e duas gavetas especiais para carne e peixe
- Gaveta extraível telescópica softclose profunda com uma bandeja superior com guias telescópicas
- Gavetas do congelador completamente desmontáveis para facilitar a limpeza
- Puxador oculto

COR

Vidro preto **Inox**

Cód. Preto 113430004 | EAN: 8434778001471
Cód. Inox 113430005 | EAN: 8434778001488

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 1898mm **Largura** 833mm **Profundidade** 685mm





MAESTRO **RMF 77920**

- **Combinado de instalação livre de quatro portas**
- **Motor inverter com compressor de alta eficiência**
- **Tecnologia IonClean** que neutraliza as bactérias e maus odores
- **No Frost LongLife com 3 circuitos de frio independentes**
- Display digital com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- **Compartimento multizona (congelador ou frigorífico)**
- Detalhes cromados
- Função férias
- Sistema anti bactérias
- Congelação e arrefecimento rápido
- 2 FreshBox
- 3 bandejas em vidro reguláveis em altura
- Iluminação LED no topo e na traseira do frigorífico
- Iluminação interior no congelador
- Sistema automático de controlo de temperatura Fuzzy Logic
- Bloqueio de segurança para crianças
- 6 prateleiras na porta
- Puxador oculto

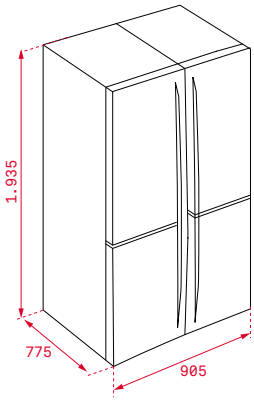



COR

Inox

Cód. 113430009 | EAN: 8434778003888

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 1935mm **Largura** 905mm **Profundidade** 775mm





MAESTRO **RLF 74925**

- **Combinado americano de instalação livre**
- Frio No Frost: frigorífico e congelador
- **Bar on door**
- Display digital com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- Função férias
- Congelação e arrefecimento rápido
- 2 FreshBox
- **IceMaker:** Dispensador automático de água com sistema de filtragem, cubos de gelo e gelo picado
- 7 bandejas em vidro reguláveis em altura
- Iluminação interior LED no frigorífico e congelador
- Bloqueio de segurança para crianças
- 8 prateleiras na porta
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Puxador externo

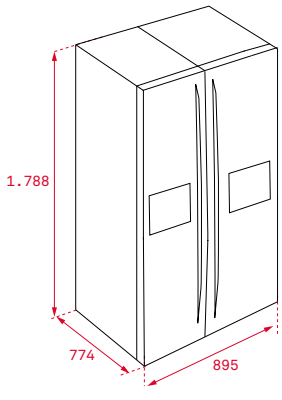

COR

Inox

Cód. 113430010 | EAN: 8434778003895


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1788mm **Largura** 895mm **Profundidade** 774mm



MAESTRO **RLF 74920**

- **Combinado americano de instalação livre**
- Frio No Frost: frigorífico e congelador
- Display digital com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- Função férias
- Congelação e arrefecimento rápido
- 2 FreshBox
- **IceMaker:** Dispensador automático de água com sistema de filtragem, cubos de gelo e gelo picado
- 7 bandejas em vidro reguláveis em altura
- Iluminação interior LED no frigorífico e congelador
- Bloqueio de segurança para crianças
- 8 prateleiras na porta
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Puxador externo

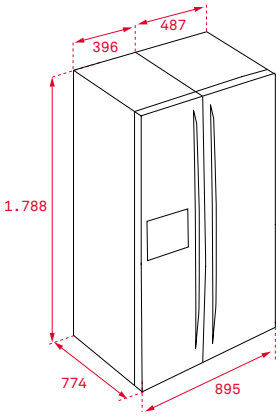

COR

Inox

Cód. 113430011 | EAN: 8434778003901


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1788mm **Largura** 895mm **Profundidade** 774mm



MAESTRO **RLF 74910**

- **Combinado americano de instalação livre**
- Frio No Frost: frigorífico e congelador
- Display digital com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- Função férias
- Congelação e arrefecimento rápido
- 2 FreshBox
- Twister Ice Maker
- 8 bandejas em vidro reguláveis em altura
- Iluminação interior LED no frigorífico e congelador
- Bloqueio de segurança para crianças
- 10 prateleiras na porta
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Puxador externo

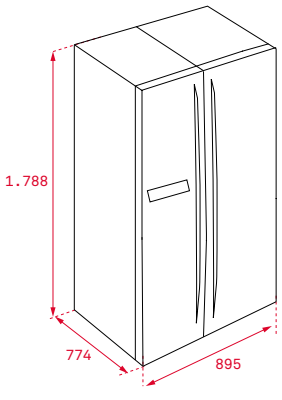

COR

Inox **Branco**

Cód. Inox 113430012 | EAN: 8434778003918
Cód. Branco 113430013 | EAN: 8434778003925

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1788mm **Largura** 895mm **Profundidade** 774mm








MAESTRO **RBF 78720**

- **Combinado de instalação livre**
- **Tecnologia IonClean** que neutraliza as bactérias e maus odores
- **No Frost LongLife com 2 circuitos independentes**
- **Grande capacidade (510 litros brutos) 70 cm largura**
- Display digital com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- Função férias
- Função ECO
- Tratamento anti bactérias
- Congelação e arrefecimento rápido
- 1 ZeroBox
- 1 VitaCare Box com regulador de humidade
- Twister Ice Maker
- 4 bandejas em vidro reguláveis em altura
- Iluminação interior lateral LED
- Detalhes e garrafeira cromados
- Sistema automático de controlo de temperatura Fuzzy Logic
- Bloqueio de segurança para crianças
- 4 prateleiras na porta
- **Prateleira FlexiRack**
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Portas reversíveis
- Puxador oculto lateral

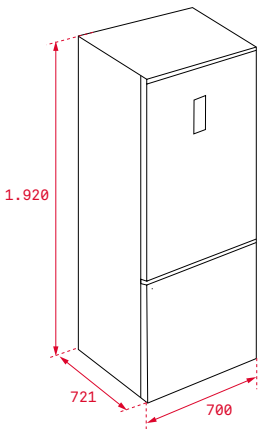

COR

Vidro preto **Vidro branco**

Cód. Vidro preto 113400000 | EAN: 8434778003932
Cód. Vidro branco 113400001 | EAN: 8434778003949

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 1920mm **Largura** 700mm **Profundidade** 721mm





MAESTRO **RBF 78720**

- **Combinado de instalação livre**
- **Tecnologia IonClean** que neutraliza as bactérias e maus odores
- **No Frost LongLife com 2 circuitos independentes**
- **Grande capacidade (510 litros brutos) 70 cm largura**
- Display digital com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- Função férias / Função ECO
- Tratamento anti bactérias
- Congelação e arrefecimento rápido
- 1 ZeroBox / 1 VitaCare Box com regulador de humidade
- Twister Ice Maker
- 4 bandejas em vidro reguláveis em altura
- Iluminação interior lateral LED
- Detalhes e garrafeira cromados
- Sistema automático de controlo de temperatura Fuzzy Logic
- Bloqueio de segurança para crianças
- 4 prateleiras na porta
- **Prateleira FlexiRack**
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Portas reversíveis
- Puxador externo

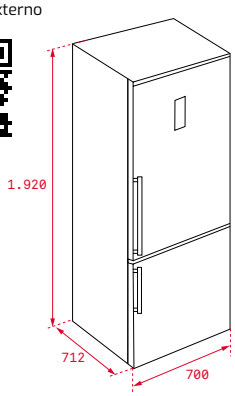

COR

Inox

Cód. 113400002 | EAN: 8434778003956


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1920mm **Largura** 700mm **Profundidade** 712mm



MAESTRO **RBF 78630**

- **Combinado de instalação livre**
- **Tecnologia IonClean** que neutraliza as bactérias e maus odores
- **No Frost LongLife com 2 circuitos independentes**
- Display digital com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- Função férias / Função ECO
- Tratamento anti bactérias
- Congelação e arrefecimento rápido
- 1 ZeroBox
- 1 VitaCare Box com regulador de humidade
- 4 bandejas em vidro reguláveis em altura
- Iluminação interior lateral LED
- Detalhes e garrafeira cromados
- Sistema automático de controlo de temperatura Fuzzy Logic
- 4 prateleiras na porta
- **Prateleira FlexiRack**
- 3 gavetas no congelador com prateleiras de vidro
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Portas reversíveis
- Puxador externo

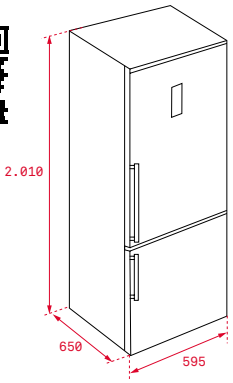

COR

Inox

Cód. 113400003 | EAN: 8434778003963


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 2010mm **Largura** 595mm **Profundidade** 650mm



MAESTRO **RBF 74620**

- **Combinado de instalação livre**
- **Tecnologia IonClean** que neutraliza as bactérias e maus odores
- **No Frost LongLife com 2 circuitos independentes**
- Display digital com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- Função férias / Função ECO
- Tratamento anti bactérias
- Congelação e arrefecimento rápido
- 1 ZeroBox
- 1 VitaCare Box com regulador de humidade
- 4 bandejas em vidro reguláveis em altura
- Iluminação interior lateral LED
- Detalhes e garrafeira cromados
- Sistema automático de controlo de temperatura Fuzzy Logic
- 3 prateleiras na porta
- **Prateleira FlexiRack**
- 3 gavetas no congelador com prateleiras de vidro
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Portas reversíveis
- Puxador externo

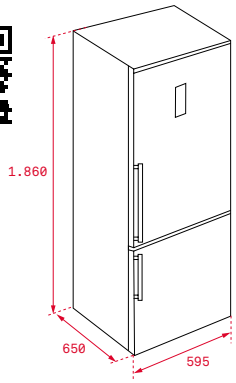

COR

Inox

Cód. 113400004 | EAN: 8434778003970


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1860mm **Largura** 595mm **Profundidade** 650mm



TOTAL **NFL 450 S**

- **Combinado de instalação livre**
- Frio No Frost: frigorífico e congelador
- Display digital com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- **Coluna metal cool**
- Função férias
- Congelação e arrefecimento rápido
- 1 ZeroBox
- 1 FreshBox
- 4 bandejas em vidro reguláveis em altura
- Iluminação interior LED
- Detalhes e garrafeira cromados
- Bloqueio de segurança para crianças
- 6 prateleiras na porta
- 3 gavetas no congelador com prateleiras de vidro
- **Acessibilidade total com abertura da porta a 90ºC**
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Portas reversíveis
- Puxador oculto

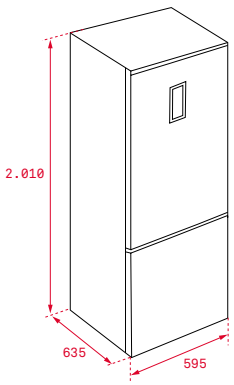

COR

E-Inox

Cód. 113410000 | EAN: 8434778003987


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 2010mm **Largura** 595mm **Profundidade** 635mm



MAESTRO **NFL 350**

- **Combinado de instalação livre**
- Frio No Frost: frigorifico e congelador
- Display digital com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- **Coluna metal cool**
- Função férias
- Função Eco
- Congelação e arrefecimento rápido
- 1 ZeroBox
- 1 FreshBox
- 3 bandejas de vidro
- Iluminação interior LED
- Garrafeira cromada
- Bloqueio de segurança para crianças
- 5 prateleiras na porta ajustáveis em altura
- 3 gavetas no congelador com prateleiras de vidro
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Portas reversíveis
- Puxador oculto

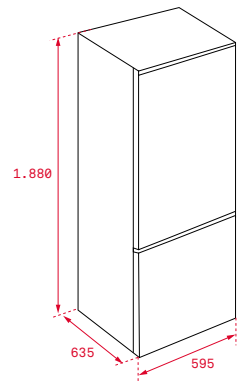

COR

E-Inox

Cód. 40672015 | EAN: 8421152153727


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1880mm **Largura** 595mm **Profundidade** 635mm



TOTAL **NFL 345 C**

- **Combinado de instalação livre**
- Frio No Frost : frigorifico e congelador
- Display digital com indicador e controlo da temperatura do frigorífico
- Arrefecimento rápido
- 2 FreshBox
- 3 bandejas de vidro
- Iluminação interior LED
- 5 prateleiras na porta ajustáveis em altura
- 3 gavetas no congelador com prateleiras de vidro
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Portas reversíveis
- Puxador oculto

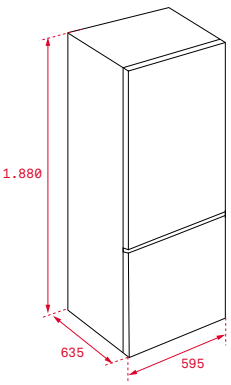

COR

E-Inox **Branco**

Cód. E-Inox 40672051 | EAN: 8421152160305
Cód. Branco 40672050 | EAN: 8421152160299

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1880mm **Largura** 595mm **Profundidade** 635mm



MAESTRO **TNF 450**

- **Frigorífico de instalação livre**
- **Frio No Frost**
- Controlo eletrónico com display na parte superior
- Termostato regulável
- Indicador de temperatura no frigorífico
- Sistema anti bactérias na borracha da porta
- 2 bandejas de vidro reguláveis em altura
- Garrafeira cromada para cinco garrafas
- 2 FreshBox
- 5 prateleiras transparentes extraíveis na porta
- Iluminação LED traseira
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Porta reversível
- Puxador externo de fácil abertura

COR

Inox

Cód. 40660020 | EAN: 8421152146392

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1855mm **Largura** 595mm **Profundidade** 695mm



MAESTRO **POLAR TGF 390 NF**

- **Arca de instalação livre**
- **Frio No Frost**
- Controlo eletrónico com display na parte superior
- Termostato regulável
- Indicador de temperatura no congelador
- Congelação rápida
- Dispensador de gelo com depósito
- 6 bandejas de vidro para otimizar a capacidade
- 5 gavetas transparentes e independentes
- 2 prateleiras transparentes na porta
- Iluminação LED
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Porta reversível
- Puxador externo de fácil abertura

COR

Inox

Cód. 40698440 | EAN: 8421152146408

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1855mm **Largura** 595mm **Profundidade** 695mm



TOTAL **POLAR TS3 370**

- **Frigorífico de instalação livre**
- Termostato regulável
- Sistema anti bactérias na borracha da porta
- 5 bandejas de vidro reguláveis em altura
- Garrafeira cromada para cinco garrafas
- 2 gavetas transparentes de grande capacidade para legumes
- 4 prateleiras transparentes extraíveis na porta
- Iluminação LED nos painéis laterais
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Porta reversível
- Puxador externo de fácil abertura

COR

Inox **Branco**

Cód. Inox 113310000 | EAN: 8434778014174
Cód. Branco 113310001 | EAN: 8434778014273


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1714mm **Largura** 595mm **Profundidade** 655mm



TOTAL **POLAR TGF3 270 NF**

- **Arca de instalação livre**
- **Frio No Frost**
- Controlo eletrónico
- Termostato regulável
- Pilotos indicativos de funcionamento e congelação rápida
- Congelação rápida
- 7 compartimentos independentes
- Alarme ótico de temperatura
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Porta reversível
- Puxador externo de fácil abertura

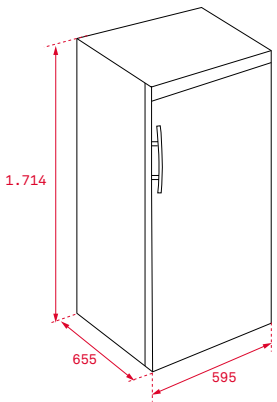

COR

Inox **Branco**

Cód. Inox 113300001 | EAN: 8434778014204
Cód. Branco 113300002 | EAN: 8434778014310


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1714mm **Largura** 595mm **Profundidade** 655mm



TOTAL **TS1 138**

- **Frigorífico de instalação livre baixo bancada**
- Controlo mecânico
- Luz interior
- Descongelação manual
- Termóstato regulável
- 2 bandejas de vidro
- 1 FreshBox
- 3 prateleiras transparentes na porta
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Porta reversível
- Puxador oculto



COR

Branco

Cód. 40607710 | EAN: 8421152134009


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 501mm **Profundidade** 540mm



EASY **TS1 130**

- **Frigorífico de instalação livre baixo bancada**
- Descongelação manual
- Controlo mecânico
- Termostato regulável
- 3 bandejas de vidro reguláveis em altura
- 1 FreshBox
- 3 prateleiras transparentes na porta
- Luz interior
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Porta reversível
- Puxador oculto



COR

Branco

Cód. 40670310 | EAN: 8421152134023

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 553mm **Profundidade** 574mm



EASY **TG1 80**

- **Arca de instalação livre baixo bancada**
- Descongelação manual
- Controlo mecânico
- Termostato regulável
- Uma bandeja para cubos de gelo
- 3 gavetas transparentes
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Porta reversível
- Puxador oculto




TOTAL **RTF 13610**

- **Frigorífico de instalação livre**
- Descongelação automática no frigorífico
- Termostato regulável
- 4 bandejas de vidro reguláveis em altura
- 1 FreshBox
- 3 prateleiras transparentes na porta
- Luz interior
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Portas reversíveis
- Puxador oculto



EASY **FTM 310**

- **Frigorífico de instalação livre**
- Descongelação automática no frigorífico
- Termostato regulável
- 4 bandejas de vidro reguláveis em altura
- 1 FreshBox
- 4 prateleiras transparentes na porta
- Luz interior
- Rodas traseiras para movimentação
- Pés dianteiros reguláveis em altura
- Portas reversíveis
- Puxador oculto




COR

Branco

Cód. 40670410 | EAN: 8421152134030

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 553mm **Profundidade** 574mm

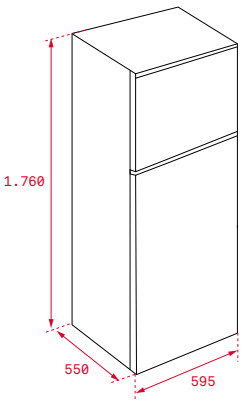


COR

Branco

Cód. 113380000 | EAN: 8434778013023

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1760mm **Largura** 595mm **Profundidade** 550mm



COR

Branco

Cód. 40672041 | EAN: 8421152144459


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1590mm **Largura** 550mm **Profundidade** 550mm



MAESTRO **CI3 350 NF**

- **Combinado de encastre**
- **Frio No Frost no congelador**
- Controlo eletrónico
- Termostato regulável
- Iluminação interior LED
- Descongelação automática no frigorífico e congelador
- Indicador digital de temperatura
- Ventilação independente Turboflow no congelador
- Congelação rápida
- 1 ZeroBox
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Garrafeira cromada para quatro garrafas
- Alarme ótico e acústico de temperatura
- **Sistema de integração com porta deslizante**
- Portas reversíveis

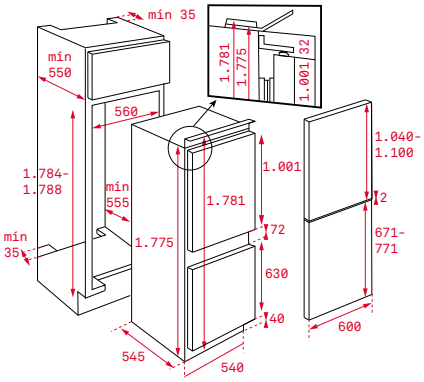

COR

Branco

Cód. 113560005 | EAN: 8434778014068


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1775mm **Largura** 540mm **Profundidade** 545mm



TOTAL **CI3 330 NF**

- **Combinado de encastre**
- **Frio No Frost no congelador**
- Controlo mecânico
- Termostato regulável
- Iluminação interior LED
- Descongelação automática no frigorífico e congelador
- Congelação rápida
- 1 ZeroBox
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Garrafeira cromada para quatro garrafas
- **Sistema de integração com porta deslizante**
- Portas reversíveis

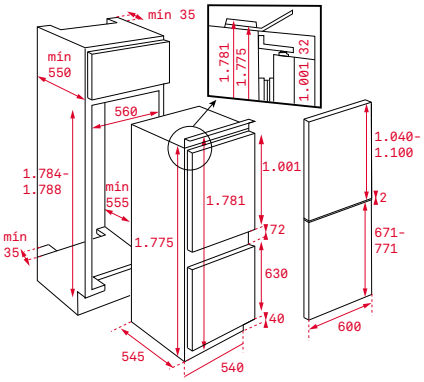

COR

Branco

Cód. 113570004 | EAN: 8434778014099


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1775mm **Largura** 540mm **Profundidade** 545mm



TOTAL **CI3 342**

- **Combinado de encastre**
- Descongelação automática no frigorífico
- Controlo eletrónico
- Termostato regulável
- Iluminação interior LED
- Indicador digital de temperatura
- Congelação rápida
- 1 ZeroBox
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Garrafeira cromada para quatro garrafas
- Alarme ótico e acústico de temperatura
- **Sistema de integração com porta deslizante**
- Portas reversíveis

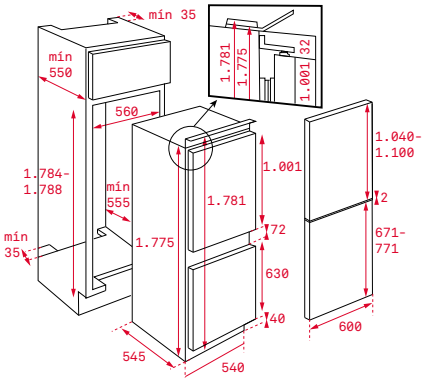

COR

Branco

Cód. 113570003 | EAN: 8434778014051


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1775mm **Largura** 540mm **Profundidade** 545mm



TOTAL **ARTIC TKI2 300**

- **Frigorífico de encastre**
- Descongelação automática
- Controlo eletrónico
- Sistema anti bactérias
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Garrafeira cromada para quatro garrafas
- 1 FreshBox
- Prateleiras ajustáveis na porta
- Sistema de integração door-to-door com dobradiças independentes do móvel.
- Porta fixa
- Porta reversível

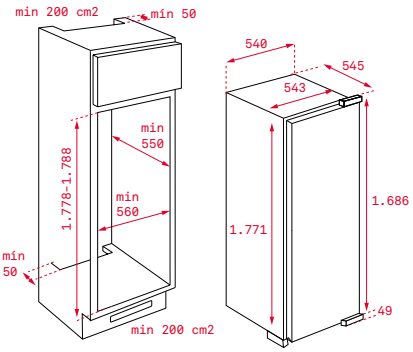

COR

Branco

Cód. 113470002 | EAN: 8434778014112


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1771mm **Largura** 543mm **Profundidade** 545mm



TOTAL **ARTIC TGI2 200 NF**

- **Arca de encastre**
- **Frio No Frost**
- Descongelação automática
- Painel de comandos eletrónico
- Indicador digital de temperatura
- Pilotos indicativos de funcionamento e congelação rápida
- Congelação rápida
- 1 bandeja para cubos de gelo
- 7 compartimentos independentes
- 1 caixa maxi de grande capacidade
- Alarme ótico de temperatura
- Sistema de integração door-to-door com dobradiças independentes do móvel
- Porta fixa
- Porta reversível

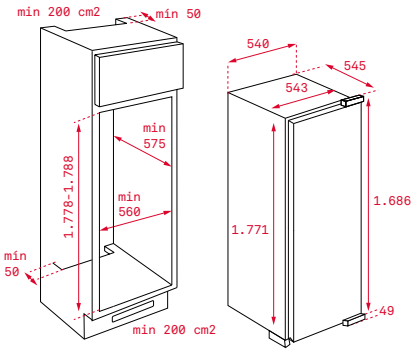

COR

Branco

Cód. 113500002 | EAN: 8434778014167


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1771mm **Largura** 543mm **Profundidade** 545mm



TOTAL **ARTIC TKI3 145 D**

- **Frigorífico de encastre baixo bancada**
- Descongelação automática
- Termostato regulável
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Luz interior
- Evaporador oculto
- Ventilação forçada
- Porta reversível
- Sistema de integração com porta fixa

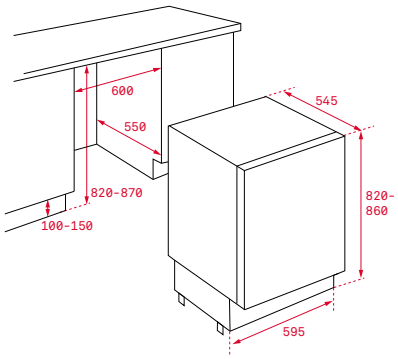

COR

Branco

Cód. 113470001 | EAN: 8434778014082

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 820mm **Largura** 595mm **Profundidade** 545mm



TOTAL **TFI3 130 D**

A++

- **Frigorífico de encastre baixo bancada**
- Congelador integrado
- Descongelação automática no frigorífico
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Luz interior
- Porta reversível
- Sistema de integração com porta fixa

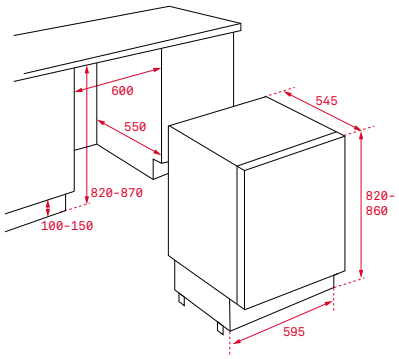

COR

Branco

Cód. 113470000 | EAN: 8434778014075

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 820mm **Largura** 595mm **Profundidade** 545mm



TOTAL **ARTIC TGI2 120 D**

A+

- **Arca de encastre baixo bancada**
- Piloto de congelação rápida
- Congelação rápida
- Ventilação forçada
- Porta reversível
- Sistema de integração com porta fixa

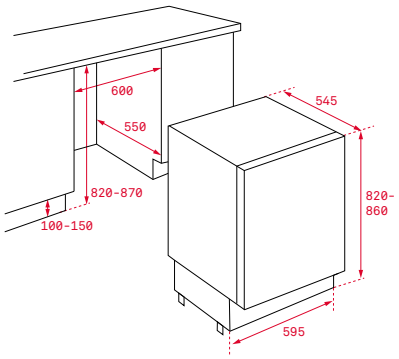

COR

Branco

Cód. 113500001 | EAN: 8434778014136

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 820mm **Largura** 595mm **Profundidade** 545mm



TOTAL **RV 500 B**

A

- **Garrafeira de instalação livre**
- Controlo eletrónico
- Temperatura regulável (de 5º a 20ºC)
- 10 prateleiras de madeira reguláveis em altura
- Alarme ótico de temperatura
- Iluminação interior LED
- Puxador oculto
- **Capacidade: 50 garrafas**

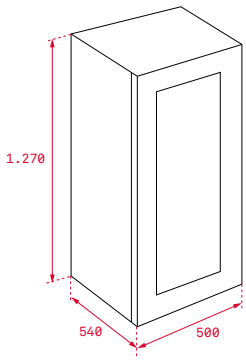

COR

Vidro preto

Cód. 40682005 | EAN: 8421152159095

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 1270mm **Largura** 500mm **Profundidade** 540mm



EASY **RV 250 B**

A

- **Garrafeira de instalação livre**
- Controlo eletrónico
- Temperatura regulável (de 6 a 18ºC)
- 5 prateleiras de madeira reguláveis em altura
- Alarme ótico de temperatura
- Iluminação interior LED
- Puxador oculto
- **Capacidade: 25 garrafas**



COR

Vidro preto

Cód. 40682004 | EAN: 8421152159088

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 770mm **Largura** 500mm **Profundidade** 540mm

FRIGORÍFICOS

Modelos	RFD 77820	RMF 77920	RLF 74925	RLF 74920	RLF 74910 SS RLF 74910 WH	RBF 78720 GBK RBF 78720 GWH	RBF 78720 SS
FICHA DE PRODUTO							
Categoria	7	7	7	7	7	7	7
Eficiência energética (2)	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A++
Consumo de energia anual (kWh/ano) (1)	333	380	322	322	405	321	321
Capacidade total bruta (litros)	537	648	574	573	587	510	510
Capacidade frigorífico (líquida-litros)	304	455	334	334	335	333	333
Zona de conservação 0-3ºC (líquida-litros)	31	-	-	-	-	24	24
Capacidade congelador (líquida-litros)	165	182	156	156	175	128	128
Número de estrelas no congelador	4	4	4	4	4	4	4
Frio No Frost no frigorífico	√	√	√	√	√	√	√
Frio No Frost zona 0-3	√	-	n.a.	-	-	√	√
Frio No Frost no congelador	√	√	√	√	√	√	√
Autonomia do congelador (horas) (3)	15	16	7	7	10	24	24
Poder de congelação (kg/24 horas)	13	15	14	14	9	9	9
Classificação climática(*)	T	N/T	N/T	N/T	N/T	SN/T	SN/T
Nível de ruído (dBA)	42	43	43	43	43	43	43
Instalação	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre
MEDIDAS GERAIS							
Medidas exteriores (altura/largura/profundidade) (mm)	1.898x833x685	1.935x905x775	1.788x895x774	1.788x895x774	1.788x895x774	1.920x700x721	1.920x700x712
Peso líquido (mm)	136,00	133,00	108,00	108,00	99,00	101,60	88,50
MEDIDAS DE INTEGRAÇÃO							
Porta superior (mm)	-	-	-	-	-	-	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Tensão (V)	230	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Potência máxima total (W)	250	175	188	188	130	206	206
Potência de descongelação (W)	250	262	240	240	240	185	185
Número de compressores	1 Inverter	1 Inverter	1	1	1	1	1
Consumo de energia diário (kWh/dia)	0,915	1,04	0,882	0,882	1,11	0,879	0,879
CARACTERÍSTICAS							
Tratamento anti mancha na porta	√	√	√	√	√/-	-	√
Tratamento anti bactérias	IonClean	IonClean	-	-	-	IonClean	IonClean
Congelação e arrefecimento rápido	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√
Zona (0-3°C)	Gourmet Box	MultiZone	-	-	-	ZeroBox	ZeroBox
Função férias	√	√	√	√	√	√	√
Termostato regulável	√	√	√	√	√	√	√
Luz interior (frigorífico/congelador)	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/-	√/-
Bandejas/prateleiras ajustáveis	√/√	√/√	√/-	√/-	√/-	√/FlexiRack	√/FlexiRack
Pés reguláveis (dianteiras/traseiras)	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-
INDICADORES DE CONTROL							
Funcionamento frigorífico/congelador	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√
Display temperatura frigorífico/congelador	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√
Indicador congelação e arrefecimento rápido	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√
Alarme acústico/ótico	√/√	√/-	√/-	√/-	√/-	√/√	√/√
EQUIPAMENTO							
Bandejas em vidro	√	√	√	√	√	√	√
Couvete de gelo	1	2	-	-	2	2	2
Gaveta para verduras	VitaCare Box	FreshBox	FreshBox	FreshBox	FreshBox	VitaCare Box	VitaCare Box
Garrafeira	Cromada	-	-	-	-	Cromada	Cromada

(*) A classificação climática indica a temperatura ambiente à qual o frigorífico e/ou congelador funciona nas melhores condições.
Os equipamentos de refrigeração domésticos que não podem classificar-se nas categorias 1 e 9 pela temperatura dos compartimentos e incluem-se na categoria 10.ES L 314/40 - Diário Oficial da União Europeia 30.11.2010
(1) Consumo anual de energia em kWh/ano com base em resultados de teste standard para 24 horas de consumo. O consumo real de energia depende das condições de uso do equipamento e da sua localização.
(2) Numa escala que compreende valores desde A+++ (mais eficiente) a G (menos eficiente).
(3) Período de subida de temperatura.
(4) Equipamento destinado exclusivamente para a conservação de vinhos. Este ponto não é aplicável aos equipamentos de refrigeração domésticos que não estão especificamente desenhados para a conservação de vinhos, mas que podem ser usados para esse fim. Também não se aplica aos equipamentos de refrigeração domésticos que dispõem de um compartimento para a conservação de vinhos combinado com qualquer outro tipo de compartimento.

CATEGORIA
1 Frigorífico com um ou mais compartimentos de conservação de alimentos frescos
2 Garrafeira de vinhos
3 Combinado e frigorífico com um compartimento sem estrelas
4 Frigorífico com um compartimento de uma estrela
5 Frigorífico com compartimento de duas estrelas
6 Frigorífico com compartimento de três estrelas
7 Frigorífico congelador
8 Congelador tipo armário
9 Arca congeladora
10 Equipamentos de refrigeração multiusos e de outro tipo

FRIGORÍFICOS

Modelos	RBF 78630	RBF 74620	NFL 450 S	NFL 350	NFL 345 C	TNF 450	POLAR TGF 390 NF
FICHA DE PRODUTO							
Categoria	7	7	7	7	7	1	8
Eficiência energética (2)	A+++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energia anual (kWh/ano) (1)	182	263	167	226	224	113	247
Capacidade total bruta (litros)	379	341	350	325	325	355	261
Capacidade frigorífico (líquida-litros)	266	230	219	219	219	350	-
Zona de conservação 0-3ºC (líquida-litros)	22	22	21	20	-	-	-
Capacidade congelador (líquida-litros)	94	94	76	76	76	-	260
Número de estrelas no congelador	4	4	4	4	4	-	4
Frio No Frost no frigorífico	√	√	√	√	√	√	-
Frio No Frost zona 0-3	√	√	√	√	-	-	-
Frio No Frost no congelador	√	√	√	√	√	-	√
Autonomia do congelador (horas) (3)	18	18	15	15	15	-	15
Poder de congelação (kg/24 horas)	8	8	9	9	4	-	16
Classificação climática(*)	SN/T	SN/T	N/T	N/T	N/T	SN/T	SN/T
Nível de ruído (dBA)	42	42	40	40	40	43	45
Instalação	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre
MEDIDAS GERAIS							
Medidas exteriores (altura/largura/profundidade) (mm)	2.010x595x650	1.860x595x650	2.010x595x635	1.880x595x635	1.880x595x635	1.855x595x695	1.855x595x695
Peso líquido (mm)	83,50	69,00	70,00	67,00	68,00	74,00	81,00
MEDIDAS DE INTEGRAÇÃO							
Porta superior (mm)	-	-	-	-	-	-	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Potência máxima total (W)	162	197	150	150	150	65	75
Potência de descongelação (W)	145	145	190	190	190	-	250
Número de compressores	1	1	1	1	1	1	1
Consumo de energia diário (kWh/dia)	0,498	0,72	0,458	0,619	0,613	0,3	0,68
CARACTERÍSTICAS							
Tratamento anti mancha na porta	√	√	√	√	√	√	√
Tratamento anti bactérias	IonClean	IonClean	-	-	-	-	-
Congelação e arrefecimento rápido	√/√	√/√	√/√	√/√	-/√	-/-	√/-
Zona (0-3°C)	ZeroBox	ZeroBox	ZeroBox	ZeroBox	-	-	-
Função férias	√	√	√	√	-	-	-
Termostato regulável	√	√	√	√	√	√	√
Luz interior (frigorífico/congelador)	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-	-/-
Bandejas/prateleiras ajustáveis	√/FlexiRack	√/FlexiRack	√/√	√/√	√/√	-/-	-/-
Pés reguláveis (dianteiras/traseiras)	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-
INDICADORES DE CONTROL							
Funcionamento frigorífico/congelador	√/√	√/√	√/-	√/-	√/-	√/-	-/-
Display temperatura frigorífico/congelador	√/√	√/√	√/√	√/√	√/-	√/-	-/√
Indicador congelação e arrefecimento rápido	√/√	√/√	√/√	√/√	-/√	-/-	√/√
Alarme acústico/ótico	√/√	√/√	√/-	√/-	-/-	√/-	√/-
EQUIPAMENTO							
Bandejas em vidro	√	√	√	√	√	√	√
Couvete de gelo	1	1	1	1	1	-	-
Gaveta para verduras	VitaCare Box	VitaCare Box	FreshBox	FreshBox	FreshBox	FreshBox	-
Garrafeira	Cromada	Cromada	Cromada	Cromada	-	Cromada	-

(*) A classificação climática indica a temperatura ambiente à qual o frigorífico e/ou congelador funciona nas melhores condições.
Os equipamentos de refrigeração domésticos que não podem classificar-se nas categorias 1 e 9 pela temperatura dos compartimentos e incluem-se na categoria 10.ES L 314/40 - Diário Oficial da União Europeia 30.11.2010
(1) Consumo anual de energia em kWh/ano com base em resultados de teste standard para 24 horas de consumo. O consumo real de energia depende das condições de uso do equipamento e da sua localização.
(2) Numa escala que compreende valores desde A+++ (mais eficiente) a G (menos eficiente).
(3) Período de subida de temperatura.
(4) Equipamento destinado exclusivamente para a conservação de vinhos. Este ponto não é aplicável aos equipamentos de refrigeração domésticos que não estão especificamente desenhados para a conservação de vinhos, mas que podem ser usados para esse fim. Também não se aplica aos equipamentos de refrigeração domésticos que dispõem de um compartimento para a conservação de vinhos combinado com qualquer outro tipo de compartimento.

CATEGORIA
1 Frigorífico com um ou mais compartimentos de conservação de alimentos frescos
2 Garrafeira de vinhos
3 Combinado e frigorífico com um compartimento sem estrelas
4 Frigorífico com um compartimento de uma estrela
5 Frigorífico com compartimento de duas estrelas
6 Frigorífico com compartimento de três estrelas
7 Frigorífico congelador
8 Congelador tipo armário
9 Arca congeladora
10 Equipamentos de refrigeração multiusos e de outro tipo

FRIGORÍFICOS

Modelos	POLAR TS3 370	POLAR TGF3 270 NF	TS1 138	TS1 130	TG1 80	RTF 13610	FTM 310
FICHA DE PRODUTO							
Categoria	1	8	7	1	8	7	7
Eficiência energética (2)	A+	A+	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo de energia anual (kWh/ano) (1)	145	307	131	117	176	261	228
Capacidade total bruta (litros)	415	290	102	136	94	295	245
Capacidade frigorífico (líquida-litros)	367	-	84	133	-	225	199
Zona de conservação 0-3ºC (líquida-litros)	-	-	-	-	-	-	-
Capacidade congelador (líquida-litros)	-	250	14	-	84	69	41
Número de estrelas no congelador	-	4	4	-	4	4	4
Frio No Frost no frigorífico	-	-	-	-	-	-	-
Frio No Frost zona 0-3	-	-	-	-	-	-	-
Frio No Frost no congelador	-	√	-	-	-	-	-
Autonomia do congelador (horas) (3)	-	18	15	-	20	15	15
Poder de congelação (kg/24 horas)	-	16	2	-	6	3,5	2
Classificação climática(*)	SN/T	SN/T	N-ST	N-ST	N-ST	ST/N	N-ST
Nível de ruído (dBA)	38	39	39	39	39	41	42
Instalação	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre
MEDIDAS GERAIS							
Medidas exteriores (altura/largura/profundidade) (mm)	1.714x595x655	1.714x595x655	845x501x540	845x553x574	845x553x574	1.760x595x550	1.590x550x550
Peso líquido (mm)	72,00	87,00	25,40	26,90	29,00	47,00	42,00
MEDIDAS DE INTEGRAÇÃO							
Porta superior (mm)	-	-	-	-	-	-	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Potência máxima total (W)	75	90	70	70	70	98	85
Potência de descongelação (W)	-	175	-	-	-	n.a.	-
Número de compressores	1	1	1	1	1	1	1
Consumo de energia diário (kWh/dia)	0,397	0,841	0,36	0,32	0,48	0,715	0,625
CARACTERÍSTICAS							
Tratamento anti mancha na porta	√	√	-	-	-	-	-
Tratamento anti bactérias	-	-	-	-	-	-	-
Congelação e arrefecimento rápido	-/-	√/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Zona (0-3°C)	-	-	-	-	-	-	-
Função férias	-	-	-	-	-	-	-
Termostato regulável	√	√	√	√	√	√	√
Luz interior (frigorífico/congelador)	√/-	-/-	√/-	√/-	-/-	√/-	√/-
Bandejas/prateleiras ajustáveis	√/-	-/-	√/-	√/-	-	√/-	-/-
Pés reguláveis (dianteiras/traseiras)	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-	√/-
INDICADORES DE CONTROL							
Funcionamento frigorífico/congelador	-/-	-/√	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Display temperatura frigorífico/congelador	-/-	-/√	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Indicador congelação e arrefecimento rápido	-/-	√/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Alarme acústico/ótico	√/-	√/√	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
EQUIPAMENTO							
Bandejas em vidro	√	-	√	√	-	√	√
Couvete de gelo	-	1	-	-	-	1	-
Gaveta para verduras	FreshBox	-	FreshBox	FreshBox	-	FreshBox	FreshBox
Garrafeira	Cromada	-	-	-	-	-	-

(*) A classificação climática indica a temperatura ambiente à qual o frigorífico e/ou congelador funciona nas melhores condições.
Os equipamentos de refrigeração domésticos que não podem classificar-se nas categorias 1 e 9 pela temperatura dos compartimentos e incluem-se na categoria 10.ES L 314/40 - Diário Oficial da União Europeia 30.11.2010
(1) Consumo anual de energia em kWh/ano com base em resultados de teste standard para 24 horas de consumo. O consumo real de energia depende das condições de uso do equipamento e da sua localização.
(2) Numa escala que compreende valores desde A+++ (mais eficiente) a G (menos eficiente).
(3) Período de subida de temperatura.
(4) Equipamento destinado exclusivamente para a conservação de vinhos. Este ponto não é aplicável aos equipamentos de refrigeração domésticos que não estão especificamente desenhados para a conservação de vinhos, mas que podem ser usados para esse fim. Também não se aplica aos equipamentos de refrigeração domésticos que dispõem de um compartimento para a conservação de vinhos combinado com qualquer outro tipo de compartimento.

CATEGORIA
1 Frigorífico com um ou mais compartimentos de conservação de alimentos frescos
2 Garrafeira de vinhos
3 Combinado e frigorífico com um compartimento sem estrelas
4 Frigorífico com um compartimento de uma estrela
5 Frigorífico com compartimento de duas estrelas
6 Frigorífico com compartimento de três estrelas
7 Frigorífico congelador
8 Congelador tipo armário
9 Arca congeladora
10 Equipamentos de refrigeração multiusos e de outro tipo

FRIGORÍFICOS

Modelos	CI3 350 NF	CI3 330 NF	CI3 342	ARTIC TKI2 300	ARTIC TGI2 200 NF	ARTIC TKI3 145 D	TFI3 130 D
FICHA DE PRODUTO							
Categoria	7	7	7	1	8	1	7
Eficiência energética (2)	A++	A+	A+	A+	A+	A++	A++
Consumo de energia anual (kWh/ano) (1)	240	286	282	146	301	92	138
Capacidade total bruta (litros)	275	275	285	315	220	130	125
Capacidade frigorífico (líquida-litros)	186	193	193	309	-	128	92
Zona de conservação 0-3ºC (líquida-litros)	19	-	-	-	-	-	-
Capacidade congelador (líquida-litros)	69	69	78	-	196	-	15
Número de estrelas no congelador	4	4	4	-	4	-	4
Frio No Frost no frigorífico	-	-	-	-	-	-	-
Frio No Frost zona 0-3	-	-	-	-	-	-	-
Frio No Frost no congelador	√	√	-	-	√	-	-
Autonomia do congelador (horas) (3)	13	13	20	-	13	-	10
Poder de congelação (kg/24 horas)	4	2,5	4	-	10	-	2
Classificação climática(*)	SN/ST	SN/ST	SN/ST	SN/T	SN/ST	SN/T	SN/T
Nível de ruído (dBA)	38	38	37	36	39	35	37
Instalação	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração
MEDIDAS GERAIS							
Medidas exteriores (altura/largura/profundidade) (mm)	1.775x540x545	1.775x540x545	1.775x540x545	1.771x543x545	1.771x543x545	820x595x545	820x595x545
Peso líquido (mm)	55,00	55,00	60,00	54,83	60,83	31,50	31,30
MEDIDAS DE INTEGRAÇÃO							
Porta superior (mm)	1.040-1.100	1.040-1.100	1.040-1.100	-	-	-	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230	230
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Potência máxima total (W)	125	115	100	110	110	65	65
Potência de descongelação (W)	120	120	-	-	150	-	n.a.
Número de compressores	1	1	1	1	1	1	1
Consumo de energia diário (kWh/dia)	0,657	0,785	0,773	0,4	0,825	0,252	0,378
CARACTERÍSTICAS							
Tratamento anti mancha na porta	-	-	-	-	-	-	-
Tratamento anti bactérias	-	-	-	-	-	-	-
Congelação e arrefecimento rápido	√/-	-/-	√/-	-/√	√/-	-/-	-/-
Zona (0-3°C)	ZeroBox	-	ZeroBox	-	-	-	-
Função férias	-	-	-	-	-	-	-
Termostato regulável	√	√	√	√	√	√	√
Luz interior (frigorífico/congelador)	√/-	√/-	√/-	√/-	-/-	√/-	√/-
Bandejas/prateleiras ajustáveis	√/√	√/√	√/√	√/√	-/-	√/-	√/-
Pés reguláveis (dianteiras/traseiras)	√/-	√/-				√/-	√/-
INDICADORES DE CONTROL							
Funcionamento frigorífico/congelador	-/√	-/-	-/√	-/-	-/-	-/-	-/-
Display temperatura frigorífico/congelador	-/-	-/-	-/-	√/-	-/√	-/-	-/-
Indicador congelação e arrefecimento rápido	√/-	-/-	√/-	-/√	√/-	-/-	-/-
Alarme acústico/ótico	√/√	-/-	√/√	√/√	√/√	-/-	-/-
EQUIPAMENTO							
Bandejas em vidro	√	√	√	√	-	√	√
Couvete de gelo	1	1	1	-	1	-	1
Gaveta para verduras	FreshBox	FreshBox	FreshBox	FreshBox	-	-	-
Garrafeira	Cromada	Cromada	Cromada	Cromada	-	-	-

(*) A classificação climática indica a temperatura ambiente à qual o frigorífico e/ou congelador funciona nas melhores condições.
Os equipamentos de refrigeração domésticos que não podem classificar-se nas categorias 1 e 9 pela temperatura dos compartimentos e incluem-se na categoria 10.ES L 314/40 - Diário Oficial da União Europeia 30.11.2010
(1) Consumo anual de energia em kWh/ano com base em resultados de teste standard para 24 horas de consumo. O consumo real de energia depende das condições de uso do equipamento e da sua localização.
(2) Numa escala que compreende valores desde A+++ (mais eficiente) a G (menos eficiente).
(3) Período de subida de temperatura.
(4) Equipamento destinado exclusivamente para a conservação de vinhos. Este ponto não é aplicável aos equipamentos de refrigeração domésticos que não estão especificamente desenhados para a conservação de vinhos, mas que podem ser usados para esse fim. Também não se aplica aos equipamentos de refrigeração domésticos que dispõem de um compartimento para a conservação de vinhos combinado com qualquer outro tipo de compartimento.

CATEGORIA
1 Frigorífico com um ou mais compartimentos de conservação de alimentos frescos
2 Garrafeira de vinhos
3 Combinado e frigorífico com um compartimento sem estrelas
4 Frigorífico com um compartimento de uma estrela
5 Frigorífico com compartimento de duas estrelas
6 Frigorífico com compartimento de três estrelas
7 Frigorífico congelador
8 Congelador tipo armário
9 Arca congeladora
10 Equipamentos de refrigeração multiusos e de outro tipo

FRIGORÍFICOS

Modelos	ARTIC TGI2 120 D	RV 500 B (4)	RV 250 B (4)
FICHA DE PRODUTO			
Categoria	8	2	2
Eficiência energética (2)	A+	A	A
Consumo de energia anual (kWh/ano) (1)	183	146	128
Capacidade total bruta (litros)	96	169	97
Capacidade frigorífico (líquida-litros)	-	-	-
Zona de conservação 0-3ºC (líquida-litros)	-	-	-
Capacidade congelador (líquida-litros)	87	-	-
Número de estrelas no congelador	4	-	-
Frio No Frost no frigorífico	-	-	-
Frio No Frost zona 0-3	-	-	-
Frio No Frost no congelador	-	-	-
Autonomia do congelador (horas) (3)	19	-	-
Poder de congelação (kg/24 horas)	6	-	-
Classificação climática(*)	SN/T	ST	N
Nível de ruído (dBA)	36	42	42
Instalação	Integração	Livre	Livre
MEDIDAS GERAIS			
Medidas exteriores (altura/largura/profundidade) (mm)	820x595x545	1.270x500x540	770x500x540
Peso líquido (mm)	33,30	58,00	37,00
MEDIDAS DE INTEGRAÇÃO			
Porta superior (mm)	-	-	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Tensão (V)	230	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50
Potência máxima total (W)	75	110	90
Potência de descongelação (W)	-	-	-
Número de compressores	1	1	1
Consumo de energia diário (kWh/dia)	0,501	0,40	0,35
CARACTERÍSTICAS			
Tratamento anti mancha na porta	-	-	-
Tratamento anti bactérias	-	-	-
Congelação e arrefecimento rápido	-/-	-/-	-/-
Zona (0-3°C)	-	-	-
Função férias	-	-	-
Termostato regulável	√	√	√
Luz interior (frigorífico/congelador)	-/-	√/-	√/-
Bandejas/prateleiras ajustáveis	-/-	√/-	√/-
Pés reguláveis (dianteiras/traseiras)	-/-	√	√
INDICADORES DE CONTROL			
Funcionamento frigorífico/congelador	-/√	-/-	-/-
Display temperatura frigorífico/congelador	-/-	√/-	√/-
Indicador congelação e arrefecimento rápido	√/-	-/-	-/-
Alarme acústico/ótico	-/√	-/√	-/√
EQUIPAMENTO			
Bandejas em vidro	-	-	-
Couvete de gelo	1	-	-
Gaveta para verduras	-	-	-
Garrafeira	-	50 garrafas	25 garrafas

(*) A classificação climática indica a temperatura ambiente à qual o frigorífico e/ou congelador funciona nas melhores condições.
Os equipamentos de refrigeração domésticos que não podem classificar-se nas categorias 1 e 9 pela temperatura dos compartimentos e incluem-se na categoria 10.ES L 314/40 - Diário Oficial da União Europeia 30.11.2010
(1) Consumo anual de energia em kWh/ano com base em resultados de teste standard para 24 horas de consumo. O consumo real de energia depende das condições de uso do equipamento e da sua localização.
(2) Numa escala que compreende valores desde A+++ (mais eficiente) a G (menos eficiente).
(3) Periodo de subida de temperatura.
(4) Equipamento destinado exclusivamente para a conservação de vinhos. Este ponto não é aplicável aos equipamentos de refrigeração domésticos que não estão especificamente desenhados para a conservação de vinhos, mas que podem ser usados para esse fim. Também não se aplica aos equipamentos de refrigeração domésticos que dispõem de um compartimento para a conservação de vinhos combinado com qualquer outro tipo de compartimento.

CATEGORIA
1 Frigorífico com um ou mais compartimentos de conservação de alimentos frescos
2 Garrafeira de vinhos
3 Combinado e frigorífico com um compartimento sem estrelas
4 Frigorífico com um compartimento de uma estrela
5 Frigorífico com compartimento de duas estrelas
6 Frigorífico com compartimento de três estrelas
7 Frigorífico congelador
8 Congelador tipo armário
9 Arca congeladora
10 Equipamentos de refrigeração multiusos e de outro tipo



A vida é a soma dos momentos que **nos surpreendem**

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

Cuidar

Máximo cuidado para a sua roupa. A nova gama de máquinas de lavar roupa Teka tem vários programas especialmente concebidos para uma higiene extra, mantendo a roupa como nova durante muito mais tempo.



Allergy Safe

Elimina 99.9% das bactérias e alergénios

O programa anti alérgico reduz qualquer tipo de alergénio que tenha ficado no tecido, tal como polén, ácaros, fungos ou pêlos de animais.
Pode acrescentar esta função aos programas de lavagem para obter um enxaguamento extra com água quente.
Recomendado para roupa de crianças ou para peles sensíveis.

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

CONDENSADOR EASYCLEAN

Fácil limpeza e manutenção.
Como se trata apenas de uma peça podemos extraí-la facilmente.
O seu acesso ergonómico com um suporte magnético e dobradiça rígida contribui para a durabilidade e facilidade de extração.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

FUNÇÃO STEAM ASSIST

Um extra de higiene.
Graças a uma temperatura de 100°C, o vapor da água consegue penetrar no interior da roupa, eliminando micro-organismos, vírus ou bactérias.
Pode acrescentar esta função a todos os programas de lavagem, dado que se ativa nos últimos 10 minutos de cada ciclo.



Performance

Máximo rendimento e eficiência. As novas séries foram desenhadas com a última tecnologia de lavagem para aproveitar, ao máximo, a sua funcionalidade, conseguindo uma lavagem eficiente. Cada detalhe contribui como um extra no funcionamento, qualidade de lavagem e durabilidade.



MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

NOVO MOTOR

Silêncio e durabilidade com o novo motor T-inverter. Como não tem escovas não sofre o desgaste dos motores convencionais. São mais duradouros e eficientes e conseguem alcançar níveis mínimos de ruído de 50 dB.

SMARTWASH

Mais poupança com o sistema inteligente SmartWash.
Este inovador sistema ajusta os parâmetros de lavagem, segundo a carga da máquina de lavar roupa, para que gaste somente o necessário.

SISTEMA SPRAYWASH

Excelência na lavagem com ótimos resultados, graças a um sistema de recirculação e à saída de água e detergente desde a parte superior.

Tambor SoftCare

Um extra de proteção que aliado ao design exclusivo do tambor SoftCare cuida da sua roupa em todas as etapas de lavagem, secagem e centrifugação.



Encontre e elimine as nódoas com as novas funções especiais de sujidade e tipo de nódoa.

FUNÇÃO SUJIDADE

Selecione o grau de sujidade da roupa e o programa adapta-se perfeitamente ao nível de sujidade.
Pode selecionar até 3 níveis de sujidade: ligeira, intensa e muito intensa.

SUOR
CAFÉ
AZEITE ÓLEO
MISTO

SISTEMA EXTRA CLEAN
FUNÇÃO TIPO DE NÓDOA

Cada nódoa necessita de um cuidado próprio. Elimina eficazmente diversos tipos de nódoa, tais como, café, molho de tomate, suor ou azeite. A sua roupa fica tão limpa como no primeiro dia.



MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

SENSOR EXCELLENT DRY

Uma secagem perfeita que protege as roupas mais delicadas. Graças ao sensor de temperatura mantém constante o calor de secagem necessário, sem atingir temperaturas que possam danificar a roupa. O sensor de humidade permite detetar se a roupa está seca ou se ainda existe humidade.

4D

FILTRO4D

Recolhe o cotão para uma fácil limpeza. As máquinas de secar roupa incorporam um filtro de 4 camadas desenhado para recolher todo o cotão. A sua forma ergonómica, bem como a sua localização permitem uma limpeza fácil e em profundidade.



Velocidade

Desenhadas para poupar tempo e consumo com programas e funções mais rápidos

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

SUPER RÁPIDO 12 MINUTOS

O programa ideal para quem tem pouco tempo. Com as máquinas de lavar roupa Teka pode lavar roupa pouco suja em apenas 12 minutos.

FUNÇÃO SPEED WASH

Uma função booster que reduz o tempo de lavagem dos programas.

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA

WASH&DRY 29 MINUTOS

Este programa permite uma lavagem e secagem da roupa em apenas 29 minutos.

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

EXPRESS 29 MINUTOS

Seca até 8 camisas num tempo record de 29 minutos.

Poupança

Impactante redução no consumo de energia com a nova série de máquinas de lavar roupa.
Tudo o que necessita para sua casa.

ECO3PLUS

As novas máquinas de lavar e secar roupa Teka têm um impacto mínimo no meio ambiente e contam com vários sistemas que permitem um extra de poupança. Foram desenhadas com motores de última geração e têm soluções inteligentes como o SmartWash reduzindo drasticamente o consumo de energia. Além disso, as nossas máquinas de secar roupa utilizam o gás R290, uma alternativa natural com impacto mínimo no meio ambiente.
Os novos modelos adaptam-se às suas necessidades. Com a programação digital diferida poderá programar o início da lavagem e a secagem para aproveitar as tarifas mais económicas.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

SISTEMA LIVE ECO

Controle e visualize, em todo o momento, o consumo de água e energia de cada programa com as barras de controlo situadas no display.

Máquinas de lavar roupa

Cuidar da roupa nunca foi tão fácil.

MAESTRO

		MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA		LAVAR/SECAR	MÁQUINAS DE SECAR ROUPA
	R.P.M.	9 KG	8 KG	10 KG / 6 KG	8 KG
INSTALAÇÃO LIVRE	1600			 WMT 71040	
	1400	 WMT 70945	 WMT 70840	 WMT 70840	
	1200				
	SECAGEM POR CONDENSAÇÃO				 SHT 70820  SCT 70810
INTEGRAÇÃO	1400		 LI5 1481	 LSI5 1481	
	1200				
	1000				

MAESTRO

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. Para quem não se conforma em ser como a maioria.

TOTAL

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Máxima eficácia em qualquer situação.

EASY

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

TOTAL

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA		MÁQUINAS DE SECAR ROUPA
8 KG	7 KG	7 KG
 WMT 40840	 WMT 40720	
		 TKS1 710 C
 LI5 1280		
 LI5 1080		




NOVO

MAESTRO **WMT 70945**



- Máquina de lavar roupa de instalação livre
- **Capacidade: 9 Kg**
- Painel de comandos eletrónico
- Display digital LED branco
- 15 programas
- **Função Steam Assist**
- Programas especiais: roupa delicada e **lavagem à mão**
- Programa ECO
- Programa rápido de 12 minutos e pré-lavagem
- **Motor T-inverter**
- Indicador digital de tempo restante
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Sistema de reconhecimento de espuma
- **Sistema SprayWash**
- Sistema de controlo de equilíbrios
- Seletor de exclusão de centrifugação
- **Regulação automática do consumo de água**
- Óculo de vidro de Ø 47 cm
- Bloqueio de segurança para crianças
- Tambor SoftCare
- Pés reguláveis em altura
- Indicadores de funcionamento: on/off, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais
- Seletor de centrifugação: 400-1.400 r.p.m.



COR

Branco

Cód. 113900005 | EAN: 8434778016628

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 597mm **Profundidade** 582mm




NOVO

MAESTRO **WMT 70840**



- Máquina de lavar roupa de instalação livre
- Capacidade: 8 Kg
- Painel de comandos eletrónico
- Display digital LED branco
- 15 programas
- **Função Steam Assist**
- Programas especiais: roupa delicada e **lavagem à mão**
- Programa ECO
- Programa rápido de 12 minutos e pré-lavagem
- **Motor T-inverter**
- Indicador digital de tempo restante
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Sistema de reconhecimento de espuma
- **Sistema SprayWash**
- Sistema de controlo de equilíbrios
- Seletor de exclusão de centrifugação
- **Regulação automática do consumo de água**
- Óculo de vidro de Ø 47 cm
- Bloqueio de segurança para crianças
- Tambor de aço inoxidável
- Pés reguláveis em altura
- Indicadores de funcionamento: on/off, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais
- Seletor de centrifugação: 400-1.400 r.p.m.



COR

Inox

Cód. Inox 113900004 | EAN: 8434778016611

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 597mm **Profundidade** 557mm




NOVO

MAESTRO **WMT 70840**



- Máquina de lavar roupa de instalação livre
- Capacidade: 8 Kg
- Painel de comandos eletrónico
- Display digital LED branco
- 15 programas
- **Função Steam Assist**
- Programas especiais: roupa delicada e **lavagem à mão**
- Programa ECO
- Programa rápido de 12 minutos e pré-lavagem
- **Motor T-inverter**
- Indicador digital de tempo restante
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Sistema de reconhecimento de espuma
- **Sistema SprayWash**
- Sistema de controlo de equilíbrios
- Seletor de exclusão de centrifugação
- **Regulação automática do consumo de água**
- Óculo de vidro de Ø 47 cm
- Bloqueio de segurança para crianças
- Tambor de aço inoxidável
- Pés reguláveis em altura
- Indicadores de funcionamento: on/off, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais
- Seletor de centrifugação: 400-1.400 r.p.m.



COR

Branco

Cód. Branco 113900003 | EAN: 8434778016604

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 845mm **Largura** 597mm **Profundidade** 557mm



NOVO

TOTAL **WMT 40840**

- Máquina de lavar roupa de instalação livre
- Capacidade: 8 Kg
- Painel de comandos eletrónico
- Display digital LED branco
- 15 programas
- Programas especiais: roupa delicada e **lavagem à mão**
- Programa ECO
- Programa rápido de 15 minutos e pré-lavagem
- **Motor T-inverter**
- Indicador digital de tempo restante
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Sistema de reconhecimento de espuma
- Sistema de controlo de equilíbrios
- Seletor de exclusão de centrifugação
- **Regulação automática do consumo de água**
- Óculo de vidro de Ø 47 cm
- Bloqueio de segurança para crianças
- Tambor de aço inoxidável
- Pés reguláveis em altura
- Indicadores de funcionamento: on/off, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais
- Seletor de centrifugação: 400-1.400 r.p.m.



COR

Inox

Cód. Inox 113910004 | EAN: 8434778016598

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 845mm **Largura** 597mm **Profundidade** 557mm



NOVO

TOTAL **WMT 40840**

- Máquina de lavar roupa de instalação livre
- Capacidade: 8 Kg
- Painel de comandos eletrónico
- Display digital LED branco
- 15 programas
- Programas especiais: roupa delicada e **lavagem à mão**
- Programa ECO
- Programa rápido de 15 minutos e pré-lavagem
- **Motor T-inverter**
- Indicador digital de tempo restante
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Sistema de reconhecimento de espuma
- Sistema de controlo de equilíbrios
- Seletor de exclusão de centrifugação
- **Regulação automática do consumo de água**
- Óculo de vidro de Ø 47 cm
- Bloqueio de segurança para crianças
- Tambor de aço inoxidável
- Pés reguláveis em altura
- Indicadores de funcionamento: on/off, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais
- Seletor de centrifugação: 400-1.400 r.p.m.



COR

Branco

Cód. Branco 113910003 | EAN: 8434778016581

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 845mm **Largura** 597mm **Profundidade** 557mm



NOVO

TOTAL **WMT 40720**

- Máquina de lavar roupa de instalação livre
- Capacidade: 7 Kg
- Painel de comandos eletrónico
- Display digital LED branco
- 15 programas
- Programas especiais: roupa delicada e **lavagem à mão**
- Programa ECO
- Programa rápido de 15 minutos e pré-lavagem
- Indicador digital de tempo restante
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Sistema de reconhecimento de espuma
- Sistema de controlo de equilíbrios
- Seletor de exclusão de centrifugação
- **Regulação automática do consumo de água**
- Óculo de vidro de Ø 47 cm
- Bloqueio de segurança para crianças
- Tambor de aço inoxidável
- Pés reguláveis em altura
- Indicadores de funcionamento: on/off, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais
- Seletor de centrifugação: 400-1.200 r.p.m.



COR

Inox **Branco**

Cód. Inox 113910002 | EAN: 8434778016574

Cód. Branco 113910001 | EAN: 8434778016567

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 597mm **Profundidade** 497mm




NOVO

MAESTRO **LI5 1481**

A+++ | 8 Kg

- Máquina de lavar roupa de integração total
- Capacidade: 8 Kg
- Painel de comandos eletrónico
- Display digital LED vermelho
- 15 programas
- Programa especial para a roupa delicada
- Programa ECO
- Programa rápido de 14 minutos
- **Motor inverter**
- Indicador digital de tempo restante
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Sistema de reconhecimento de espuma
- Sistema de controlo de equilíbrios
- Seletor de exclusão de centrifugação
- Óculo de vidro de Ø 35 cm
- Bloqueio de segurança para crianças
- Pés reguláveis em altura
- Indicadores de funcionamento: on/off, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais
- Seletor de centrifugação: 400-1.400 r.p.m.

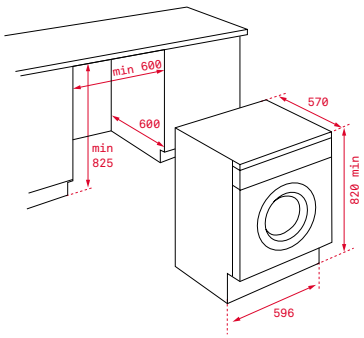

COR

Branco

Cód. 114000003 | EAN: 8434778015393

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 820mm **Largura** 596mm **Profundidade** 570mm




NOVO

TOTAL **LI5 1280**

A+++ | 8 Kg

- Máquina de lavar roupa de integração total
- Capacidade: 8 Kg
- Painel de comandos eletrónico
- Display digital LED vermelho
- 15 programas
- Programa especial para a roupa delicada
- Programa ECO
- Programa rápido de 14 minutos
- Indicador digital de tempo restante
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Sistema de reconhecimento de espuma
- Sistema de controlo de equilíbrios
- Seletor de exclusão de centrifugação
- Óculo de vidro de Ø 35 cm
- Bloqueio de segurança para crianças
- Pés reguláveis em altura
- Indicadores de funcionamento: on/off, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais
- Seletor de centrifugação: 400-1.200 r.p.m.

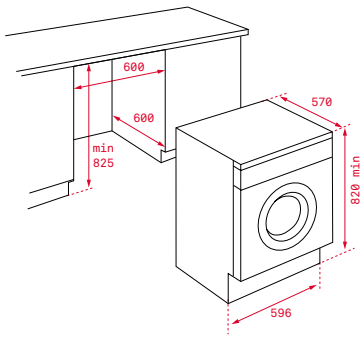

COR

Branco

Cód. 40830060 | EAN: 8421152150436

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 820mm **Largura** 596mm **Profundidade** 570mm




NOVO

TOTAL **LI5 1080**

A+++ | 8 Kg

- Máquina de lavar roupa de integração total
- Capacidade: 8 Kg
- Painel de comandos eletrónico
- Display digital LED vermelho
- 15 programas
- Programa especial para a roupa delicada
- Programa ECO
- Programa rápido de 14 minutos
- Indicador digital de tempo restante
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Sistema de reconhecimento de espuma
- Sistema de controlo de equilíbrios
- Seletor de exclusão de centrifugação
- Óculo de vidro de Ø 35 cm
- Bloqueio de segurança para crianças
- Pés reguláveis em altura
- Indicadores de funcionamento: on/off, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais
- Seletor de centrifugação: 400-1.000 r.p.m.

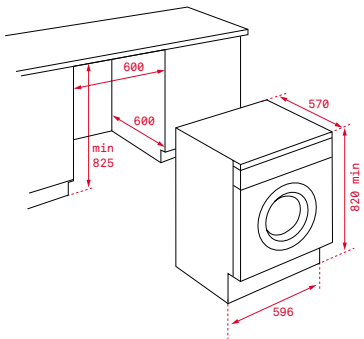

COR

Branco

Cód. 40830050 | EAN: 8421152150429

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 820mm **Largura** 596mm **Profundidade** 570mm




NOVO

MAESTRO **WDT 71040**

A | 29' | 10 Kg

- Máquina de lavar e secar roupa de instalação livre
- **Capacidade de lavagem: 10 Kg**
- **Capacidade de secagem: 6 Kg**
- Painel de comandos eletrónico
- Display digital LED branco
- 11 programas de lavagem + 4 de secagem
- **Programa Wash&Dry 29 minutos**
- Programa especial para roupa delicada
- Programa ECO
- Programa rápido de 12 minutos e pré-lavagem
- Secagem por condensação e com sensor de humidade
- Indicador digital de tempo restante
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Sistema de reconhecimento de espuma
- Sistema de controlo de equilíbrios
- Seletor de exclusão de centrifugação
- Regulação automática do consumo de água
- Óculo de vidro de Ø 47 cm
- Bloqueio de segurança para crianças
- Tambor de aço inoxidável
- Pés reguláveis em altura
- Indicadores de funcionamento: on/off, programa selecionado, temperatura e tempo restante
- Seletor de centrifugação: 600-1.400 r.p.m.



COR

Branco

Cód. 113960004 | EAN: 8434778016635

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 597mm **Profundidade** 582mm




NOVO

MAESTRO **LSI5 1481**

A | 8 Kg

- Máquina de lavar e secar roupa de integração total
- **Capacidade de lavagem: 8 Kg**
- **Capacidade de secagem: 5 Kg**
- Painel de comandos eletrónico
- Display digital LED vermelho
- 13 programas de lavagem + 2 de secagem
- Secagem por condensação e com sensor de humidade
- **Motor inverter**
- Indicador digital de tempo restante
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Sistema de reconhecimento de espuma
- Sistema de controlo de equilíbrios
- Seletor de exclusão de centrifugação
- Programa especial para roupa delicada
- Programa rápido de 14 minutos
- Óculo de vidro de Ø 35 cm
- Bloqueio de segurança para crianças
- Tambor de aço inoxidável
- Pés reguláveis em altura
- Indicadores de funcionamento: programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais
- Seletor de centrifugação: 600-1.400 r.p.m.

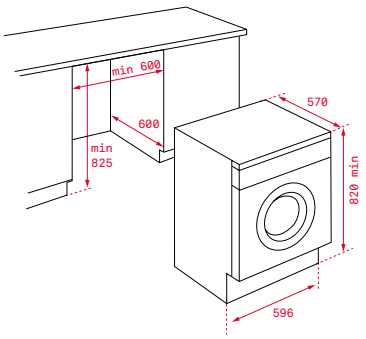

COR

Branco


Cód. 114030003 | EAN: 8434778015416

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 820mm **Largura** 596mm **Profundidade** 570mm

MÁQUINA DE SECAR ROUPA INSTALAÇÃO LIVRE



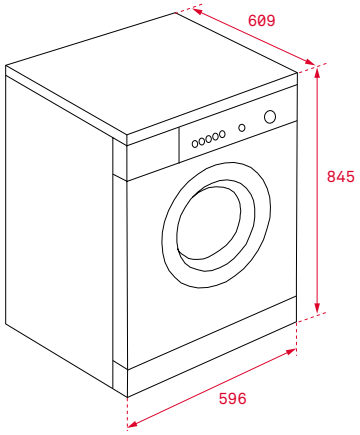

NOVO

MAESTRO **SHT 70820**

A++ | 4D | 8 Kg

- Máquina de secar roupa de instalação livre
- Capacidade de secagem: 8 Kg
- **Secagem por condensação bomba de calor**
- **Condensador Easyclean**
- Painel de comandos eletrónico
- Display digital LED branco
- 15 programas
- **Programa Express 34'**
- Programa especial para roupa delicada
- Função antirrugas
- Sensor de controlo de humidade
- **Sensor de temperatura ExcellentDry para uma secagem uniforme**
- Tambor de aço inoxidável com reverso automático
- Bloqueio de segurança para crianças
- Indicadores LED de funcionamento, programa selecionado, saturação de filtro, depósito cheio e tempo restante
- Depósito de condensação superior
- **Filtro 4D extraível de 4 camadas para uma limpeza em profundidade**
- Programação digital diferida (1-23 horas)
- Luz interior
- Porta reversível
- Pés reguláveis em altura

COR

Branco

Cód. 114060001 | EAN: 8434778016642

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 596mm **Profundidade** 609mm






NOVO

MAESTRO **SCT 70810**



- Máquina de secar roupa de instalação livre
- Capacidade de secagem: 8 Kg
- Secagem por condensação
- **Condensador Easyclean**
- Painel de comandos eletrónico
- Display digital LED branco
- 15 programas
- **Programa Express 29´**
- Programa especial para roupa delicada
- Função antirrugas
- Função de secagem "Speed Dry"
- Sensor de controlo de humidade
- **Sensor de temperatura ExcellentDry para uma secagem uniforme**
- Tambor de aço inoxidável com reverso automático
- Bloqueio de segurança para crianças
- Indicadores LED de funcionamento, programa selecionado, saturação de filtro, depósito cheio e tempo restante
- Depósito de condensação superior
- Filtro extraível
- Programação digital diferida (1-23 horas)
- Luz interior
- Porta reversível
- Pés reguláveis em altura



COR

Branco

Cód. 114060002 | EAN: 8434778016659

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 845mm **Largura** 596mm **Profundidade** 609mm



TOTAL **TKS1 710 C**



- Máquina de secar roupa de instalação livre
- Capacidade de secagem: 7 Kg
- Secagem por condensação
- Painel de comandos eletrónico
- Display digital
- 12 programas + 3 temperaturas de secagem
- Programa automático de ventilação
- Programa delicado a baixas temperaturas
- Programa antirrugas
- Sensor de controlo de humidade
- Bloqueio de segurança para crianças
- Filtro extraível
- Indicadores de funcionamento, saturação de filtro e depósito cheio e tempo restante
- Depósito de condensação superior
- Programação digital diferida (1-19 horas)
- Luz interior
- Pés reguláveis em altura



COR

Branco

Cód. 40854000 | EAN: 8421152126608

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 845mm **Largura** 595mm **Profundidade** 615mm

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA INSTALAÇÃO LIVRE

Modelos	WMT 70945	WMT 70840	WMT 40840	WMT 40720
FICHA DE PRODUTO				
Capacidade de lavagem (kg)	9	8	8	7
Eficiência energética (1)	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energia (kWh/ano) (2)	151	115	194	172
Consumo ciclo (kWh) (3)	0,85/0,54/0,49	0,66/0,4/0,35	1,13/0,71/0,58	1,02/0,58/0,53
Consumo em modo off e stand by (W)	0,5/0,5	1/1	1/1	1/1
Consumo água (litros/ano) (4)	12.100	9.680	10.224	10.337
Eficiência de centrifugação (5)	B	B	B	B
Centrifugação máxima (r.p.m.)	1.400	1.400	1.400	1.200
% de água restante após centrifugação	53	53	53	53
Duração ciclo (minutos) (3)	250/200/195	240/200/195	215/175/170	230/195/190
Nível de ruído lavagem/centrifugação (dBA)	53/75	53/75	50/76	58/78
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS				
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240
Potência máxima total (W)	2.200	2.200	2.200	2.100
Resistência de aquecimento (W)	1.850	1.850	1.850	1.850

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA INTEGRAÇÃO TOTAL

Modelos	LI5 1481	LI5 1280	LI5 1080
FICHA DE PRODUTO			
Capacidade de lavagem (kg)	8	8	8
Eficiência energética (1)	A+++	A+++	A+++
Consumo de energia (kWh/ano) (2)	118	196	196
Consumo ciclo (kWh) (3)	0,54/0,49/0,49	1,07/0,80/0,62	1,07/0,80/0,62
Consumo em modo off e stand by (W)	0,45/0,95	0,45/0,95	0,45/0,95
Consumo água (litros/ano) (4)	9.850	9.850	9.850
Eficiência de centrifugação (5)	A	B	C
Centrifugação máxima (r.p.m.)	1.400	1.200	1.000
% de água restante após centrifugação	53	53	62
Duração ciclo (minutos) (3)	330/285/285	210/120/130	210/120/130
Nível de ruído lavagem/centrifugação (dBA)	48/75	56/75	56/74
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS			
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240
Potência máxima total (W)	1.600	1.600	1.600
Resistência de aquecimento (W)	1.600	1.600	1.600

(1) Eficiência energética "X" numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mais eficiente).
(2) Consumo energético "XYZ" kWh por ano, baseado em 220 ciclos standard a 40ºC e 60ºC em carga parcial e carga completa e do consumo nos modos de baixo consumo. O consumo real de energia do equipamento dependerá das condições de uso.
(3) Consumos reais e tempos de duração por ciclo a 60ºC em carga completa, 40ºC a carga completa e a 40ºC a carga parcial.
(4) Consumo de água "X" litros por ano, baseado em 220 ciclos standard a 40ºC e 60ºC em carga parcial e carga completa. O consumo real de água do equipamento dependerá das condições de uso.
(5) Eficiência de secagem-centrifugação "X" numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente).
Nota: o programa de "Algodão a 60ºC" e o programa "Algodão a 40ºC" são programas de lavagem standard aos quais a etiqueta e a ficha técnica fazem referência. Estes programas são adequadas para lavar roupa de algodão com sujidade normal, sendo o mais eficiente em termos de consumo combinado de água e energia elétrica.

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA DE INSTALAÇÃO LIVRE E INTEGRAÇÃO TOTAL

Modelos	WDT 71040	LSI5 1481
FICHA DE PRODUTO		
Eficiência energética (1)	A	A
Consumo de energia para lavagem, centrifugação e secagem (kWh/ciclo)	6,8	5,44
Consumo de energia para apenas lavagem e centrifugação (kWh/ciclo)	1,28	1,10
Eficiência de lavagem (2)	A	A
Eficiência de extração de água (3)	53	44
Velocidade máxima de centrifugação	1.400	1.400
Capacidade de lavagem	10	8
Capacidade de secagem	6	5
Consumo de água para lavagem, centrifugação e secagem (litros/ciclo)	155	118
Consumo de água para lavagem e centrifugação	65	57
Tempo de lavagem e secagem (minutos)	760	570
Consumo de energia (4)	1.360	1.088
Consumo água (4)	31.000	23.600
Consumo de energia (5)	256	220
Consumo água (5)	13.000	11.000
Nível de ruído lavagem / centrifugação / secagem (dBA)	58/77/64	48/75/55
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS		
Tensão (V)	220/240	220/240
Potência máxima total (W)	2.200	1.600
Resistência de secagem (W)	1.500	1.300
Resistência de aquecimento (W)	1.850	1.600

(1) Eficiência energética numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente).
(2) Eficiência de lavagem numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente).
(3) Água restante após centrifugação por 100 (em proporção ao peso seco da roupa).
(4) Consumo anual típico de uma família de quatro pessoas que seca sempre a roupa numa máquina de lavar e secar (200 ciclos).
(5) Consumo anual típico de uma família de quatro pessoas que nunca seca a roupa numa máquina de lavar e secar (200 ciclos).

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA INSTALAÇÃO LIVRE

Modelos	SHT 70820	SHT 70810	TKS1 710 C
FICHA DE PRODUTO			
Capacidade de secagem (kg)	8	8	7
Tipo de secagem	Condensação bomba calor	Condensação	Condensação
Classificação energética (1)	A++	B	B
Consumo energético (kWh) (2)	235	561	504
Automática (sensor de humidade)	Sim	Sim	Sim
Consumo energético ciclo (total e meia carga)(kWh)	1,88/1,1	4,68/2,56	4,24/2,30
Consumo em modo off e stand by	0,5/1,0	0,5/1,0	0,28/1,72
Duração programas Tt, T1 e T 1/2 (minutos) (3)	133/174/103	99/129/76	101/128/80
Eficiência de condensação (4)	B	B	B
Percentagem de condensação C1, C 1/2 e CT (5)	81% / 81% / 81%	81% / 81% / 81%	80,1% / 80,1% / 80,1%
Nível de ruído de secagem (dBA)	65	65	69
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS			
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240
Potência máxima total (W)	1.000	2.700	2.700
Resistência de secagem (W)	500	2.500	2.500

(1) Eficiência energética "X" numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mais eficiente).
(2) Consumo de energia "X" kWh por ano, sobre a base de 160 ciclos de secagem do programa de algodão normal com carga completa e carga parcial e o consumo nos modos de baixo consumo. O consumo real de energia por ciclo depende das condições de utilização do equipamento.
(3) Tt Duração média ponderada do programa normal de algodão com carga completa e com carga parcial; T1 duração do programa normal de algodão com carga completa; T1/2 duração do programa normal de algodão com carga parcial.
(4) Eficiência de condensação "X" numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente).
(5) Eficiência de condensação nos programas normal de algodão com carga completa e carga parcial: eficiência da condensação ponderada para o programa normal de algodão com carga completa e carga parcial.


TEKA
TEKA
TEKA

Imaginar além das possibilidades

TERMOACUMULADORES



Produtos desenhados para atender às suas necessidades

Os termoacumuladores Teka estão preparados para atender às suas necessidades. Dos 15 aos 100 litros, de instalação vertical ou horizontal ou dentro de móveis caso escolha um modelo slim, com menor profundidade. Imagine a reconfortante sensação de um banho quente quando chega a casa depois de um dia cansativo de trabalho. Tudo ganha uma nova visão depois de um bom duche ou de um banho reparador. Os nossos termos só funcionam quando necessitam deles, o que contribui para poupança de energia.



Controlo elétrónico inteligente

O termoacumulador incorpora um ajuste automático e contínuo da temperatura, baseado nos hábitos de consumo e nas necessidades de água quente. Os modelos eletrónicos inteligentes melhoraram o controlo da temperatura (tolerância 1º)



Termoacumuladores Slim

Instale-os onde necessite. Os termoacumuladores Teka mantêm todas as funcionalidades, mas com a opção de serem colocados em espaços mais reduzidos, como num armário de cozinha. Estes modelos também têm duas cubas, que lhe permite reduzir o normal tempo de espera para que a água aqueça de novo.



Versatilidade

Na Teka sabemos que todas as casas são diferentes, bem como as necessidades dos nossos consumidores.
Os termoacumuladores de dupla instalação podem ser instalados na horizontal ou vertical, para se ajustarem ao espaço que dispõe.

Duração e qualidade

Os termoacumuladores têm uma dupla proteção dentro da cuba, de forma a evitar a corrosão e a ferrugem, permitindo uma vida útil mais longa.

Também estão revestidos com um esmalte especial de safira (ver imagem abaixo), de extra durabilidade e de tripla esmaltagem. Os termoacumuladores são conhecidos pela qualidade dos materiais e pelas cubas de alta resistência que melhoram ainda mais a proteção para uma maior longevidade. Confiamos nos nossos produtos porque sabemos como são feitos e, por isso, é que podemos oferecer uma garantia de 5 anos na cuba.

Os ânodos de magnésio são 27% mais grossos e previnem a corrosão da mesma. Garantia de durabilidade e confiança.

Proteção contra a humidade

Os termoacumuladores Teka passam no teste da proteção contra a humidade IPX4, garantindo a durabilidade mesmo em ambientes húmidos.

Proteção contra o sobreaquecimento

Estão protegidos contra o sobreaquecimento com um sistema térmico de desconexão.

Proteção contra aquecimento a seco

Quando a água no reservatório está abaixo do nível normal, o equipamento desliga-se automaticamente para prevenir o sobreaquecimento.

Dispositivo Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)

O termoacumulador desliga-se da fonte de energia em apenas 0,01 segundos, para uma completa garantia de segurança e também para prevenir problemas com outros equipamentos, como os frigoríficos.

5
ANOS DE GARANTIA NA CUBA








MAESTRO **EWH 100 VE-D**

- Instalação vertical
- **SMART CONTROL eletrónico**
- Capacidade: 100 litros
- Cuba esmaltada em safira
- Resistência de safira
- Indicador de temperatura LED
- Temperatura regulável: 30º-75ºC
- Válvula de pressão >7,5 bar
- Pressão máxima: 0.75 Mpa
- Válvula de segurança, proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco
- Potência 1.500 W
- Espessura do isolamento: 20 mm
- Ânodo de magnésio
- N.º médio de usuários: 3-5 pessoas

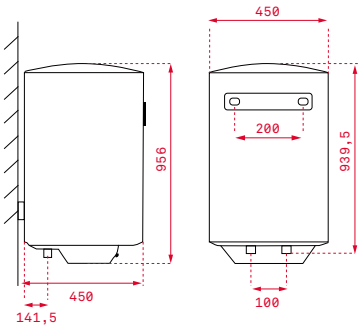

COR

Branco

Cód. 42080340 | EAN: 8421152149256


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 956mm **Largura** 450mm **Profundidade** 450mm



TOTAL **EWH 80 VE-D**

- Instalação vertical
- **SMART CONTROL eletrónico**
- Capacidade: 80 litros
- Cuba esmaltada em safira
- Resistência de safira
- Indicador de temperatura LED
- Temperatura regulável: 30º-75ºC
- Válvula de pressão >7,5 bar
- Pressão máxima: 0.75 Mpa
- Válvula de segurança, proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco
- Potência 1.500 W
- Espessura do isolamento: 20 mm
- Ânodo de magnésio
- N.º médio de usuários: 2-4 pessoas

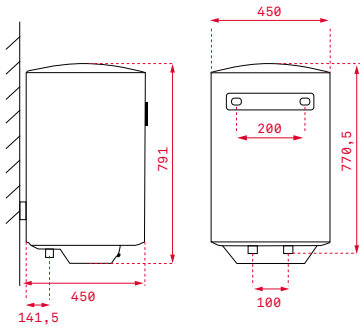

COR

Branco

Cód. 42080330 | EAN: 8421152149249


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 791mm **Largura** 450mm **Profundidade** 450mm



TOTAL **EWH 50 VE-D**

- Instalação vertical
- **SMART CONTROL eletrónico**
- Capacidade: 50 litros
- Cuba esmaltada em safira
- Resistência de safira
- Indicador de temperatura LED
- Temperatura regulável: 30º-75ºC
- Válvula de pressão >7,5 bar
- Pressão máxima: 0.75 Mpa
- Válvula de segurança, proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco
- Potência 1.500 W
- Espessura do isolamento: 20 mm
- Ânodo de magnésio
- N.º médio de usuários: 2-3 pessoas

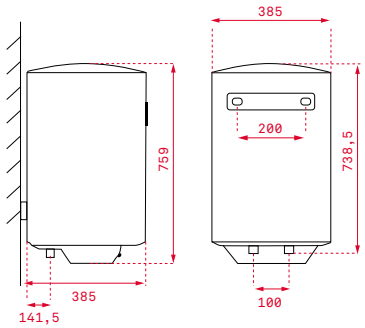

COR

Branco

Cód. 42080320 | EAN: 8421152149232


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 759mm **Largura** 385mm **Profundidade** 385mm



TOTAL **EWH 30 VE-D**

- Instalação vertical
- **SMART CONTROL eletrónico**
- Capacidade: 30 litros
- Cuba esmaltada em safira
- Resistência de safira
- Indicador de temperatura LED
- Temperatura regulável: 30º-75ºC
- Válvula de pressão >7,5 bar
- Pressão máxima: 0.75 Mpa
- Válvula de segurança, proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco
- Potência 1.500 W
- Espessura do isolamento: 20 mm
- Ânodo de magnésio
- N.º médio de usuários: 1-2 pessoas

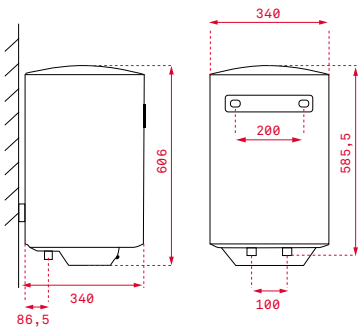

COR

Branco

Cód. 42080310 | EAN: 8421152149225


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 606mm **Largura** 340mm **Profundidade** 340mm



TOTAL **EWH 15 VE-D**

- Instalação vertical
- **SMART CONTROL eletrónico**
- Capacidade: 15 litros
- Cuba esmaltada em safira
- Resistência de safira
- Indicador de temperatura LED
- Temperatura regulável: 30º-75ºC
- Válvula de pressão >7,5 bar
- Pressão máxima: 0.75 Mpa
- Válvula de segurança, proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco
- Potência 1.500 W
- Espessura do isolamento: 20 mm
- Ânodo de magnésio
- N.º médio de usuários: 1-2 pessoas

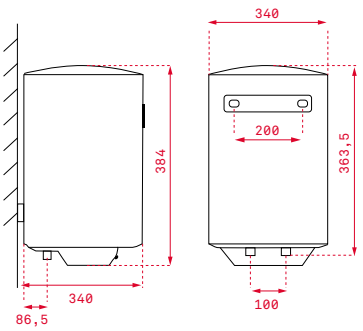

COR

Branco

Cód. 42080300 | EAN: 8421152158746


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 384mm **Largura** 340mm **Profundidade** 340mm



MAESTRO **EWH 80 D SLIM**

- **Instalação vertical ou horizontal**
- **SMART CONTROL 3 posições com display digital**
- Capacidade: 74 litros
- 2 cubas água quente/água fria esmaltadas em safira
- Ótima estratificação da água
- Resistência de safira
- Temperatura regulável: 30º-75ºC
- Válvula de pressão >7.5 bar
- Pressão máxima: 0.75 Mpa
- Válvula de segurança, dispositivo corte fuga terra, proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco
- Potência 2.000 W com dois níveis (1.200 W/2.000 W)
- Espessura do isolamento: 18 mm
- Ânodo de magnésio
- N.º médio de usuários: 2-4 pessoas



COR

Branco

Cód. 42080090 | EAN: 8421152156841


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 900mm **Largura** 570mm **Profundidade** 300mm



MAESTRO **EWH 50 D SLIM**

- **Instalação vertical ou horizontal**
- **SMART CONTROL 3 posições com display digital**
- Capacidade: 47 litros
- 2 cubas água quente/água fria esmaltadas em safira
- Ótima estratificação da água
- Resistência de safira
- Temperatura regulável: 30º-75ºC
- Válvula de pressão >7.5 bar
- Pressão máxima: 0.75 Mpa
- Válvula de segurança dispositivo corte fuga terra, proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco
- Potência 2.000 W com dois níveis (1.200 W/2.000 W)
- Espessura do isolamento: 18 mm
- Ânodo de magnésio
- N.º médio de usuários: 2-3 pessoas



COR

Branco

Cód. 42080060 | EAN: 8421152156834


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 860mm **Largura** 470mm **Profundidade** 250mm



TOTAL **EWH 80 H**

- **Instalação vertical ou horizontal**
- Capacidade: 73 litros
- Cuba esmaltada em safira
- Resistência de safira
- Temperatura regulável: 30º-75ºC
- Válvula de pressão >5 bar
- Pressão máxima: 0.75 Mpa
- Termómetro
- Válvula de segurança, dispositivo corte fuga terra, proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco
- Potência 1.500 W
- Espessura do isolamento: 20 mm
- Ânodo de magnésio
- N.º médio de usuários: 2-4 pessoas



COR

Branco

Cód. 42080280 | EAN: 8421152131961


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 1030mm **Largura** 385mm **Profundidade** 425mm



TOTAL **EWH 50 H**

- **Instalação vertical ou horizontal**
- Capacidade: 46 litros
- Cuba esmaltada em safira
- Resistência de safira
- Temperatura regulável: 30º-75ºC
- Válvula de pressão >5 bar
- Pressão máxima: 0.75 Mpa
- Termómetro
- Válvula de segurança, dispositivo corte fuga terra, proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco
- Potência 1.500 W
- Espessura do isolamento: 20 mm
- Ânodo de magnésio
- N.º médio de usuários: 2-3 pessoas



COR

Branco

Cód. 42080250 | EAN: 8421152131954

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 711mm **Largura** 385mm **Profundidade** 425mm

TERMOACUMULADORES

UE 812/2013 Modelos		EWH 100 VE-D	EWH 80 VE-D	EWH 50 VE-D	EWH 30 VE-D	EWH 15 VE-D
Perfil de carga declarado		M	M	M	S	S
Classificação energética do aquecimento de água		B	B	B	A	A
Eficiência energética do aquecimento de água ηwh	%	44	44	42	38	35
Consumo anual de energia AEC	kWh/ano	1.161	1.169	1.232	485	524
Regulação de temperatura do termostato T fora de caixa	ºC	75	75	75	75	75
Nível de ruído L WA	dB	15	15	15	15	15
REGULAMENTO UR 814/2013						
Volume de armazenamento V	L	100	80	50	30	15
Mistura de água a 40ºC V40	L	165	127	74	44	12
Eficiência energética do aquecimento de água nwh	%	44	44	42	38	35
CARACTERÍSTICAS						
Número médio de usuários		/3-5/	/2-4/	/2-3/	/1-2/	/1-2/
Instalação horizontal		-	-	-	-	-
Cuba de aço esmaltado de safira		√	√	√	√	√
Resistência de safira		√	√	√	√	√
Temperatura regulável (ºC)		30-75ºC	30-75ºC	30-75ºC	30-75ºC	30-75ºC
Pressão máxima de entrada		0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa
Termómetro		-	-	-	-	-
Ânodo de proteção de magnésio		√	√	√	√	√
Temperatura máx. de entrada (ºC)		75ºC	75ºC	75ºC	75ºC	75ºC
Proteção contra excesso de pressão		√	√	√	√	√
Proteção sobreaquecimento		√	√	√	√	√
Proteção aquecimento em seco		√	√	√	√	√
Grau de proteção de humidade		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Espessura do isolamento (mm)		20	20	20	20	20
Medidas exteriores (A/L/P), mm		956/450/450	791/450/450	759/385/385	606/340/340	384/340/340
Ligação G 1/2		√	√	√	√	√

UE 812/2013 Modelos		EWH 80 D SLIM	EWH 50 D SLIM	EWH 80 H	EWH 50 H
Perfil de carga declarado		M	M	M	M
Classificação energética do aquecimento de água		B	B	C	C
Eficiência energética do aquecimento de água ηwh	%	39	41.3	36	36
Consumo anual de energia AEC	kWh/ano	1.720	1.243	1.422	1.418
Regulação de temperatura do termostato T fora de caixa	ºC	75	75	75	75
Nível de ruído L WA	dB	15	15	15	15
REGULAMENTO UR 814/2013					
Volume de armazenamento V	L	74	47	73	46
Mistura de água a 40ºC V40	L	108	76	86	76
Eficiência energética do aquecimento de água nwh	%	39	41,3	36,1	36,2
CARACTERÍSTICAS					
Número médio de usuários		/2-4/	/2-3/	/2-4/	/2-3/
Instalação horizontal		√	√	√	√
Cuba de aço esmaltado de safira		√	√	√	√
Resistência de safira		√	√	√	√
Temperatura regulável (ºC)		30-75ºC	30-75ºC	30-75ºC	30-75ºC
Pressão máxima de entrada		0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa
Termómetro		√	√	√	√
Ânodo de proteção de magnésio		√	√	√	√
Temperatura máx. de entrada (ºC)		75ºC	75ºC	75ºC	75ºC
Proteção contra excesso de pressão		√	√	√	√
Proteção sobreaquecimento		√	√	√	√
Proteção aquecimento em seco		√	√	√	√
Grau de proteção de humidade		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Espessura do isolamento (mm)		18	18	20	20
Medidas exteriores (A/L/P), mm		900/570/300	860/470/250	1.030/385/425	711/385/425
Ligação G 1/2		√	√	√	√



Os momentos
importantes nunca são
esquecidos

LAVA-LOUÇAS

Qualidade, tecnologia e inovação acima de tudo

Trabalhamos diariamente de forma a criar novas soluções que vão ao encontro das suas necessidades , idealizando novas possibilidades na cozinha.



A Teka compromete-se com a melhor qualidade.

Os lava-louças Teka são fabricados da mesma maneira que um chef aperfeiçoa as suas receitas: com os melhores ingredientes. O aço inoxidável usado no fabrico dos nossos lava-louças contém as quantidades necessárias de cromo e níquel para criar um produto extremamente resistente a impactos, alterações de temperatura e ruído. Feito para durar uma vida! Os materiais da mais alta qualidade, juntamente com o melhor design e funcionalidade, tornam os lava-louças Teka os protagonistas silenciosos de qualquer cozinha.



Mais de 90 anos de experiência no fabrico de lava--louças permite-nos oferecer a melhor garantia.

Os lava-louças Teka são definidos pela sua alta qualidade, durabilidade, aço inoxidável austenítico extremamente resistente, design ergonómico, funcionalidade e fácil instalação. Ecologicamente amigáveis, são feitos na Europa e todas as nossas fábricas possuem as certificações da mais alta qualidade.

Lava-louças com garantia vitalícia

Na Teka, estamos tão confiantes nos nossos padrões de qualidade que oferecemos garantia vitalícia a todos os nossos modelos de lava-louças em aço inoxidável. Visite teka.com para mais informações.

* Garantia aplicável apenas a lava-louças em aço inoxidável comercializados pela Teka. Os acessórios estão excluídos. Todas as trocas e devoluções de produto exigem a aprovação expressa da Teka. As misturadoras, componente eletrónica dos modelos Eligo e respetivos acessórios estão igualmente excluídos..

SilentSmart, o protagonista silencioso



SILENTSMART
TECHNOLOGY

50% menos ruído: máximo conforto e bem-estar

O lava-louças da sua cozinha é uma fonte de ruído desagradável que incomoda a sua família? Os novos lava-louças Teka PureLine são os melhores na sua categoria. Para além do design, apresentam também uma particularidade que permite reduzir o ruído, tornando-os extremamente silenciosos. O isolamento anti vibração é o melhor parceiro. Juntos, e com a especial distribuição do isolamento, conseguem reduzir o ruído da água a cair até 50%, assegurando conforto e conveniência.

Lava-louças Teka, máxima flexibilidade de instalação

Ao escolher um lava-louças é necessário ter em conta o estilo da cozinha e optar por um modelo elegante e funcional.


Sob tampo

Uma opção atual para instalar com pedra ou com outros modernos materiais compostos. Este lava louças é colocado por baixo da bancada e isolado, usando os grampos especiais de fixação fornecidos de série. Os lava-louças sob tampo são elegantes, práticos e muito fáceis de limpar, evitam que a sujidade fique acumulada de lado e nos cantos.
Absolutamente estanque!




Encastre

O método mais tradicional de instalação. Os lava-louças de encastre podem ser colocados praticamente em qualquer bancada. A sua instalação é feita por cima do tampo e os cantos assentam na área de trabalho. A cuba é integrada no lava-louças e fica dentro do móvel, sem parafusos visíveis.

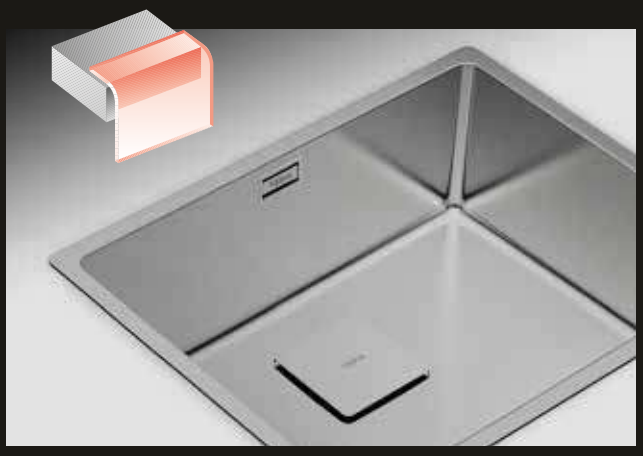

À face

Uma aresta mais fina permite um posicionamento preciso do lava-louças na bancada. Podem ser instalados em qualquer bancada com qualquer tipo de material, mas recomenda-se especialmente para madeira ou laminados. O seu rebordo mais estreito evita que a água derrame na bancada.

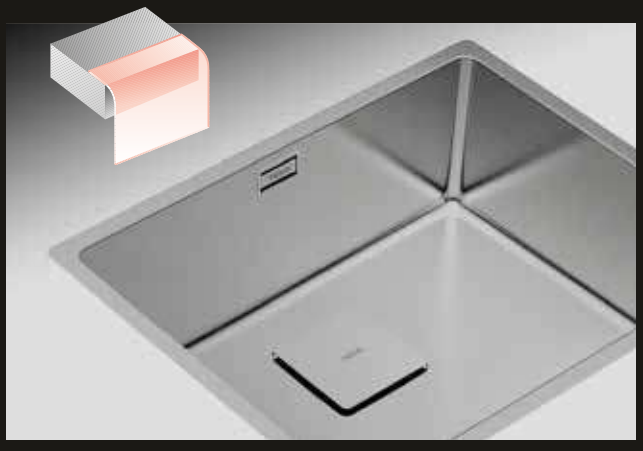

PureLine Diamond RS15, a jóia da cozinha


Os novos lava-louças Diamond RS15 são a melhor solução para combinar com os restantes equipamentos Teka em vidro.

Descubra todas as novas possibilidades que a gama de lava-louças Diamond RS15 lhe oferece.

- Preto ou branco, uma cuba, duas cubas, uma cuba e um escorredor... qual é a sua escolha?
- Diferentes formas e tamanhos disponíveis para eleger o lava-louças que vá ao encontro do seu estilo.
- Com a mesma qualidade de uma placa, o vidro temperado é resistente a impactos, temperaturas elevadas e alterações de temperatura.
- Os lava-louças Diamond RS15 foram concebidos com linhas puras e elegantes e oferecem um design moderno.
- As linhas retas combinadas com a nova válvula automática quadrada conferem personalidade à sua cozinha.
- Tranquilidade oferecida pela garantia vitalícia e o novo sistema SilentSmart.

PureLine, design puro com estilo.





DIAMOND RS15 1C 1E 86



DIAMOND RS15 1C 1E 86 BRANCO



DIAMOND RS15 2C 86

PureLine FlexLinea RS15, Uma gama com múltiplas possibilidades

Os lava-louças RS15 oferecem versatilidade e distinção a todos os níveis.



FlexLinea, uma gama de lava-louças para satisfazer todos os gostos.

A Teka desenvolveu esta gama de lava-louças tendo em conta a flexibilidade que oferece. Conta com uma ampla variedade de tamanhos e o seu design vai ao encontro das novas tendências. Todos com tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água. Um lava-louças que se pode instalar em todo o tipo de bancadas, graças às três possibilidades de instalação: encastre, à face ou sob tampo. Fabricados com o mais resistente aço inoxidável, AISI 304, o raio das bacias R15 facilita a limpeza. Toda a gama tem garantia vitalícia e sistema SilentSmart que reduz o ruído em 50%. O seu processo de fabrico traduz-se numa produção eficiente, respeitando o meio ambiente. Desfrute do descanso e tranquilidade que lhe oferece a garantia vitalícia e o sistema SilentSmart. PureLine, puro design e estilo.



LIFETIME WARRANTY
Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com
SILENTSMART TECHNOLOGY



Sob tampo



Encastre



À face

Universe
Um pequeno universo na sua cozinha





É nos pequenos detalhes que a grandeza encontra o seu lugar.

Personalidade na sua cozinha

A nova gama Universe, destacada pela sua funcionalidade e beleza, foi criada com detalhes em mente, oferecendo a melhor solução com um design único e vanguardista.

Vasta gama de soluções para a sua cozinha

Oferece uma variedade de tamanhos para que possa escolher o modelo que melhor se adapta ao seu estilo de vida.

Maior capacidade para utensílios de cozinha

Para recipientes até 195 mm de altura.

PureLine Zenit RS15, área de trabalho multifuncional

Os novos lava-louças Zenit RS15 distinguem-se pela sua versatilidade e acima de tudo porque se convertem num autêntico centro de trabalho multifunções na sua cozinha.

Mais do que um lava-louças

Zenit RS15 PureLine não é mais uma gama de lava-louças. É um autêntico centro de trabalho multifunções na sua cozinha com acessórios ergonómicos perfeitos para cortar, lavar, cozinhar, servir e desfrutar. A válvula quadrada combina com as linhas retas, conferindo personalidade e design à sua cozinha. A garantia vitalícia e o sistema SilentSmart oferecem tranquilidade.

Set de cozinhado Zenit RS15

A Teka desenvolveu um exclusivo set de cozinhado que inclui 3 recipientes cerâmicos, de tamanhos diferentes, adequados para usar no forno e micro-ondas. Podem ser lavados na máquina de lavar louça e permitem assar ou servir refeições diretamente à mesa, tudo graças à sua elegante tábua em bambu. O conjunto fica completo com as tampas de silicone que permitem preservar os alimentos e desfrutá-los em qualquer momento. Além disso, o dispensador cuadrado de detergente, em aço inoxidável, o cesto em inox e os sistemas de reciclagem combinam perfeitamente com os lava-louças Teka e ajudam a organizar bem o espaço. Pureline, design puro com estilo.









intra
SCANDINAVIAN DESIGN

ELIGO



Isto é Eligo

Um lava-louças para as necessidades reais

O objetivo do nosso processo de desenvolvimento consistiu em criar um novo conceito de lava-louças, com novas funções e características. O resultado é Eligo – o qual foi desenhado com base no conceito de flexibilidade, tendo em mente o tipo de cozinha e as situações de uso, com uma variedade de inovações e características inteligentes.

O seu premiado design vem acrescentar valor ao interior da cozinha, tanto pelas linhas suaves e robustas, como pelos discretos botões touch e formas diferenciadas. As características e os acessórios nem sempre se destacam à primeira vista, mas significam que o lava-louças pode ser alterado, adaptado e utilizado de variadas maneiras.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

reddot design award
best of the best 2015

interior innovation award 2015
Winner

Design premiado







As funções



A parede flexível permite criar duas cubas, se necessário. A parede é à prova de água, podendo ser posicionada em qualquer local da bacia ou até mesmo ser removida.





Uma tábua de corte dobrável com as arestas protegidas por um material macio, permite alterar o tamanho da área de trabalho ou tapar a bacia.





Nos modelos eletrónicos, a tampa de drenagem inteligente abre facilmente apenas com um toque no botão touch.





O escorredor pode ser colocado em qualquer parte do lava-louças. Protegido por um material suave que o fixa no lugar. O escorredor de talheres encaixa na perfeição no escorredor.





Nos modelos eletrónicos a tampa inteligente é acionada através dos botões touch, e também pode ser utilizada como raspador de escoamento. Este está protegido por uma fina camada de silicone, tornando-o mais eficiente. Os discretos botões touch controlam as funções e permitem uma limpeza mais fácil. A válvula inteligente da máquina de lavar louça com função automática é opcional. A iluminação LED na válvula anti inundação indica que está aberta.





NOVO

EL114SXRF (Bacia à direita)
EL114SXLF (Bacia à esquerda)

- Tripla instalação: encastre, à face, sob tampo
- Lava-louças de uma bacia e um escorredor
- Aço inoxidável
- **Painel touch control para ligações e drenagem**
- Tampa para drenagem/raspador
- Válvula automática de 3 1/2"
- **Acessórios incluídos: pano microfibra, parede flexível, sifão e ligações**
- Acessórios opcionais: escorredor, cesto para talheres, tábua de corte, botão touch para válvula de máquina de lavar louça
- Profundidade da bacia: 180 mm
- Móveis de 80 cm (min.)

(ver desenho técnico detalhado para instalação à face e sob tampo)*

COR

Inox

Cód. EL114SXRF 060638 | EAN: 7393069019018
Cód. EL114SXLF 060639 | EAN: 7393069019025

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1140mm **Profundidade** 510mm


MEDIDAS DE ENCASTRE

Largura 1124mm **Profundidade** 494, R49mm*

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TÁBUA DE CORTE
Cód. 100616
EAN: 7393069019230



CESTO PARA TALHERES
Cód. 100614
EAN: 7393069019216



ESCORREDOR
Cód. 100615
EAN: 7393069019223



NOVO

EL94SRF (Bacia à direita)
EL94SLF (Bacia à esquerda)

- Tripla instalação: encastre, à face, sob tampo
- Lava-louças de uma bacia e um escorredor
- Aço inoxidável
- **Painel touch control para ligações e drenagem**
- Tampa para drenagem/raspador
- Válvula automática de 3 1/2"
- **Acessórios incluídos: pano microfibra, parede flexível, sifão e ligações**
- Acessórios opcionais: escorredor, cesto para talheres, tábua de corte, parede flexível, botão touch para válvula de máquina de lavar louça
- Profundidade da bacia: 180 mm
- Móveis de 60 cm (min.)

(ver desenho técnico detalhado para instalação à face e sob tampo)*

COR

Inox

Cód. EL94SRF 060635 | EAN: 7393069018981
Cód. EL94SLF 060636 | EAN: 7393069018998

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 940mm **Profundidade** 510mm


MEDIDAS DE ENCASTRE

Largura 924mm **Profundidade** 494, R49mm*

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TÁBUA DE CORTE
Cód. 100616
EAN: 7393069019230



CESTO PARA TALHERES
Cód. 100614
EAN: 7393069019216



ESCORREDOR
Cód. 100615
EAN: 7393069019223



NOVO

EL78SXRF

- Tripla instalação: encastre, à face, sob tampo
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável
- Painel touch control para ligações e drenagem
- Tampa para drenagem/raspador
- Válvula automática de 3 1/2"
- **Acessórios incluídos: pano microfibra, parede flexível, sifão e ligações**
- Acessórios opcionais: escorredor, cesto para talheres, tábua de corte, botão touch para válvula de máquina de lavar louça
- Profundidade da bacia: 180 mm
- Móveis de 80 cm (min.)

(ver desenho técnico detalhado para instalação à face e sob tampo)*

COR

Inox

Cód. 060637 | EAN: 7393069019001

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 783mm **Profundidade** 510mm


MEDIDAS DE ENCASTRE

Largura 767mm **Profundidade** 494, R49mm*

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TÁBUA DE CORTE
Cód. 100616
EAN: 7393069019230



CESTO PARA TALHERES
Cód. 100614
EAN: 7393069019216



ESCORREDOR
Cód. 100615
EAN: 7393069019223

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.



NOVO

EL114SXRF-M (Bacia à direita)
EL114SXLF-M (Bacia à esquerda)

- Tripla instalação: encastre, à face, sob tampo
- Lava-louças de uma bacia e um escorredor
- Aço inoxidável
- Válvula automática de 3 ½"
- **Acessórios incluídos: tampão, parede flexível, sifão e ligações**
- Acessórios opcionais: escorredor, cesto para talheres, tábua de corte
- Profundidade da bacia: 180 mm
- Móveis de 80 cm (min.)

(ver desenho técnico detalhado para instalação à face e sob tampo)*

COR

Inox

Cód. EL114SXRF-M 060646 | EAN: 7393069020144
Cód. EL114SXLF-M 060647 | EAN: 7393069020137

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1140mm **Profundidade** 510mm

MEDIDAS DE ENCASTRE

Largura 1124mm **Profundidade** 494, R49mm*

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



ESCORREDOR

Cód. 100615
EAN: 7393069019223



CESTO PARA TALHERES

Cód. 100614
EAN: 7393069019216



TÁBUA DE CORTE

Cód. 100616
EAN: 7393069019230

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.







NOVO

EL94SRF-M (Bacia à direita)
EL94SLF-M (Bacia à esquerda)

- Tripla instalação: encastre, à face, sob tampo
- Lava-louças de uma bacia e um escorredor
- Aço inoxidável
- Válvula automática de 3 1/2"
- **Acessórios incluídos: tampão, sifão e ligações**
- Acessórios opcionais: escorredor, cesto para talheres, tábua de corte, parede flexível
- Profundidade da bacia: 180 mm
- Móveis de 80 cm (min.)

(ver desenho técnico detalhado para instalação à face e sob tampo)*

COR

Inox

Cód. EL94SRF-M 060643 | EAN: 7393069020113
Cód. EL94SLF-M 060644 | EAN: 7393069020106

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 940mm **Profundidade** 510mm


MEDIDAS DE ENCASTRE

Largura 924mm **Profundidade** 494, R49mm*

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TÁBUA DE CORTE
Cód. 100616
EAN: 7393069019230



CESTO PARA TALHERES
Cód. 100614
EAN: 7393069019216



ESCORREDOR
Cód. 100615
EAN: 7393069019223



PAREDE FLEXÍVEL
Cód. 100613
EAN: 7393069019247

NOVO

EL78SXF-M

- Tripla instalação: encastre, à face, sob tampo
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável
- Válvula automática de 3 1/2"
- **Acessórios incluídos: tampão, parede flexível, sifão e ligações**
- Acessórios opcionais: escorredor, cesto para talheres, tábua de corte
- Profundidade da bacia: 180 mm
- Móveis de 80 cm (min.)

(ver desenho técnico detalhado para instalação à face e sob tampo)*

COR

Inox

Cód. 060645 | EAN: 7393069020120

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 783mm **Profundidade** 510mm


MEDIDAS DE ENCASTRE

Largura 767mm **Profundidade** 494, R49mm*

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TÁBUA DE CORTE
Cód. 100616
EAN: 7393069019230



CESTO PARA TALHERES
Cód. 100614
EAN: 7393069019216



ESCORREDOR
Cód. 100615
EAN: 7393069019223



PAREDE FLEXÍVEL
Cód. 100613
EAN: 7393069019247

NOVO

EL58SF-M

- Tripla instalação: encastre, à face, sob tampo
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável
- Válvula automática de 3 1/2"
- **Acessórios incluídos: tampão, sifão e ligações**
- Acessórios opcionais: escorredor, cesto para talheres, tábua de corte, parede flexível
- Profundidade da bacia: 180 mm
- Móveis de 60 cm (min.)

(ver desenho técnico detalhado para instalação à face e sob tampo)*

COR

Inox

Cód. 060642 | EAN: 7393069020090

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 583mm **Profundidade** 510mm


MEDIDAS DE ENCASTRE

Largura 567mm **Profundidade** 494, R49mm*

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TÁBUA DE CORTE
Cód. 100616
EAN: 7393069019230



CESTO PARA TALHERES
Cód. 100614
EAN: 7393069019216



ESCORREDOR
Cód. 100615
EAN: 7393069019223



PAREDE FLEXÍVEL
Cód. 100613
EAN: 7393069019247

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.

Deixe-se surpreender pela gama Diamond RS15








DIAMOND RS15 1C 1E 86
MAESTRO

- Encastre Pureline
- Lava-louças de vidro temperado (resistente a impactos, altas temperaturas e choques térmicos) com bacia em aço inoxidável
- Acabamento biselado
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem de água
- Bacia em aço inoxidável 18/10
- Válvula automática de 3 ½" e sifão
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício de saída de água
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Reversível: opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Orifícios para misturadora e válvula incluídos
- Móveis de 50 cm



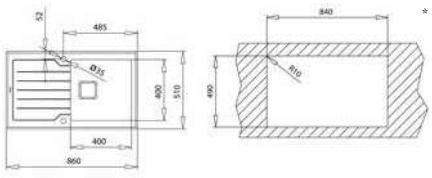

COR

Vidro preto

Cód. 115100011 | EAN: 8434778004731


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 860mm **Profundidade** 510mm

DIAMOND RS15 1C 1E 86
MAESTRO

- Encastre Pureline
- Lava-louças de vidro temperado (resistente a impactos,altas temperaturas e choques térmicos) com bacia em aço inoxidável
- Acabamento biselado
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem de água
- Bacia em aço inoxidável 18/10
- Válvula automática de 3 ½" e sifão
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício de saída de água
- Silent Smart,50% menos ruído
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Reversível: opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Orifícios para misturadora e válvula incluídos
- Móveis de 50 cm



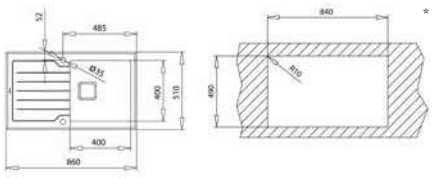

COR

Vidro branco

Cód. 115100012 | EAN: 8434778004748


MEDIDAS EXTERIORES

Largura 860mm **Profundidade** 510mm

DIAMOND RS15 2C 86
MAESTRO

- Encastre Pureline
- Lava-louças de vidro temperado (resistente a impactos, altas temperaturas e choques térmicos) com bacia em aço inoxidável
- Acabamento biselado
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem de água
- Bacia em aço inoxidável 18/10
- Válvula automática de 3 ½" e sifão
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício de saída de água
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Orifícios para misturadora e válvula incluídos
- Móveis de 80 cm



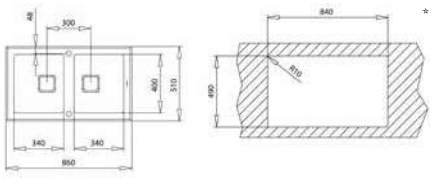

COR

Vidro preto

Cód. 115030017 | EAN: 8434778004793

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 860mm **Profundidade** 510mm

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.

Deixe-se surpreender pela gama Zenit RS15








ZENIT RS15 1C
MAESTRO

- Encastre Pureline
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula automática de 3 1/2 e sifão
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Orifícios para misturadora e válvula incluídos
- Móveis de 60 cm



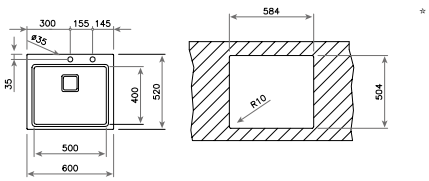

*

COR

Inox

Cód. 115000021 | EAN: 8434778004687

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 600mm **Profundidade** 520mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TABUA DE CORTE EM BAMBU
Cód. 40199236
EAN: 8421152143667



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786




CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

ZENIT RS15 1C 1E 86 PRO
MAESTRO

- Encastre Pureline
- Lava-louças de uma bacia e um escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem de água
- Válvula automática de 3 1/2" e sifão
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- **Acessórios incluídos: dispensador de detergente,tábua de corte em bambu e cesto em aço inoxidável**
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Versões com escorredor à direita (D) ou à esquerda (E)
- Orifícios para misturadora, válvula e dispensador incluídos
- Móveis de 50 cm



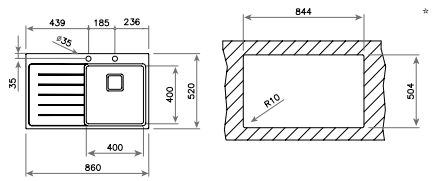

*

COR

Inox

Cód. (D) 115100004 | EAN: 8434778004618
Cód. (E) 115100006 | EAN: 8434778004632

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 860mm **Profundidade** 520mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



TABUA DE CORTE EM BAMBU
Cód. 40199236
EAN: 8421152143667



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786




CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

ZENIT RS15 1C 1E 86
MAESTRO

- Encastre Pureline
- Lava-louças de uma bacia e um escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula automática de 3 1/2" e sifão
- Silent Smart, 50%, menos ruído
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Versões com escorredor à direita (D) ou à esquerda (E)
- Orifícios para misturadora e válvula incluídos
- Móveis de 50 cm



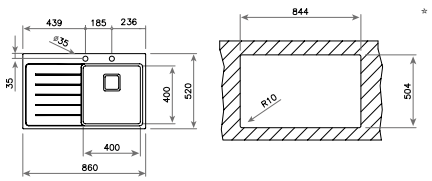

*

COR

Inox

Cód. (D) 115100003 | EAN: 8434778004601
Cód. (E) 115100005 | EAN: 8434778004625

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 860mm **Profundidade** 520mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TABUA DE CORTE EM BAMBU
Cód. 40199236
EAN: 8421152143667



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237


*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.



ZENIT RS15 2C 86 PRO
MAESTRO

- Encastre Pureline
- Lava-louças de duas bacias
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula automática de 3 ½" e sifão
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- **Acessórios incluídos: dispensador de detergente,tábua de corte em bambu e cesto em aço inoxidável**
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 200 mm
- Orifícios para misturadora, válvula e dispensador incluídos
- Móveis de 90 cm



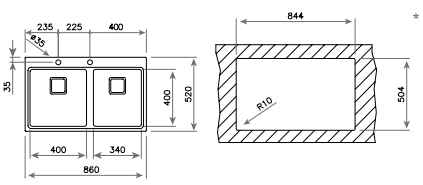

COR

Inox

Cód. 115030016 | EAN: 8434778004595

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 860mm **Profundidade** 520mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



TABUA DE CORTE EM BAMBU
Cód. 40199236
EAN: 8421152143667



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786




CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

ZENIT RS15 2C 86
MAESTRO

- Encastre Pureline
- Lava-louças de duas bacias
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula automática de 3 ½" e sifão
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 200 mm
- Orifícios para misturadora e válvula incluídos
- Móveis de 90 cm



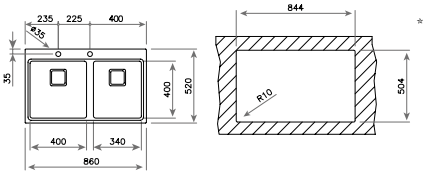

COR

Inox

Cód. 115030015 | EAN: 8434778004588

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 860mm **Profundidade** 520mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TABUA DE CORTE EM BAMBU
Cód. 40199236
EAN: 8421152143667



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786




CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

ZENIT RS15 1/2 1C 1E
MAESTRO

- Encastre Pureline
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula automática de 3 ½" e sifão
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 200 e 140 mm
- Móveis de 80 cm



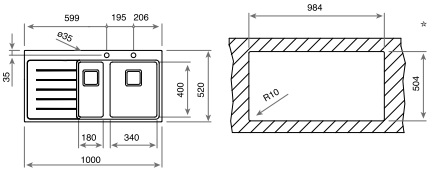

COR

Inox

Cód. (D) 115130000 | EAN: 8434778004540
Cód. (E) 115130002 | EAN: 8434778004564

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1000mm **Profundidade** 520mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TABUA DE CORTE EM BAMBU
Cód. 40199236
EAN: 8421152143667



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786




CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.



ZENIT RS15 2C 1E
MAESTRO

- Encastre Pureline
- Lava-louças de duas bacias e um escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula automática de 3 1/2" e sifão
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 200 mm
- Versões com escorredor à direita (D) ou à esquerda (E)
- Orifícios para misturadora e válvula incluídos
- Móveis de 80 cm

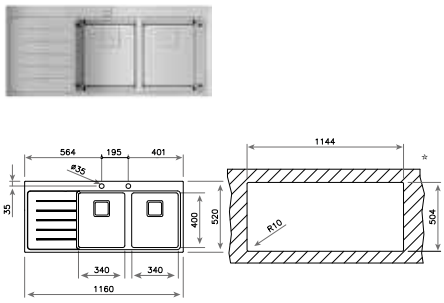

COR

Inox

Cód. (D) 115160003 | EAN: 8434778004502
Cód. (E) 115160005 | EAN: 8434778004526

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1160mm **Profundidade** 520mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TABUA DE CORTE EM BAMBU
Cód. 40199236
EAN: 8421152143667



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786




CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237



FORLINEA RS15 2C 740
MAESTRO

- Pureline
- **Duas possibilidades de instalação: encastre ou à face**
- Lava-louças de duas bacias
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 200 mm
- Orifício para misturadora incluído
- Móveis de 80 cm

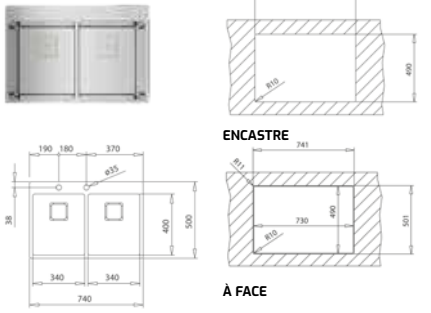

COR

Inox

Cód. 115030012 | EAN: 8434778005356

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 740mm **Profundidade** 500mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS




CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237



FORLINEA RS15 2C 580
MAESTRO

- Pureline
- **Duas possibilidades de instalação: encastre ou à face**
- Lava-louças de duas bacias
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 200 e 140 mm
- Orifício para misturadora incluído
- Móveis de 60 cm

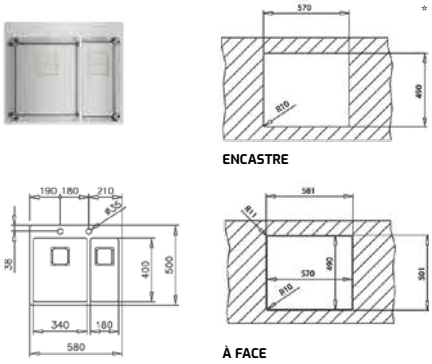

COR

Inox

Cód. 115030014 | EAN: 8434778004458

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 580mm **Profundidade** 500mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237


*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.




FORLINEA RS15 50.40
MAESTRO


- Pureline
- **Duas possibilidades de instalação: encastre ou à face**
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem de água
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Orifício para misturadora incluído
- Móveis de 60 cm





ENCASTRE





À FACE

COR

Inox

Cód. 115000018 | EAN: 8434778004472

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 540mm **Profundidade** 500mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS




CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237




FORLINEA RS15 40.40
MAESTRO


- Pureline
- **Duas possibilidades de instalação: encastre ou à face**
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Orifício para misturadora incluído
- Móveis de 50 cm





ENCASTRE





À FACE

COR

Inox

Cód. 115000020 | EAN: 8434778004496

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 440mm **Profundidade** 500mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS




CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237




FLEXLINEA RS15 2C 740
MAESTRO


- Pureline
- **Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo**
- Lava-louças de duas bacias
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem de água
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 200 mm
- Móveis de 80 cm








ENCASTRE



SOB TAMPO



À FACE

COR

Inox

Cód. 115030009 | EAN: 8434778004359

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 740mm **Profundidade** 440mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237


*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.




FLEXLINEA RS15 2C 580
MAESTRO


- Pureline
- **Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo**
- Lava-louças de duas bacias
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem de água
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da misturadora
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm e 140 mm
- Móveis de 60 cm








ENCASTRE



SOB TAMPO



À FACE

COR

Inox

Cód. 115030010 | EAN: 8434778004366

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 580mm **Profundidade** 440mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786




CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237




FLEXLINEA RS15 71.40
MAESTRO


- Pureline
- **Tripla instalação: encastre (top), à face ou sob tampo**
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15, para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 80 cm








ENCASTRE



SOB TAMPO



À FACE

COR

Inox

Cód. 115000011 | EAN: 8434778004373

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 750mm **Profundidade** 440mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786




CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237




FLEXLINEA RS15 50.40
MAESTRO


- Pureline
- **Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo**
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e a drenagem de água
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 60 cm








ENCASTRE



SOB TAMPO



À FACE

COR

Inox

Cód. 115000012 | EAN: 8434778004380

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 540mm **Profundidade** 440mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.





FLEXLINEA RS15 45.40

MAESTRO


- Pureline
- **Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo**
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e a drenagem de água
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 60 cm








ENCASTRE



SOB TAMPO



À FACE

COR

Inox

Cód. 115000013 | EAN: 8434778004397

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 490mm **Profundidade** 440mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237





FLEXLINEA RS15 40.40

MAESTRO


- Pureline
- **Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo**
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem de água
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 50 cm








ENCASTRE



SOB TAMPO



À FACE

COR

Inox

Cód. 115000014 | EAN: 8434778004403

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 440mm **Profundidade** 440mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.




FLEXLINEA RS15 34.40

MAESTRO


- Pureline
- **Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo**
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem de água
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Válvula de 3 ½" e sifão
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 45 cm








ENCASTRE





SOB TAMPO **À FACE**

COR

Inox

Cód. 115000015 | EAN: 8434778004410

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 380mm **Profundidade** 440mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237




FLEXLINEA RS15 27.40

MAESTRO


- Pureline
- **Tripla instalação: encastre, à face ou sob tampo**
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem de água
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Válvula de 3 ½" e sifão
- Tampa decorativa inox quadrada para elegantemente ocultar o orifício da saída de água
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 45 cm








ENCASTRE





SOB TAMPO **À FACE**

COR

Inox

Cód. 115000016 | EAN: 8434778004427

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 310mm **Profundidade** 440mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237


*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.



BE LINEA R10 72.40
MAESTRO

- **Sob tampo**
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Acabamento brilhante
- Raio da bacia R10
- Válvula de 3 1/2"
- Acessórios de fixação
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 184 mm
- Móveis de 90 cm



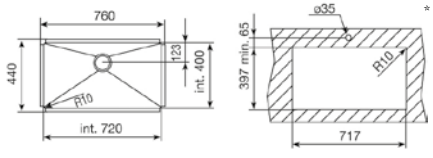

COR

Inox

Cód. 060203 | EAN: 8421152047316

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 720mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786




TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Cód. 100208
EAN: 8421152113806



BE LINEA R10 55.40
MAESTRO

- **Sob tampo**
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Acabamento brilhante
- Raio da bacia R10
- Válvula de 3 1/2"
- Acessórios de fixação
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 184 mm
- Móveis de 60 cm



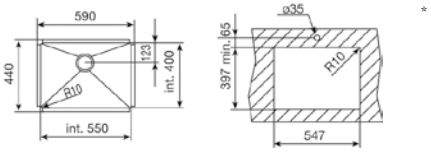

COR

Inox

Cód. 060202 | EAN: 8421152047309

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 550mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786




TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Cód. 100208
EAN: 8421152113806



BE LINEA R10 40.40
MAESTRO

- **Sob tampo**
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Acabamento brilhante
- Raio da bacia R10
- Válvula de 3 1/2"
- Acessórios de fixação
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 184 mm
- Móveis de 50 cm



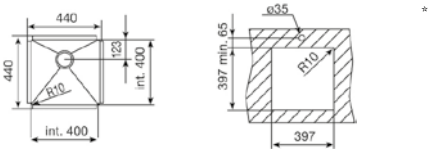

COR

Inox

Cód. 060201 | EAN: 8421152047293

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 400mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Cód. 100208
EAN: 8421152113806


*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.



BE LINEA RS15 2C 860
MAESTRO

- **Sob tampo Pureline**
- Lava-louças de duas bacias
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Acessórios de fixação
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 200 mm
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Móveis de 90 cm



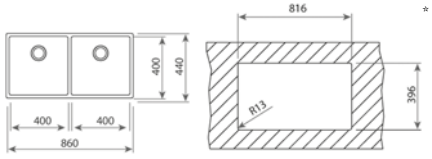

COR

Inox

Cód. 115030006 | EAN: 8434778004267

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 400mm **Profundidade** 400mm
Largura 400mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237




TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Cód. 100208
EAN: 8421152113806

BE LINEA RS15 2C 740
MAESTRO

- **Sob tampo Pureline**
- Lava-louças de duas bacias
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Acessórios de fixação
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 200 mm
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Móveis de 80 cm



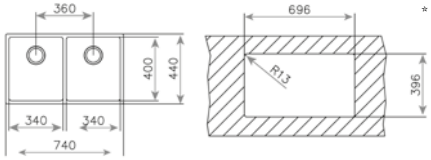

COR

Inox

Cód. 115030007 | EAN: 8434778004274

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 340mm **Profundidade** 400mm
Largura 340mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237




TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Cód. 100208
EAN: 8421152113806

BE LINEA RS15 2C 580
MAESTRO

- **Sob tampo Pureline**
- Lava-louças de duas bacias
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Acessórios de fixação
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 200 e 140 mm
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Móveis de 60 cm



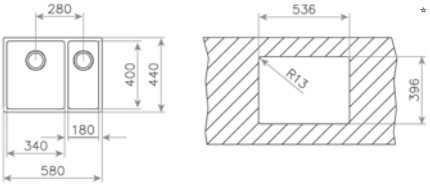

COR

Inox

Cód. 115030008 | EAN: 8434778004281

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 340mm **Profundidade** 400mm
Largura 180mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237




TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Cód. 100208
EAN: 8421152113806

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.



BE LINEA RS15 71.40
MAESTRO

- **Sob tampo Pureline**
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Acessórios de fixação
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Móveis de 80 cm

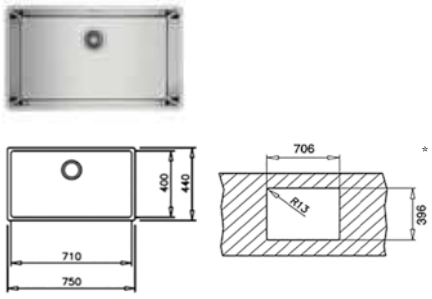

COR

Inox

Cód. 115000004 | EAN: 8434778004298

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 710mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237




TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Cód. 100208
EAN: 8421152113806



BE LINEA RS15 50.40
MAESTRO

- **Sob tampo Pureline**
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Acessórios de fixação
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 200 mm
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Móveis de 60 cm

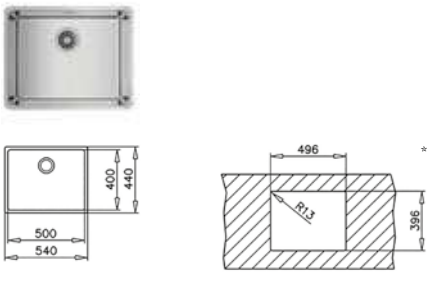

COR

Inox

Cód. 115000005 | EAN: 8434778004304

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 500mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237




TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Cód. 100208
EAN: 8421152113806



BE LINEA RS15 45.40
MAESTRO

- **Sob tampo**
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Acessórios de fixação
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Móveis de 60 cm

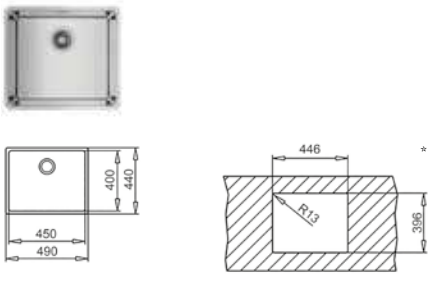

COR

Inox

Cód. 115000006 | EAN: 8434778004311

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 450mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237




TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Cód. 100208
EAN: 8421152113806

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.



BE LINEA RS15 40.40
MAESTRO

- Sob tampo Pureline
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Acessórios de fixação
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 200 mm
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Móveis de 50 cm

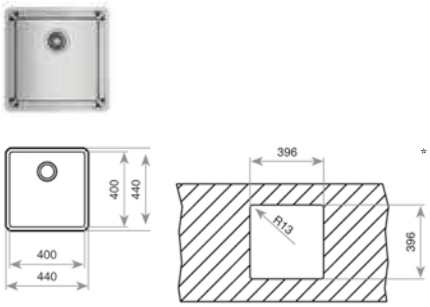

COR

Inox

Cód. 115000007 | EAN: 8434778004328

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 400mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237




TAMPA INOX PARA VÁLVULA
Cód. 100208
EAN: 8421152113806



BE LINEA RS15 34.40
MAESTRO

- Sob tampo Pureline
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e a drenagem da água
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Acessórios de fixação
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Móveis de 45 cm

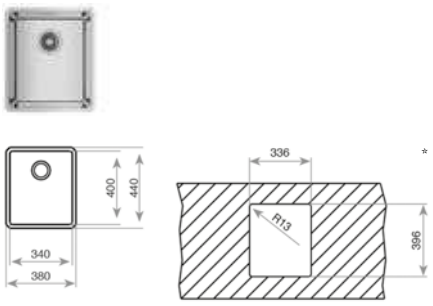

COR

Inox

Cód. 115000008 | EAN: 8434778004335

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 340mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786




CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237



BE LINEA RS15 27.40
MAESTRO

- Sob tampo Pureline
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Acessórios de fixação
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Móveis de 45 cm

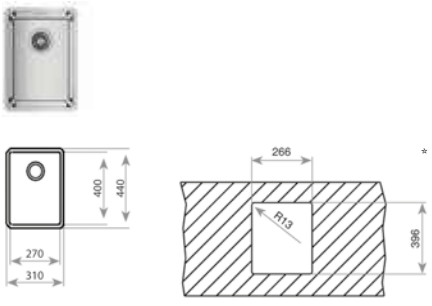

COR

Inox

Cód. 115000009 | EAN: 8434778004342

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 270mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237


*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.




BE LINEA RS15 18.40
MAESTRO

- Sob tampo Pureline
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e a drenagem da água
- Válvula de 3 1/2" e sifão
- Acessórios de fixação
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 140 mm
- Silent Smart, 50% menos ruído
- Móveis de 45 cm







*

COR

Inox

Cód. 115000010 | EAN: 8434778005349

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 180mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS





DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237







*

COR

Inox

Cód. 060162 | EAN: 8421152031261

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 406mm **Profundidade** 406mm
Largura 280mm **Profundidade** 406mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CESTO INOX 380x320x145 mm
Cód. 100179
EAN: 8421152026656



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237





DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786

BE 2C 785
TOTAL

- Sob tampo
- Lava-louças de duas bacias
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Acessórios de fixação
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 250 e 180 mm
- Móveis de 90 cm







*

COR

Inox

Cód. 060161 | EAN: 8421152031278

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 340mm **Profundidade** 400mm
Largura 340mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CESTO INOX 380x320x145 mm
Cód. 100179
EAN: 8421152026656



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786


*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.



BE 74.43
TOTAL

- Sob tampo
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Acessórios de fixação
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 90 cm



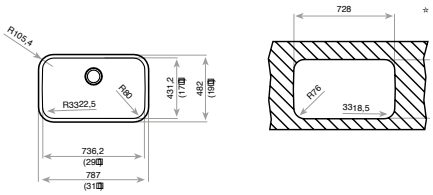

COR

Inox

Cód. 10125121 | EAN: 8421152060889

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 736mm **Profundidade** 431mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS




DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



BE 50.40 PLUS
TOTAL

- Sob tampo
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Acessórios de fixação
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 60 cm



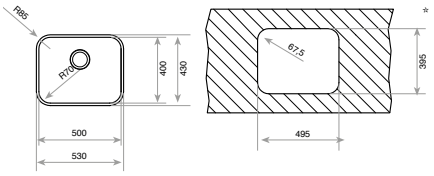

COR

Inox

Cód. 060216 | EAN: 8421152062111

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 500mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CESTO INOX 380x320x145 mm
Cód. 100179
EAN: 8421152026656




DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



BE 45.40 PLUS
TOTAL

- Sob tampo
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Acessórios de fixação
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 60 cm



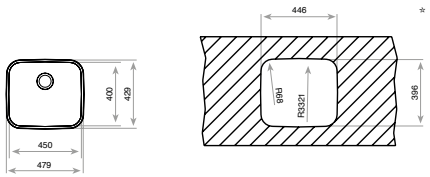

COR

Inox

Cód. 060259 | EAN: 8421152066454

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 450mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786


*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.




BE 34.40 PLUS
TOTAL

- Sob tampo
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Acessórios de fixação
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 45 cm







*

COR

Inox

Cód. 060260 | EAN: 8421152112892

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 340mm **Profundidade** 400mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS




DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786




BE 40.40
TOTAL

- Sob tampo
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Acessórios de fixação
- Profundidade da bacia: 180 mm
- Móveis de 50 cm







*

COR

Inox

Cód. 060246 | EAN: 8421152024119

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 406mm **Profundidade** 406mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CESTO INOX 380x320x145 mm
Cód. 100179
EAN: 8421152026656




DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786




BE 28.40
TOTAL

- Sob tampo
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Acessórios de fixação
- Profundidade da bacia: 180 mm
- Móveis de 45 cm







*

COR

Inox

Cód. 060124 | EAN: 8421152024096

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 280mm **Profundidade** 406mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.




BE 34.37

TOTAL

- Sob tampo
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Acessórios de fixação
- Profundidade da bacia: 155 mm
- Móveis de 45 cm



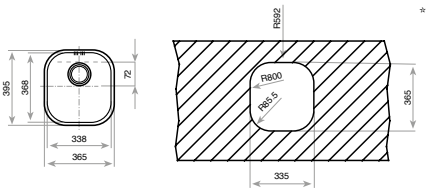

*

COR

Inox

Cód. 060247 | EAN: 8421152024102

MEDIDAS EXTERIORES


Largura 338mm **Profundidade** 368mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786





*

COR

Inox

Cód. 060248 | EAN: 8421152024126

MEDIDAS EXTERIORES

Ø 390mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CESTO INOX Ø370x145 mm
Cód. 100175
EAN: 8421152026663



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786


*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.



PREMIUM 2C 1E
MAESTRO

- Encastre
- Lava-louças de duas bacias e um escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R25 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula de 3 1/2"
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 190 mm
- Reversível (sem furação): opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 80 cm



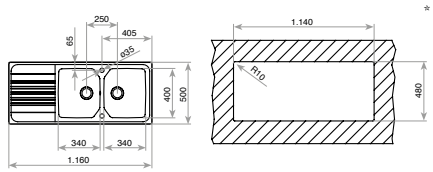

*

COR

Inox

Cód. 060225 | EAN: 8421152076088

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1160mm **Profundidade** 500mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS




CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15	TÁBUA DE MADEIRA + CESTO 34.40 R25	TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Cód. 40199072	Cód. 100205	Cód. 11589009
EAN: 8421152144237	EAN: 8421152084670	EAN: 8434778004755

PREMIUM 1 1/2 C 1E
MAESTRO

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia grande, bacia auxiliar e um escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R25 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula de 3 1/2"
- Acessório incluído: Cesto em aço inoxidável (para a bacia auxiliar)
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 190 e 135 mm
- Reversível (sem furação): opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 60 cm



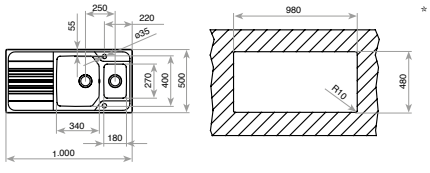

*

COR

Inox

Cód. 060226 | EAN: 8421152076057

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1000mm **Profundidade** 500mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS




MULTIGRATER ROLLING PROFI	TÁBUA DE MADEIRA + CESTO 34.40 R25	TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Cód. 100197	Cód. 100205	Cód. 11589009
EAN: 8421152102190	EAN: 8421152084670	EAN: 8434778004755

PREMIUM MAX 1C 1E
MAESTRO

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia e um escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R25 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- Válvula de 3 1/2"
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Reversível (sem furação): opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 50 cm



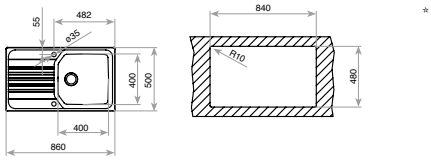

*

COR

Inox

Cód. 060224 | EAN: 8421152076026

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 860mm **Profundidade** 500mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



MULTIGRATER ROLLING PROFI	TÁBUA DE MADEIRA + CESTO 34.40 R25	TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Cód. 100197	Cód. 100205	Cód. 11589009
EAN: 8421152102190	EAN: 8421152084670	EAN: 8434778004755

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.




CLASSIC 2C 1E (SIF)

TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de duas bacias e um escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 190 mm
- Reversível (sem furação): opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 80 cm
- Com sifão e ligações



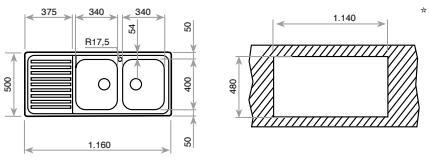

COR

Inox

Cód. 10119023 | EAN: 8421152019566

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1160mm **Profundidade** 500mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS





TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Cód. 11589009
EAN: 8434778004755


CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

CLASSIC 2C 86 (SIF)

TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de duas bacias
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 190 mm
- Reversível (sem furação): opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 90 cm
- Com sifão e ligações





COR

Inox

Cód. 10119021 | EAN: 8421152019474

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 860mm **Profundidade** 500mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS





TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Cód. 11589009
EAN: 8434778004755


CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

CLASSIC 1C 1E (SIF)

TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia e um escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 190 mm
- Reversível (sem furação): opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 50 cm
- Com sifão e ligações



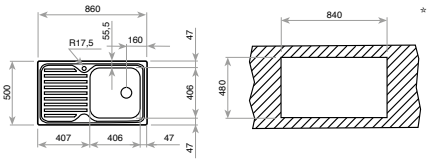

COR

Inox

Cód. 10119013 | EAN: 8421152019283

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 860mm **Profundidade** 500mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS





TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO
Cód. 11589009
EAN: 8434778004755

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.




CLASSIC 1 1/2C (SIF)

TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia grande e bacia auxiliar
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 190 e 135 mm
- Reversível (sem furação): opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 60 cm
- Com sifão e ligações



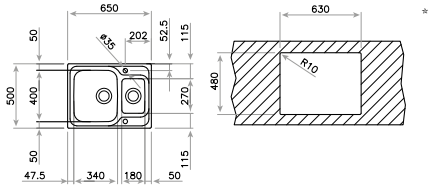

*

COR

Inox

Cód. 10119090 | EAN: 8421152032558

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 650mm **Profundidade** 500mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO

Cód. 11589009
EAN: 8434778004755



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15


Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

CLASSIC 1C

TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia grande e pequeno escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Chapa de grande espessura
- Profundidade da bacia: 190 mm
- Reversível (sem furação): opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 50 cm



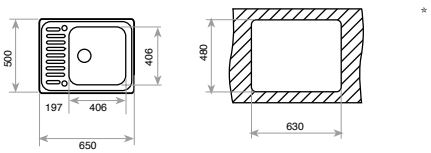

*

COR

Inox

Cód. 060156 | EAN: 8421152030677

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 650mm **Profundidade** 500mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO

Cód. 11589009
EAN: 8434778004755



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15

Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.




NOVO

UNIVERSE 80 T-XP 2C 1E

TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de duas bacias e um escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 ½"
- Profundidade das bacias: 170 mm
- Reversível (sem furação): opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 80 cm



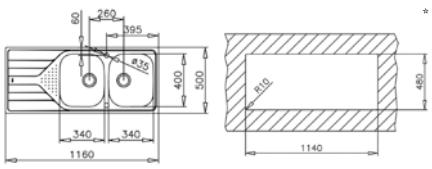

COR

Inox

Cód. 115170001 | EAN: 8434778015133

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1160mm **Profundidade** 500mm




NOVO

UNIVERSE 60 T-XP 1 1/2C 1E

TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia, bacia auxiliar e um escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 ½"
- Profundidade das bacias: 160 e 110 mm
- Reversível (sem furação): opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 60 cm



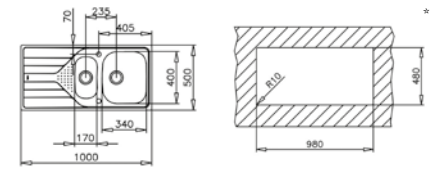

COR

Inox

Cód. 115140001 | EAN: 8434778015119

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1000mm **Profundidade** 500mm

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.




NOVO

UNIVERSE 45 T-XP 1C 1E

TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia e um escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Profundidade da bacia: 170 mm
- Reversível (sem furação): opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 45 cm



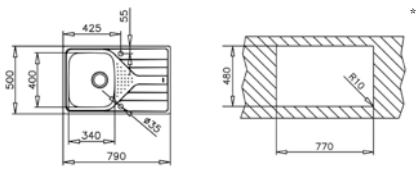

COR

Inox

Cód. 115110011 | EAN: 8434778014952

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 790mm **Profundidade** 500mm




NOVO

UNIVERSE 50 T-XP 1C 1E MAX

TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia e um escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Profundidade da bacia: 175 mm
- Reversível (sem furação): opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 50 cm



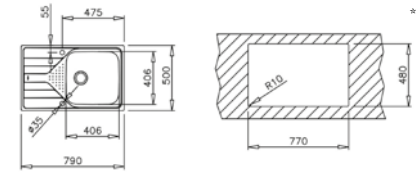

COR

Inox

Cód. 115110017 | EAN: 8434778015010

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 790mm **Profundidade** 500mm




NOVO

UNIVERSE 50 T-XP 1C 1E PLUS

TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia e um escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Profundidade da bacia: 190 mm
- Reversível (sem furação): opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 50 cm



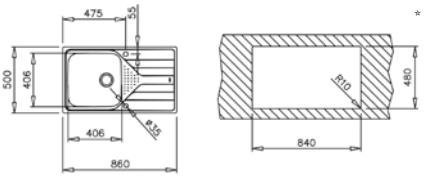

COR

Inox

Cód. 115110022 | EAN: 8434778015065

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 850mm **Profundidade** 500mm

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.





ANGULAR 2C (SIF)

TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de duas bacias e um escorredor
- Especialmente desenhado para aproveitamento dos ângulos
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Chapa de grande espessura
- Profundidade das bacias: 190 mm
- Orifício para misturadora incluído
- Móveis de 90 cm
- Com sifão e ligações







COR

Inox

Cód. 10118005 | EAN: 8421152032572

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 830mm **Profundidade** 830mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CESTO INOX
380x320x145 mm


Cód. 100179
EAN: 8421152026656




STYLO 2C

TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de duas bacias
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Profundidade das bacias: 170 mm
- Sem furação
- Móveis de 80 cm





COR

Inox

Cód. 10107028 | EAN: 8421152028285

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 828mm **Profundidade** 485mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CESTO INOX
380x320x145 mm


Cód. 100179
EAN: 8421152026656



STYLO 1C 1E

TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia e um escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Profundidade da bacia: 170 mm
- Reversível (sem furação): opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 45 cm



COR

Inox

Cód. 10107017 | EAN: 8421152028179

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 830mm **Profundidade** 485mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CESTO INOX
380x320x145 mm

Cód. 100179
EAN: 8421152026656


*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.



DR 80 1C 1E
TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia e um escorredor
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Profundidade da bacia: 160 mm
- Reversível (sem furação): opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 45 cm



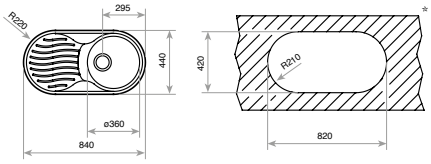

COR

Inox

Cód. 10110005 | EAN: 8421152037058

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 840mm **Profundidade** 440mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CESTO INOX
370x320x145 mm


Cód. 100179
EAN: 8421152026663



DR 80 2C
TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de duas bacias
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Profundidade das bacias: 140 mm
- Sem furação
- Móveis de 80 cm



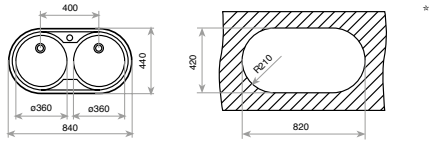

COR

Inox

Cód. 10110006 | EAN: 8421152037065

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 840mm **Profundidade** 440mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CESTO INOX
370x320x145 mm

Cód. 100179
EAN: 8421152026663


*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.



STYLO 1C
TOTAL

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Profundidade da bacia: 165 mm
- Orifício para misturadora incluído
- Móveis de 45 cm





*

COR

Inox

Cód. 060060 | EAN: 8421152028070

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 465mm **Profundidade** 485mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CESTO INOX
380x320x145 mm


Cód. 100179
EAN: 8421152026656



CENTROVAL
EASY

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Profundidade da bacia: 180 mm
- Orifício para misturadora incluído
- Móveis de 45 cm





*

COR

Inox

Cód. 060059 | EAN: 8421152040041

MEDIDAS EXTERIORES

Ø 510mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CESTO INOX
370x320x145 mm


Cód. 100179
EAN: 8421152026663



ERC
EASY

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia
- Aço inoxidável 18/10
- Válvula de 3 1/2"
- Profundidade da bacia: 180 mm
- Móveis de 45 cm





*

COR

Inox

Cód. 10108035 | EAN: 8421152131770

MEDIDAS EXTERIORES

Ø 450mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CESTO INOX
370x320x145 mm

Cód. 100179
EAN: 8421152026663

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.

Novos lava-louças **Tegranite+**





Os lava-louças Teka Tegranite + evoluíram para uma área de trabalho destinada aos amantes da cozinha que buscam inovação, praticidade e funcionalidade na cozinha.

Stone, Forsquare e Square são as novas gamas Tegranite +. Foram concebidos com quartzo de alta qualidade, um material em ascenção. 80% de quartzo combinado com resinas acrílicas para obter um material endurecido, muito resistente a choques térmicos, impactos e sujidade. Além disso, está disponível numa ampla gama de cores. Qualidade e cor... pode escolher!

Superfície à prova de riscos: superfície resistente a altas temperaturas e impactos . Intensidade da cor: excelente resistência aos raios UV e longa durabilidade da cor. O método específico de pigmentação das partículas de granito confere maior resistência contra a descoloração.

Higiene: O material não é poroso, a superfície é muito fácil de limpar e não permite a proliferação de bactérias.

Alimentos seguros: Além disso, a gama Tegranite + possui uma proteção antibacteriana enriquecida por iões de prata que repelem as bactérias.

Fácil de limpar: o Tegranite + apresenta um acabamento inodoro e resistente a manchas. A limpeza não poderia ser mais fácil e rápida! Embalagem de alta resistência para minimizar danos. O lava-louças é suspenso e totalmente protegido dentro de uma caixa dupla, criando um perímetro de segurança para evitar danos.


A Teka apenas aprova lava-louças feitos de materiais inovadores, de grande durabilidade e fácil limpeza.



Stone
Black Carbon



Stone
Metallic Black*



Stone
Dark Grey



Stone
White




Stone
Sandbeige*




Stone
Metallic grey*



Stone
Topasbeige*




Forsquare/Square
Black




Forsquare/Square
Artic White



Forsquare/Square
Stone Grey*



Forsquare/Square
Avena Beige*



Forsquare/Square
Bright Cream*


* cores especiais sob pedido, sujeitas a prazo de entrega.



STONE 90 B-TG 2C
MAESTRO

- Encastre
- Lava-louças de duas bacias
- Tegranito de alta resistência a impactos, choques térmicos e altas temperaturas
- Não rugoso e fácil de limpar, impedindo a proliferação de bactérias
- Resistente à descoloração
- Válvula automática de 3 ½" e sifão
- Profundidade das bacias: 200 mm
- Móveis de 90 cm



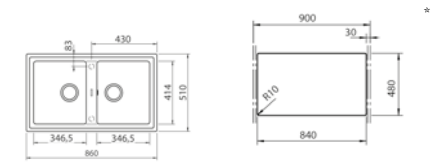

*

COR

Black carbon **Dark grey** **White**

Cód. Black carbon 115260008 | EAN: 8434778005233
Cód. Dark grey 115260013 | EAN: 8434778005288
Cód. White 115260012 | EAN: 8434778005271

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 860mm **Profundidade** 510mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TAMPA INOX PARA VÁLVULA


Cód. 100208
EAN: 8421152113806



STONE 80 B-TG 2C 1E
MAESTRO

- Encastre
- Lava-louças de duas bacias e escorredor
- Tegranito de alta resistência a impactos, choques térmicos e altas temperaturas
- Não rugoso e fácil de limpar, impedindo a proliferação de bactérias
- Resistente à descoloração
- Válvula automática de 3 ½" e sifão
- Profundidade das bacias: 200 mm
- Reversível: opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 80 cm



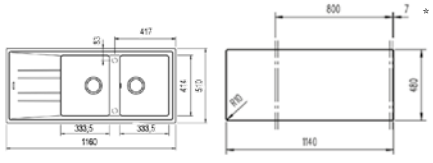

*

COR

Black carbon **Dark grey** **White**

Cód. Black carbon 115400009 | EAN: 8434778004915
Cód. Dark grey 115400014 | EAN: 8434778004960
Cód. White 115400013 | EAN: 8434778004953

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1160mm **Profundidade** 510mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TAMPA INOX PARA VÁLVULA


Cód. 100208
EAN: 8421152113806



STONE 60 B-TG 1½C 1E
MAESTRO

- Encastre
- Lava-louças de duas bacias e escorredor
- Tegranito de alta resistência a impactos, choques térmicos e altas temperaturas
- Não rugoso e fácil de limpar, impedindo a proliferação de bactérias
- Resistente à descoloração
- Válvula automática de 3 ½" e sifão
- Profundidade das bacias: 200 e 140mm
- Reversível: opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 60 cm



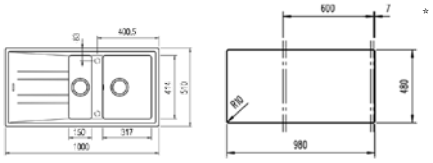

*

COR

Black carbon **Dark grey** **White**

Cód. Black carbon 115360008 | EAN: 8434778005059
Cód. Dark grey 115360013 | EAN: 8434778005103
Cód. White 115360012 | EAN: 8434778005097

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1000mm **Profundidade** 510mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TAMPA INOX PARA VÁLVULA

Cód. 100208
EAN: 8421152113806


*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.



STONE 60 L-TG 1C 1E
MAESTRO

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia e escorredor
- Tegranito de alta resistência a impactos, choques térmicos e altas temperaturas
- Não rugoso e fácil de limpar, impedindo a proliferação de bactérias
- Resistente à descoloração
- Válvula automática de 3 1/2" e sifão
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Reversível: opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 60 cm





COR

Black carbon **Dark grey** **White**

Cód. Black carbon 115330008 | EAN: 8434778006162
Cód. Dark grey 115330013 | EAN: 8434778005936
Cód. White 115330012 | EAN: 8434778005929

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 1000mm **Profundidade** 510mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS




TAMPA INOX PARA VÁLVULA

Cód. 100208
EAN: 8421152113806

STONE 50 B-TG 1C 1E
MAESTRO

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia e escorredor
- Tegranito de alta resistência a impactos, choques térmicos e altas temperaturas
- Não rugoso e fácil de limpar, impedindo a proliferação de bactérias
- Resistente à descoloração
- Válvula automática de 3 1/2" e sifão
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Reversível: opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 50 cm





COR

Black carbon **Dark grey** **White**

Cód. Black carbon 115330022 | EAN: 8434778006018
Cód. Dark grey 115330027 | EAN: 8434778006063
Cód. White 115330026 | EAN: 8434778006056

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 860mm **Profundidade** 510mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS




TAMPA INOX PARA VÁLVULA

Cód. 100208
EAN: 8421152113806

STONE 60 S-TG 1C 1E
MAESTRO

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia e escorredor
- Tegranito de alta resistência a impactos, choques térmicos e altas temperaturas
- Não rugoso e fácil de limpar, impedindo a proliferação de bactérias
- Resistente à descoloração
- Válvula automática de 3 1/2" e sifão
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Reversível: opção de ter o escorredor à direita ou à esquerda
- Móveis de 60 cm



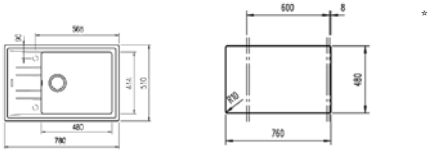

COR

Black carbon **Dark grey** **White**

Cód. Black carbon 115330036 | EAN: 8434778006445
Cód. Dark grey 115330041 | EAN: 8434778006490
Cód. White 115330040 | EAN: 8434778006483

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 780mm **Profundidade** 510mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TAMPA INOX PARA VÁLVULA

Cód. 100208
EAN: 8421152113806


*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.



FORSQUARE 50.40 TG
MAESTRO

- Encastre
- Lava-louças de uma bacia
- Tegranito de alta resistência a impactos, choques térmicos e altas temperaturas
- Não rugoso e fácil de limpar, impedindo a proliferação de bactérias
- Resistente à descoloração
- Válvula automática de 3 ½" e sifão
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 60 cm





*

COR

Black carbon **Artic white**

Cód. Black carbon 115230005 | EAN: 8434778007084
Cód. Artic white 115230009 | EAN: 8434778007121

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 570mm **Profundidade** 500mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS






DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

SQUARE 2C 760 TG
MAESTRO

- Sob Tampo
- Lava-louças de duas bacias
- Tegranito de alta resistência a impactos, choques térmicos e altas temperaturas
- Não rugoso e fácil de limpar, impedindo a proliferação de bactérias
- Resistente à descoloração
- Válvula de 3 1/2 e sifão
- Profundidade das bacias: 200 mm
- Móveis de 80 cm





*

COR

Black carbon **Artic white**

Cód. Black carbon 115260024 | EAN: 8434778007220
Cód. Artic white 115260028 | EAN: 8434778007268

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 760mm **Profundidade** 435mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS






DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

SQUARE 2C 560 TG
MAESTRO

- Sob Tampo
- Lava-louças de duas bacias
- Tegranito de alta resistência a impactos, choques térmicos e altas temperaturas
- Não rugoso e fácil de limpar, impedindo a proliferação de bactérias
- Resistente à descoloração
- Válvula de 3 1/2 e sifão
- Profundidade das bacias: 200 e 155 mm
- Móveis de 60 cm





*

COR

Black carbon **Artic white**

Cód. Black carbon 115260029 | EAN: 8434778007275
Cód. Artic white 115260033 | EAN: 8434778007312

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 560mm **Profundidade** 440mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS





DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786

CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237


*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.



SQUARE 72.40 TG
MAESTRO

- Sob Tampo
- Lava-louças de uma bacia
- Tegranito de alta resistência a impactos, choques térmicos e altas temperaturas
- Não rugoso e fácil de limpar, impedindo a proliferação de bactérias
- Resistente à descoloração
- Válvula 3 1/2 e sifão
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 80 cm





*

COR

Black carbon **Artic white**

Cód. Black carbon 115230015 | EAN: 8434778007329
Cód. Artic white 115230019 | EAN: 8434778007367

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 760mm **Profundidade** 440mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786




CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

SQUARE 50.40 TG
MAESTRO

- Sob Tampo
- Lava-louças de uma bacia
- Tegranito de alta resistência a impactos, choques térmicos e altas temperaturas
- Não rugoso e fácil de limpar, impedindo a proliferação de bactérias
- Resistente à descoloração
- Válvula 3 1/2 e sifão
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 60 cm





*

COR

Black carbon **Artic white**

Cód. Black carbon 115230020 | EAN: 8434778007374
Cód. Artic white 115230024 | EAN: 8434778007411

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 540mm **Profundidade** 440mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237



SQUARE 40.40 TG
MAESTRO

- Sob Tampo
- Lava-louças de uma bacia
- Tegranito de alta resistência a impactos, choques térmicos e altas temperaturas
- Não rugoso e fácil de limpar, impedindo a proliferação de bactérias
- Resistente à descoloração
- Válvula de 3 1/2 e sifão
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 50 cm





*

COR

Black carbon **Artic white**

Cód. Black carbon 115230025 | EAN: 8434778007428
Cód. Artic white 115230029 | EAN: 8434778007466

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 440mm **Profundidade** 440mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



DOSEADOR DE DETERGENTE QUADRADO
Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



CESTO INOX UNIVERSAL 420x200x74 mm R15
Cód. 40199072
EAN: 8421152144237

*Consoante o tipo de instalação desejada, o corte na bancada deve ser feito com o lava-louças na sua posse para garantir um acabamento mais preciso. Consulte as instruções que acompanham a embalagem do seu lava-louças.



KITS TEKAWAY

Kits **TekaWay**

prontos a instalar



NOVO

CONJ. TEKAWAY UNIVERSE 45 T-XP 1C 1E / IN 915 cromada

COR

Inox (orifício para misturadora e dispensador incluídos)

Cód. 115110031 | EAN: 8434778016024

Móveis de 45 cm

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 790mm **Altura** 500mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



MISTURADORA



DISPENSADOR



VÁLVULAS E SIFÃO



TEKAWAY STYLO 1C 1E / MTP 913

COR

Inox (orifício para misturadora e dispensador incluídos)

Cód. (D) 901006 | EAN: 8421152091869

Cód. (E) 901007 | EAN: 8421152091876

Móveis de 45 cm

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 830mm **Altura** 485mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



MISTURADORA



CESTO



VÁLVULAS E SIFÃO


TEKA

Experimente
emoções verdadeiras

MISTURADORAS

A **companhia** perfeita

Os lava-louças podem ser descritos usando adjetivos infinitos. Podem ser robustos, elegantes, fortes, etc. Mas não são nada sem a sua melhor companhia: a misturadora. Desde as gamas profissionais às mais económicas, a Teka produz misturadoras criadas com imaginação e concebidas para durar. Desfrute do seu tempo com esta dupla perfeita.





OPERA ICO 915, linha elegante

A misturadora, focada em se tornar parte essencial da cozinha tem design moderno exclusivo e de ponta . O revolucionário conceito de cano aberto, com os seus 5 filtros anti calcário incorporados, significa uma substancial poupança de água, uma vez que o seu fluxo é otimizado. Uma misturadora com personalidade para se adaptar ao estilo da sua cozinha e adicionar design profissional, com a sua aparência marcante. Ninguém ficará indiferente a esta misturadora.



TekaPure®, **purifica verdadeiramente a água**

Água livre de impurezas. As partículas ficam retidas no filtro.

- **Melhora em 95% o odor e sabor da água.**
- Remove o gosto do cloro e das impurezas orgânicas.
- **Capacidade do rendimento do filtro: 5800 litros ou 1 ano.** Consumo médio de água numa família de 4 membros: 4,380 litros/ano (3 litros/dia por pessoa).
- **Substituição rápida e fácil do sistema de cartuchos.**
- O sistema de filtro ocupa muito pouco espaço, ficando por baixo da bancada, pelo que se pode instalar em espaços mais reduzidos.
- **É possível substituir o cartucho do filtro.** Filtro com certificado sanitário NSF. Sistema testado e certificado pela NSF Internacional, de acordo com ANSI/NSF 42 para redução de Cloro Classe I, sabor e odor.







Ultrapassar barreiras

O melhor lugar para colocar o lava-louças e a misturadora é em frente à janela, se o espaço permitir. Abrir ou fechar a janela com uma misturadora de cano alto à frente já não é problema. A AUK 983 é uma misturadora extraível e retrátil, que permite ocultar-se quando necessário, podendo facilmente ser colocada debaixo de uma janela, dotando-a de máxima flexibilidade.



Discos cerâmicos Teka

aumentam a longevidade da misturadora.

Todos os cartuchos Teka são compostos por discos cerâmicos sinterizados de grande resistência. Todos estes discos apresentam superfícies rugosas, o que ajuda na retenção da lubrificação, para que se possa efetuar movimentos mais suaves e, consequentemente, promover a vida útil da misturadora. O mecanismo de acionamento está isolado da água garantindo uma lubrificação constante.

Cartucho cerâmico, grande durabilidade

Limitador de temperatura

Os limitadores de temperatura, incorporados nos cartuchos, permitem reduzir o consumo de energia utilizada para aquecer água.

Poupança de água

Os cartuchos das misturadoras Teka permitem poupar água de cada vez que se utilizam, graças ao limitador de caudal incorporado.*

Anti queimaduras

Não se preocupe mais com as queimaduras causadas pela água a temperatura muito elevada. Tomamos conta de si e da sua família.





Easy Fix é um sistema de instalação rápido e simples. Em menos de 3 minutos e em apenas 3 passos poderá instalar a misturadora. Não requer experiência nem ferramentas para a instalação, uma vez feita pelo utilizador, poupando tempo e dinheiro.


*Nem todas as misturadoras têm reguladores de caudal no cartucho.



OPERA ICO 915
MAESTRO

- Monocomando de cano alto giratório
- Revolucionário conceito de cano aberto
- 5 filtros anti calcário integrados
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8" de alta resistência



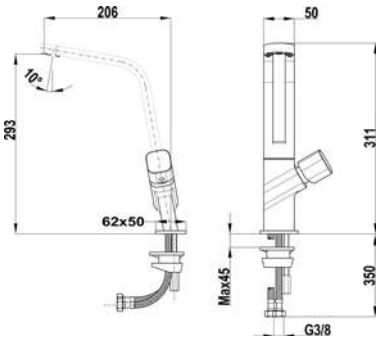

COR

Cromada


Cód. 116030009 | EAN: 8434778003024



SENSE SE 915
MAESTRO

- Monocomando de cano alto giratório
- Linhas puras e naturais
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8" de alta resistência



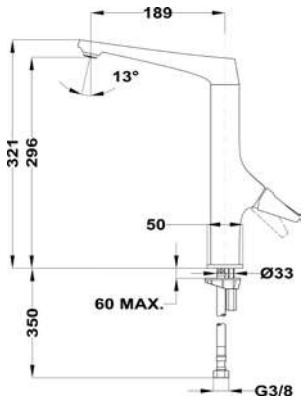

COR

Cromada


Cód. 116030030 | EAN: 8434778008951



IC 915
TOTAL

- Monocomando de cano alto plano giratório
- Filtro anti calcário integrado no cano
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"



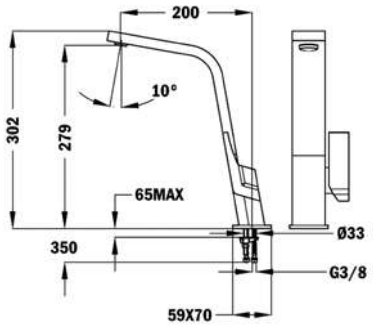

COR

Cromada **Branco** **Preto**

Cód. Cromada 510067 | EAN: 8421152090381
Cód. Branco 510094 | EAN: 8421152091357
Cód. Preto 510095 | EAN: 8421152091364

A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



ICC 915
TOTAL

- Monocomando de cano alto giratório
- Filtro anti calcário integrado no cano
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8" de alta resistência




ICT 915
TOTAL


- Bimando de cano alto plano giratório
- Filtro anti calcário integrado no cano
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"




IC 939
MAESTRO

- Monocomando de cano alto giratório e flexível
- Filtro anti calcário
- Mola flexível de grande resistência
- Tubo flexível em aço inoxidável
- Chuveiro extraível com função jato ventilado
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

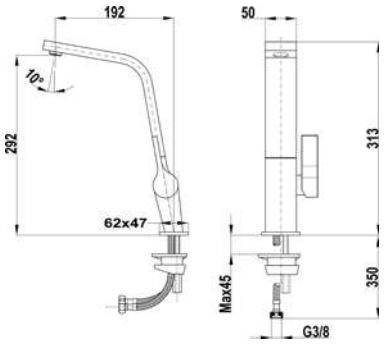

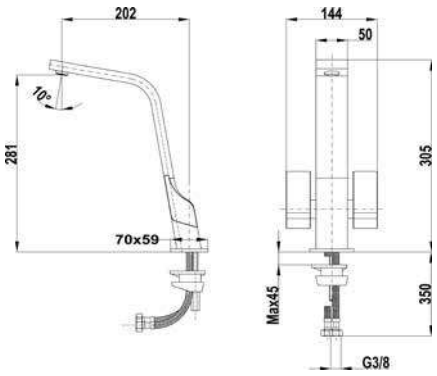

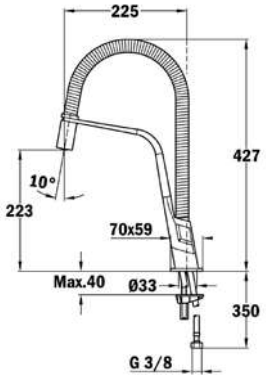

COR

Cromada

Cód. 116030004 | EAN: 8434778002973

COR

Cromada

Cód. 116030010 | EAN: 8434778003031

COR

Cromada


Cód. 339390200 | EAN: 8421152131534

A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



E-PURE EP 915
TOTAL

- Monocomando de cozinha de cano alto giratório
- Acionamento pulsando dispositivo eletrónico
- Inclui acessório de segurança universal para ligação a equipamento de filtragem
- Sem equipamento de filtragem
- Inclui bateria
- Limitador de caudal para água filtrada 2 litros/minuto
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

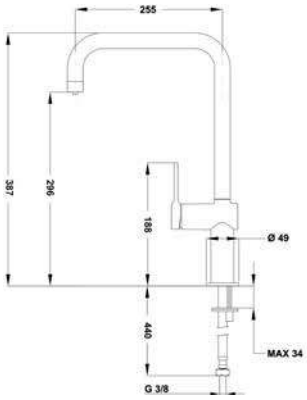

COR


Cromada

Cód. 116080000 | EAN: 8434778009286



E-PURE EP 937
MAESTRO

- Monocomando de cano alto giratório
- Acionamento pulsando dispositivo eletrónico
- Inclui acessório de segurança universal para ligação a equipamentos de filtragem
- Sem equipamento de filtragem
- Inclui bateria
- Limitador de caudal para água filtrada 2 litros/minuto
- Cartuchos de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

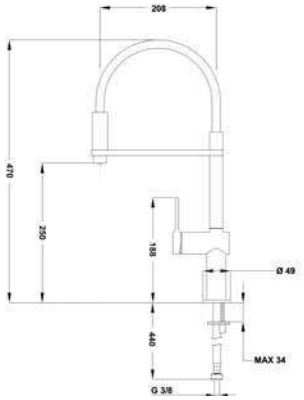

COR


Cromada

Cód. 116000001 | EAN: 8434778009309



OS 200
TOTAL

- Monocomando de cano alto giratório
- Função para água filtrada
- 2 vias de água independentes (água filtrada e não filtrada)
- Filtro não incluído
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

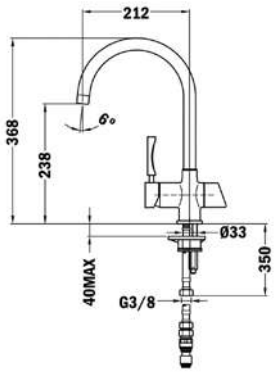

COR

Cromada


Cód. 510093 | EAN: 8421152084748

A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



TOP FOT 999
MAESTRO

- Monocomando de cano alto giratório e flexível
- Chuveiro extraível com função Stop (pára completamente o fluxo de água)
- 1 saída: duche
- Mola flexível de alta resistência
- Tubo flexível em aço inoxidável coberto por plástico para uma melhor proteção e fácil limpeza
- Cano adicional ideal para encher recipientes de grande volume
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

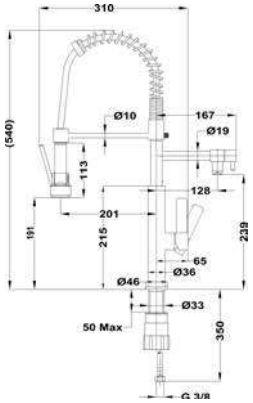

COR


Cromada

Cód. 116010003 | EAN: 8434778002836



TOP FOT 939
MAESTRO

- Monocomando de cano alto giratório e flexível
- Chuveiro extraível com função Stop (pára completamente o fluxo de água)
- 1 saída: duche
- Mola flexível de alta resistência
- Tubo flexível em aço inoxidável coberto por plástico para uma melhor proteção e fácil limpeza
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

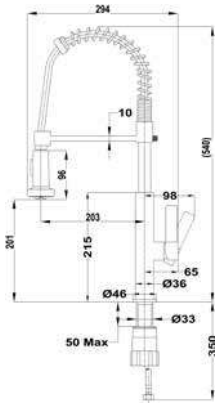

COR


Cromada

Cód. 116010002 | EAN: 8434778002812



FO 999
MAESTRO

- Monocomando de cano alto giratório e flexível
- Filtro anti calcário
- Mola flexível de grande resistência
- Tubo flexível em aço inoxidável
- Chuveiro extraível com função jato ventilado
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"



COR

Cromada


Cód. 629990200 | EAN: 8421152131565

A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



MYX
MAESTRO

- Monocomando de cano alto giratório 360º e flexível
- Chuveiro extraível de 2 saídas: normal e duche
- Tubo flexível em aço inoxidável coberto por plástico para uma melhor proteção e fácil limpeza
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

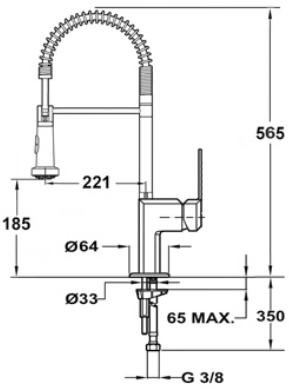

COR


Cromada

Cód. 510059 | EAN: 8421152059333



MY1
MAESTRO

- Monocomando de cano alto giratório e flexível
- Chuveiro extraível de 2 saídas: normal e duche
- Filtro anti calcário
- Mola flexível de grande resistência
- Tubo flexível em aço inoxidável coberto por plástico para uma melhor proteção e fácil limpeza
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

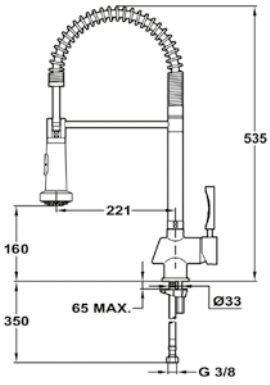

COR


Cromada

Cód. 510052 | EAN: 8421152043318



MY COMPACT
TOTAL

- Monocomando de cano alto giratório e flexível
- Chuveiro extraível de 2 saídas: normal e duche
- Filtro anti calcário
- Mola flexível de grande resistência
- Tubo flexível em aço inoxidável coberto por plástico para uma melhor proteção e fácil limpeza
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

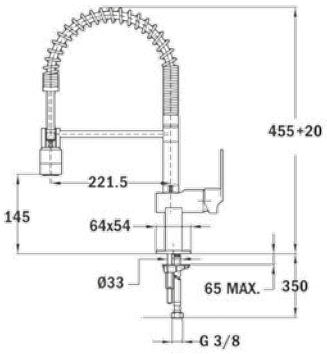

COR

Cromada


Cód. 510053 | EAN: 8421152052303

A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



FO 939
TOTAL

- Monocomando de cano alto giratório e flexível
- Filtro anti calcário
- Mola flexível de grande resistência
- Tubo flexível em aço inoxidável
- Chuveiro extraível com função jato ventilado
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

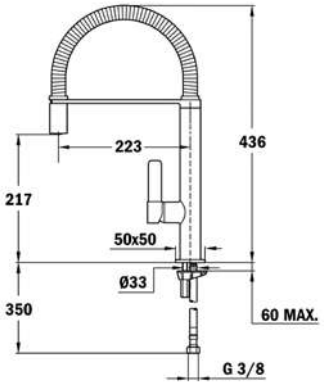

COR


Cromada

Cód. 629390200 | EAN: 8421152131541



ARK 999
TOTAL

- Monocomando de cano alto giratório e flexível
- Chuveiro extraível com função Stop (pára completamente o fluxo de água)
- Mola flexível de grande resistência
- Tubo flexível em aço inoxidável
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

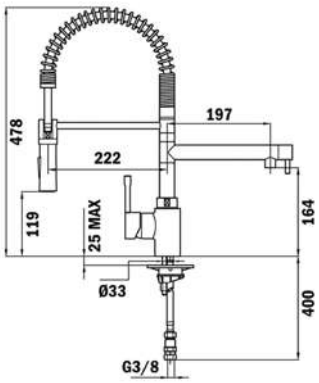

COR


Cromada

Cód. 510099 | EAN: 8421152112724



ARK 939
TOTAL

- Monocomando de cano alto giratório e flexível
- Chuveiro extraível de 2 saídas: normal e duche
- Filtro anti calcário
- Mola flexível de grande resistência
- Tubo flexível em aço inoxidável
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

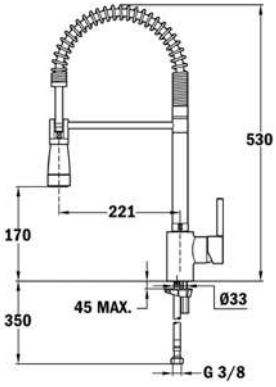

COR

Cromada


Cód. 510078 | EAN: 8421152084793

A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



IN 939
MAESTRO

- Monocomando de cano alto giratório e flexível
- Filtro anti calcário
- Mola flexível de grande resistência
- Tubo flexível em aço inoxidável coberto por um plástico para uma melhor proteção e fácil limpeza
- Chuveiro extraível de duas saídas: normal e duche
- Sistema de instalação rápida Easy Fix
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

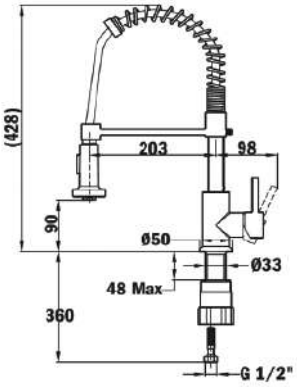

COR


Cromada

Cód. 539391200 | EAN: 8413509220145



GO 939
MAESTRO

- Bimando de cano alto giratório e flexível
- Duche com 2 funções
- Filtro anti calcário
- Sistema de instalação rápida Easy Fix
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

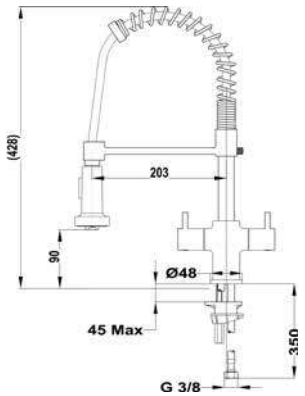

COR

Cromada


Cód. 116010001 | EAN: 8434778003154

A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



AUK 983
MAESTRO

- Monocomando retrátil com cano giratório para instalação diante janela
- Máxima funcionalidade: duche extraível e cano retrátil
- 2 posições (expandido 289 mm) e recolhido (75 mm)
- São necessários dois orifícios distintos com Ø 35mm
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

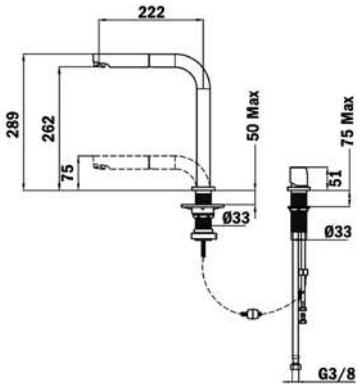

COR


Cromada

Cód. 510100 | EAN: 8421152112731



FO 985
TOTAL

- Monocomando retrátil com cano giratório para instalação diante janela
- Máxima funcionalidade: cano retrátil
- 2 posições (expandido 299 mm) e recolhido (20 mm)
- São necessários dois orifícios distintos com Ø 35mm
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

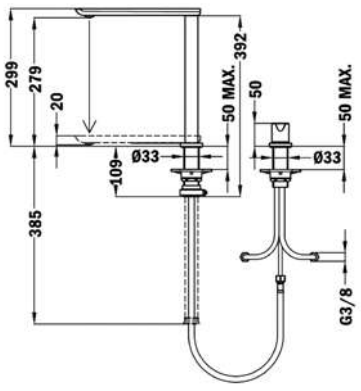

COR

Cromada

Cód. 629850200 | EAN: 8421152131589

A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



VTK 938
MAESTRO

- Monocomando de cano alto giratório
- Chuveiro extraível com 1 saída
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8




ARK 938 I
MAESTRO


- Monocomando de cano alto giratório
- Acabamento em aço inoxidável
- Chuveiro extraível com função jato ventilado
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"




ARK 938
MAESTRO

- Monocomando de cano alto giratório
- Chuveiro extraível com função jato ventilado
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8

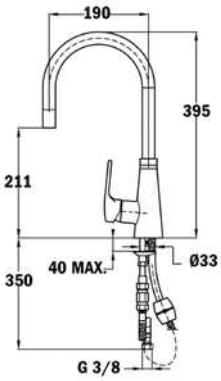

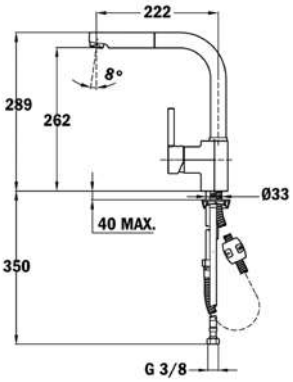

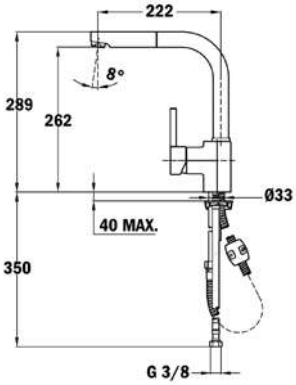

COR

Cromada

Cód. 510075 | EAN: 8421152084786

COR

Acabamento inox

Cód. 23938120I | EAN: 8421152134191

COR

Cromada

Cód. 510080 | EAN: 8421152086995


A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



MAESTRO **ARK 938**



- Monocomando de cano alto giratório
- Chuveiro extraível com função jato ventilado
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

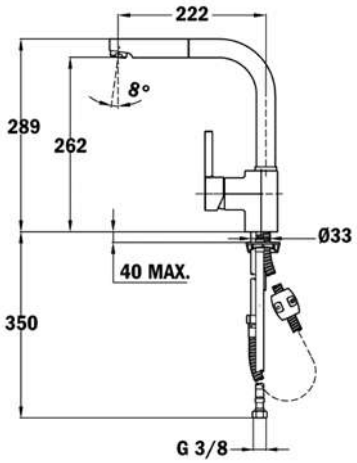

COR

Preto

Cód. 23938120N | EAN: 8421152134207

Cód. 23938120FP | EAN: 8421152137185 - **COR** Rosa
Cód. 23938120FA | EAN: 8421152137147 - **COR** Laranja
Cód. 23938120FY | EAN: 8421152137208 - **COR** Amarelo
Cód. 23938120FB | EAN: 8421152137154 - **COR** Azul
Cód. 23938120W | EAN: 8421152134257 - **COR** Branco


Prazo de entrega sujeito a confirmação pelo departamento comercial.




A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



TOTAL **FO 997 FN**



- Monocomando de cano alto giratório
- Filtro anti calcário
- Tubo de borracha flexível de grande resistência
- Chuveiro extraível com função jato ventilado
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

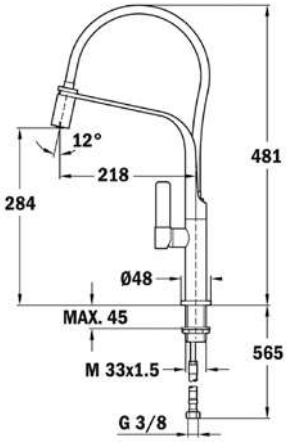

COR

Preto

Cód. 62997020FN | EAN: 8421152139738

Código 62997020FP | EAN: 8421152141861 - **COR Rosa**
Código 62997020FA | EAN: 8421152141847 - **COR Laranja**
Código 62997020FY | EAN: 8421152141878 - **COR Amarelo**
Código 62997020FB | EAN: 8421152141854 - **COR Azul**
Código 62997020FW | EAN: 8421152139745 - **COR Branco**

Prazo de entrega sujeito a confirmação pelo departamento comercial.




A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



TOTAL **FO 937 FN**

- Monocomando de cano alto giratório
- Filtro anti calcário
- Tubo de borracha flexível de grande resistência
- Chuveiro extraível com função jato ventilado
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

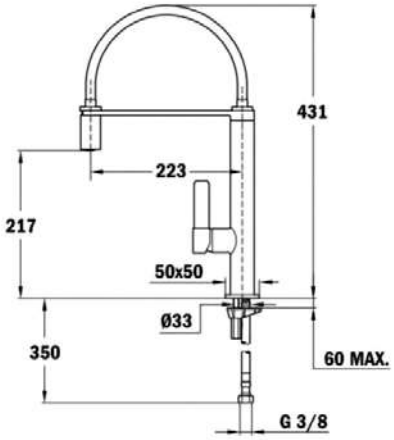

COR

Preto

Cód. 62937020FN | EAN: 8421152139714

Código 62937020FP | EAN: 8421152141823 - **COR Rosa**
Código 62937020FA | EAN: 8421152141809 - **COR Laranja**
Código 62937020FY | EAN: 8421152141830 - **COR Amarelo**
Código 62937020FB | EAN: 8421152141816 - **COR Azul**
Código: 62937020FW | EAN: 8421152139721 - **COR Branco**

Prazo de entrega sujeito a confirmação pelo departamento comercial.



A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.




TOP FOT 995
TOTAL

- Monocomando de cano alto giratório
- Filtro anti calcário integrado no cano
- Sistema de instalação rápida Easy Fix
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"



Easy Fix é um sistema de instalação rápido e simples. Em menos de 3 minutos e em apenas 3 passos poderá instalar a misturadora. Não requer experiência nem ferramentas para a instalação, uma vez feita pelo utilizador, poupando tempo e dinheiro.

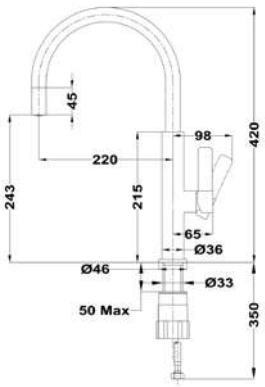

COR

Cromada

Cód. 116030022 | EAN: 8434778002096




TOP FOT 995
TOTAL

- Monocomando de cano alto giratório
- Filtro anti calcário integrado no cano
- Sistema de instalação rápida Easy Fix
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"



Easy Fix é um sistema de instalação rápido e simples. Em menos de 3 minutos e em apenas 3 passos poderá instalar a misturadora. Não requer experiência nem ferramentas para a instalação, uma vez feita pelo utilizador, poupando tempo e dinheiro.

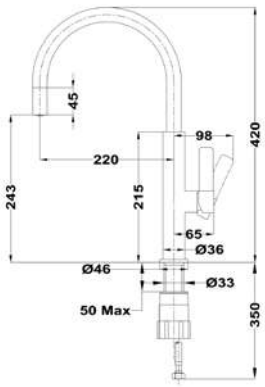

COR

Branco cromada

Cód. 116030024 | EAN: 8434778002119




TOP FOT 995
TOTAL

- Monocomando de cano alto giratório
- Filtro anti calcário integrado no cano
- Sistema de instalação rápida Easy Fix
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"



Easy Fix é um sistema de instalação rápido e simples. Em menos de 3 minutos e em apenas 3 passos poderá instalar a misturadora. Não requer experiência nem ferramentas para a instalação, uma vez feita pelo utilizador, poupando tempo e dinheiro.

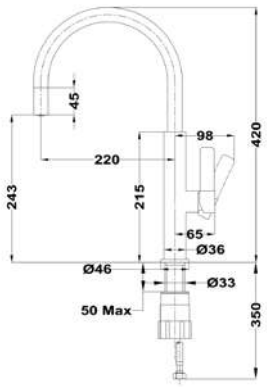


COR

Preto cromada

Cód. 116030023 | EAN: 8434778002102

A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



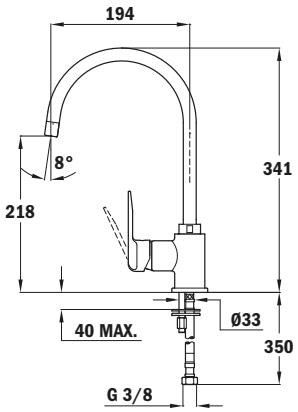

TOTAL **IN 995**

- Monocomando de cano alto giratório
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

CILINDROS DE COMPOSTO DE QUARTZO PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA

CORES


PRETO METÁLICO


BEGE AREIA

*Cores aproximadas dependendo da qualidade de impressão.

COR

Preto metálico **Bege areia**

Cód. Preto metálico 510091 | EAN: 8421152069479
Cód. Bege areia 510092 | EAN: 8421152069462

Cód. 53.995.12.0FP | EAN: 8421152137116 - **COR Rosa**
Cód. 53.995.12.0FA | EAN: 8421152137079 - **COR Laranja**
Cód. 53.995.12.0FY | EAN: 8421152137130 - **COR Amarelo**
Cód. 53.995.12.0FB | EAN: 8421152137086 - **COR Azul**
Cód. 53.995.12.0FM | EAN: 8421152137093 - **COR Cinza**
Cód. 53.995.12.0FN | EAN: 8421152137109 - **COR Preto**
Cód. 53.995.12.0FW | EAN: 8421152137123 - **COR Branco**

Prazo de entrega sujeito a confirmação pelo departamento comercial.




A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



INX 915
TOTAL

INOX

- Monocomando de cano alto giratório
- Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, AISI 304
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

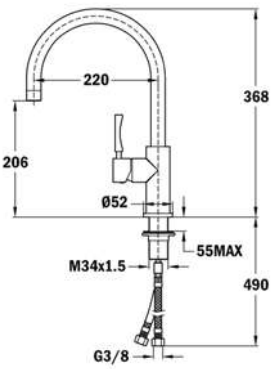

COR

Inox


Cód. 510068 | EAN: 8421152082096



INX 914
TOTAL

INOX

- Monocomando de cano alto giratório
- Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, AISI 304
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

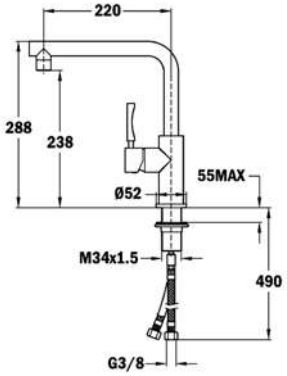

COR


Inox

Cód. 510069 | EAN: 8421152082126



MZX
TOTAL

- Monocomando de cano alto giratório
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

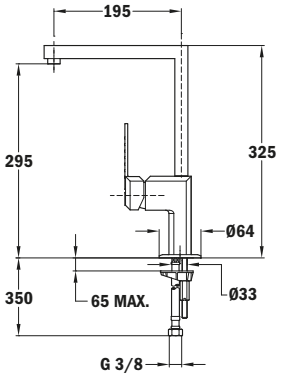

COR

Cromada

Cód. 510061 | EAN: 8421152059357

A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



FRAME
TOTAL

- Monocomando de cano alto giratório
- Filtro anti calcário integrado no cano
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"




FO 915
TOTAL


- Monocomando de cano alto giratório
- Design minimalista
- Filtro anti calcário
- Cartuchos de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"




MA1
TOTAL

- Monocomando de cano alto giratório
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

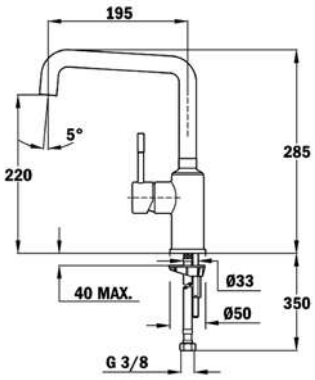

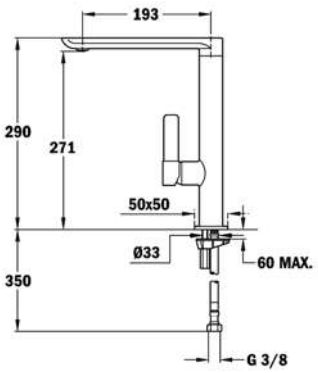

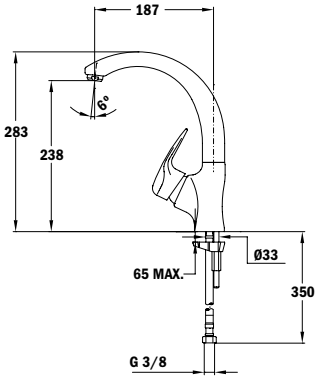

COR

Cromada

Cód. 510064 | EAN: 8421152076453

COR

Cromada

Cód. 510101 | EAN: 8421152112700

COR

Cromada


Cód. 510004 | EAN: 8421152744208

A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



VITA 915
EASY

- Monocomando de cano alto giratório
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

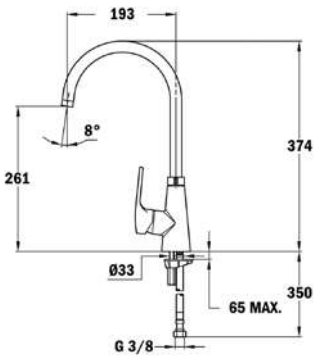

COR


Cromada

Cód. 510074 | EAN: 8421152076460



SP 995
EASY

- Monocomando de cano alto giratório
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

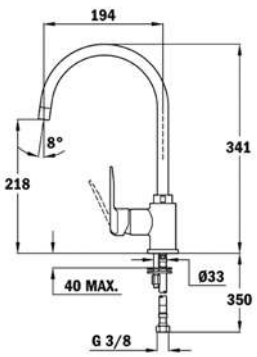

COR

Cromada


Cód. 510083 | EAN: 8421152090237

A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



VTK 978
TOTAL

- Monocomando de cano baixo giratório
- Chuveiro extraível com 1 saída
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

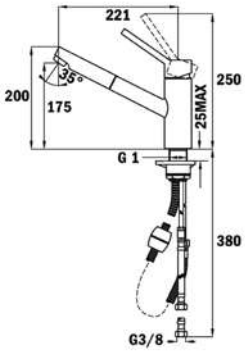

COR


Cromada

Cód. 510077 | EAN: 8421152088920



AUK 978
TOTAL

- Monocomando de cano baixo giratório
- Chuveiro extraível com 1 saída
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

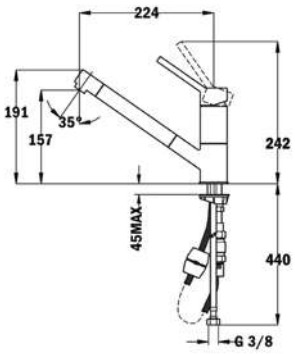



CILINDROS DE COMPOSTO DE QUARTZO PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA

CORES

PRETO METÁLICO

BEGE AREIA

*Cores aproximadas dependendo da qualidade de impressão.

COR

Cromada **Preto metálico** **Bege areia**

Cód. Cromada 510081 | EAN: 8421152084816

Cód. Preto metálico 510087 | EAN: 8421152088968


Cód. Bege areia 510090 | EAN: 8421152090565

A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



VTK 919
TOTAL

- Monocomando de cano baixo giratório
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"



COR


Cromada

Cód. Cromada 510076 | EAN: 8421152084779



AUK 913
EASY

- Monocomando de cano baixo giratório
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"





CILINDROS DE COMPOSTO DE QUARTZO
PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA

CORES

PRETO METÁLICO

BEGE AREIA

*Cores aproximadas dependendo da qualidade de impressão.


COR

Cromada **Preto metálico** **Bege areia**

Cód. Cromada 510082 | EAN: 8421152084809
Cód. Preto metálico 510086 | EAN: 8421152090510
Cód. Bege areia 510089 | EAN: 8421152090480

MS1
EASY

- Monocomando de cano baixo giratório
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"



COR

Cromada


Cód. 510014 | EAN: 8421152744307

A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



MTP 913
EASY

- Monocomando de cano baixo giratório
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"



COR


Cromada

Cód. 510084 | EAN: 8421152084724



IN 024
EASY

- Monocomando de parede com cano giratório
- Filtro anti calcário
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"



COR

Cromada

Cód. 5302412 | EAN: 8421152091500

A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.



ACESSÓRIOS

Complementos
que fazem a diferença

Steam Box
Converte o seu forno num forno de vapor

Cozinhar a vapor traz inúmeros benefícios e é mais saudável. Os alimentos ficam mais suculentos e apetitosos, conservando todos os seus nutrientes, vitaminas e minerais.

Cozinhe sem azeite preservando o sabor, a textura e o sabor original dos alimentos com o Steam Box Teka.
E se deseja desfrutar de um menu variado, utilize os tabuleiros individuais incorporadas no kit.



Dois tabuleiros individuais
Para cozinhar vários alimentos ao mesmo tempo.



Tampa de vidro
Com válvula de saída e revestida a silicone para cozinhar a vapor.



Grelha interior
Ideal para cozinhar alimentos suculentos, intensificando o seu sabor.



Tabuleiro esmaltado
Tabuleiro que permite uma melhor distribuição do calor.



Sinta o bem estar do cozinhado a vapor

Verta um pouco de água no tabuleiro esmaltado. Selecione a função resistência inferior e está pronto para cozinhar. Seleccione os dois tabuleiros individuais para alimentos sumarentos e a grelha para legumes ou grandes peças de peixe. E depois lave tudo na máquina de lavar louça.

Ideal para regenerar alimentos já cozinhados que estejam mais secos.

Porque comer é uma necessidade, mas comer de forma saudável é uma arte e com a Teka isso é fácil!

Bandeja
Pro-Titanium Dual

A bandeja perfeita

Sinta e deguste do sabor de uma boa receita. Crocante por fora e sumarenta por dentro.
Nova bandeja Pro-Titanium Dual, a única que lhe permite cozinhar na placa de indução, vitrocerâmica, gás e forno.



Porque às vezes é na simplicidade que está a alta gastronomia. E com a Teka isso é fácil. Comece o cozinhado na placa e termine no forno, a uma temperatura mais baixa, obtendo um resultado extra suculento. Tudo usando sempre a mesma bandeja Pro-Titanium Dual.

Um grande complemento na cozinha.

Segurança e durabilidade

Bandeja de fundição anti aderente de máxima resistência a riscos devido ao revestimento Quantanium® firme e duradouro. As pegas revestidas em silicone asseguram um movimento cómodo e seguro.

Versatilidade

Incorpora uma zona ferromagnética desenhada tanto para usar no forno como na placa de indução, vitrocerâmica ou gás.

Comodidade

Design concebido para preparar, cozinhar e servir no mesmo recipiente. Apto para servir à mesa. E depois pode lavá-lo na máquina de lavar louça.

FORNOS







KIT GUIAS TELESCÓPICAS 1 ALTURA*

- Pode ser instalado nos fornos com suportes laterais cromados ou sistemas de guias telescópicas de série
- Composto por: 1 conjunto de guias telescópicas + suportes laterais cromados

COR

Inox

Cód. 41599011 | EAN: 8421152150177

KIT GUIAS TELESCÓPICAS 2 ALTURAS*

- Pode ser instalado nos fornos com suportes laterais cromados ou sistemas de guias telescópicas de série
- Composto por: 2 conjuntos de guias telescópicas + suportes laterais cromados

COR

Inox

Cód. 41599010 | EAN: 8421152150160

GRELHA DE VENTILAÇÃO INOX DE 8 ELEMENTOS

- Altura aprox. 13 cm

COR

Inox

Cód. 890147 | EAN: 8422873001397



STEAM BOX

- Permite cozinhar diferentes pratos ao mesmo tempo Cozinha de forma saudável os alimentos ao vapor

COR

Inox

Cód. 41599012 | EAN: 8421152150184



* As guias telescópicas são compatíveis com todos os nossos fornos elétricos compactos e de 60 cm de altura (exceto HBB 435). Dependendo do modelo poderá conseguir colocar até 4 guias telescópicas.

FORNOS



BANDEJA PRO-TITANIUM DUAL

- Pode utilizar-se tanto no forno, como numa placa vitrocerâmica, indução ou gás, para selar previamente os alimentos

COR

Inox

Cód. 41599013 | EAN: 8421152150191



KIT PEDRA GRILL PARA DOUBLE COOK

- Composto por: suporte metálico, pega e uma pedra para cozinhar. Ideal para preparar carne na pedra
- Dimensões: 320x190 mm (LxP)

COR

Inox

Cód. 890303 | EAN: 8421152054673



PEDRA PIZZA DOUBLE COOK

- Ideal para preparar pizzas na cavidade inferior do forno Double Cook
- Dimensões: 380x330 mm (LxP)

COR

Inox

Cód. 890297 | EAN: 8421152110591

PLACAS



TREM DE COZINHA INDUÇÃO SILAMPOS

- Trem de cozinha com 5 peças:
  - Caçarola com asas 28
  - Caçarola com asas 24
  - Caçarola com asas 20
  - Caçarola com asas 16
  - Caçarola com cabo 16
  - 4 tampa
- Peça desenvolvida pela Silampos para a Teka e adaptável a todo o tipo de placas de indução, vitrocerâmica e gás.

COR

Inox

Cód. 890358 | EAN: 8421152123621



TREM DE COZINHA INDUÇÃO SILAMPOS

- Trem de cozinha com 3 peças:
  - Caçarola com asas 24
  - Caçarola com asas 20
  - Caçarola com asas 16
  - 3 tampas
- Peça desenvolvida pela Silampos para a Teka e adaptável a todo o tipo de placas de indução, vitrocerâmica e gás.

COR

Inox

Cód. 890359 | EAN: 5601416582644



PANELA DE PRESSÃO

- Panela de pressão 18/10 em aço inoxidável
- Capacidade: 6 litros
- Sistema de fecho tipo batoneta
- Fundo térmico Impact Disc Plus
- Peça desenvolvida pela Silampos para a Teka e adaptável a todo o tipo de placas de indução, vitrocerâmica e gás.

COR

Inox

Cód. 890263 | EAN: 5601416542846

PLACAS



PANELA WOK

- Panela wok 28 anti aderente com tampa de vidro (Panela em aço inoxidável e tampa de vidro)
- Peça desenvolvida pela Silampos para a Teka e adaptável a todo o tipo de placas de encastrar, incluíndo indução.

COR

Inox

Cód. 890274 | EAN: 5601416512061



VITROCLEN

- Para limpeza de placas vitrocerâmicas, cristalgás e indução

COR

Cód. 890045



ESPÁTULA DE LIMPEZA

- Para limpeza de placas vitrocerâmicas, cristalgás e indução

COR

Inox

Cód. 990236



KIT UNIÃO PLACAS IZ / TZ (1 UN)

COR

Inox

Cód. 40204394 | EAN: 8421152153475



KIT UNIÃO DE PLACAS EFX (1 UN)

COR

Inox

Cód. 40204395 | EAN: 8421152156001

FRIGORÍFICOS



KIT DE UNIÃO TS3 370/TGF3 270 NF

COR

Inox **Branco**

Cód. Inox 890315 | EAN: 8421152087466
Cód. Branco 890325 | EAN: 8421152090046

LAVA-LOUÇAS




CONJUNTO DE COZINHA ZENIT RS15

- Set composto por 6 elementos:
  1 bandeja de bambú
  2 recipientes cerâmicos pequenos
  1 recipiente cerâmico grande
  2 tampas de silicone em cor vermelha;

Cód. 40199270 | EAN: 8421152145357





TR 550

- Triturador de resíduos orgânicos em aço inoxidável
- Proteção anti corrosão
- Isolamento acústico
- Proteção do motor: reset manual
- Potência do motor: 0,55 HP
- Potência do motor: 380 W
- RPM: 1725
- Capacidade: 980 ml
- Aplicável só em lava-louças com válvula redonda 3 1/2"*
- Sistema de fácil instalação

COR


Acabamento em cor preto

Cód. 115890013 | EAN: 8434778010640



Adaptador TR 550*



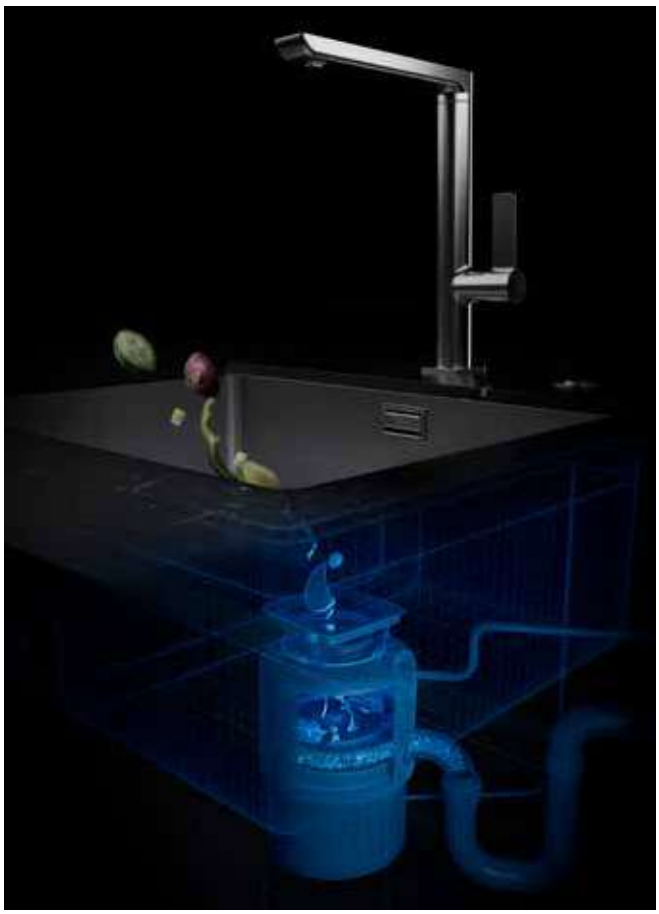

* Temos disponível um adaptador (Cód. 88801300) caso pretenda colocar estes novos modelos de trituradores em lava-louças com válvula quadrada (Pureline Diamond RS15, Zenit RS15, Forlinea RS15 e Flexlinea RS15).

SIFÕES SALVA ESPAÇO



CONJUNTO 1C SALVA ESPAÇO
Conjunto de sifão salva espaço 1C
Cód. 100214
EAN: 8421152713013



CONJUNTO 2C SALVA ESPAÇO
Conjunto de sifão salva espaço 2C
Cód. 100215
EAN: 8421152714881

SIFÕES



CONJUNTO DE LIGAÇÕES E SIFÃO ANGULAR 2C

Cód. 890180
EAN: 5604634990345



SIFÃO SIMPLES

Cód. 100022
EAN: 5604634014577



SIFÃO DUPLO

Cód. 100020
EAN: 5604634014607

VÁLVULAS



VÁLVULA AUTOMÁTICA COM ANTI-TRANSBORDO

Cód. 100203
EAN: 8421152715239

VÁLVULAS



VÁLVULA PRESTÍGIO 3 ½" COM ANTI-TRANSBORDO

Cód. 100123



VÁLVULA PRESTÍGIO 3 ½" SEM ANTI-TRANSBORDO

Cód. 100144



EMBELEZADOR DE ANTI-TRANSBORDO REDONDO

Cód. 61501023



TAMPÃO PARA VÁLVULA PRESTÍGIO

Cód. 100141



TACO PARA LAVA-LOUÇAS

Cód. 100025
EAN: 5604634990406



KIT DE GRAMPOS 10 UNIDADES

Cód. 890249
EAN: 5604634990406

VÁLVULAS



TAMPA INOX PARA VÁLVULA

Cód. 100208
EAN: 8421152113806

DOSEAD. DETERGENTE



DOSEADOR DETERGENTE QUADRADO PARA ORIFÍCIOS DE Ø 35 MM


Cód. 115890012
EAN: 8434778004786



DOSEADOR DETERGENTE UNIVERSAL PARA ORIFÍCIOS DE Ø 35 MM

Cód. 115890011
EAN: 8434778004779

MULTIGRATER



MULTIGRATER ROLLING PROFI
Escorredor em aço inox com ralador multiusos incorporado
Cód. 100197
EAN: 8421152102190

CESTOS



CESTO INOX
Ø 340x145 mm

Cód. 100176
EAN: 8421152026670



CESTO INOX
Ø 370x145 mm

Cód. 100175
EAN: 8421152026663

CESTOS



CESTO INOX
380x320x145 mm

Cód. 100179
EAN: 8421152026656



CESTO INOX STENA
193x339x60 mm

Cód. 100207
EAN: 8421152114209



CESTO UNIVERSO BRANCO
260x434x105 mm

Cód. 100142
EAN: 8421152745786



CESTO INOX UNIVERSAL
420x200x74 R15

Cód. 40199072
EAN: 8421152144237



CESTO PARA TALHERES ELIGO

Cód. 100614
EAN: 7393069019216



ESCORREDOR ELIGO


Cód. 100615
EAN: 7393069019223

TÁBUAS CORTE



PAREDE FLEXÍVEL ELIGO

Cód. 100613
EAN: 7393069019247



TÁBUA DE CORTE EM VIDRO BRANCO

Cód. 115890009
EAN: 8434778004755



TÁBUA DE CORTE EM BAMBÚ
442x201x31 mm
Cód. 40199236
EAN: 8421152143667



TÁBUA DE MADEIRA + CESTO
Para cuba 34x40 R25
Cód. 100205
EAN: 8421152084670



TÁBUA DE CORTE ELIGO

Cód. 100616
EAN: 7393069019230


SISTEMAS DE RECICLAGEM

- Os sistemas de reciclagem ajudam na gestão, de forma prática e racional, dos resíduos domésticos, permitindo classificá-los de acordo com o sistema de recolha público.

SISTEMA DE RECICLAGEM TEKA ECO EASY 60

Cód. 100210 | EAN: 8421152113875






- Composto por 1 contentor de 12 litros e 2 contentores de 5 litros
- Altura dos contentores: 23 cm
- Instalação livre
- Móveis de 45 cm

SISTEMA DE RECICLAGEM TEKA ECO EASY 45

Cód. 100212 | EAN: 8421152113844






- Composto por 2 contentores de 15 litros
- Instalação livre
- Guias em aço galvanizado (suportam até 50 Kgs)
- Desmontável para uma fácil limpeza
- Altura 365 mm
- Móveis de 45 cm

SISTEMA DE RECICLAGEM TEKA ECO 60

Cód. 100213 | EAN: 8421152113882



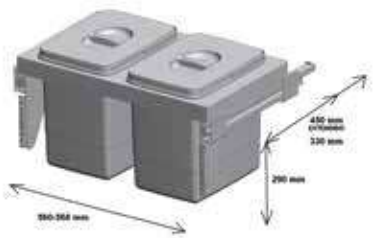

- Composto por 2 contentores de 15 litros
- Sistema para móvel de abertura frontal de 60 cm
- Fácil sistema de montagem
- Guias em aço zincado (suportam até 50 Kgs)
- Móveis de 60 cm

EXAUSTORES

MODELO	Filtro Carvão	N.º Filtros	Kit Recirculação	Adaptador	Cobretubos
DHI 90	D4C Cód. 61801262 EAN: 8421152070192	2	SET 1/S Cód. 890327 EAN: 8421152100912	-	-
DMR 975		2	SET 1/M1 Cód. 40490146 EAN: 8421152156384	-	-
DM 675/77/975 INOX		2		-	Cobretubos superior longo (235x195x800 mm) DM 675/775/975/DU INOX - Cód. 890162 EAN: 8421152708347
DM 675/775/975 BRANCO		2		-	Cobretubos superior longo (235x195x800 mm) DM 675/775/975 BRANCO - Cód. 890163 EAN: 8421152708354
DBP 60/70/90 PRO		2		-	Cobretubos superior longo (235x175x800 mm) DVT/DBP/DBB INOX - Cód. 890308 | EAN: 8421152708316 Cobretubos superior longo (235x175x800 mm) DVT/DBB PRETO - Cód. 81472105 | EAN: 8421152708330
DU 985		2		-	Cobretubos superior longo (235x195x800 mm) DU/DM INOX - Cód. 890162 EAN: 8421152708347
CC-485		2	SET 1/I1 Cód. 40490148 EAN: 8421152156407	-	-
DG3 985 ILHA		2	SET 1/T1 Cód. 40490149 EAN: 8421152156414	-	
DSB 985 ILHA		2		-	
DH2 985 ILHA		2		-	
DH2 1285 ILHA		2		-	
DPL 1185 ILHA		2		-	
DLH 985 T/1185 T		2	SET 1/N1 Cód. 40490147 EAN: 8421152156391	-	Cobretubos superior longo (330x270x800 mm) DLV/NC/DG/DPL/DLH/DSH/DSS Cód. 891231 EAN: 8421152712658
DSS 785/985		2		-	
DSH 685/785/985		2		-	
NC 785/985		2		-	Cobretubos superior longo (330x270x800 mm) DLV/NC/DG/DPL/DLH/DSH/DSS Cód. 890259 EAN: 8421152712658
DG 785/985		2		-	
DQ2 985		2	SET 1/L Cód. 890294 EAN: 8421152054437	Adaptador Cód. 61801340 EAN: 8421152137055	Cobretubos superior longo (450x450x800 mm) DQ INOX - Cód. 890292 EAN: 8421152054451
DVU	D6C Cód. 61801145 EAN: 8421152128152	2	-	-	-
INTEGRA 96750/66750	D9C Cód. 61801345 EAN: 8421152149454	2	-	-	-
TL 7420	C1C Cód. 890111 EAN: 8421152708286	2	-	-	-
TL1 52	C3C Cód. 61801251 EAN: 8421152745113	2	-	-	-
TL 9310		2	-	-	-
GFH 55		2	-	-	-
GFH 73		2	-	-	-
GFG2		2	-	-	-
CNL 9815 PLUS	D1C Cód. 61801236 EAN: 8421152708293	2	-	-	-
CNL 6815 PLUS		2	-	-	-
DLH 686 T/786 T/986 T/1186T		2	SET D1CTP Cód. 40490150 EAN: 8421152158371	-	Cobretubos superior longo (330x270x800 mm) DLV/NC/DG/DPL/DLH/DSH/DSS Cód. 891231 EAN: 8421152712658
DPL 986 T/786 T		-		-	-
CNL 6415	CNL 1C Cód. 61801346 EAN: 8421152149607	2	-	-	-
CNL 6415 PLUS		2	-	-	-
C 6420	C1R Cód. 61801238 EAN: 8421152712351	1	-	-	-
C 9420		1	-	-	-
DVN	D9C Cód. 61801345 EAN: 8421152149454	2	SET D13CTP Cód. 113290007 EAN: 8434778011203		Cobretubos superior longo (330x270x800 mm) DLV/NC/DG/DPL/DLH/DSH/DSS Cód. 890259 EAN: 8421152712658

MODELO	Filtro Carvão	N.º Filtros	Kit Recirculação	Adaptador	Cobretubos
DVF 97670	D11C Cód. 113290002 EAN: 8434778010886	2	SET D11CTP com cobretubos Cód. 113290005 EAN: 8434778011104	-	-
	D12C Cód. 113290003 EAN: 8434778010893	2	SET D12CTP sem cobretubos Cód. 113290004 EAN: 8434778010909	-	-
DLV 98660 TOS 99670 TOS	R1RTK Cód. 891229 EAN: 8434778014587	1	Kit regenerativo RFH 15200 L3C (para aplicação com cobretubos) Cód. 891223 EAN: 8434778014594	-	Cobretubos superior longo (330x270x800 mm) DLH/DSH/DSJ/DSS/DPS/DPL/NCW/DLV INOX - Cód. 891231 EAN: 8434778017151
	C1RTK Cód. 891230 EAN: 8434778014761	1	Kit convencional CFH 15200 L3C (para aplicação com cobretubos) Cód. 891226 EAN: 8434778014792	-	
	R1RTK Cód. 891229 EAN: 8434778014587	1	Kit regenerativo RFH 15200 02C (para aplicação sem cobretubos) Cód. 891225 EAN: 8434778014617	-	-
	C1RTK Cód. 891230 EAN: 843477814761	1	Kit convencional CFH 15200 02C (para aplicação sem cobretubos) Cód. 891228 EAN: 8434778014778	-	-
DVT 98660 TBS 78660 TBS	R1RTK Cód. 891229 EAN: 8434778014587	1	Kit regenerativo RFH 15200 L2C (para aplicação com cobretubos) Cód. 891224 EAN: 8434778014600	-	Cobretubos superior longo (235x175x800 mm) DVT/DBP/DBB INOX - Cód. 890308 EAN: 8421152708316
	C1RTK Cód. 891230 EAN: 8434778014761	1	Kit convencional CFH 15200 L2C (para aplicação com cobretubos) Cód. 891227 EAN: 8434778014785	-	
	C1RTK Cód. 891230 EAN: 8434778014761	1	Kit convencional CFH 15200 02C (para aplicação sem cobretubos) Cód. 891228 EAN: 8434778014778	-	-
	R1RTK Cód. 891229 EAN: 8434778014587	1	Kit regenerativo RFH 15200 02C (para aplicação sem cobretubos) Cód. 891225 EAN: 8434778014617	-	-
GFL 77650 57650	C01RTK Cód. 113290021 EAN: 8434778016666	1	-	-	-
FIH 16760	R1RFB Cód. 113290014 EAN: 8434778014631	1	Kit regenerativo RFH 36100FOA (para aplicação sem cobretubos) Cód. 113290013 EAN: 8434778014624	-	-

FORNOS / COMPACTOS



Capacidade 32L



Capacidade 38L



Capacidade 40L



Capacidade 41L



Capacidade 44L



Capacidade 48L



Capacidade 70L



Capacidade 72L



Capacidade 76L



Capacidade 77L


Sistema de limpeza DualClean


Sistema de limpeza Hydroclean


Sistema de limpeza pirolítica com três níveis de limpeza


Guia telescópica Extração Total: 100% de extração


Guia telescópica Extração Plus


Steam Box incluída para cozinhar a vapor


Sistema SoftClose com abertura e fecho suave da porta


SurroundTemp, resistência traseira extra para um calor envolvente


Eficiência energética A


Eficiência energética A+


Eficiência energética A++


Eficiência energética A+++

MICRO-ONDAS



Capacidade 18L



Capacidade 20L



Capacidade 22L


Base cerâmica de fácil limpeza


Descongelação por tempo



Descongelação por peso


Menus de acesso direto



Abertura eletrónica da porta

PLACAS


Acendedor elétrico integrado


Segurança por termopar integrada


Fácil instalação com Sistema Fast-Click


ExactFlame com 9 níveis de potência


Zona Flex


Slider


MultiSlider, para um controlo independente de cada zona de cozinhado


Função Power


Função Power Plus


Função Synchro para unir duas zonas de cozinhado

EXAUSTORES

Lâmpadas LED

Barra de iluminação LED

Aspiração perimetral

Comando à distância

Motor extra silencioso, 39 dB

Funcionamento temporizado

Classificação A em todas as variáveis da etiqueta energética

Eficiência energética A

Eficiência energética A+

Eficiência energética A++

Eficiência energética A+++

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

Função ECO

Programa de meia carga

Terceiro cesto superior

Terceiro irrigador superior

Eficiência energética A

Eficiência energética A+

Eficiência energética A++

Eficiência energética A+++

FRIGORÍFICOS


Função ECO


Bar on door



Easy 90, abertura no seu próprio eixo para uma instalação perfeita


Full No Frost


No Frost Longlife, circuitos de frio independentes


Tecnologia IonClean que elimina bactérias e odores



Iluminação LED de alta eficiência



Motor inverter de alta eficiência


Função férias


Gourmet Box com seleção da temperatura entre os -2ºC e 3ºC


Gaveta Fresh Box para manter a fruta e os legumes frescos durante mais tempo


Gaveta VitaCare para manter a fruta e os legumes com um perfeito nível de humidade


Gaveta Zero para manter a carne e o peixe fresco até o triplo do tempo


Eficiência energética A


Eficiência energética A+


Eficiência energética A++


Eficiência energética A+++

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA



T-inverter - motor mais duradouro com níveis mínimos de ruído


Função Steam Assist – vapor extra para eliminar micro-organismos, vírus ou bactérias


SmartWash – ajusta os parâmetros de lavagem


SprayWash – ótimos resultados de lavagem


Função Speed Wash – reduz o tempo de lavagem



Super rápido 12 minutos – programa de lavagem ideal para quem tem pouco tempo



Wash&Dry 29 minutos – lavagem e secagem da roupa em 29 minutos


Excellent Dry – mantém constante o calor de secagem sem danificar a roupa



Filtro 4D – filtro de 4 camadas para maior facilidade de limpeza



Express 29 minutos – seca até 8 camisas em 29 minutos


Anti mancha


Lavagem à mão


Programa rápido



Motor inverter de alta eficiência


Tambor SoftCare, exclusivo design do tambor



Capacidade de lavagem: 6 Kg



Capacidade de lavagem: 7 Kg



Capacidade de lavagem: 8 Kg



Capacidade de lavagem: 9 Kg



Capacidade de lavagem: 10 Kg


Eficiência energética A


Eficiência energética A+


Eficiência energética A++

Eficiência energética A+++

TERMOACUMULADORES

Proteção contra aquecimento em seco

Válvula de segurança ELCB

Controlo eletrónico Smart

Controlo de humidade

Proteção contra sobreaquecimento

Termoacumuladores Slim para instalação em armários

Possibilidade de instalação vertical ou horizontal

MISTURADORAS DE COZINHA

Fabricado em aço inoxidável

Anti mancha

Filtro anti calcário

Cano giratório

Mola flexível de grande resistência

Chuveiro extraível de 2 saídas

Chuveiro extraível de 1 saída

Extra resistente

Filtro de água

Fácil limpeza

A **Teka** em Portugal





Sede / Unidade Fabril - Ílhavo

Delegação comercial / Showroom - Alameda dos Oceanos, Parque das Nações, Lisboa

A Teka Portugal, fundada em 1978, é uma das mais importantes unidades comerciais e fabris do grupo Teka. Tendo iniciado a sua atividade apenas com a produção e comercialização de lava-louças em aço inoxidável, nestes 42 anos fez uma forte aposta na diversificação das suas áreas de intervenção.

Dedicada à comercialização de equipamentos para cozinha, espaços de banho e telecomunicações, a Teka Portugal produz atualmente micro-ondas, fornos de vapor, fornos combi, exaustores, chaminés, gavetas de aquecimento e máquina de café e comercializa outros produtos importados quer das diversas fábricas do Grupo, quer de outros fabricantes cuidadosamente selecionados.

A Teka afirma-se neste mercado cada vez mais competitivo com a máxima otimização dos meios tecnológicos, apostando na qualificação dos seus colaboradores, parceiros de negócio e focalizando-se na satisfação dos seus clientes.



Teka **Telecom**

Um projeto, uma marca!

O centro de competência desta área em Portugal é responsável pelo desenvolvimento, fabrico e comercialização de produtos e serviços para a receção e distribuição de sinais de rádio frequência (TV, Rádio e Dados), Redes GPON (Gigabit Passive Optical Networks) destinadas ao sector terciário e de hospitalidade, com capacidade para distribuir serviços Multiplay (Voz (VoIP); Internet de alta velocidade; Televisão (IPTV ou RF) e Vídeo Vigilância (CCTV)] numa só fibra, vídeo porteiro, controlo de acessos e redes de cablagem estruturada.

- Antenas e acessórios
- Headends (cabeças de rede): Televisão Digital Terrestre; Televisão Digital Satélite; IPTV
- Infraestruturas de telecomunicações em edifício e urbanizações ITED/ ITUR: Coaxial; Pares de Cobre; Fibra Ótica
- Armários de telecomunicações: Armário de Telecomunicações Individual (ATI) e Bastidor 3 PLAY Série 15" (ATI Patenteado); Bastidores Série 19"; Armários de Telecomunicações de Edifício e Urbanizações ATE/ATU e respetivos Repartidores Gerais.
- Redes GPON : Redes GPON: Passivos de rede (Repartidores óticos, misturadores/separadores de comprimentos de onda (FWDM's) e amplificadores óticos); Ativos de rede (OLT's, ONT's)
- Vídeo porteiro, vídeo vigilância e controlo de acessos: Soluções IP e IP SIP
- Instrumentação e Medidas: Máquina de Fusão; Medidores de Campo;
- Emissores Óticos; Medidores de potência Óticos; OTDRs
- Software Teka cadITED/ITUR: Desenho, cálculo e orçamentação de redes coaxiais ITED; Desenho composição e orçamentação de bastidores e de Vídeo Porteiros.

tekaelectronics.com
facebook.com/tekatelecom
linkedin.com/showcase/teka-telecom
youtube.com/channel/UCCY7OGse_G6EMAVlH--JySA

TEKA SERVICE

QUANDO ADQUIRE UM PRODUTO TEKA ADQUIRE TAMBÉM A QUALIDADE E ASSISTÊNCIA DO NOSSO SERVIÇO TÉCNICO.

Na Teka estamos sempre prontos a escutar e responder às suas necessidades com a máxima celeridade.


Os nossos Serviços Técnicos Oficiais apenas usam processos homologados e acessórios originais da marca Teka, porque a tranquilidade e qualidade são para nós prioridades.

A Teka oferece 2 anos garantia aos eletrodomésticos e 5 anos às misturadoras*. A assistência, reposição de peças ou, caso seja necessário, o transporte de produtos aos nossos Serviços Técnicos são gratuitos.

Aproveite agora mais vantagens registando e ativando a garantia, diretamente, no website do nosso Serviço Técnico: www.teka.com/pt-pt/sat

* A Teka Portugal, S.A. oferece às misturadoras de cozinha 5 anos de garantia, a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico. Para misturadoras pintadas a garantia é de 1 ano sobre as superfícies acabadas especiais, por estarem mais sujeitas a agressões externas. Os restantes componentes não consumíveis mantêm a garantia de 5 anos.

Os equipamentos Teka estão testados para trabalhar nas condições mais exigentes. No entanto, se algo falhar pode entrar em contacto connosco através do n.º de telefone 234 329 518 ou www.teka.com, no nosso Facebook, ou escrevendo-nos para sat@teka.pt.

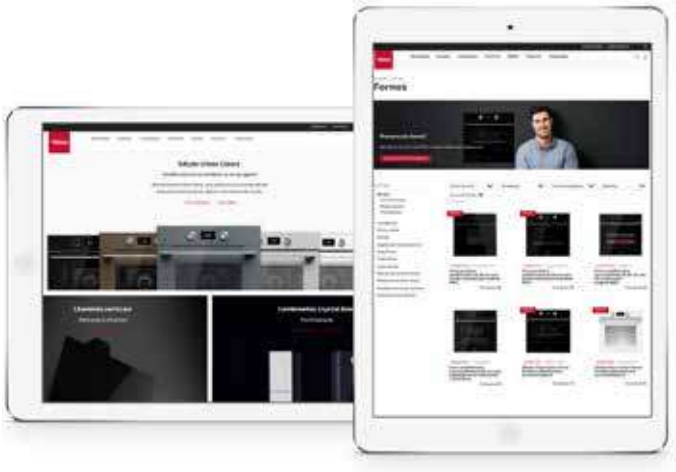

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

Zona Industrial da Mota,
3834-909 Ílhavo

(+351) 234 329 528

sacliente@teka.pt

UMA RECEITA PARA A VIDA

TEKA PORTUGAL, S.A.

Sede
Estrada da Mota - Apartado 533
3834 - 909 Ílhavo - Portugal
Tel.: (+351) 234 329 500
Fax: (+351) 234 325 457

Delegação e Showroom Lisboa
Aberto de 3ª a sábado das 10h às 14h
e das 15h às 19h
Alameda dos Oceanos - N.º 41/41 I
Parque das Nações
1990 - 203 Lisboa - Portugal
Tel.: (+351) 218 401 285
Fax: (+351) 218 406 008

Serviço de apoio ao cliente:
sacliente@teka.pt
Serviço após venda:
sat@teka.pt

C506201

A Teka Portugal SA, reserva-se ao direito de realizar todas as alterações que considerar necessárias para a melhoria contínua dos seus produtos. Assim, todas as características, dados, pormenores, medidas, cores, descrições e ilustrações expostos no presente catálogo têm carácter meramente orientativo. Os mesmo podem ser alterados, anulados, em qualquer momento sem obrigação de aviso prévio, de acordo com as exigências técnicas e comerciais da empresa produtora, invalidando a possibilidade de reivindicação por parte do comprador, comerciante ou particular. Dependendo da qualidade da impressão, a cor da imagem dos produtos pode não corresponder na integra à cor real.
A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante o anteriormente exposto e a eventuais inexatidões devidas a erros de transição, impressão ou fotográficos. Para uma correta instalação, em especial de placas e lava-louças, aconselhamos a que tenha o equipamento junto de si e que se certifique das medidas do mesmo antes de efetuar a abertura de encastre. Para uma correta utilização do equipamento adquirido consulte previamente todas as instruções técnicas do mesmo e siga-as em conformidade.

TEKA

www.teka.com